

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODEL:JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WING SPOILER

MODEL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION


Model	JG-125-2	JG-127
Material	Aluminium	
Color	Black	Black
Length(mm)	1106	1106
Picture		
Model	JG-137	JG-109
Material	Aluminium	
Color	Black	Black
Length(mm)	1106	1356
Picture		

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Qty			
			Fit model			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Wing Spoiler assembly		1	/	1	1
	Wing Spoiler assembly		/	1	/	/
2	Flap		/	/	/	1
3	Bracket assy		2	/	2	2
4	Connecting rod (including screws & nut)		4	/	4	4
5	Side spoiler		/	/	/	2
	Side spoiler		/	/	2	/
	Side spoiler		2	2	/	/
6	Manual		1	1	1	1

INSTALLATION


STEP 1: Install bracket and spoiler (Except Model JG-127)

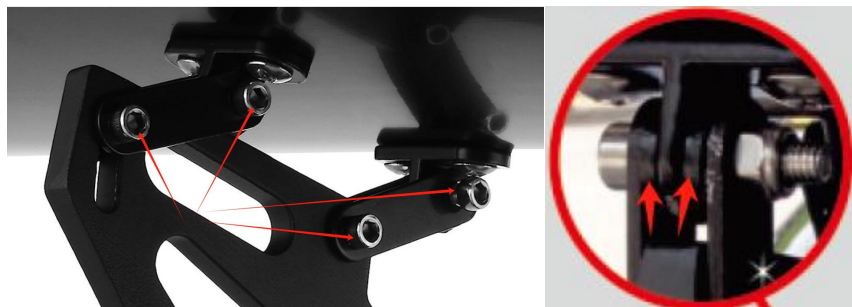

Assemble the bracket with the spoiler using the connecting rod in the package, tighten the 4 screws and nuts (don't worry about the spoiler Angle at this time).

CAUTION: The two small circular gaskets are placed on the inside of the top of the connecting piece!

Use the same method to assemble the bracket and spoiler on the other side.

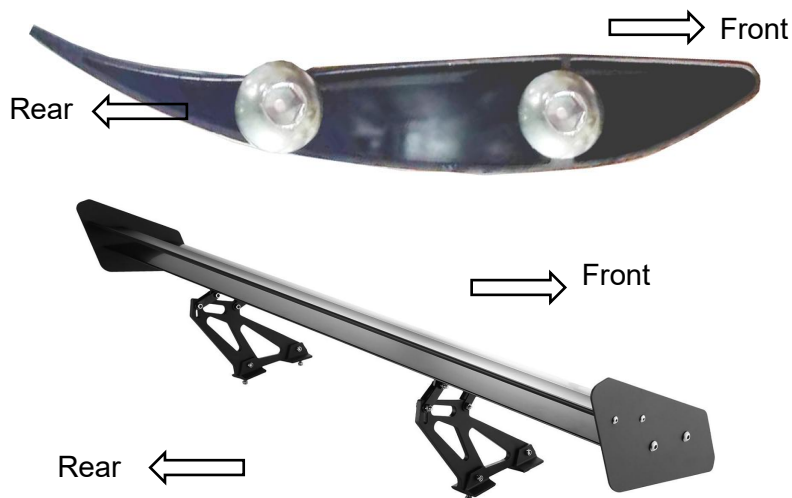

Note the orientation of the bracket as shown.

STEP 2: Measure the perforated mounting point.



(2.1). Measure the outer distance of the support L&W.




(2.2). Find the center position of size L on the rear cover of the car, and determine the position of the front and rear, and mark with a marker pen.



(2.3). Place the whole tail on the marked anchor point, and use the ruler again to confirm whether the tail is left and right, and confirm that the installation position is appropriate.

STEP 3: Drill hole.

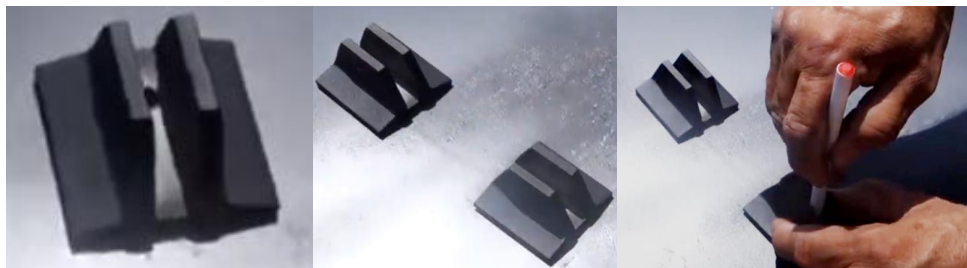

(3.1). Remove the base of the bracket and place it in the position marked in the previous step, and then mark the drilling point with a marker pen.



Note: Before drilling, make sure that the drilling position is on the inside of the tail cover without protection or anything to avoid



(3.2). Drill holes with a 6.2mm diameter drill bit, two on each side.

STEP 4: Installation.



(4.1). Insert the mounting screws for the bracket base through the rear cover.



(4.2). Install locking screws on the inside of the rear cover.



(4.3). Install flank panels.

Note that the mounting screws need to be removed before the flanking panels can be installed.



(4.4). Install the second wing(for model only: JG-109).



Tips: The bracket joint has a waist-shaped hole to loosen the mounting nut to adjust the spoiler Angle.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK REP: Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom

Made in china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SPOILER D'AILE

Modèle : JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPOILER D'AILE

MODÈLE : JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Image uniquement pour référence>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces les avertissements et les instructions peuvent provoquer des blessures ou dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne pas permettre aux enfants de jouer.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes. lors du montage et de l'utilisation.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet produit uniquement.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans ce qui suit pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart à la portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION


Modèle	JG-125-2	JG-127
Matériel	Aluminium	
Couleur	Noir	Noir
Longueur (mm)	1106	1106
Image		
Modèle	JG-137	JG-109
Matériel	Aluminium	
Couleur	Noir	Noir
Longueur (mm)	1106	1356
Image		

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	Quantité			
			Modèle adapté			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Aileron d'aile assemblée		1	/	1	1
	Aileron d'aile assemblée		/	1	/	/
2	Rabat		/	/	/	1
3	Ensemble de support		2	/	2	2
4	Bielle (y compris vis et écrou)		4	/	4	4
5	Becquet latéral		/	/	/	2
	Becquet latéral		/	/	2	/
	Becquet latéral		2	2	/	/
6	Manuel		1	1	1	1

INSTALLATION


ÉTAPE 1 : Installer le support et le spoiler (sauf le modèle JG-127)

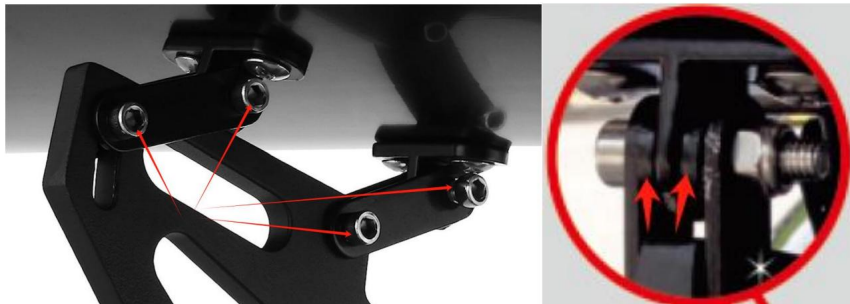

Assemblez le support avec le spoiler à l'aide de la bielle fournie, serrez les 4 vis et écrous (ne vous inquiétez pas de l'angle du spoiler pour le moment).

ATTENTION : Les deux petits joints circulaires sont placés à l'intérieur du haut de la pièce de raccordement !

Utilisez la même méthode pour assembler le support et le spoiler de l'autre côté.

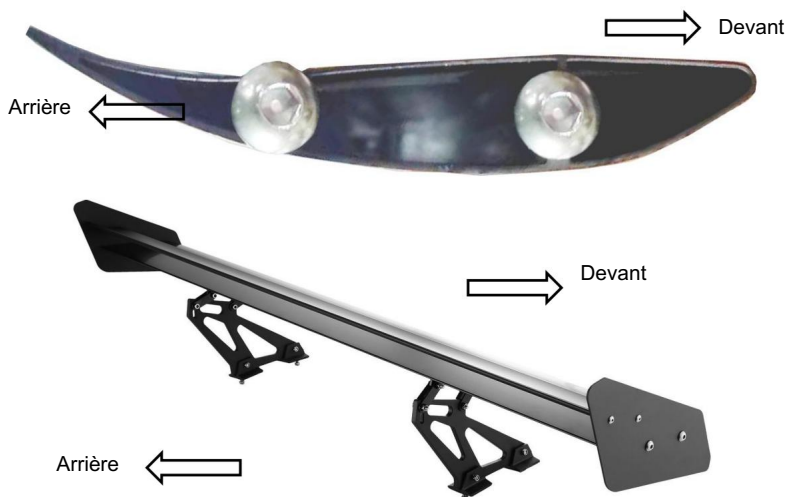

Notez l'orientation du support comme indiqué.

ÉTAPE 2 : Mesurez le point de montage perforé.



(2.1). Mesurez la distance extérieure du support L&W.




(2.2). Trouvez la position centrale de la taille L sur le capot arrière de la voiture, déterminez la position de l'avant et de l'arrière et marquez avec un marqueur.



(2.3). Placez toute la queue sur le point d'ancrage marqué et utilisez à nouveau la règle pour confirmer si la queue est à gauche et à droite, et confirmez que la position d'installation est appropriée.

ÉTAPE 3 : Percez un trou.

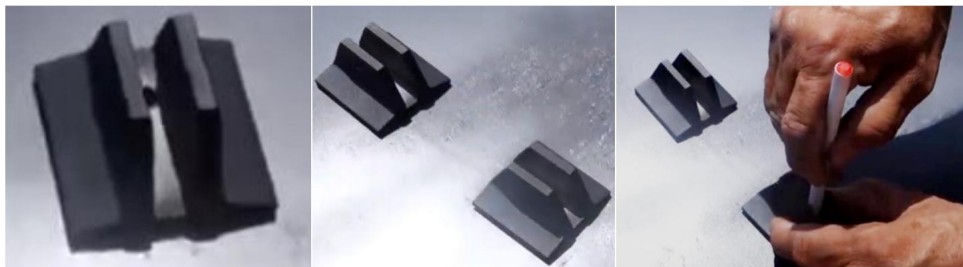

(3.1). Retirez la base du support et placez-la dans la position marquée à l'étape précédente, puis marquez le point de perçage avec un marqueur.



Remarque : Avant de percer, assurez-vous que la position de perçage se trouve à l'intérieur du couvercle arrière, sans protection ni rien à éviter.



(3.2). Percez des trous avec un foret de 6,2 mm de diamètre, deux de chaque côté.

ÉTAPE 4 : Installation.



(4.1). Insérez les vis de montage de la base du support à travers l'arrière
couverture.



(4.2). Installez les vis de verrouillage à l'intérieur du capot arrière.



(4.3). Installez les panneaux de flanc.


Notez que les vis de montage doivent être retirées avant que les panneaux latéraux puissent être installés.



(4.4). Installez la deuxième aile (pour le modèle uniquement : JG-109).



Conseils : le joint du support a un trou en forme de taille pour desserrer le Écrou de montage pour régler l'angle du spoiler.

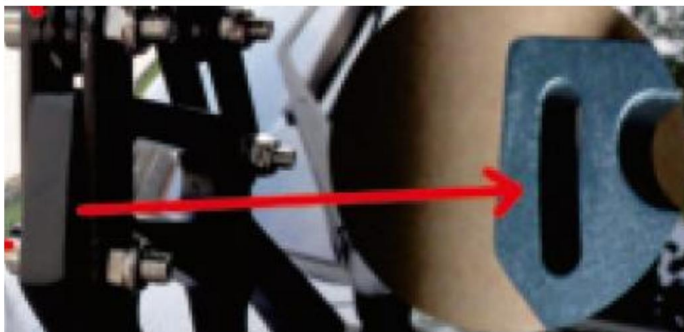

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI Pooledas Group Ltd

Unité 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Royaume-Uni

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

WING SPOILER

MODELL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WING SPOILER

MODELL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Bild nur als Referenz >

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vorher dieses gesamte Handbuch

Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser

Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Verletzungen führen

Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht Kindern das Spielen ermöglichen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während der Montage und Nutzung.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.

5. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten bei ordnungsgemäßer und vollständiger Montage
Nur Produkt.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen

Weitere Informationen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte halten Sie kleine Ersatzteile fern der Reichweite von Kindern.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

SPEZIFIKATION


Modell	JG-125-2	JG-127
Material	Aluminium	
Farbe	Schwarz	Schwarz
Länge (mm)	1106	1106
Bild		
Modell	JG-137	JG-109
Material	Aluminium	
Farbe	Schwarz	Schwarz
Länge (mm)	1106	1356
Bild		

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	Menge			
			Passendes Modell			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Flügelspoiler Montage		1	/	1	1
	Flügelspoiler Montage		/	1	/	/
2	Klappe		/	/	/	1
3	Halterung kpl		2	/	2	2
4	Pleuelstange (einschließlich Schrauben & Mutter)		4	/	4	4
5	Seitenspoiler		/	/	/	2
	Seitenspoiler		/	/	2	/
	Seitenspoiler		2	2	/	/
6	Handbuch		1	1	1	1

INSTALLATION

SCHRITT 1: Halterung und Spoiler installieren (außer Modell JG-127)

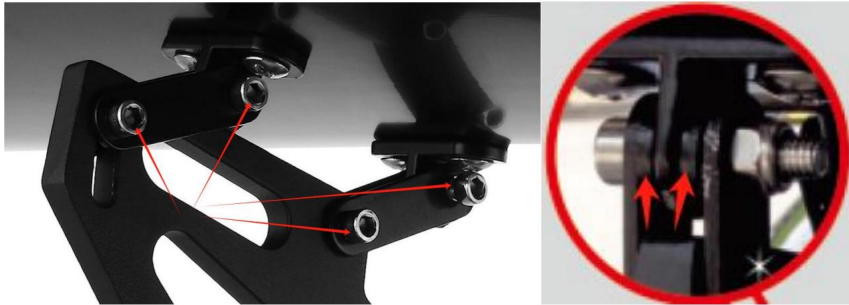

Montieren Sie die Halterung mit dem Spoiler mithilfe der im Paket enthaltenen Verbindungsstange und ziehen Sie die 4 Schrauben und Muttern fest (machen Sie sich zu diesem Zeitpunkt keine Sorgen über den Spoilerwinkel).

ACHTUNG: Die beiden kleinen Ringdichtungen befinden sich auf der Innenseite der Oberseite des Verbindungsstücks!

Benutzen Sie die gleiche Methode, um die Halterung und den Spoiler auf der anderen Seite zu montieren.



Beachten Sie die Ausrichtung der Halterung wie gezeigt.

SCHRITT 2: Messen Sie den perforierten Montagepunkt.



(2.1). Messen Sie den äußeren Abstand der Stütze L&W.




(2.2). Suchen Sie die Mittelposition der Größe L auf der Heckabdeckung des Autos, bestimmen Sie die Position von Vorder- und Rückseite und markieren Sie sie mit einem Markierungsstift.



(2.3). Platzieren Sie den gesamten Schwanz am markierten Ankerpunkt und überprüfen Sie mithilfe des Lineals erneut, ob der Schwanz links und rechts ist, und bestätigen Sie, dass die Installationsposition angemessen ist.


SCHRITT 3: Loch bohren.

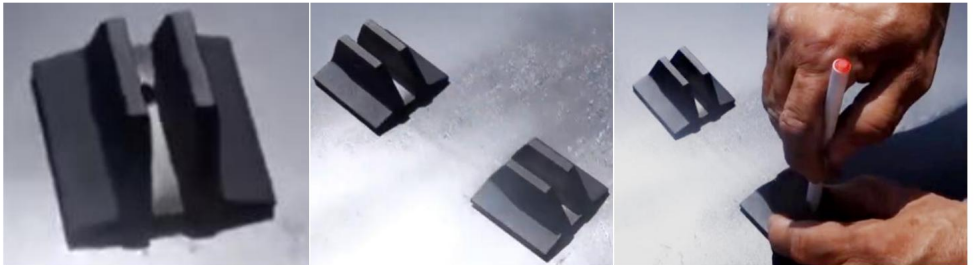

(3.1). Entfernen Sie die Basis der Halterung, platzieren Sie sie an der im vorherigen Schritt markierten Position und markieren Sie dann den Bohrpunkt mit einem Markierstift.



Hinweis: Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich die Bohrposition auf der Innenseite der Heckabdeckung befindet, ohne Schutz oder andere zu vermeidende Elemente

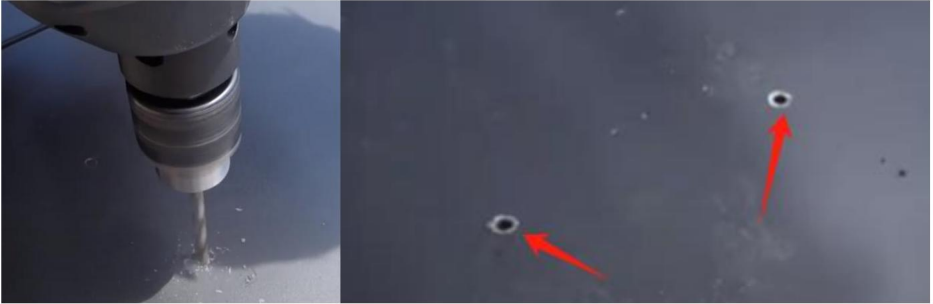

(3.2). Bohren Sie Löcher mit einem Bohrer mit 6,2 mm Durchmesser, zwei auf jeder Seite.

SCHRITT 4: Installation.



(4.1). Führen Sie die Befestigungsschrauben für die Halterungsbasis durch die Rückseite ein
Abdeckung.



(4.2). Bringen Sie die Sicherungsschrauben an der Innenseite der hinteren Abdeckung an.



(4.3). Flankenplatten einbauen.

Beachten Sie, dass die Befestigungsschrauben entfernt werden müssen, bevor die flankierenden Paneele montiert werden können.



(4.4). Installieren Sie den zweiten Flügel (nur für Modell: JG-109).



Tipps: Das Halterungsgelenk hat ein hüftförmiges Loch zum Lösen Befestigungsmutter zum Einstellen des Spoilerwinkels.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK REP: Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPOILER ALA

MODELLO: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPOILER ALA

MODELLO: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Solo immagine per riferimento>

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o manutenzione di questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. Evitare che i

bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non

permettere ai bambini di giocare.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio e l'uso.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a un assemblaggio corretto e completo solo prodotto.
7. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di assemblaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere fuori i piccoli pezzi di ricambio della portata dei bambini.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICA


Modello	JG-125-2	JG-127
Materiale	Alluminio	
Colore	Nero	Nero
Lunghezza (mm)	1106	1106
Immagine		
Modello	JG-137	JG-109
Materiale	Alluminio	
Colore	Nero	Nero
Lunghezza (mm)	1106	1356
Immagine		

ELENCO PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	Qtà			
			Modello adatto			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Spoiler dell'ala assemblaggio		1	/	1	1
	Spoiler dell'ala assemblaggio		/	1	/	/
2	Patta		/	/	/	1
3	Staffa completa		2	/	2	2
4	Biella (Compreso viti e dadi)		4	/	4	4
5	Spoiler laterale		/	/	/	2
	Spoiler laterale		/	/	2	/
	Spoiler laterale		2	2	/	/
6	Manuale		1	1	1	1

INSTALLAZIONE

FASE 1: Installare la staffa e lo spoiler (eccetto il modello **JG-127**)

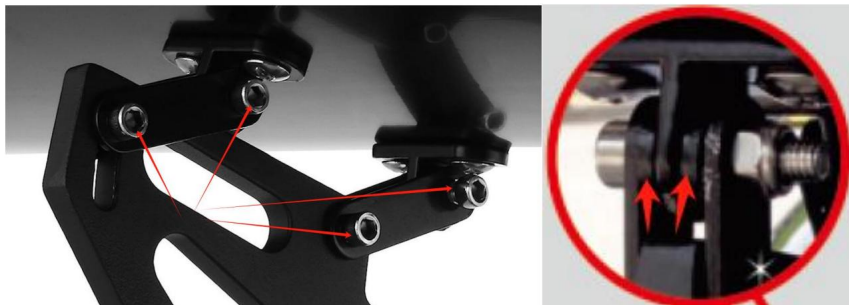

Assemblare la staffa con lo spoiler utilizzando la biella nella confezione, stringere le 4 viti e dadi (non preoccuparsi dell'angolo dello spoiler in questo momento).

ATTENZIONE: Le due piccole guarnizioni circolari sono posizionate all'interno della parte superiore del raccordo!

Utilizzare lo stesso metodo per assemblare la staffa e lo spoiler sull'altro lato.



Prendere nota dell'orientamento della staffa come mostrato.

FASE 2: misurare il punto di montaggio perforato.



(2.1). Misurare la distanza esterna del supporto L&W.




(2.2). Trova la posizione centrale della taglia L sul coperchio posteriore dell'auto, determina la posizione della parte anteriore e posteriore e segna con un pennarello.



(2.3). Posiziona l'intera coda sul punto di ancoraggio contrassegnato e usa nuovamente il righello per confermare se la coda è sinistra e destra e conferma che la posizione di installazione è appropriata.

FASE 3: Praticare il foro.

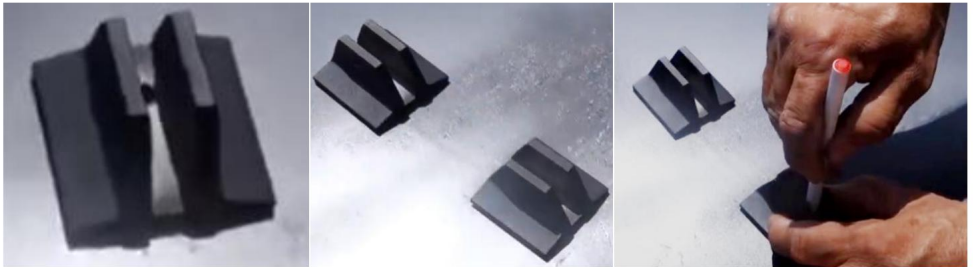

(3.1). Rimuovere la base della staffa e posizionarla nella posizione segnata nel passaggio precedente, quindi segnare il punto di foratura con un pennarello.



Nota: prima di forare, assicurarsi che la posizione di foratura sia all'interno del coperchio della coda senza protezione o qualsiasi cosa da evitare



(3.2). Praticare dei fori con una punta da trapano da 6,2 mm di diametro, due su ciascun lato.

PASSO 4: Installazione.



(4.1). Inserire le viti di montaggio per la base della staffa attraverso la parte posteriore copertina.



(4.2). Installare le viti di bloccaggio all'interno del coperchio posteriore.



(4.3). Installare i pannelli laterali.

Si noti che le viti di montaggio devono essere rimosse prima di poter installare i pannelli laterali.



(4.4). Installare la seconda ala (solo per il modello: JG-109).



Suggerimenti: il giunto della staffa ha un foro a forma di vita per allentare il dado di montaggio per regolare l'angolo dello spoiler.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shangai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE **CE** : SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

REP. **DEL REGNO UNITO** : Pooledas Group Ltd

Unità 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Regno Unito

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SPOILER DE ALA

MODELO: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPOILER DE ALA

MODELO: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Imagen sólo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes

operar o dar servicio a este producto. No seguir estos

Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o

daños a bienes valiosos. Evite que los

niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete. No

permitir que los niños jueguen.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.

2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes aprobados por ANSI. durante el montaje y uso.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a un ensamblaje correcto y completo. producto solamente.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvolver y

Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga fuera los repuestos pequeños. del alcance de los niños.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN


Modelo	JG-125-2	JG-127
Material	Aluminio	
Color	Negro	Negro
Longitud (mm)	1106	1106
Imagen		
Modelo	JG-137	JG-109
Material	Aluminio	
Color	Negro	Negro
Longitud (mm)	1106	1356
Imagen		

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	Cantidad			
			Modelo de ajuste			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Alerón de ala asamblea		1	/	1	1
	Alerón de ala asamblea		/	1	/	/
2	Solapa		/	/	/	1
3	Conjunto de soporte		2	/	2	2
4	Biela (incluido tornillos y tuerca)		4	/	4	4
5	alerón lateral		/	/	/	2
	alerón lateral		/	/	2	/
	alerón lateral		2	2	/	/
6	Manual		1	1	1	1

INSTALACIÓN


PASO 1: Instale el soporte y el alerón (excepto el modelo JG-127)

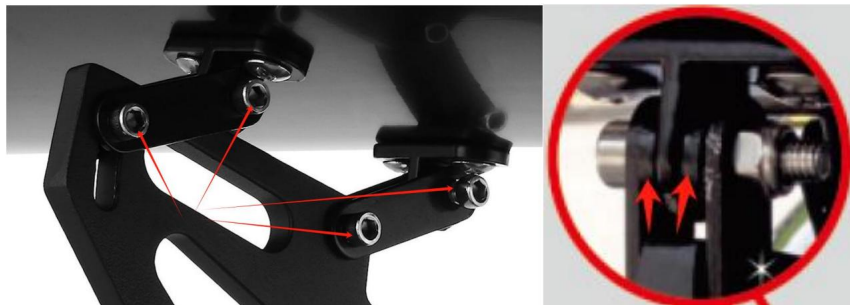

Ensamble el soporte con el alerón usando la biela del paquete, apriete los 4 tornillos y tuercas (no se preocupe por el ángulo del alerón en este momento).

PRECAUCIÓN: ¡Las dos pequeñas juntas circulares se colocan en el interior de la parte superior de la pieza de conexión!

Utilice el mismo método para montar el soporte y el alerón del otro lado.

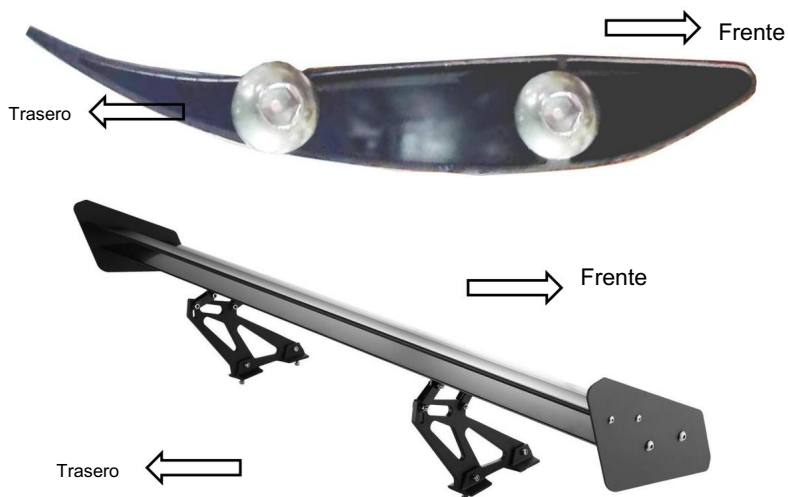

Tenga en cuenta la orientación del soporte como se muestra.

PASO 2: Mida el punto de montaje perforado.



(2.1). Mida la distancia exterior del soporte L&W.




(2.2). Encuentre la posición central del tamaño L en la cubierta trasera del automóvil, determine la posición de la parte delantera y trasera y márquela con un rotulador.



(2.3). Coloque toda la cola en el punto de anclaje marcado y use la regla nuevamente para confirmar si la cola está izquierda y derecha y confirme que la posición de instalación es apropiada.

PASO 3: Taladrar el agujero.

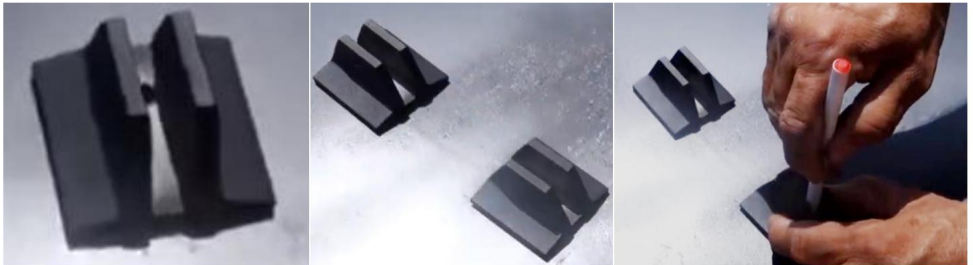

(3.1). Retire la base del soporte y colóquelo en la posición marcada en el paso anterior, y luego marque el punto de perforación con un rotulador.



Nota: Antes de perforar, asegúrese de que la posición de perforación esté en el interior de la cubierta trasera sin protección ni nada que pueda evitar.



(3.2). Taladre agujeros con una broca de 6,2 mm de diámetro, dos a cada lado.

PASO 4: Instalación.



(4.1). Inserte los tornillos de montaje para la base del soporte a través de la parte trasera. cubrir.



(4.2). Instale los tornillos de bloqueo en el interior de la cubierta trasera.



(4.3). Instale los paneles de los flancos.

Tenga en cuenta que es necesario quitar los tornillos de montaje antes de poder instalar los paneles laterales.



(4.4). Instale la segunda ala (solo para el modelo: JG-109).



Consejos: La junta del soporte tiene un orificio en forma de cintura para aflojar el Tuerca de montaje para ajustar el ángulo del alerón.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Llevar a la fuerza

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE :SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO : Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Reino Unido

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SPOILER SKRZYDŁA

MODELU: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPOILER SKRZYDŁA

MODEL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum wcześniej całą niniejszą instrukcję

obsługi lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do nich ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub

uszkodzenie cennego mienia. Należy

unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie rób
pozwolić dzieciom bawić się.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Noś okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montażu i użytkowania.

3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.

4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.

5. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkt.

7. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej

stron, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. Rozpakuj i

oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z daleka zasięgu dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA


Model	JG-125-2	JG-127
Materiał	Aluminium	
Kolor	Czarny	Czarny
Długość (mm)	1106	1106
Zdjęcie		
Model	JG-137	JG-109
Materiał	Aluminium	
Kolor	Czarny	Czarny
Długość (mm)	1106	1356
Zdjęcie		

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość			
			Dopasowany model			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Spoiler skrzydłowy montaż		1	/	1	1
	Spoiler skrzydłowy montaż		/	1	/	/
2	Klapka		/	/	/	1
3	Zespół wspornika		2	/	2	2
4	Korbowód (w tym śruby i nakrętki)		4	/	4	4
5	Boczny spoiler		/	/	/	2
	Boczny spoiler		/	/	2	/
	Boczny spoiler		2	2	/	/
6	podręcznik		1	1	1	1

INSTALACJA


KROK 1: Zamontuj wspornik i spoiler (z wyjątkiem modelu JG-127)

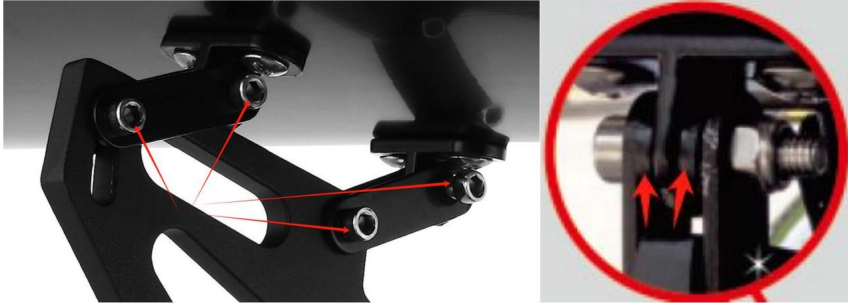

Zamontuj wspornik ze spoilerem za pomocą korbrowodu znajdującego się w opakowaniu, dokręć 4 śruby i nakrętki (nie przejmuj się w tym momencie kątem spoileru).

UWAGA: Dwie małe okrągłe uszczelki znajdują się po wewnętrznej stronie górnej części łącznika!

W ten sam sposób zamontuj wspornik i spojler po drugiej stronie.

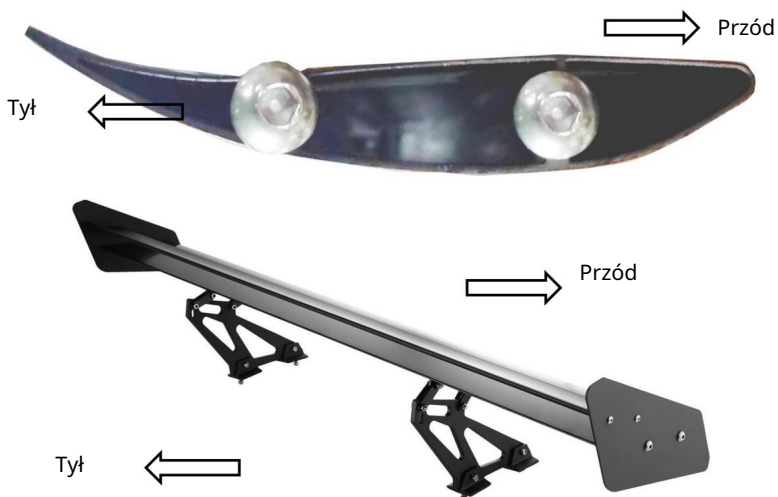

Zwróć uwagę na orientację wspornika, jak pokazano.

KROK 2: Zmierz perforowany punkt mocowania.



(2.1). Zmierz zewnętrzną odległość podpory L&W.




(2.2). Znajdź środkową pozycję rozmiaru L na tylnej pokrywie samochodu, określ położenie przodu i tyłu i zaznacz markerem.



(2.3). Umieść cały ogon w zaznaczonym punkcie kotwiczenia i ponownie użyj linijki, aby sprawdzić, czy ogon jest lewy, czy prawy i potwierdź, że pozycja montażu jest odpowiednia.

KROK 3: Wywiercić otwór.

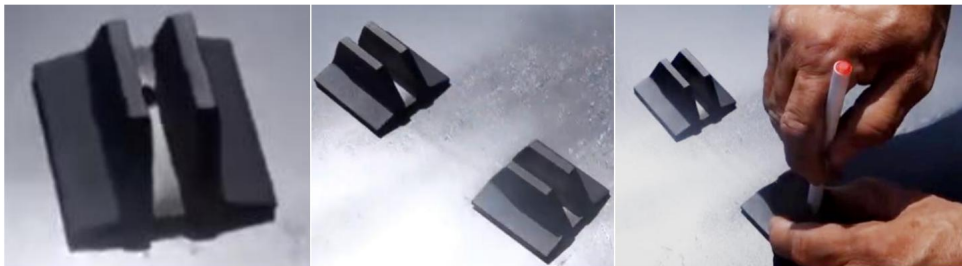

(3.1). Zdejmij podstawę wspornika i umieść ją w miejscu zaznaczonym w poprzednim kroku, a następnie zaznacz markerem miejsce wiercenia.



Uwaga: Przed wierceniem upewnij się, że miejsce wiercenia znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy tylnej, bez zabezpieczeń lub czegośkolwiek, czego należy unikać



(3.2). Wywierć otwory wiertłem o średnicy 6,2 mm, po dwa z każdej strony.

KROK 4: Instalacja.



(4.1). Włóż śruby mocujące podstawę wspornika z tyłu okładka.



(4.2). Zamontuj śruby blokujące po wewnętrznej stronie tylnej pokryw.



(4.3). Zamontuj panele boczne.

Należy pamiętać, że przed zamontowaniem paneli bocznych należy odkręcić śruby montażowe.



(4.4). Zamontuj drugie skrzydło (tylko dla modelu: JG-109).



Wskazówki: Złącze wspornika ma otwór w kształcie talii, który umożliwia poluzowanie nakrętka mocującego do regulacji kąta spoileru.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

PRZEDSTAWICIEL WE: SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII : Pooledas Group Ltd

Jednostka 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VLEUGEL SPOILER

MODEL:JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VLEUGEL SPOILER

MODEL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding in zijn geheel bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel veroorzaken of schade aan waardevolle eigendommen.

• Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet doen
laat kinderen spelen.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Productmogelijkheden zijn van toepassing op correcte en volledige montage alleen product.
7. Voor aanvullende informatie over de hieronder genoemde onderdelen pagina's verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkomgeving. Houd kleine reserveonderdelen buiten de deur van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE


Model	JG-125-2	JG-127
Materiaal	Aluminium	
Kleur	Zwart	Zwart
Lengte (mm)	1106	1106
Afbeelding		
Model	JG-137	JG-109
Materiaal	Aluminium	
Kleur	Zwart	Zwart
Lengte (mm)	1106	1356
Afbeelding		

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Aantal			
			Passend model			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Vleugelspoiler montage		1	/	1	1
	Vleugelspoiler montage		/	1	/	/
2	Klep		/	/	/	1
3	Beugel compleet		2	/	2	2
4	Drijfstang (inbegrepen schroeven en moer)		4	/	4	4
5	Zijspoiler		/	/	/	2
	Zijspoiler		/	/	2	/
	Zijspoiler		2	2	/	/
6	Handmatig		1	1	1	1

INSTALLATIE


STAP 1: Installeer de beugel en spoiler (behalve model JG-127)

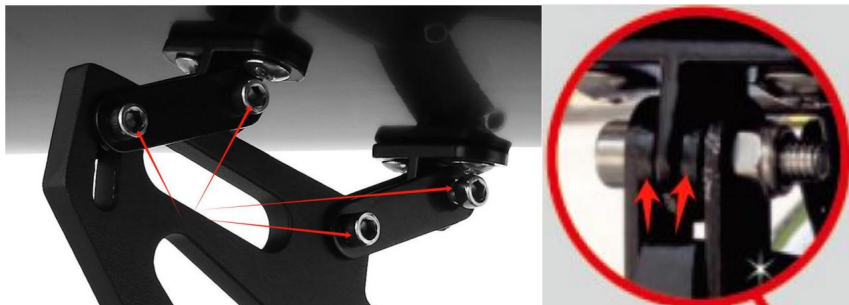

Monteer de beugel met de spoiler met behulp van de drijfstaag in de verpakking, draai de 4 schroeven en moeren vast (maak je op dit moment geen zorgen over de spoilerhoek).

LET OP: De twee kleine ronde pakkingen worden aan de binnenkant van de bovenkant van het verbindingstuk geplaatst!

Gebruik dezelfde methode om de beugel en spoiler aan de andere kant te monteren.

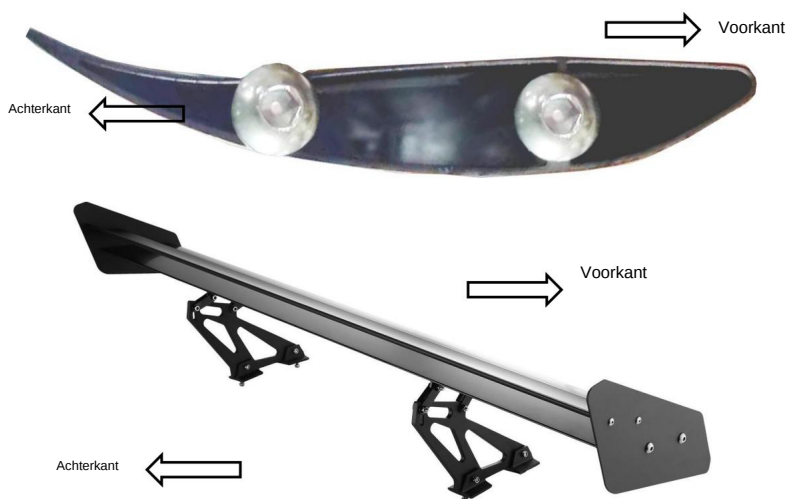

Let op de richting van de beugel, zoals afgebeeld.

STAP 2: Meet het geperforeerde montagepunt op.



(2.1). Meet de buitenafstand van de steun L&W.




(2.2). Zoek de middenpositie van maat L op de achterklep van de auto, bepaal de positie van de voor- en achterkant en markeer deze met een markeerstift.



(2.3). Plaats de hele staart op het gemarkeerde ankerpunt en gebruik de liniaal opnieuw om te bevestigen of de staart links en rechts is, en bevestig dat de installatiepositie geschikt is.


STAP 3: Boor een gat.

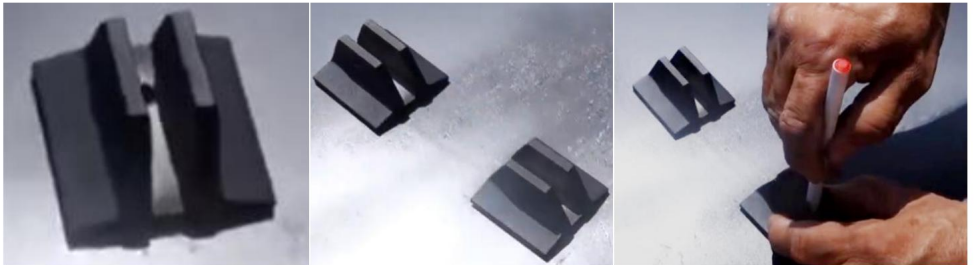

(3.1). Verwijder de basis van de beugel en plaats deze op de positie die in de vorige stap is gemarkeerd. Markeer vervolgens het boorpunt met een markeerstift.



Let op: Zorg er vóór het boren voor dat de boorpositie zich aan de binnenkant van de staartafdekking bevindt, zonder bescherming of iets dat u kunt vermijden

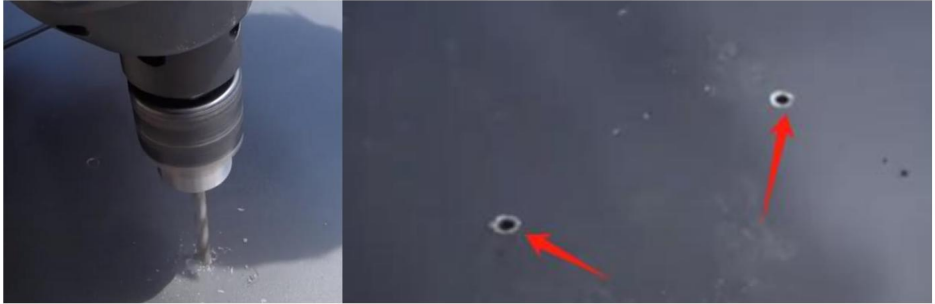

(3.2). Boor gaten met een boor met een diameter van 6,2 mm, twee aan elke kant.

STAP 4: Installatie.



(4.1). Steek de montageschroeven voor de beugelbasis via de achterkant in omslag.



(4.2). Installeer de borgschroeven aan de binnenkant van de achterklep.



(4.3). Installeer flankpanelen.

Houd er rekening mee dat de montageschroeven moeten worden verwijderd voordat de flankerende panelen kunnen worden geïnstalleerd.



(4.4). Installeer de tweede vleugel (alleen voor model: JG-109).



Tips: Het beugelgewricht heeft een tailevormig gat om het los te maken montagemoer om de spoilerhoek aan te passen.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sjanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EG- REP: SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

UK REP: Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VINGSPOILER

MODELL:JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VINGSPOILER

MODELL: JG-125-2/JG127/JG-137/JG-109



<Endast bild för referens>

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. y

Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt bli låta barn leka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens kapacitet gäller för korrekt och fullständigt monterad endast produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION


Modell	JG-125-2	JG-127
Material	Aluminium	
Färg	Svart	Svart
Längd (mm)	1106	1106
Bild		
Modell	JG-137	JG-109
Material	Aluminium	
Färg	Svart	Svart
Längd (mm)	1106	1356
Bild		

PAKETLISTA

Nej.	namn	Bild	Antal			
			Passande modell			
			JG-125-2	JG-127	JG-137	JG-109
1	Vingspoiler hopsättning		1	/	1	1
	Vingspoiler hopsättning		/	1	/	/
2	Flaxa		/	/	/	1
3	Fäste assy		2	/	2	2
4	Vevstake (Inklusive skruvar & mutter)		4	/	4	4
5	Sidospoiler		/	/	/	2
	Sidospoiler		/	/	2	/
	Sidospoiler		2	2	/	/
6	Manuell		1	1	1	1

INSTALLATION

STEG 1: Installera fäste och spoiler (förutom modell JG-127)

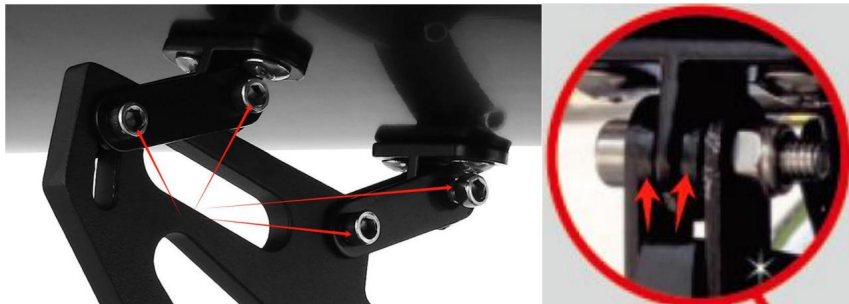

Montera konsolen med spoilern med hjälp av vevstaken i paketet, dra åt de 4 skruvarna och muttrarna (oroa dig inte för spoilerns vinkel just nu).

WARNING: De två små cirkulära packningarna är placerade på insidan av toppen av anslutningsstycket!

Använd samma metod för att montera fästet och spoilern på andra sidan.



Notera fästets orientering enligt bilden.

STEG 2: Mät den perforerade monteringspunkten.



(2.1). Mät det yttre avståndet för stödet L&W.




(2.2). Hitta mittpositionen för storlek L på bilens bakre kåpa, och bestäm positionen för fram och bak, och markera med en märkpena.



(2.3). Placera hela svansen på den markerade ankarpunkten och använd linjalen igen för att bekräfta om svansen är vänster och höger, och bekräfta att installationspositionen är lämplig.


STEG 3: Borra hål.

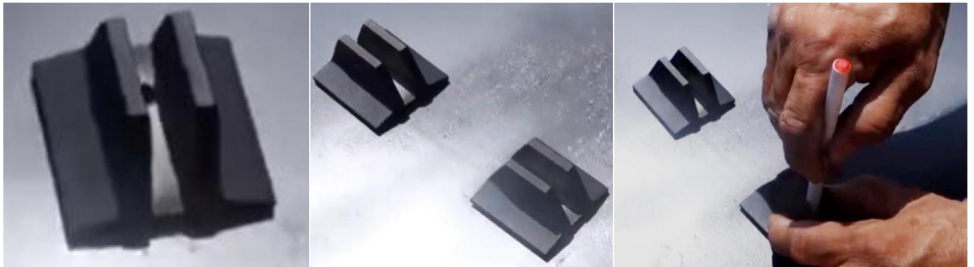

(3.1). Ta bort basen på fästet och placera den i den position som markerats i föregående steg, och markera sedan borrhålets position med en markpenna.



Obs: Innan du borrar, se till att borrarpositionen är på insidan av bakluckan utan skydd eller något att undvika

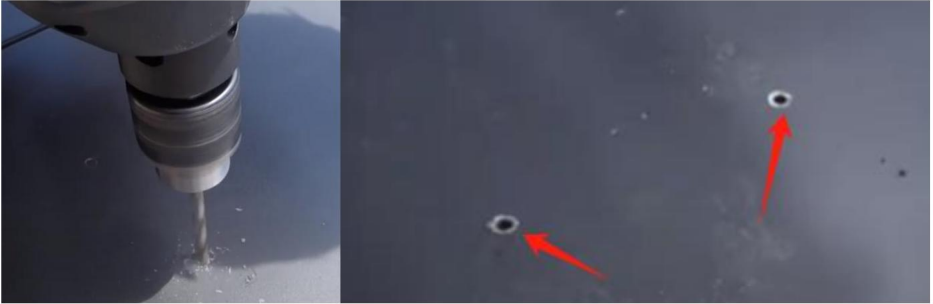

(3.2). Borra hål med en 6,2 mm diameter borr, två på varje sida.

STEG 4: Installation.



(4.1). Sätt in monteringsskruvarna för fästets bas genom baksidan omslag.



(4.2). Montera låsskruvar på insidan av den bakre luckan.



(4.3). Montera flankpaneler.

Observera att monteringskruvarna måste tas bort innan de flankerande panelerna kan installeras.



(4.4). Installera den andra vingen (endast för modell: JG-109).



Tips: Fästleden har ett midjeformat hål för att lossa

monteringsmutter för att justera spoilerens vinkel.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP:SHUNSHUN GmbH.

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

UK REP: Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support