Skrzynka rozprężna Atmo Box kątowa

Skrzynki Rozprężne KĄTOWE Atmo Box – Niskoprofilowe Rozwiązanie do Zadań Specjalnych

Skrzynka rozprężna kątowa z serii Atmo Box to profesjonalne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do montażu w ograniczonych przestrzeniach, gdzie liczy się każdy centymetr. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji o wysokości zaledwie 83 mm, jest idealnym wyborem do nowoczesnego budownictwa, gwarantując solidność, pewność każdego połączenia i maksymalną efektywność pracy na budowie.

Zastosowanie:
Konstrukcja kątowa jest niezastąpiona wszędzie tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona. Jej niska wysokość pozwala na bezproblemową instalację:

- **W niskich sufitach podwieszanych**
  Umożliwia ukrycie instalacji nawet przy minimalnym obniżeniu sufitu.

- **W wylewkach i warstwach izolacji stropu**
  Idealnie mieści się w standardowych grubościach posadzek, pozwalając na ukrycie kanałów wentylacyjnych w podłodze.


- **W ciasnych zabudowach na poddaszu**
  Ułatwia montaż w miejscach, gdzie tradycyjne, wyższe elementy by się nie zmieściły.

Zalety i Cechy Produktu:

- **Niskoprofilowa Konstrukcja (tylko 83 mm)**
  Idealne rozwiązanie do montażu w miejscach o ograniczonej wysokości, bez kompromisów w kwestii wydajności.

- **Innowacyjne, samouszczelniające króćce EPDM Ø75 mm**
  Wykonane w całości z gumy EPDM, gwarantują 100% szczelności bez konieczności użycia taśm. Unikalny profil zapewnia pewne połączenie już przy nasunięciu rury na pierwszy garb, co znacząco przyspiesza pracę (Rys. 2.).

- **Solidna i trwała konstrukcja**
  Korpus wykonany jest z wysokogatunkowej stali ocynkowanej DX51D+Z275, zapewniającej wieloletnią odporność na korozję. Elementy wycinane lase-

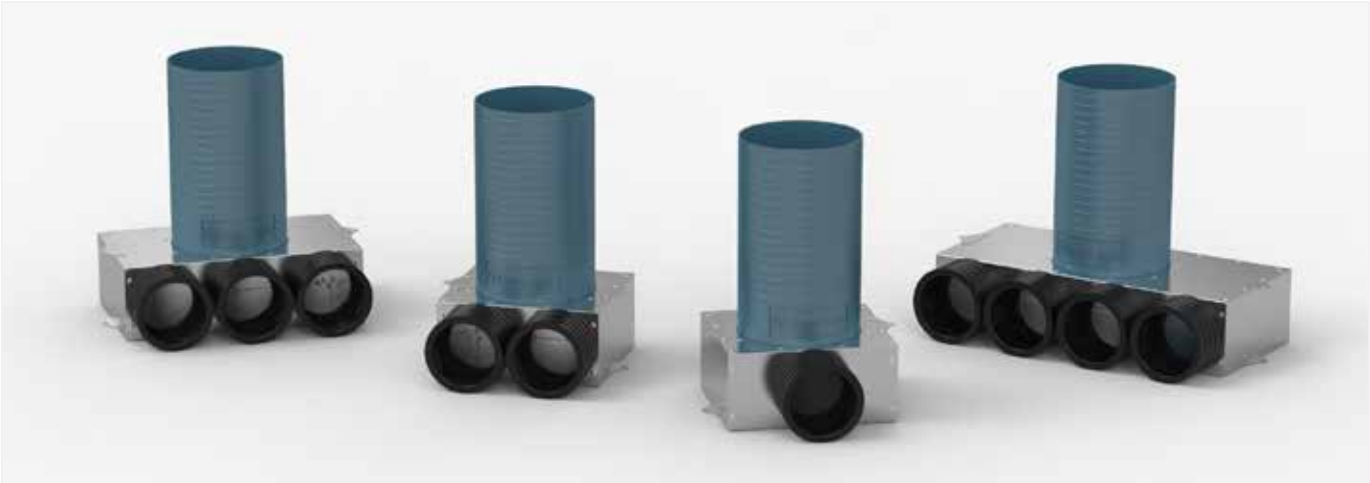

Rys. 1.

rowo gwarantują idealną powtarzalność, a całość łączona jest za pomocą technologii nitowania, co zapewnia sztywność i stabilność (Rys. 3.).

- **Precyzyjny króciec do anemostatu Ø125 mm**
  Wykonany z trwałego tworzywa, o długości 210 mm, posiada markery cięcia co 10 mm, co ułatwia idealne dopasowanie do grubości stropu (Rys. 4.).

- **Bezpieczeństwo pracy – konstrukcja nieiskrząca**
  Konstrukcja króćca do anemostatu została zaprojektowana tak, aby podczas jego cięcia nie powstawały iskry, co zwiększa bezpieczeństwo na budowie.

- **Szybki i pewny montaż**
  Zintegrowane uchwyty montażowe w standardzie umożliwiają stabilne i sprawne zamocowanie skrzynki do konstrukcji budynku (Rys. 5.).

Dostępne Warianty:
Skrzynki rozprężne kątowe Atmo Box dostępne są w wariantach z 1, 2, 3 lub 4 króćcami przyłączeniowymi Ø75 mm, co pozwala na elastyczne dopasowanie do zapotrzebowania na powietrze w danym pomieszczeniu (Rys. 1., Rys. 6.).




Rys. 2.




Rys. 3.




Rys. 4.

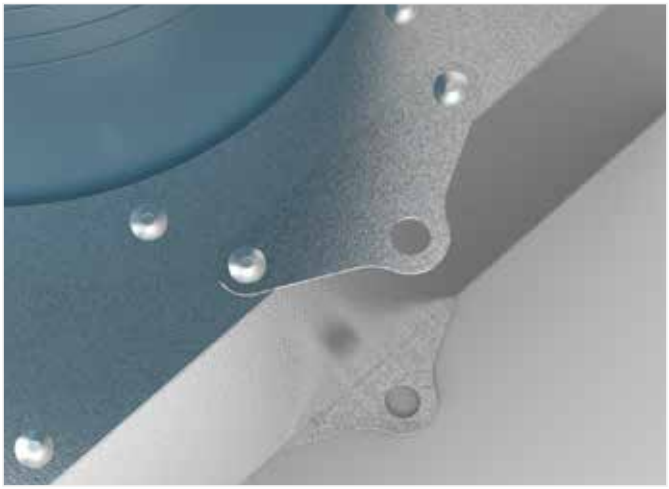


Rys. 5.

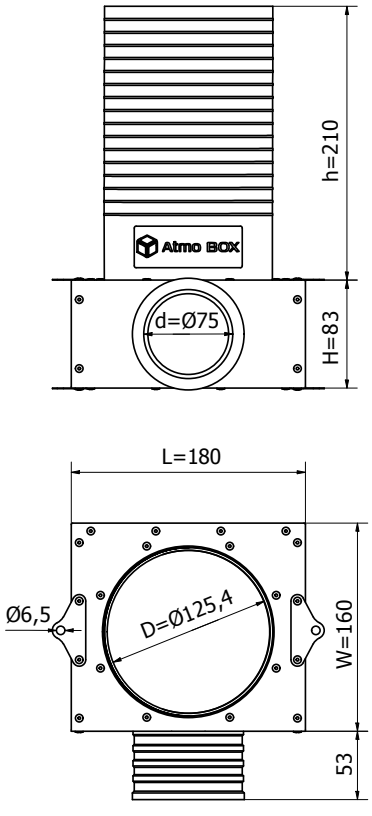


a) Skrzynka rozprężna Atmo Box kątowa 1x75 mm

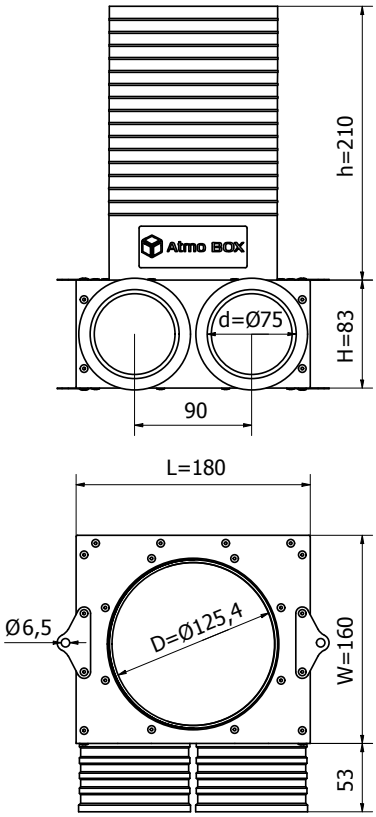

b) Skrzynka rozprężna Atmo Box kątowa 2x75 mm

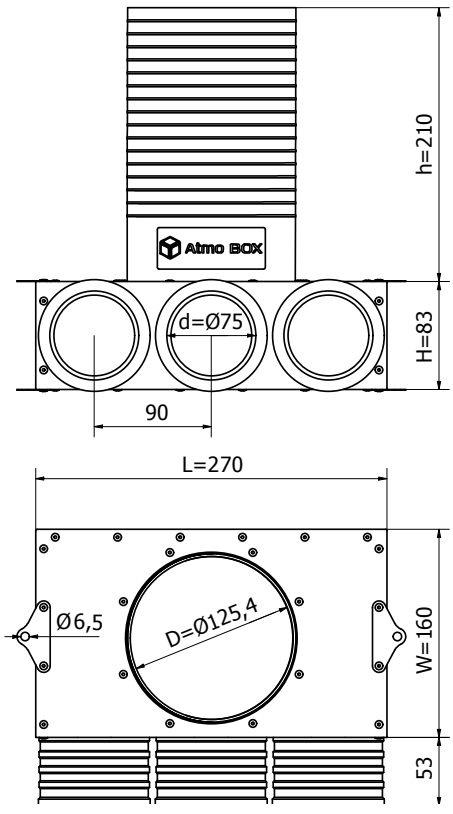

c) Skrzynka rozprężna Atmo Box kątowa 3x75 mm

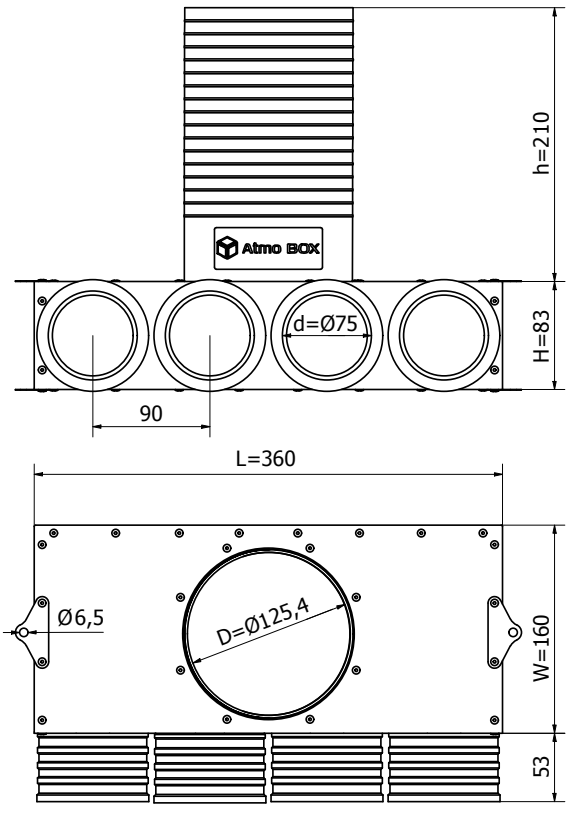

d) Skrzynka rozprężna Atmo Box kątowa 4x75 mm

Rys. 6.

Nazwa produktu	Długość L [mm]	Szerokość W [mm]	Wysokość H [mm]	Wysokość h [mm]	Średnica D [mm]	Średnica d [mm]	Ilość króćców w produkcie [szt.]
Skrzynka rozprężna Amo Box kątowa 1x75	180	160	83	210	125,4	75	1
Skrzynka rozprężna Amo Box kątowa 2x75	180	160	83	210	125,4	75	2
Skrzynka rozprężna Amo Box kątowa 3x75	270	160	83	210	125,4	75	3
Skrzynka rozprężna Amo Box kątowa 4x75	360	160	83	210	125,4	75	4

