
# Karta Katalogowa

| | |
|---|---|
| KOD: | KR-GW.15. |
| NAZWA: | KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN15 |
| INFORMACJE: | - Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy<br>- Materiał: stal węglowa ocynkowana<br>- Gwint stożkowy typu R<br><br>Króćce stalowe, DN15, typ: KR-GW to złączki instalacyjne, przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Króćce ze stali węglowej, ocynkowane, wyposażone w gwint stożkowy typu R. Króćce produkowane są w oparciu o normę PN-H-74200. |



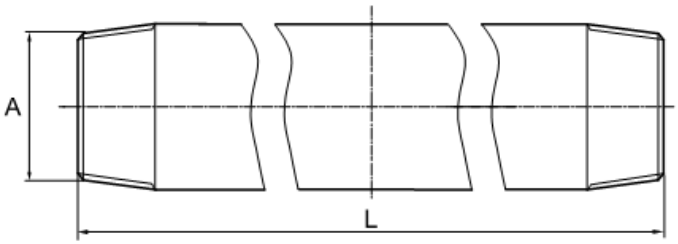


TOWARY:

| KOD | EAN | PUDEŁKO | WOREK |
|---|---|---|---|
| KR-GW.15X0060.OC | 5907547675331 | 300 | 0 |
| KR-GW.15X0070.OC | 5907547600326 | 250 | 0 |
| KR-GW.15X0080.OC | 5907547674945 | 200 | 0 |
| KR-GW.15X0100.OC | 5907547674952 | 200 | 0 |
| KR-GW.15X0120.OC | 5907547674969 | 180 | 0 |
| KR-GW.15X0150.OC | 5907547674976 | 150 | 0 |
| KR-GW.15X0180.OC | 5907547680618 | 150 | 0 |
| KR-GW.15X0200.OC | 5907547674983 | 150 | 0 |
| KR-GW.15X0250.OC | 5907547674990 | 120 | 0 |
| KR-GW.15X0300.OC | 5907547675003 | 100 | 0 |
| KR-GW.15X0350.OC | 5907547675010 | 50 | 10 |
| KR-GW.15X0400.OC | 5907547675027 | 50 | 10 |
| KR-GW.15X0500.OC | 5907547675034 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X0600.OC | 5907547675041 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X0700.OC | 5907547680649 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X0800.OC | 5907547675058 | 1 | 10 |

TOWARY:

| KOD | EAN | PUDEŁKO | WOREK |
|---|---|---|---|
| KR-GW.15X0900.OC | 5907547676482 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X1000.OC | 5907547675065 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X1200.OC | 5907547684371 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X1500.OC | 5907547683473 | 1 | 10 |
| KR-GW.15X2000.OC | 5907547680038 | 3 | 0 |
| KR-GW.15X3000.OC | 5907547681561 | 5 | 0 |

PARAMETRY:

| KOD | WYMIAR A | WYMIAR L [MM] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-GW.15X0060.OC | R 1/2 | 60 mm | | | | |
| KR-GW.15X0070.OC | R 1/2 | 70 mm | | | | |
| KR-GW.15X0080.OC | R 1/2 | 80 mm | | | | |
| KR-GW.15X0100.OC | R 1/2 | 100 mm | | | | |
| KR-GW.15X0120.OC | R 1/2 | 120 mm | | | | |
| KR-GW.15X0150.OC | R 1/2 | 150 mm | | | | |
| KR-GW.15X0180.OC | R 1/2 | 180 mm | | | | |
| KR-GW.15X0200.OC | R 1/2 | 200 mm | | | | |
| KR-GW.15X0250.OC | R 1/2 | 250 mm | | | | |
| KR-GW.15X0300.OC | R 1/2 | 300 mm | | | | |
| KR-GW.15X0350.OC | R 1/2 | 350 mm | | | | |
| KR-GW.15X0400.OC | R 1/2 | 400 mm | | | | |
| KR-GW.15X0500.OC | R 1/2 | 500 mm | | | | |
| KR-GW.15X0600.OC | R 1/2 | 600 mm | | | | |
| KR-GW.15X0700.OC | R 1/2 | 700 mm | | | | |
| KR-GW.15X0800.OC | R 1/2 | 800 mm | | | | |
| KR-GW.15X0900.OC | R 1/2 | 900 mm | | | | |
| KR-GW.15X1000.OC | R 1/2 | 1000 mm | | | | |
| KR-GW.15X1200.OC | R 1/2 | 1200 mm | | | | |
| KR-GW.15X1500.OC | R 1/2 | 1500 mm | | | | |
| KR-GW.15X2000.OC | R 1/2 | 2000 mm | | | | |
| KR-GW.15X3000.OC | R 1/2 | 3000 mm | | | | |

| | |
|---|---|
| WŁAŚCIWOŚCI: | Reakcja na ogień Klasa A1<br>Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar<br>Maksymalna temperatura robocza ≤60°C<br>System 4<br>Znak: B |

| MATERIAŁY: | ELEMENT | MATERIAŁ |
|---|---|---|
| | ZŁĄCZKA, RURA | STAL WĘGLOWA, CYNK |

| | |
|---|---|
| NORMY: | PN-H-74200:1998 |
| ATEST: | B-BK-60210-0163/21; BK/W/0656/01/2019 |



PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

| | |
|---|---|
| DEKLARACJA: | KDWU Nr 70 |
| TYP PRODUKTU: | KR-GW |
| GWARANCJA: | 2 lata |