



Flexvent H posiada kątowe przyłącze 1/2", co pozwala zamontować odpowietrznik bezpośrednio na jednym z gniazd grzejnika.

#### Dane techniczne

- Min./maks. temperatura pracy: -10 °C / 90 °C (krótkotrwale: 120 °C).
- Min./maks. ciśnienie pracy: 0,2 / 10,0 bar (funkcjonalne: 6,0 bar).
- Odpowiednie do stosowania w instalacjach z zawartością środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu do 50%.
- Odpowiednie do stosowania w instalacjach z zawartością środka przeciw zamarzaniu na bazie etanolu do 30%.



| Opis             |        | Flexvent H R 1/2" White |
|------------------|--------|-------------------------|
| Numer katalogowy |        | 27711                   |
| Kod EAN          |        | 08712874277113          |
| Model            |        | <u>Flexvent H</u>       |
| Wymiary          | A [mm] | 31                      |
|                  | B [mm] | 70                      |
|                  | C [mm] | 34                      |
|                  | D [mm] | 15                      |
| Przyłącze (E)    |        | R 1/2"                  |
| Zawór stopowy    |        | Nie                     |
| Waga [g]         |        | 140                     |

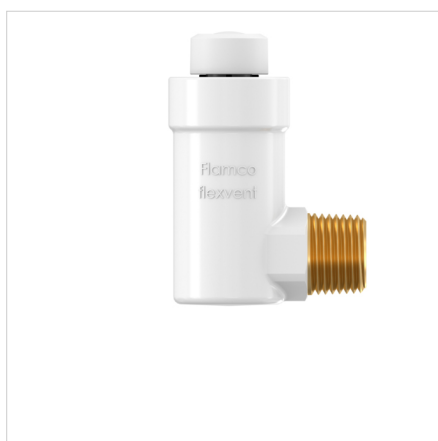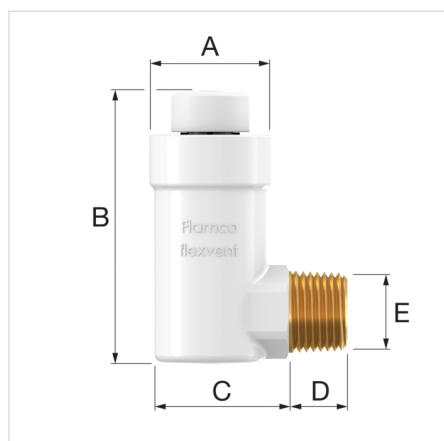

**Klasyfikacja ogólnych danych**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Grupa            | Filtry / separatory                                     |
| Klasa            | Odpowietrznik automatyczny                              |
| Nazwa produktu   | Flexvent 1/2" Odpowietrznik automatyczny, kątowy, biały |
| Marka            | FLAMCO                                                  |
| Rodzaj produktu  | Flexvent                                                |
| Numer katalogowy | 27711                                                   |
| Kod EAN          | 08712874277113                                          |

**Atrybuty**

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał obudowy                       | Mosiądz                                 |
| Materiał zaworu                        | Inne                                    |
| Materiał pływaka                       | Inne                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna          | 1/2 cala (15)                           |
| Średnica zewnętrzna rury               | 21.34 Millimetre                        |
| Połączenie 1                           | Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT) |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C | 10 Bar                                  |
| Maksymalna temperatura medium (ciągła) | 90 Degrees celsius                      |
| Zabezpieczenie powierzchni             | Powlekanie                              |
| Długość połączenia 1                   | 15 Millimetre                           |
| Długość robocza połączenia 1           | 13 Millimetre                           |
| Wysokość                               | 70 Millimetre                           |
| Model zamykany                         | Nie                                     |
| With leakage protection                | Tak                                     |
| With air intake barrier                | Nie                                     |
| Angle connection                       | Tak                                     |

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)