


Klimatyzator pokojowy

Ukura U26X^[R15]

S-LINE

HP-LINE

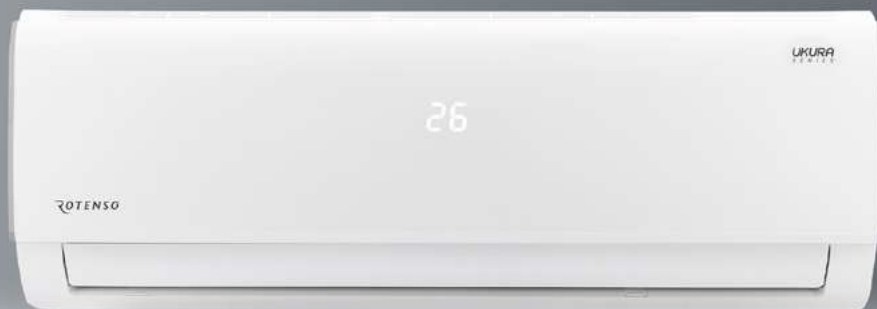

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Port SMART sterownika przewodowego⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



1W tryb czuwania⁽¹⁾



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 2,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	800 (100-1240)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,5 (0,4-5,4)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	930 (120-1200)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (0,5-5,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	7,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	130
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	788
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2150
Maksymalny prąd pracy			A	9,3
Jednostka wewnętrzna				U26Xi R15
Kod produktu EAN				5905567606304
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53
Pobór mocy			W	30
Prąd pracy			A	0,2
Wymiary netto		S × G × W	mm	715 × 194 × 285
Wymiary brutto		S × G × W	mm	780 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto			kg	6,7 / 8,8
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				U26Xo R15
Kod produktu EAN				5905567606311
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	780 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1750
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62
Wymiary netto		S × G × W	mm	720 × 270 × 495
Wymiary brutto		S × G × W	mm	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 255
Waga netto / Waga brutto			kg	21 / 22,8
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,47
		TCO ₂ eq		0,317
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy