

Pompa hydroforowa WZ przeznaczona jest do pompowania czystej, słodkiej, zimnej wody. Pompa hydroforowa WZ może służyć do dostarczania pod ciśnieniem wody z ujęć studziennych lub innych źródeł zarówno do budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych, działkowych. Znakomicie spełni swoją rolę przy nawadnianiu i jako element układów np. do podnoszenia ciśnienia.



Cechy

- Jednostopniowa, peryferyjna
- Samozasysająca
- Duża wartość wysokości podnoszenia
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które chroni silnik przed przegrzaniem
- Wbudowany zawór zwrotny
- Kompaktowe wymiary
- Kabel z wtyczką
- Solidna i trwała obudowa
- Łatwa obsługa

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35 °C
➤ Głębokość zasysania	8 m
➤ Długość kabla zasilającego	1.4 m
➤ Stopień ochrony pompy	IP 22
➤ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Obudowa stojana	aluminium
✓ Wirnik	mosiądz
✓ Dławica mechaniczna	węglík krzemu/grafit
✓ Wał pompy	stal nierdzewna

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wejście ssące/ Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary dł/sz/w [cm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. /bez [kg]
WZ 250	35	39	0,25	230	2,8	GW 1"x1"	25x15x19,5	26,5x18x22,5	6/5,5
WZ 750	48	74	0,75	230	5,8	GW 1"x1"	27,5x17,5x21,5	32x20x25,5	12/11,5

Wykres

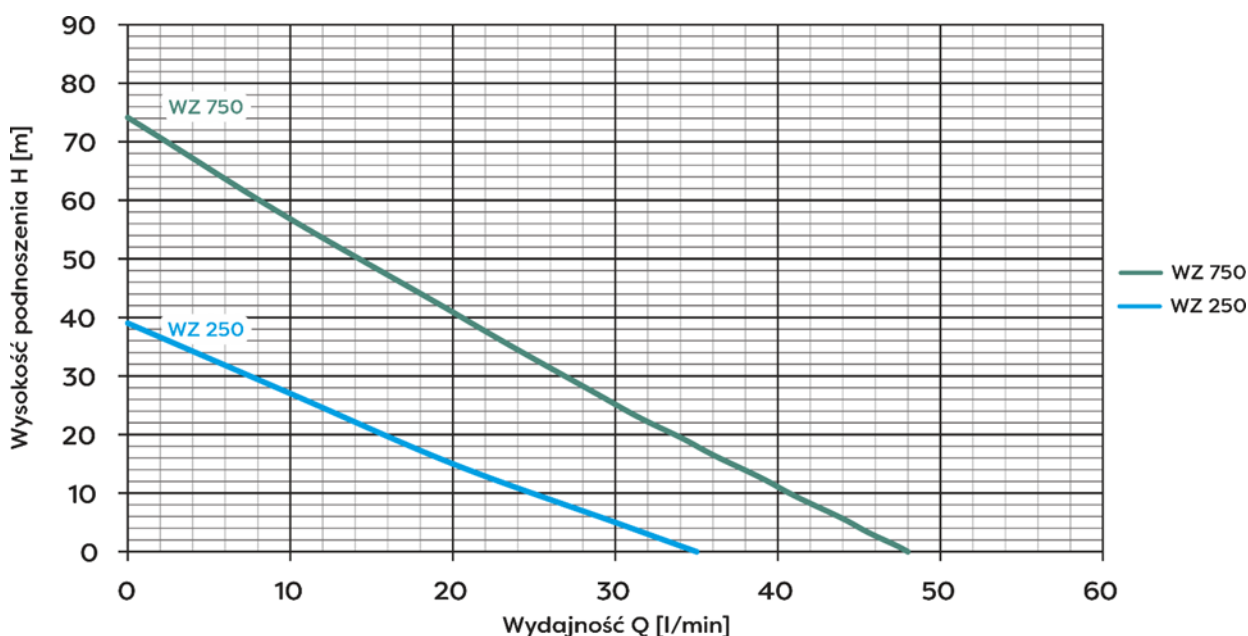

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 12/2022