

RENOWACJA

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

1. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 100 lub padem GS-320.
2. Powierzchnię dokładnie oczyścić odkurzaczem z pyłu. Zalecamy użycie preparatu RMC Cleaner (do wnętrza).
3. Za pomocą białego pada nakładać RMC Oil Plus 2C (w pierwotnie zastosowanym kolorze).
4. Wydajność oleju jest uzależniona od stopnia zużycia odnawianej powierzchni ale jest bardzo wysoka. 350 ml oleju wystarcza na pokrycie ok. 50m².
5. Nie należy nakładać oleju jednorazowo na zbyt dużej powierzchni, ponieważ czas wchłaniania nie powinien przekroczyć 10- 15 minut.
6. Nadmiar oleju usunąć za pomocą białego pada i/lub niepozostawiającej kłaczek szmatki. Pokrytą olejem powierzchnię dokładnie wytrzeć do sucha.
7. Prawidłowo wytarta z oleju powierzchnia, przy dobrej wentylacji pomieszczenia będzie sucha po 8-12 godzinach.
8. Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką po 48 godzinach. Po tygodniu można ją myć wodą z preparatem RMC Soap.



Uwaga! Szmaty/pady nasiąknięte Rubio Monocoat Oil mogą ulec samozapłonowi, dlatego należy zamknąć je w plastikowej torebce i zanurzyć w wodzie, po czym wyrzucić.

Rubio[®]

MONOCOAT

TYLKO JEDNA WARSTWA BARWI I CHRONI DREWNO



MUYLLE- FACON

Z PASJĄ DBAMY O DREWNO JUŻ OD 1962 ROKU

Firma Muylle-Facon BVBA została utworzona w 1906 roku w celu produkcji wysokiej jakości past szpachlowych. Z biegiem lat stała się wiodącym wytwórcą produktów wodoodpornych, powłok i uszczelnaczy oraz innych wyrobów budowlanych. Pierwsza linia produktów do drewna została wprowadzona na rynek w roku 1962:

Teintécire: Wodna bejca do drewna w ciepłych, naturalnych kolorach nadająca podłożu przyjemny połysk i szlachetny wygląd. **Ciraneuf:** Wosk pszczeli oparty na terpentynie w postaci płynnej lub stałej. **Boizaneuf:** Usuwacz farb.

Dzięki ścisłej współpracy laboratorium, zespołu sprzedażowego i profesjonalnych wykonawców powstała gama wyjątkowych produktów RUBIO MONOCOAT.

Rubio jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Muylle Facon BVBA. Przed użyciem naszych produktów zalecamy zapoznanie się kartami danych technicznych. Więcej informacji na stronie:

www.rubiomonocoatpolska.com

Rubio[®]

MONOCOAT

TYLKO JEDNA WARSTWA BARWI I CHRONI DREWNO




0%
VOC

PORADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

www.rubiomonocoatpolska.com

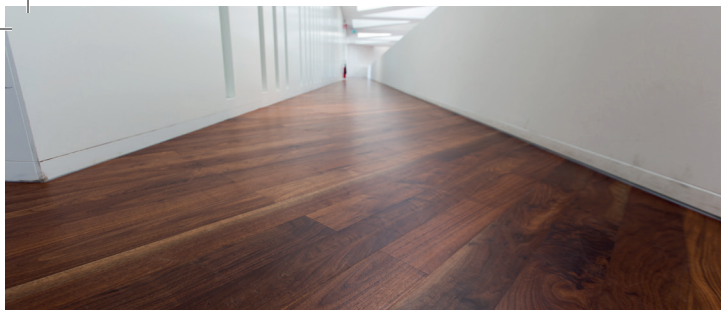

CZYSZCZENIE

Rubio Monocoat Soap i Rubio Monocoat Surface Care

- Nie zaleca się codziennego mycia powierzchni wodą z mydłem. Zalecamy mycie wodą z RMC Soap nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
- Do mebli zalecamy użycie gotowego preparatu RMC Surface Care.
- Powierzchnię myć wodnym roztworem **RMC Soap używając maksymalnie 50 ml preparatu na 10 litrów wody**. Za duża ilość mydła spowoduje powstanie powłoki przyciągającej brud. Lepiej użyć mniej mydła lub w ogóle z niego zrezygnować. RMC Soap nie chroni ani nie wzmacnia działania oleju, którym pokryto powierzchnię.
- Do mycia powierzchni najlepiej użyć mopa i dwóch wiader, z których w pierwszym jest letnia woda z RMC Soap, a w drugim czysta zimna woda do płukania brudnego mopa.
- Nie zaleca się maszynowego czyszczenia wodą, ponieważ metoda ta powoduje gromadzenie się zbyt dużej ilości wody na powierzchni.

UWAGA!

Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących. Należy również unikać stosowania innych substancji chemicznych, takich jak chlor, terpentyna itp. W przypadku kontaktu powierzchni z takimi środkami pojawiają się na niej bardzo trudne do usunięcia plamy.



KONSERWACJA

Rubio Monocoat Refresh Eco

RMC Refresh Eco stosuje się w celu odświeżenia i przywrócenia walorów ochronnych całej powierzchni. Powierzchnię można również odnowić tylko w miejscach intensywnie użytkowanych. Dzięki butelce z rozpylaczem preparat jest gotowy do użytku i jako produkt bezbarwny może być stosowany na powierzchni o każdym kolorze, ale jej go nie przywraca. W celu miejscowego odświeżenia koloru należy użyć RMC Oil Plus 2C w pierwotnie zastosowanym odcieniu.

1. Za pomocą wilgotnej szmatki powierzchnię oczyścić z brudu i kurzu.
2. Rozpylić RMC Refresh Eco na powierzchni.
3. Użyć bardzo niewielkiej ilości produktu, żeby powierzchnia nie stała się lepka, a następnie wytrzeć ją do sucha szmatką niepozostawiając kłaczków.
4. Nie nakładać produktu jednorazowo na zbyt dużej powierzchni, ponieważ należy go wytrzeć do sucha w ciągu 5-10 minut. Na powierzchni nie powinny być widoczne ślady kółek czy pasów.
5. Wytarta do sucha powierzchnia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach może być ponownie użytkowana po upływie ok. 1 godziny.



PLAMY

Rubio Monocoat Limespot, Grease i Tannin Remover

- RMC Limespot Remover: różnorakie plamy, plamy wapienne i przebarwienia.
 - RMC Grease Remover: tłuste plamy.
 - RMC Tannin Remover: czarne/garbnikowe plamy (reakcja chemiczna w drewnie, np. z połączenia wody i metalu).
1. Rozpylić produkt na plamę i przez chwilę pozwolić mu wchłonąć.
 2. Wytrzeć wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.
 3. Czynność można powtarzać do chwili uzyskania pożądanego efektu.

OPCJONALNIE:

Jeśli powierzchnia została uszkodzona: nałożyć RMC Refresh Eco (bezbarwny) lub RMC Oil Plus 2C (w pierwotnie zastosowanym odcieniu). **Rozprowadzić produkt na powierzchni i wytrzeć ją do sucha** szmatką niepozostawiając kłaczków.

