

stocker

www.geysersystem.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Artykuł 2621



Opryskiwacz elektryczny 2 Li-Ion



CE

REV. 02

26-600 Radom ul. Chorzowska 3/40
+48 889032912

kontakt@geysersystem.pl - www.geysersystem.pl


Opis ogólny	4
Dostawa	5
Parametry techniczne	6
Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania	6
Komponenty i części zamienne	8
Użycie.....	9
Czyszczenie i konserwacja.....	9
Gdzie przechowywać pompę elektryczną.....	10
Zagadnienia	11

Per ulteriori informazioni sul prodotto:

Para más informaciones sobre el producto:

Für weitere Informationen zum Produkt:

For further information about the product:

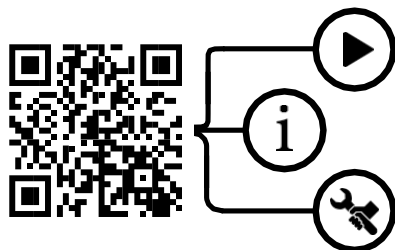

Artykuł 2621

Thalia Pompa elektryczna 2 Li-Ion

Artykuł 2621

Thalia Pompa elektryczna 2 Li-Ion


Opis ogólny

Pompa może być używana przez osoby dorosłe do rozpylania wody, chemikaliów i hormonów w celu zwalczania chorób różnych upraw, kwiatów i roślin ogrodowych. Dozowanie rozpylanych produktów musi być zgodne z instrukcjami producenta. Pompa nie może być używana do rozpuszczalników, czystych lub silnie skoncentrowanych chemikaliów.

Urządzenie może być używane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby dorosłe, cieszące się dobrym zdrowiem i niebędące pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej. Osoby niepełnosprawne i nieletni poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.

Dostawa

1. Thalia Pompa elektryczna 2 Li-Ion
2. Kabel USB typu c do ładowania
3. Podręcznik użytkownika

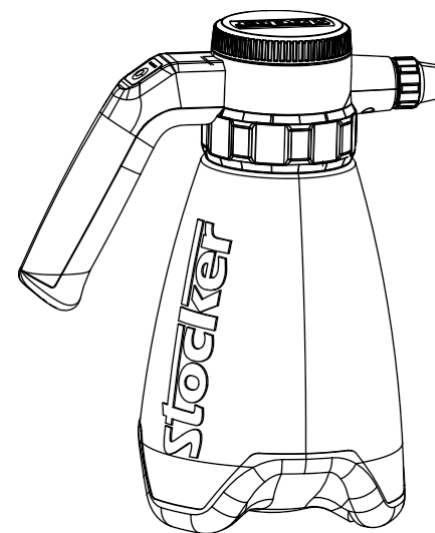

Artykuł 2621

Thalia Pompa elektryczna 2 Li-Ion

Parametry techniczne

Artykuł	Artykuł 2621
Maks. ilość napełnienia	2 litry
Ciśnienie robocze:	2 bary
Waga netto:	585 g
Wymiary (mm):	245 x 145 x 280 mm
Napięcie:	3,6 V
Pojemność:	1,5 Ah
Autonomia:	1,5 godziny
Przepływ wody l/min*:	0,25 - 0,60 l/min
Czas ładowania	: od 2 do 4 godzin**
Moc silnika:	6 W

*z dyszą ustawioną na atomizację i bez dyszy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym.

**w zależności od używanego urządzenia (transformator sieciowy lub komputer).

Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania



Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegania zawartych w niej wskazówek w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.



Operator musi nosić maskę, czapkę i odzież ochronną, wodoodporne rękawice i gumowe buty.



Nigdy nie należy kierować strumienia na ludzi lub zwierzęta. Nigdy nie należy pracować pod wiatr.

Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania




Osoby o słabym zdrowiu nie powinny zajmować się pestycydami. Połknięcie chemikaliów lub kontakt ze skórą jest niebezpieczny.



Nigdy nie używaj kwasów, substancji alkalicznych ani innych łatwopalnych roztworów. Nie używaj wysoce toksycznych substancji lub wysoce trwałych pestycydów.



Nigdy nie wrzucaj zużytych baterii do ognia i nie demontuj ich. Należy je zbierać i przekazywać do centrum utylizacji jako odpady specjalne.



Przed użyciem lub ładowaniem należy upewnić się, że pompa i kabel USB są suche. Akumulator należy zawsze ładować w pomieszczeniu, nigdy na zewnątrz. Aby go naładować, podłącz kabel USB do źródła zasilania, a drugi koniec kabla do gniazda ładowania na końcu uchwytu. Na przycisku zasilania 3 diody LED wskazują poziom naładowania: gdy 100% świeci na zielono, pompa jest w pełni naładowana. Po naładowaniu akumulatora odłącz przewód. Pompkę należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15° do 35° C. Jeśli pompa nie jest używana przez dłuższy czas, należy ładować ją co sześć miesięcy, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora. Zabrania się transportowania lub przechowywania akumulatora w metalowych pojemnikach. Zabrania się używania akumulatora w środowiskach o silnym polu elektrostatycznym lub magnetycznym.



Pompa musi być przechowywana pod przykryciem i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozostawiać pompy bez nadzoru w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Chemikalia używane w pompie nie mogą mieć temperatury powyżej 40°C.



Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić test z użyciem czystej wody. Przed napełnieniem, serwisowaniem lub przechowywaniem pompy należy zawsze zwolnić ciśnienie.



Nie rozpylać na powierzchniach o temperaturze powyżej +40°C ani na otwartym ogniu.



Utylizacja: Akumulatora, ładowarki i pompy nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Akumulator, ładowarkę i pompę należy oddać do lokalnego punktu recyklingu.

Artykuł 2621

Thalia Pompa elektryczna 2 Li-Ion

Komponenty i części zamienne

1	2621/1	Głowa
2	2621/2	Regulowana dysza z bezpośrednim strumieniem lub rozpylaczem
3	2621/3	Zestaw o-ringów
4	262/2	Zbiornik 2 l
5	420/3	Kable Micro USB i USB typu C


Użycie

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Aby określić poziom naładowania akumulatora, na przełączniku pompy wyświetlane są trzy wartości procentowe: 10%, 50% i 100%. Wartości procentowe podświetlone na zielono wskazują aktualny poziom naładowania akumulatora.

Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu należy wyczyścić pompę, aby uniknąć korozji i zablokowania opryskiwacza przez używane płyny. Ponadto regularne czyszczenie produktu może zapobiec uszkodzeniom upraw w przypadku zmieszania zużytego produktu z poprzednio używanym.

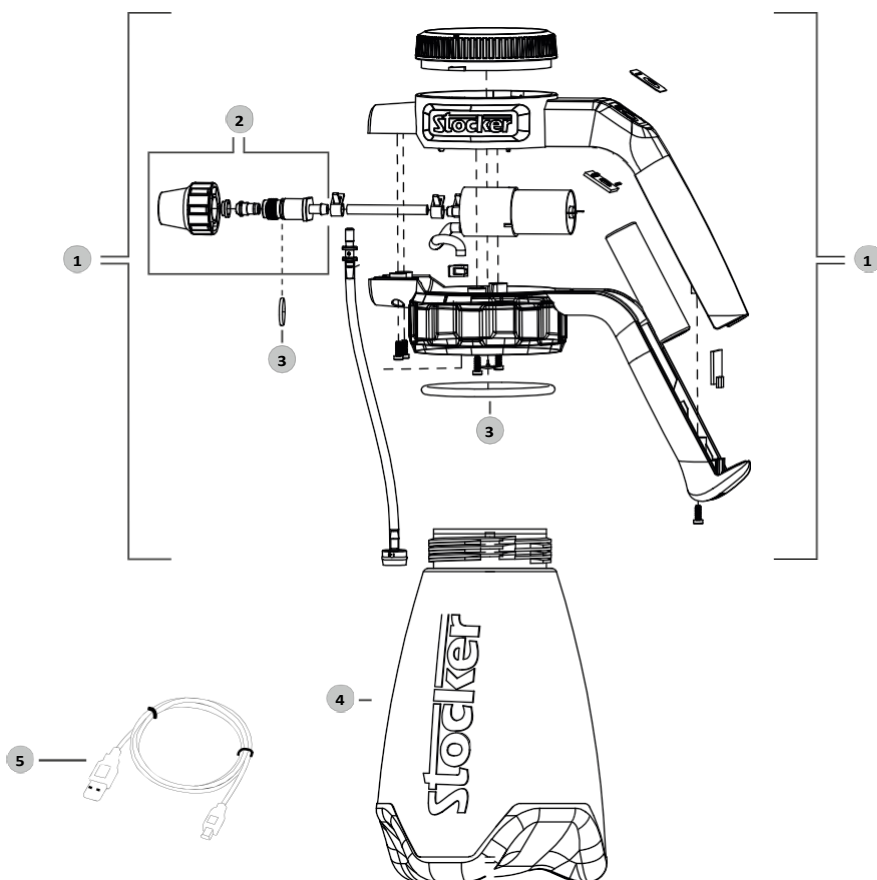

Gdzie przechowywać pompę elektryczną

Problemy

Przechowywanie

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać przed przechowywaniem pompy, jest upewnienie się, że akumulator jest w pełni naładowany, a zasilanie jest wyłączone.

1. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
3. Pompę należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15° do 35° C.
4. Jeśli pompa nie będzie używana przez dłuższy czas, akumulator należy ładować co najmniej raz na sześć miesięcy.
5. Pompę i przewód należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć nagrzewania oraz wnikanania pyłu i wilgoci.
6. Pompa i substancje łatwopalne muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.
7. Nie włączaj przełącznika zasilania podczas przechowywania.

Problem

Przyczyny

Rozwiązania

Pompa nie rozpyla, nawet jeśli silnik pracuje

1. Filtr jest zatkany
2. Awaria silnika

1. Odkręć głowicę i dokładnie przepłucz filtr.
2. Wysłać do naprawy do autoryzowanego lokalnego dealera lub do Stocker Srl.

Silnik nie pracuje, nawet jeśli pompa jest włączona (dioda LED na przycisku zasilania świeci się).

1. Awaria silnika

1. Wysłać do naprawy do autoryzowanego lokalnego dealera lub do Stocker Srl.

Pompa nie włącza się (dioda LED na przycisku zasilania jest wyłączona).

1. Akumulator jest rozładowany
2. Awaria akumulatora
3. Awaria przełącznika zapłonu

1. Ładowanie akumulatora
2. Wymiana baterii
3. Wysłać do naprawy do autoryzowanego lokalnego dealera lub do Stocker Srl

W celu uzyskania pomocy technicznej i serwisu należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub firmą Stocker S.r.l.