

airvent
Press Aqstic



RAL 9016 RAL 7040 RAL 7016
RAL 8017 RAL 8003 RAL 9005

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. regulator – biały, czerpnia – RAL 8003.

**Frezowanie pod kanał łącznikowy (mufę) 95mm dla okna aluminiowego


WYMIARY :
(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator Press Aqstic: 420x52x44 [mm]



Łącznik akustyczny B PRO: 421x47x31 [mm]



Czerpnia akustyczna dB-R Press: 405x34x45 [mm]

WYMIARY SZCZELIN [mm]:

172	10	172	8-12
172	10	172	15**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Posiada ręczną oraz automatyczną regulacją strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia
- ✓ Zwiększenie komfortu dzięki łącznikowi i czerpni akustycznej
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Standard
- ✓ Przeznaczony do wszystkich typów ram okiennych

MONTAŻ:


Od strony zewnętrznej, dla zwiększenia izolacji akustycznej montowana jest czerpnia dB-R Press składająca się z okapnika, siatki zabezpieczającej przed przedostawaniem się owadów i stabilizatora ograniczającego przepływ maksymalny. Regulator Press Aqstic montowany jest po wewnętrznej stronie okna.

PRZEPŁYW POWIETRZA:

Ilość nawiewanego powietrza uzależniona jest od różnicy ciśnień.

- 10 Pa - 6-30 m³/h
- 20 Pa - 10-43 m³/h

PRZYKŁAD MONTAŻU:

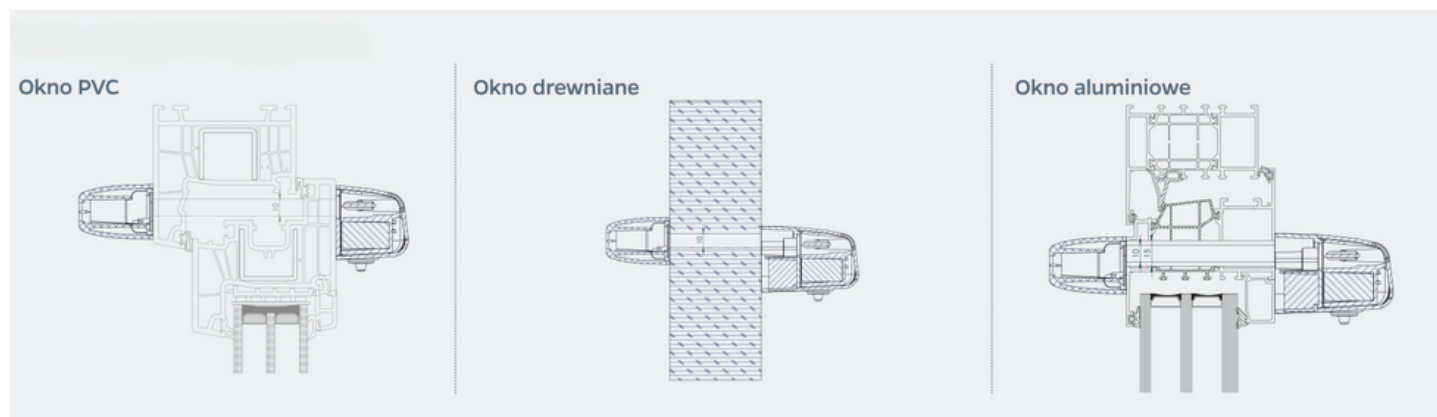

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej		
	Nawiewnik	Dn, e, w (C, Ctr)	Dn, e, A2 *	Dn, e, w (C, Ctr)	Dn, e, A2 *
Press Aqstic + dB-R Press		41 (0;-1) dB	40 dB	43 (0;-1) dB	42 dB
Press Aqstic + B PRO + dB-R Press		44 (-1;-2) dB	42 dB	46 (-1;-2) dB	44 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości.