



RI-PTTZS |

Rozdzielacz inox z przepływomierzami, wkładkami zaworów termostatycznych i trójnikiem

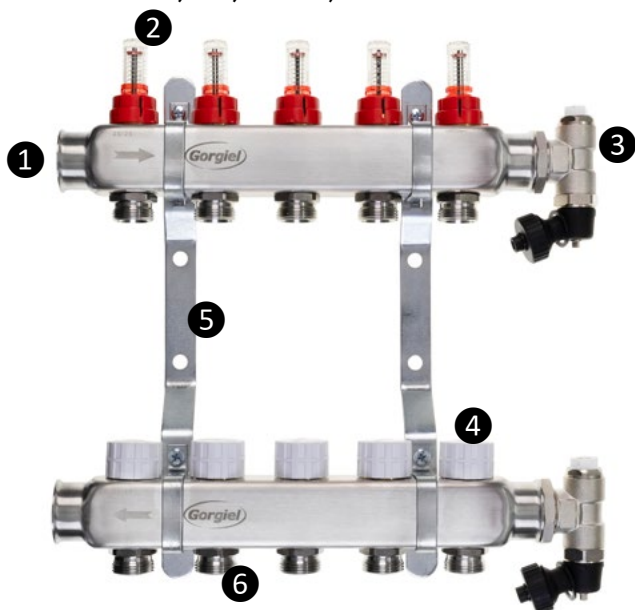

Materiał:	Stal nierdzewna
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Przeznaczenie:	Ogrzewanie grzejnikowe w układzie zamkniętym

- Gwint wewnętrzny 1"
- Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - bezpośredni odczyt przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia ustawień
- Trójnik wyposażony w zawór sputowy i odpowietrznik manualny
- Wkładka zaworu termostatycznego (M30 X 1,5)
 - umożliwia montaż siłowników elektrotermicznych
 - kontrola temperatury na poszczególnych obwodach.
- Zawieszania stalowe cynkowane
- Nypel redukcyjny G 1/2" x 3/4" na blece zasilającej i powrotnej

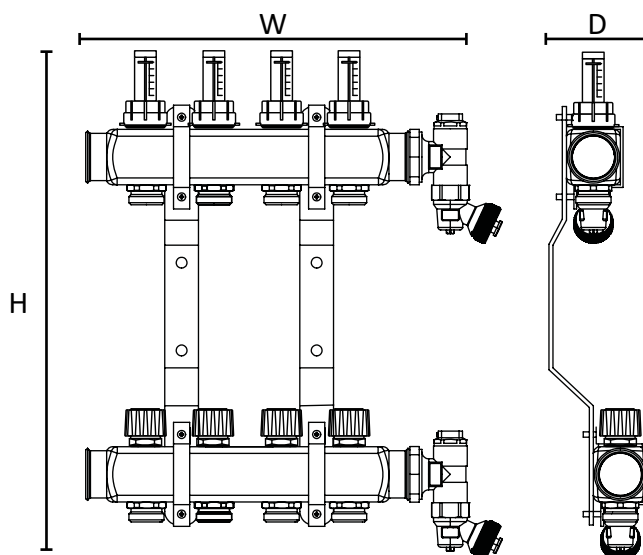

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks
RI PTTZS - 2	2	210	370	90	1041131326
RI PTTZS - 3	3	260	370	90	1041131327
RI PTTZS - 4	4	310	370	90	1041131328
RI PTTZS - 5	5	360	370	90	1041131329
RI PTTZS - 6	6	410	370	90	1041131330
RI PTTZS - 7	7	460	370	90	1041131331
RI PTTZS - 8	8	510	370	90	1041131332
RI PTTZS - 9	9	560	370	90	1041131333
RI PTTZS - 10	10	610	370	90	1041131334
RI PTTZS - 11	11	660	370	90	1041131335
RI PTTZS - 12	12	710	370	90	1041131336
RI PTTZS - 13	13	760	370	90	1041131337
RI PTTZS - 14	14	810	370	90	1041131338
RI PTTZS - 15	15	860	370	90	1041131339
RI PTTZS - 16	16	910	370	90	1041131340