

KARTA TECHNICZNA

ELASTYCZNA PIANKA DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI

FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM 750ML



Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowa **FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM** przeznaczona jest do profesjonalnego uszczelniania okien i drzwi, zapewniając najwyższą izolację termiczną i akustyczną. Stała elastyczność pianki oraz najniższa przewodność cieplna (**0,03 W/mK**) zapewniają trwałość i doskonałą izolację termiczną. Szew może wytrzymać przemieszczenie nawet do **25%**, dlatego produkt ten doskonale się sprawdza w konstrukcjach ruchomych. Wysoki wskaźnik redukcji hałasów przekłada się na znakomitą izolacyjność akustyczną **63 dB**.

FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM charakteryzuje się wyjątkowo niską ekspansją wtórną bez wpływu siły na ramy okienne i drzwiowe.

Pianka bardzo szybko polimeryzuje, co umożliwia cięcie już **po 25 minutach**, nie uszkadzając struktury pianki i nie pogarszając właściwości spoiny.

Doskonała wydajność **FOME FLEX** pozwala na wykonanie 40 metrów szwów z jednej puszkі, co wystarcza na **7 par standardowych drzwi**.

Produkt spełnia wymagania francuskiego rozporządzenia **A+ French VOC** oraz certyfikatów **Emicode EC1 Plus**, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego.

Zalety

- Bardzo niska przewodność cieplna 0,03 W/mK.
- Bardzo niska ekspansja wtórna bez wpływu siły.
- Elastyczny szew wytrzymuje przemieszczenie do 25%.
- Czas cięcia 25 minut.
- Wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej – 63 dB.
- Preparat ekologiczny i całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia.
- Temperatura otoczenia pracy -5...+35°C w przypadku deszczu lub śniegu.

Doskonała przyczepność do:

Drzewa
 Beton
 Dowolnego rodzaju metali
 PVC
 Cegiel
 Płyty gipsowej
 EPS i XPS
 Dachówek

Zastosowanie


Do uszczelniania okien i drzwi, izolacji cieplnej i akustycznej.

Dane techniczne

Parametry	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Śnieżna biel
Przewodność cieplna	W/(m*K)		0,030
Porowatość zamknięta	%		70
Mobilność	%		25
Można ciąć po upływie	min	FEICA TM1005	25
Wskaźnik izolacyjności akustycznej	dB	ISO 10534, DIN 12354-3	63
Czas wiązania powierzchni	min	FEICA TM1014	6
Stabilność wymiarowa	%		<1
Gęstość	kg/m ³		20–25
Odporność termiczna po wiązaniu	°C		-40...+90
Temperatura otoczenia pracy	°C		-5...+35
Przepuszczalność wody	kg/m ²		0,15
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej	μ	EN 12086, EN 1609	36
Wydajność (szew 2,5cm*5cm)	m		40
Wydajność	litr	FEICA TM1003	40
Ciśnienie generowane podczas utwardzania pianki	kPa	TM1009:2013	1,3
Objętość materiału	ml		750

Certyfikacja

Francuskie rozporządzenie A+ French VOC
Emicode EC1 Plus
Członek FEICA
ISO 10534 – Współczynnik pochłaniania dźwięku
DIN 12354-3 Izolacja akustyczna złącza
EN 12086 Przepuszczalność pary wodnej
EN 1609 Częściowe zanurzenie w parze wodnej
DIN 18542 Przepuszczalność powietrza
EN 1026 & EN 12114 EN

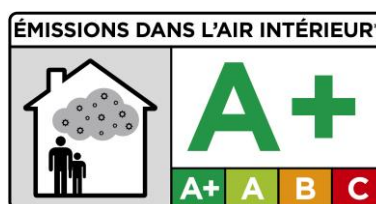

Instrukcja użycia

Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć puszką, a następnie przykręcić pistolet. Powierzchnię roboczą należy oczyścić i zwilżyć. Puszkę odwrócić zaworem do góry. Przepływ natryskiwanej pianki montażowej można regulować pokręcając zawór znajdujący się z tyłu pistoletu. Wypełnić otwór pianką. Temperatura stosowania: od -5°C do +35°C. W przypadku używania pianki w niskich temperaturach, puszkę należy uprzednio podgrzać do +18°C, umieszczając ją w ciepłej wodzie lub ciepłym pomieszczeniu. Resztki niewyschniętej pianki należy oczyścić przy użyciu **Foam Cleaner Fome Flex**. Utwardzoną piankę usunąć mechanicznie.

Przechowywanie

Piankę należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji zgodnie z warunkami przechowywania. Pojemnik należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.

Opakowanie

Pojemnik aerozolowy 1000 ml, masa 750 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem preparatu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.

