Końcówka smarownicy smarowniczki M10x1 osłony_58966

Zestaw do smarowania - końcówka smarownicy, smarowniczki, osłony smarowniczek

Profesjonalny zestaw do smarowania łożysk tocznych w maszynach rolniczych, budowlanych, przemysłowych i wielu innych.

W zestawie:

Końcówka smarownicy zatrzaskowa bez trzymania M10



Zatrzaskowa końcówka smarownicy przeznaczona do smarownic: ręcznych, pneumatycznych i elektrycznych (akumulatorowych), zgodnych ze specyfikacją DIN.

Umożliwia szybkie i proste smarowanie części podczas prac konserwatorskich.

Gwarantuje brak strat smaru nawet przy wysokim ciśnieniu - wystarczy zatrzasnąć, puścić i rozpocząć pracę bez trzymania złącza.



Gwint M10x1.


Ciśnienie max: 10.000 PSI / 690 BAR

Zalety i korzyści:

- znajduje zastosowanie do smarownic: ręcznych, pneumatycznych i elektrycznych (akumulatorowych)
- można stosować do smarowniczek wykonanych wg specyfikacji DIN i SAE
- gniazdo z 7 śrutami ze zwiększoną odpornością na zużycie
- odłączanie poprzez podciągnięcie kołnierza obudowy, zapewnia brak problemów z zaciśniętym złączem nawet przy wysokim ciśnieniu
- brak potrzeby trzymania złącza podczas smarowania
- ze względu na swoje niewielkie rozmiary jest łatwa w obsłudze nawet w trudno dostępnych miejscach

Osłony smarowniczek w czterech kolorach:

- czarna 10szt.
- czerwona 10szt.
- zielona 10szt.
- żółta 10szt.

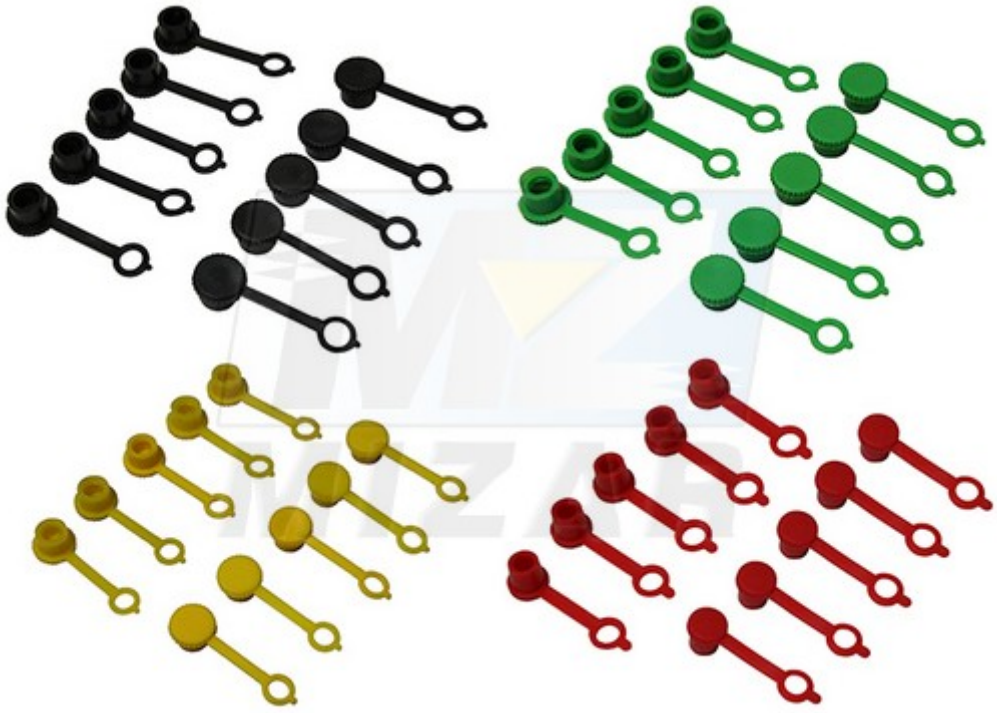

Zestaw smarowniczek metrycznych M6 M8 M10 110szt. YATO

Zestaw zawierający 110 sztuk kalamitek w 9 rozmiarach z gwintami w systemie metrycznym, zapakowane w wygodny organizer.

Niezbędny w motoryzacji, rolnictwie czy przemyśle.



Zawartość zestawu:

M6x1 - 60 szt.
M6x1 45° - 5 szt.
M6x1 90° - 5 szt.
M8x1 - 10 szt.
M8x1 45° - 5 szt.
M8x1 90° - 5 szt.
M10x1 - 10 szt.
M10x1 45° - 5 szt.
M10x1 90° - 5 szt.

