

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DOOR SEALS KIT USER MANUAL

MODEL:MH1400-34FT/MH1400-20FT

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOOR SEALS KIT

MODEL: MH1400-34FT/MH1400-20FT



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING!

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.

2. Product Introduce

The main material of the door sealing strip is rubber, which mainly solves the problems of the door is not sealed, dust, insects, outdoor noise, temperature insulation, heat preservation and other problems;

It is mainly installed in three parts: the gap under the door, the gap between the door frame and the wall, and the gap between the door frame and the door. There will be different products for different opening ways of the door.

3.Accessories




Screw




Screw Decorative Cap


4.Installation Introduction

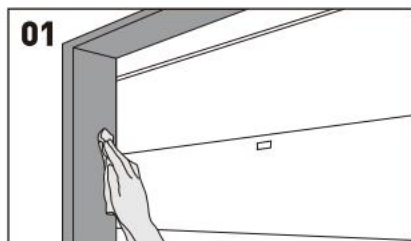


Clean the jamb of the garage door.

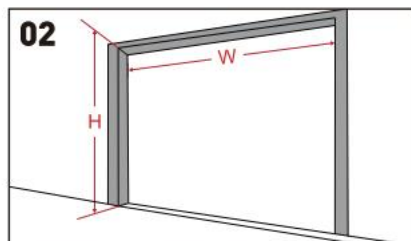


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

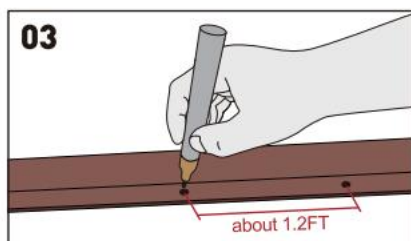


The sealing strip marks the perforation points(the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

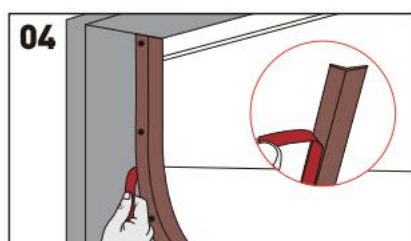

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

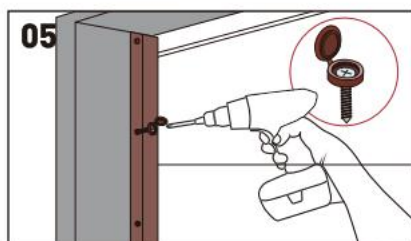

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

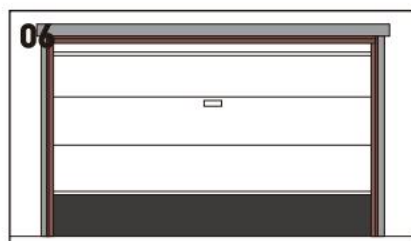

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Suggestion:

Apply glass glue around the sealing strip to make it more firm.

5.Parameter

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	MH1400-34FT
3	Parameter	Length: 34ft
4	Screw	Quantity:38
5	Screw Decorative Cap	Quantity:38
6	Colour	White

	Items	Description
1	Name	Door seals set
2	Model	MH1400-20FT
3	Parameter	Length: 20ft
4	Screw	Quantity:28
5	Screw Decorative Cap	Quantity:28
6	Colour	Black

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

KIT GUARNIZIONI PORTA MANUALE UTENTE

MODELLO: MH1 400 - 34 PIEDI / MH 1400 - 20 PIEDI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

MODELLO: MH1 400 - 34 PIEDI / MH 1400 - 20 PIEDI



Nota: il prodotto effettivo che ricevi ne determina l'aspetto.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO!

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto.
2. Utilizzare solo come previsto.

2. Presentazione del prodotto

Il materiale principale della striscia di tenuta della porta è la gomma, che risolve principalmente i problemi di porta non sigillata, polvere, insetti, rumore esterno, isolamento termico, conservazione del calore e altri problemi;

Viene installato principalmente in tre parti: lo spazio sotto la porta, lo spazio tra il telaio della porta e il muro e lo spazio tra il telaio della porta e la porta. Ci saranno prodotti diversi per i diversi modi di apertura della porta.

3. Accessori




Screw




Screw Decorative Cap


4. Installazione I ntroduzione

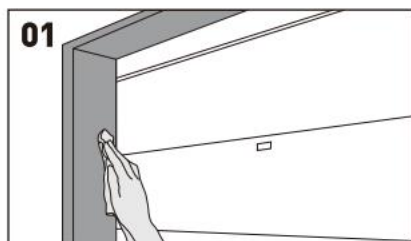


Clean the jamb of the garage door.

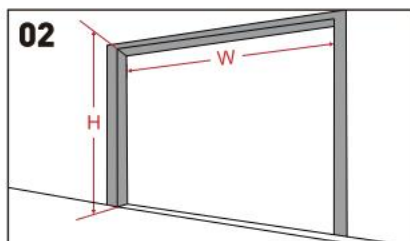


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

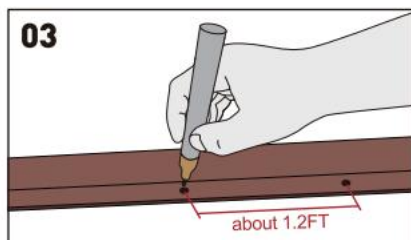


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

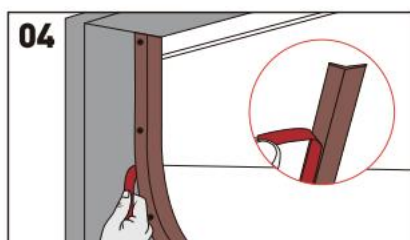

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

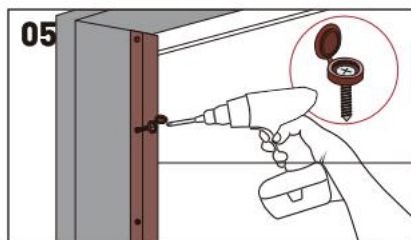

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

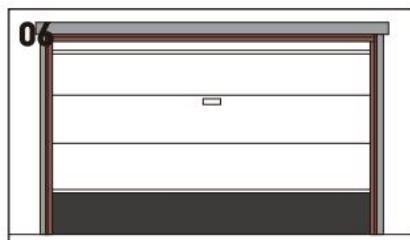

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Suggerimento :

Applicare la colla per vetro attorno alla striscia di tenuta per renderla

più salda.

5.Parametri

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Set guarnizioni porta
2	Modello	MH1 400 - 34 piedi
3	Parametro	Lunghezza: 34 piedi
4	Vite	Quantità : 38
5	Tappo decorativo a vite	Quantità : 38
6	Colore	Bianco

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Set guarnizioni porta
2	Modello	MH1 400 - 20 piedi
3	Parametro	Lunghezza: 20 piedi
4	Vite	Quantità :28
5	Tappo decorativo a vite	Quantità :28
6	Colore	Nero

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

ZESTAW USZCZELEK DRZWIOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: MH1 400 - 34 STÓP / MH 1400 - 2 0 STÓP

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOOR SEALS KIT

MODEL: MH1 400 - 34 STÓP / MH 1400 - 2 0 STÓP



Uwaga: rzeczywisty produkt, który otrzymasz, określa jego wygląd.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania

naszego produktu.

! OSTRZEŻENIE!

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wprowadzenie produktu

Głównym materiałem taśmy uszczelniającej drzwi jest guma, która rozwiązuje głównie problemy nieuszczelnionych drzwi, kurzu, owadów, hałasu zewnętrznego, izolacji termicznej, zachowania ciepła i innych problemów;

Montowany jest głównie w trzech częściach: szczelina pod drzwiami, szczelina między ościeżnicą a ścianą oraz szczelina między ościeżnicą a drzwiami. Dostępne będą różne produkty do różnych sposobów otwierania drzwi.

3. Akcesoria




Screw




Screw Decorative Cap


4. Instalacja Wprowadzenie

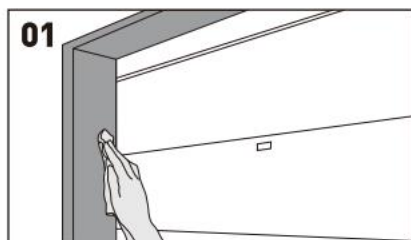


Clean the jamb of the garage door.

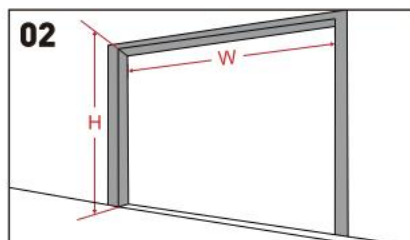


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

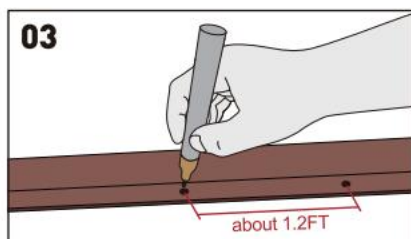


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

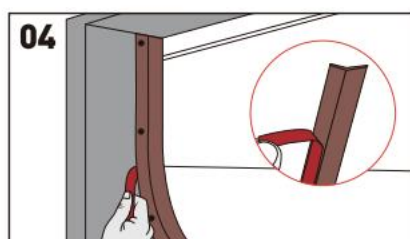

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

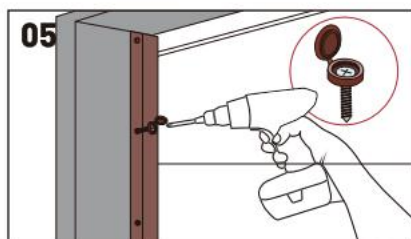

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

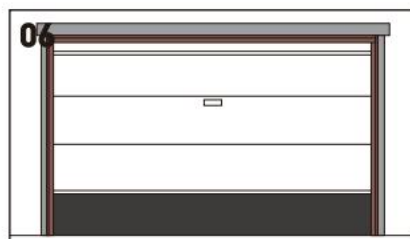

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Sugestia :

Nałóż klej do szkła wokół paska uszczelniającego, aby był

mocniejszy.

5.Parametr

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw uszczelek do drzwi
2	Model	MH1 400 - 34FT
3	Parametr	Długość: 34 stopy
4	Śruba	Ilość : 38
5	Zakrętka dekoracyjna	Ilość : 38
6	Kolor	Biały

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Zestaw uszczelek do drzwi
2	Model	MH1 400 - 20 STÓP
3	Parametr	Długość: 20 stóp
4	Śruba	Ilość : 28
5	Zakrętka dekoracyjna	Ilość : 28
6	Kolor	Czarny

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 9173 0



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TÜRDICHTUNGSSATZ

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: MH1 400 - 34 FUß / MH 1400 - 20 FUß

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOOR SEALS KIT

MODELL: MH1 400 - 34 FUß / MH 1400 - 20 FUß



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support?

Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser

Produkt gibt.

WARNUNG!

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

2. Produkteinführung

Das Hauptmaterial der Türdichtungsleiste ist Gummi, das vor allem die Probleme undichter Türen, Staub, Insekten, Außengeräusche, Temperaturisolierung, Wärmespeicherung und andere Probleme löst. Es wird hauptsächlich in drei Teilen installiert: der Spalt unter der Tür, der Spalt zwischen Türrahmen und Wand und der Spalt zwischen Türrahmen und Tür. Es gibt unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Öffnungsarten der Tür.

3.Zubehör




Screw




Screw Decorative Cap


4. Installationseinführung

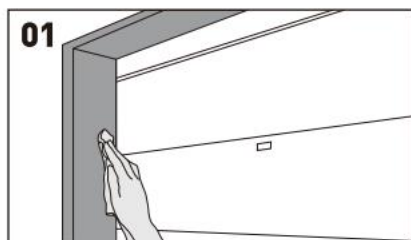


Clean the jamb of the garage door.

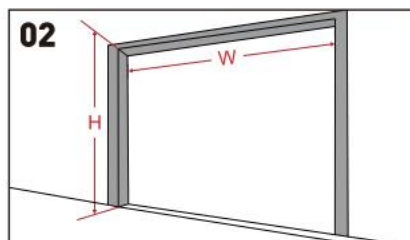


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

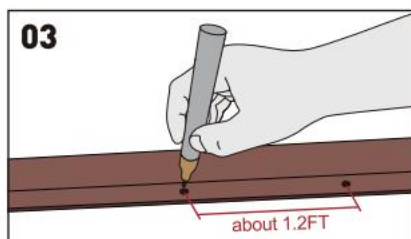


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

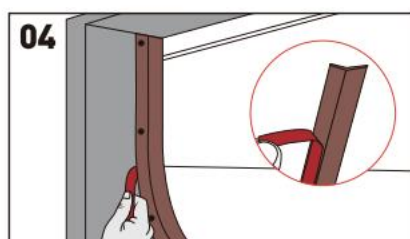

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

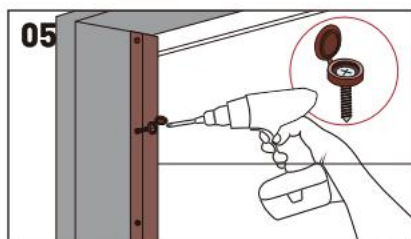

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

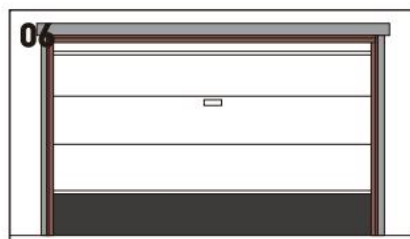

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Anregung :

Tragen Sie Glaskleber rund um den Dichtungsstreifen auf, um ihn

fester zu machen.

5.Parameter

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Türdichtungen Satz
2	Modell	MH1 400 - 34 FT
3	Parameter	Länge: 34 Fuß
4	Schrauben	Menge :38
5	Dekorative Kappe verschrauben	Menge :38
6	Farbe	Weiß

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Türdichtungen Satz
2	Modell	MH1 400 - 20 Fuß
3	Parameter	Länge: 20 Fuß
4	Schrauben	Menge :28
5	Dekorative Kappe verschrauben	Menge :28
6	Farbe	Schwarz

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

KIT DE JOINTS DE PORTE MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : MH1 400 - 34 PIEDS / MH 1400 - 20 PIEDS

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier

attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

MODÈLE : MH1 400 - 34 PIEDS / MH 1400 - 2 0 PIEDS



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVERTISSEMENT!

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu.

2. Présentation du produit

Le matériau principal de la bande d'étanchéité de la porte est le caoutchouc, qui résout principalement les problèmes de porte non scellée, de poussière, d'insectes, de bruit extérieur, d'isolation thermique, de conservation de la chaleur et d'autres problèmes ;

Il est principalement installé en trois parties : l'espace sous la porte, l'espace entre le cadre de porte et le mur et l'espace entre le cadre de porte et la porte. Il y aura différents produits pour différentes manières d'ouverture de la porte.

3. Accessoires




Screw




Screw Decorative Cap


4. Installation Introduction

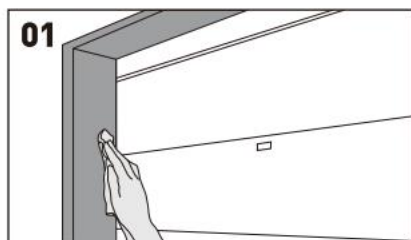


Clean the jamb of the garage door.

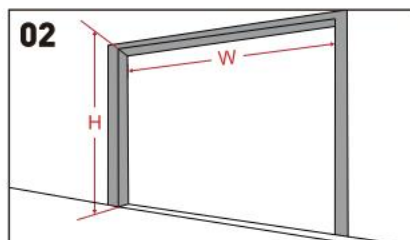


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

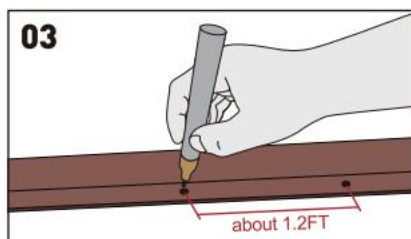


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

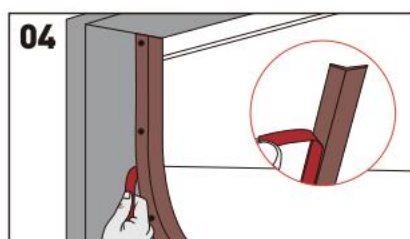

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

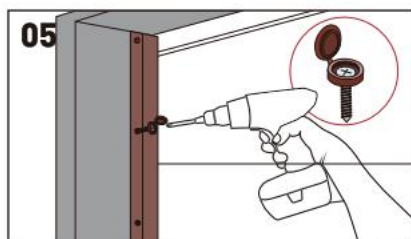

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

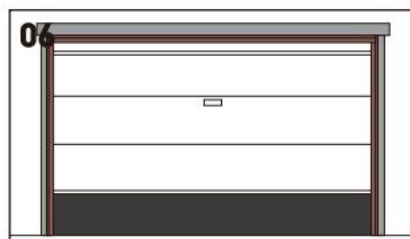

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Suggestion :

Appliquez de la colle à verre autour de la bande d'étanchéité pour la

rendre plus ferme.

5.Paramètre

	Articles	Description
1	Nom	Jeu de joints de porte
2	Modèle	MH1 400 - 34FT
3	Paramètre	Longueur : 34 pieds
4	Vis	Quantité :38
5	Bouchon décoratif à vis	Quantité :38
6	Couleur	Blanc

	Articles	Description
1	Nom	Jeu de joints de porte
2	Modèle	MH1 400 - 20FT
3	Paramètre	Longueur : 20 pieds
4	Vis	Quantité :28
5	Bouchon décoratif à vis	Quantité :28
6	Couleur	Noir

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DEURAFDICHTINGSSET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: MH1 400 - 34 VOET / MH 1400 - 2 0 VOET

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

MODEL: MH1 400 - 34 VOET / MH 1400 - 2 0 VOET



Let op: Het daadwerkelijke product dat u ontvangt, bepaalt de uitstraling.

NODIG ? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons

product.

WAARSCHUWING!

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

2. Productintroductie

Het belangrijkste materiaal van de deurafdichtstrip is rubber, dat voornamelijk de problemen oplost van de deur die niet is afgedicht, stof, insecten, buitengeluid, temperatuurisolatie, hittebehoud en andere problemen;

Het wordt hoofdzakelijk in drie delen geïnstalleerd: de opening onder de deur, de opening tussen het deurkozijn en de muur, en de opening tussen het deurkozijn en de deur. Er zullen verschillende producten zijn voor verschillende openingswijzen van de deur.

3. Accessoires




Screw




Screw Decorative Cap


4. Installatie Inleiding

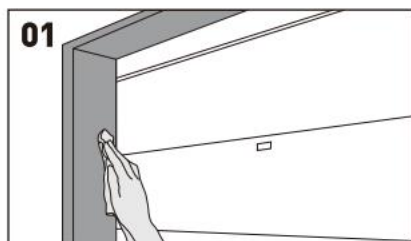


Clean the jamb of the garage door.

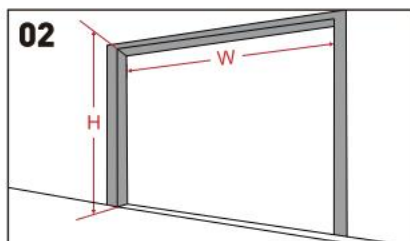


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

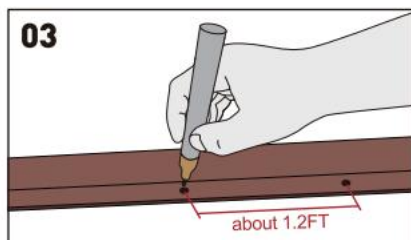


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

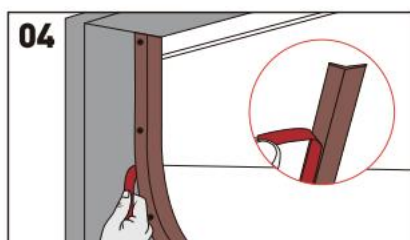

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

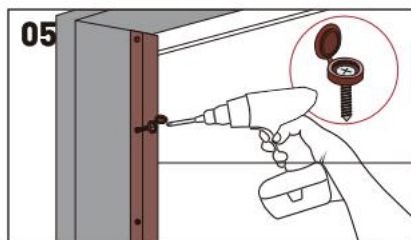

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

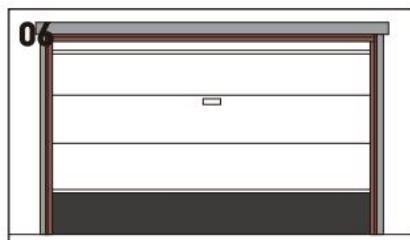

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Suggestie :

Breng glaslijm aan rond de afdichtingsstrip om deze steviger te

maken.

5. Parameter

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deurafdichtingen ingesteld
2	Model	MH1 400 - 34FT
3	Parameter	Lengte: 34 voet
4	Schroef	Aantal : 38
5	Schroef decoratieve dop	Aantal : 38
6	Kleur	Wit

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Deurafdichtingen ingesteld
2	Model	MH1 400 - 20FT
3	Parameter	Lengte: 20 voet
4	Schroef	Aantal : 28
5	Schroef decoratieve dop	Aantal : 28
6	Kleur	Zwart

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DÖRRTÄTNINGSSATS

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: MH1 400 - 34 FOT / MH 1400 - 2 0 FOT

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

MODELL: MH1 400 - 34 FOT / MH 1400 - 2 0 FOT



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:
Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING!

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt.

2. Produktintroducera

Huvudmaterialet i dörrtättningsremsan är gummi, som huvudsakligen löser problemen med att dörren inte är förseglad, damm, insekter, utomhusljud, temperaturisolering, värmebevarande och andra problem;

Den är huvudsakligen installerad i tre delar: gapet under dörren, gapet mellan dörrkarmen och väggen och gapet mellan dörrkarmen och dörren.

Det kommer att finnas olika produkter för olika öppningssätt av dörren.

3.Tillbehör




Screw




Screw Decorative Cap


4. Installation I ntroduction

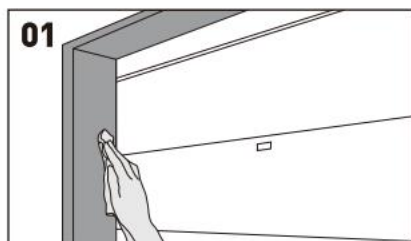


Clean the jamb of the garage door.

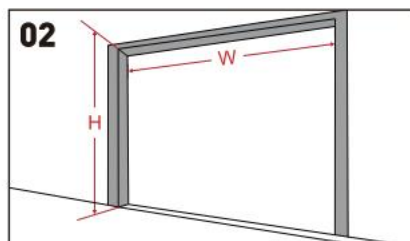


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

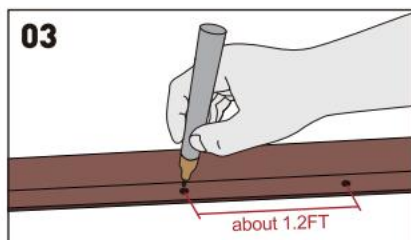


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

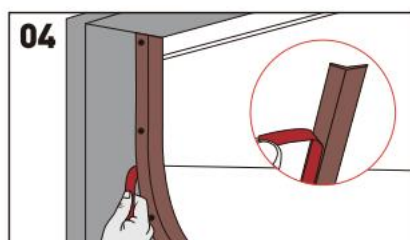

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

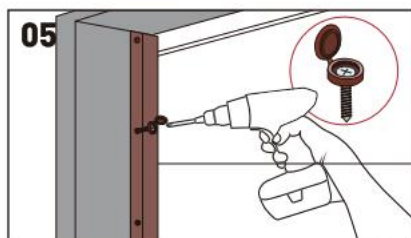

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

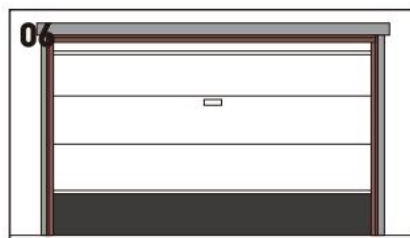

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Förslag :

Applicera glaslim runt tätninglisten för att göra den fastare.

5. Parameter

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dörrtätningar set
2	Modell	MH1 400 - 34FT
3	Parameter	Längd: 34 fot
4	Skruva	Antal : 38
5	Skruv dekorativ lock	Antal : 38
6	Färg	W hite

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Dörrtätningar set
2	Modell	MH1 400 - 20FT
3	Parameter	Längd: 20 fot
4	Skruva	Antal :28
5	Skruv dekorativ lock	Antal :28
6	Färg	Svart

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KIT DE SELLOS DE PUERTA MANUAL DEL USUARIO

MODELO: MH1 400 - 34 PIES / MH 1400 - 20 PIES

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOOR SEALS KIT

MODELO: MH1 400 - 34 PIES / MH 1400 - 20 PIES



Nota: El producto real que recibe determina su apariencia.

¿ NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

¡ ADVERTENCIA!

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
2. Úselo únicamente según lo previsto.

2. Introducción del producto

El material principal de la tira de sellado de la puerta es el caucho, que resuelve principalmente los problemas de que la puerta no esté sellada, polvo, insectos, ruido exterior, aislamiento de temperatura, preservación del calor y otros problemas;

Se instala principalmente en tres partes: el espacio debajo de la puerta, el espacio entre el marco de la puerta y la pared y el espacio entre el marco de la puerta y la puerta. Habrá diferentes productos para diferentes formas de apertura de la puerta.

3. Accesorios




Screw




Screw Decorative Cap


4. Introducción a la instalación

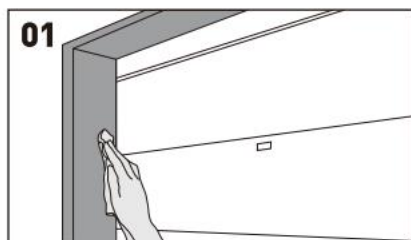


Clean the jamb of the garage door.

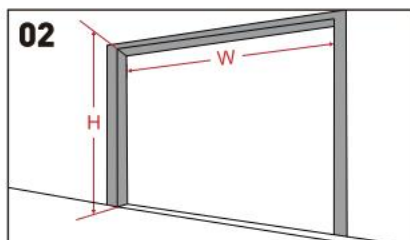


Measure the length of garage door and trim the length of seal strip.

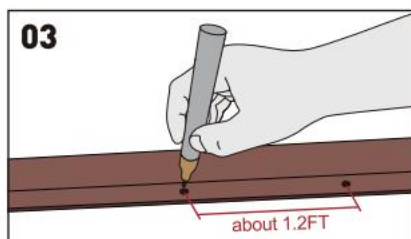


The sealing strip marks the perforation points (the aperture is about 0.16 in), about 1.2 feet apart.

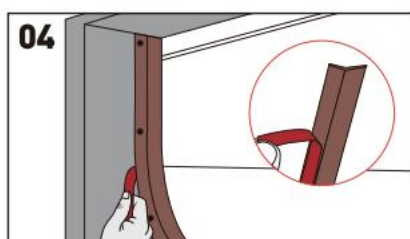

Tear the back adhesive protective film at one end of the garage door seal strip and paste it in the fixed position.

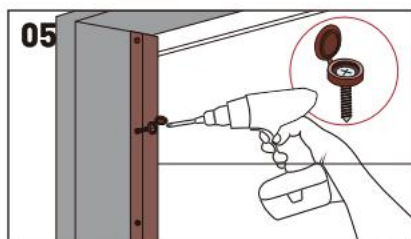

Before installing the screws, put the decorative cap on the screws and then fix the screws.

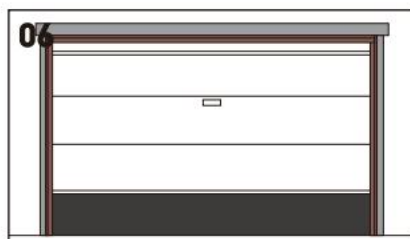

After installation, please check whether the door can be opened and closed easily.

Sugerencia :

Aplique pegamento para vidrio alrededor de la tira selladora para

hacerla más firme.

5.Parámetro

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Juego de juntas de puerta
2	Modelo	MH1 400 - 34 PIES
3	Parámetro	Longitud: 34 pies
4	Tornillo	Cantidad :38
5	Tapa decorativa de tornillo	Cantidad :38
6	Color	Blanco

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Juego de juntas de puerta
2	Modelo	MH1 400 - 20 PIES
3	Parámetro	Longitud: 20 pies
4	Tornillo	Cantidad : 28
5	Tapa decorativa de tornillo	Cantidad : 28
6	Color	Negro

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

