




Zawory zwrotne kulowe PVC

NOWOŚĆ

Zawory wykorzystywane w instalacjach kanalizacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

- Maks. ciśnienie pracy: PN10
- Materiał korpusu: U-PVC
- Materiał elementów gumowych (kula, uszczelki): EPDM
- Dwa rodzaje króćców:
 1. do klejenia (bez gwintu), rozmiary DN
 2. z gwintem, rozmiary BSPT w calach
- Dwa warianty obudowy:
 1. szara (tradycyjna)
 2. przezierna ułatwiająca inspekcję wizualną wnętrza zaworu

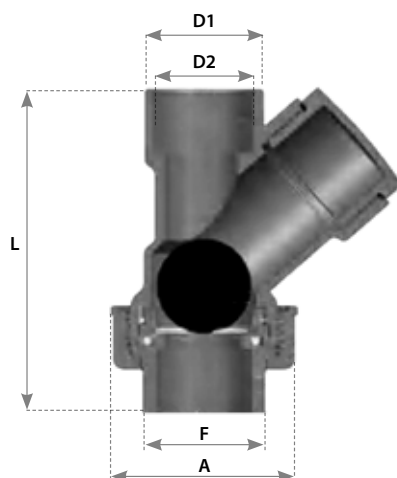

Wymiary [mm]	Do wklejenia (bez gwintu)						Gwintowane	
	Szary			Przezierny			Szary	Przezierny
Króćce	DN 32 1¼"	DN 40 1½"	DN 50 2"	DN 32 1¼"	DN 40 1½"	DN 50 2"	– 2"	– 2"
D1	40,4	50,3	63,5	40,4	50,3	63,5	63,5	63,5
D2	40	49,9	62,9	40	49,9	62,9	62,9	62,9
F	51,9	62	75,4	51,9	62	75,4	75,4	75,4
A	79	94	117,6	79	94	117,6	117,6	117,6
L	143,54	162,7	194,5	143,54	162,7	194,5	194,5	194,5