



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 1 de 7

La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 21DOM09664A00R00, de acuerdo al procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s): 2021LAB-ANCE13625, 2021LAB-ANCE13626, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

CLAMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: CME090609G94

Nombre genérico: **PROTECTOR DE PICOS**

Tipo(s): **NINGUNO**

Subtipo(s): **NINGUNO**

Marca(s): **CLAMPER**

Categoría: **NUEVO**

Esquema: **ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN
FÁBRICA O BODEGA**

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: **CLAMPER DE MEXICO, S.A. DE C.V.**
RFC: CME090609G94

Domicilio fiscal: **CALLE LUZ SAVIÑON No. 9 INT. OFICINA 202, COL. DEL VALLE, ALCALDÍA
BENITO JUAREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO**

Bodega(s): **CALLE LUZ SAVIÑON No. 9 INT. OFICINA 202, COL. DEL VALLE ALCALDÍA
BENITO JUAREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MÉXICO**

País(es) de origen: **BRASIL**

País(es) de procedencia: **BRASIL**

Fracción(es) arancelaria(s): **Fracción 1 : 85363099; ANC2101C00016174**

Modelo(s): **CLAMPER Front 75V 20kA, CLAMPER Front 75V 30kA, CLAMPER Front 75V 45kA, CLAMPER Front 175V 15kA, CLAMPER Front 175V 20kA, CLAMPER Front 175V 30kA, CLAMPER Front 175V 40kA, CLAMPER Front 175V 45kA, CLAMPER Front 275V 15kA, CLAMPER Front 275V 20kA, CLAMPER Front 275V 25kA, CLAMPER Front 275V 30kA, CLAMPER Front 275V 40kA, CLAMPER Front 275V 45kA, CLAMPER Front 320V 15kA, CLAMPER Front 320V 20kA, CLAMPER Front 320V 30kA, CLAMPER Front 320V 45kA, CLAMPER Front 385V 15kA, CLAMPER Front 385V 20kA, CLAMPER Front 385V 30kA, CLAMPER Front 385V 40kA, CLAMPER Front 385V 45kA, CLAMPER Front 460V 15kA, CLAMPER Front 460V 20kA, CLAMPER Front 460V 30kA, CLAMPER Front 460V 40kA, CLAMPER Front 460V 45kA DCL 175V 5kA Slim, DCL 175V 10kA Slim, DCL 175V 20kA Slim, DCL 275V 5kA Slim, DCL 275V 10kA Slim, DCL 275V 20kA Slim/SR, DCL 175V 5kA Slim/SR, DCL 175V 10kA Slim/SR, DCL 175V 20kA Slim/SR, DCL 275V 5kA Slim/SR, DCL 275V 10kA Slim/SR, DCL 275V 20kA**



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 2 de 7

Slim/SR GCL SP N/PE 250V 50kA, PL-GCL SP N/PE 250V 50kA GCL N/PE 275V
25kA Slim, GCL N/PE 275V 50kA Slim, GCL N/PE 250V 50kA Slim, GCL N/PE
275V 100kA VCL 275V 15kA Perforante, VCL 275V 20kA Perforante CLAMPER
SOLAR 150 Vcc / 40 kA, CLAMPER SOLAR 300 Vcc / 40 kA, CLAMPER SOLAR
600 Vcc / 40 kA, CLAMPER SOLAR 1000 Vcc / 40 kA, CLAMPER SOLAR 150
Vcc / 40 kA/SR, CLAMPER SOLAR 300 Vcc / 40 kA/SR, CLAMPER SOLAR 600
Vcc / 40 kA/SR, CLAMPER SOLAR 1000 Vcc / 40 kA/SR, CLAMPER SOLAR
1040 Vcc / 40 kA, CLAMPER SOLAR 1040 Vcc / 40 kA/SR, CLAMPER SOLAR
150V 40kA, CLAMPER SOLAR 300V 40kA, CLAMPER SOLAR 600V 40kA,
CLAMPER SOLAR 1000V 40kA, CLAMPER SOLAR 150V 40kA/SR, CLAMPER
SOLAR 300V 40kA/SR, CLAMPER SOLAR 600V 40kA/SR, CLAMPER SOLAR
1000V 40kA/SR, CLAMPER Solar SB 1000 1-2E/1S, CLAMPER Solar SB 1000
1-2E/2S, CLAMPER Solar SB 1000 3-4E/2S, VCL 75V 12kA Slim, VCL 75V 20kA
Slim, VCL 75V 30kA Slim, VCL 75V 45kA Slim, VCL 75V 90kA Slim, VCL 75V
12kA Slim/SR, VCL 75V 20kA Slim/SR, VCL 75V 30kA Slim/SR, VCL 75V 45kA
Slim/SR, VCL 75V 90kA Slim/SR, VCL 175V 12kA Slim, VCL 175V 15kA Slim,
VCL 175V 20kA Slim, VCL 175V 30kA Slim, VCL 175V 40kA Slim, VCL 175V
45kA Slim, VCL 175V 50kA Slim, VCL 175V 90kA Slim, VCL 175V 12kA
Slim/SR, VCL 175V 15kA Slim/SR, VCL 175V 20kA Slim/SR, VCL 175V 30kA
Slim/SR, VCL 175V 40kA Slim/SR, VCL 175V 45kA Slim/SR, VCL 175V 50kA
Slim/SR, VCL 175V 90kA Slim/SR, VCL 275V 12kA Slim, VCL 275V 15kA Slim,
VCL 275V 20kA Slim, VCL 275V 30kA Slim, VCL 275V 40kA Slim, VCL 275V
45kA Slim, VCL 275V 50kA Slim, VCL 275V 90kA Slim, VCL 275V 140kA Slim,
VCL 275V 12kA Slim/SR, VCL 275V 15kA Slim/SR, VCL 275V 20kA Slim/SR,
VCL 275V 30kA Slim/SR, VCL 275V 40kA Slim/SR, VCL 275V 45kA Slim/SR,
VCL 275V 50kA Slim/SR, VCL 275V 90kA Slim/SR, VCL 275V 140kA Slim/SR,
VCL 320V 15kA Slim, VCL 320V 20kA Slim, VCL 320V 30kA Slim, VCL 320V
45kA Slim, VCL 320V 90kA Slim, VCL 320V 15kA Slim/SR, VCL 320V 20kA
Slim/SR, VCL 320V 30kA Slim/SR, VCL 320V 45kA Slim/SR, VCL 320V 90kA
Slim/SR, VCL 385V 12kA Slim, VCL 385V 15kA Slim, VCL 385V 20kA Slim,
VCL 385V 30kA Slim, VCL 385V 40kA Slim, VCL 385V 45kA Slim, VCL 385V
90kA Slim, VCL 385V 12kA Slim/SR, VCL 385V 15kA Slim/SR, VCL 385V 20kA
Slim/SR, VCL 385V 30kA Slim/SR, VCL 385V 40kA Slim/SR, VCL 385V 45kA
Slim/SR, VCL 385V 90kA Slim/SR, VCL 460V 12kA Slim, VCL 460V 15kA Slim,
VCL 460V 20kA Slim, VCL 460V 30kA Slim, VCL 460V 40kA Slim, VCL 460V
45kA Slim, VCL 460V 90kA Slim, VCL 460V 140kA Slim, VCL 460V 12kA
Slim/SR, VCL 460V 15kA Slim/SR, VCL 460V 20kA Slim/SR, VCL 460V 30kA
Slim/SR, VCL 460V 40kA Slim/SR, VCL 460V 45kA Slim/SR, VCL 460V 90kA
Slim/SR, VCL 460V 140kA Slim/SR, VCL 680V 45kA Slim, VCL 680V 45kA
Slim/SR VCL 75V 12.5/60kA Slim, VCL 75V 12.5/60kA Slim/SR, VCL 175V
12.5/60kA Slim, VCL 175V 12.5/60kA Slim/SR, VCL 275V 12.5/60kA Slim, VCL



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 3 de 7

275V 12.5/60kA Slim/SR, VCL 320V 12.5/60kA Slim, VCL 320V 12.5/60kA Slim/SR, VCL 385V 12.5/60kA Slim, VCL 385V 12.5/60kA Slim/SR, VCL 460V 12.5/120kA Slim, VCL 460V 12.5/120kA Slim/SR, VCL 460V 12.5/60kA Slim, VCL 460V 12.5/60kA Slim/SR VCL SP 275V 20kA, VCL SP 275V 30kA, VCL SP 275V 45kA, VCL SP 275V 20kA/SR, VCL SP 275V 30kA/SR, VCL SP 275V 45kA/SR, PL-VCL SP 275V 20kA, PL-VCL SP 275V 30kA, PL-VCL SP 275V 45kA, VCL SP 460V 20kA, VCL SP 460V 30kA, VCL SP 460V 45kA, VCL SP 460V 20kA /SR, VCL SP 460V 30kA /SR, VCL SP 460V 45kA /SR, PL-VCL SP 460V 20kA, PL-VCL SP 460V 30kA, PL-VCL SP 460V 45kA VCL SP 75V 20kA, VCL SP 75V 30kA, VCL SP 75V 45kA, VCL SP 75V 20kA/SR, VCL SP 75V 30kA/SR, VCL SP 75V 45kA/SR, PL-VCL SP 75V 20kA, PL-VCL SP 75V 30kA, PL-VCL SP 75V 45kA, VCL SP 175V 15kA, VCL SP 175V 20kA, VCL SP 175V 30kA, VCL SP 175V 45kA, VCL SP 175V 15kA/SR, VCL SP 175V 20kA /SR, VCL SP 175V 30kA /SR, VCL SP 175V 45kA /SR, PL-VCL SP 175V 15kA, PL-VCL SP 175V 20kA, PLVCL SP 175V 30kA, PL-VCL SP 175V 45kA, VCL SP 320V 20kA, VCL SP 320V 30kA, VCL SP 320V 45kA, VCL SP 320V 20kA/SR, VCL SP 320V 30kA/SR, VCL SP 320V 45kA/SR, PL-VCL SP 320V 20kA, PL-VCL SP 320V 30kA, PL-VCL SP 320V 45kA, VCL SP 385V 20kA, VCL SP 385V 30kA, VCL SP 385V 45kA, VCL SP 385V 20kA/SR, VCL SP 385V 30kA/SR, VCL SP 385V 45kA/SR, PL-VCL SP 385V 20kA, PL-VCL SP 385V 30kA, PL-VCL SP 385V 45kA, CLAMPER Front Bipolar 275V 45kA, CLAMPER Front Tripolar 275V 20kA, CLAMPER Front Tripolar 275V 30kA, CLAMPER Front Tripolar 275V 45kA, CLAMPER Front Tripolar 275V 20kA/SR, CLAMPER Front Tripolar 275V 30kA/SR, CLAMPER Front Tripolar 275V 45kA/SR, CLAMPER Connect 275V 20kA, CLAMPER Connect 275V 15k A, CLAMPER Front 175V 12,5/60kA, CLAMPER Front 175V 12,5/60kA SR, CLAMPER Front 275V 12,5/60kA, CLAMPER Front 275V 12,5/60kA SR, CLAMPER Front 385V 12,5/60kA, CLAMPER Front 385V 12,5/60kA SR, CLAMPER Front 460V 12,5/60kA, CLAMPER Front 460V 12,5/60kA SR, CLAMPER Front Plugue 175V 12,5/60kA, CLAMPER Front Plugue 275V 12,5/60kA, CLAMPER Front Plugue 385V 12,5/60kA, CLAMPER Front Plugue 460V 12,5/60kA

SCL 275V 60kA, SCL 460V 60kA, PL-GCL SP N/PE 250V 25kA, PL-GCL SP N/PE 275V 12kA, PL-GCL SP N/PE 275V 25kA, PL-GCL SP N/PE 275V 50kA, GCL SP 275V 12kA, GCL SP 250V 25kA

Especificaciones:

75 V ~ / 100 V cc 50 Hz / 60 Hz
175 V ~ / 225 V cc 50 Hz / 60 Hz
250 V ~ / 250 V cc 50 Hz / 60 Hz
275 V ~ / 350 V cc 50 Hz / 60 Hz
320 V ~ / 420 V cc 50 Hz / 60 Hz



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 4 de 7

385 V ~ / 505 V cc 50 Hz / 60 Hz
460 V ~ / 615 V cc 50 Hz / 60 Hz
680 V ~ / 895 V cc 50 Hz / 60 Hz

75 V ~, 175 V ~, 120 V~, 250 V ~, 275 V ~, 320 V ~, 385 V ~, 460 V ~,
680 V ~, 1000 V~, 24 Vcc, 150 Vcc, 300 Vcc, 600 Vcc, 1000 Vcc 50 Hz / 60
Hz 5 kA – 140 kA

ESPECIFICACIONES, SEGÚN MODELO.





CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 5 de 7

De conformidad con la norma oficial mexicana **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-515-ANCE)**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **28 de mayo de 2015**, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día **18 de octubre de 2021**, con vigencia hasta el día **17 de octubre de 2022**, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE



JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO



Elaboró:DACC



Supervisó:BIPM




CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.:ANC2101C00016174

Página 6 de 7

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

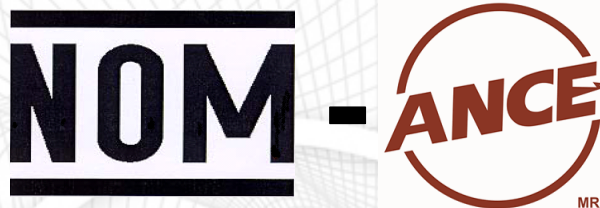

CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deberán ostentar obligatoriamente la Contraseña Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contraseña oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.
2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación el uso de esta última, bajo las especificaciones establecidas por la misma.
3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contraseña oficial NOM y/o marca ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.
5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:
 - a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
 - b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.
 - c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.
 - d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.
 - e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.
 - f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.
 - g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 102 de su reglamento.
 - h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.
 - i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.
 - j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.
 - k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE
 - l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.
6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de ANCE.
7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.
8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o representantes legales de la empresa.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Certificado No.: ANC2101C00016174

Página 7 de 7



Sitio de validación
www.ance.org.mx

Sello Digital

21DOM09664A00R00|181306|112829|18/10/2021 05:16:37 p.

m. |iNLIWjURROy6ae0449ZV6GWDpF9kX0kc8t64TqS96eTSOq1qIM-|m|-9Kla2TCcToU1iBreHJitStCoZaWSXxrU0Hjn3uDaLR
czya1eZaMmOPTKjKUPDY1HY8zt2e187KULsWgr1RyAHeuZe8jsq0FbOkFEQbgUFz91oXjG6d5KG66dUgyYqsiVMIm-|m|-4H4
q2Jid64kqNcDUH-|d|-SwYZZqzC0wAO4a5C.JOx8L3inmhdPqtIejBbWyHt-|m|-6DgQp7Z-|m|-CFnOWQi2dw-|s|-ncqGAATHIEe3
PrAW5-|s|-pFqnZh3gz18-|s|-SvxQlyJ4sbV5ydS-|m|-dICLthFcGp5NMt96Pqkv6kt3vCRx0bqp8m4K-|m|-v80hFiAvxMm6gXryhaAM
eLoljZpLGMvD2Kj1pmDZG85MRkJ6z-|s|-Wi-|s|-DQqKG-|d|-X6C19F3Z03NzLGSQTgvyD7c2rWtY26YVoTW26yPtsrLRG6tyivOc
M-|s|-j6WjW75cKcWPAulHW8SF8JXnLUvnuQLhg8fsviXQ8FnRLqfC0g7x3Ev-|m|-L071LbwistTCHTzevCkoD5C5blSx5aHQhv
-|s|-ln26dvJ-|s|-AnrACi8Pd2wygKuUc-|m|-DKKPJLZpgd2V-|m|-kcQzOsd6Jdbkmy-|d|-jqEZ0-|s|-Il5TvineHCirR0Mu4k-|s|-RhIIz
dcHyWjd99LW1aa2JPBYUOd52F-|s|-qcW7DgaMgsH1TTh0IzILTfkUKnNqQnxQg9LPOnCB-|m|-PVvBmdVpCX08fBpAeCiJ3G
HmMMi1T-|s|-7645zocxiZeF3fbkIzE2Fi1i2-|s|-qAvU-|s|-khq6R17Qxm6aXLqGp5N6HQ-|s|-qk2YRq9y0aLYyfBqFh-|d|-CDBQh-|s|-
faBDO-|m|-Z-|s|-HLH6XDxp5sa9HNFeEShvwkTsK-|m|-xhXgznNklTg9rTbv1xRcYfm77nKV8I5IWzgR2vgZxcBmtVY9J8M7-|s|-
FUO-|s|-lw7o80O4U1B3LyjghH1y50VjDDOenb-|s|-gPqAard0sCScr-|m|-7IWcpSASurAjHAW6KdVXSD3yAuiQbGXf-|s|-Swo5jvV
b8hQ870pUC4X9w-|m|-50-lrqm|-

