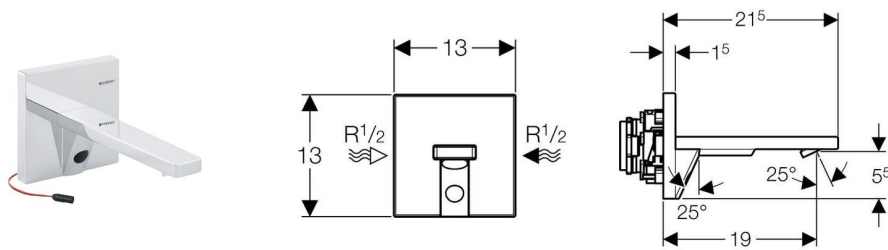


Robinet type 88, IR avec mitigeur interne, bec long, sur secteur

Utilisation

- Pour le secteur public et semi-public
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour montage encastré
- Pour pose en construction sèche avec le Duofix réf. 111.493.00.1

Caractéristiques

- Programme économie d'eau réglable
- Mitigeur pour le réglage de température intégré
- Température réglable lors de l'installation
- Déclenchement automatique
- Déclenchement par approche infrarouge auto-ajustable
- Alimentation secteur
- Sécurité au vandalisme
- Limiteur automatique de débit sur mousseur
- A utiliser avec corps d'encastrement HansaVarox
- Possibilité de raccordement en eau par MeplaFix
- Programme rinçage par intervalle réglable
- Clapet anti-retour intégré

Détails du produit

Débit d'eau à 3 bars	6 l/min
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression chromé
Distance d'activation plage de réglage	5-33 cm
Pression de service	0,5-8 bars
Température ambiante	1-40 °C
Température de fonctionnement maximale de l'eau sur une courte durée	90 °C
Différence de pression admissible e.c./e.f.	≤ 1,5 bar
Distance d'activation, réglage d'usine	20-22 cm

Livré avec

- 2 filtres panier
 - Clé de verrouillage du mousseur
 - Câble de raccordement 1,5 m
 - Fixations
- Non compris:
- Transformateur
 - Alimentation secteur réf. 241.631.00.1
 - Boîtier HansaVarox réf. 616.030.00.3

Assortiment

Référence	Couleur
116.118.21.1	Chromé brillant