SUBITO
eGRAVEL

DONNEZ DU POUVOIR À VOTRE VOULOIR

Les photos sont à titre indicatif seulement. Les produits ne sont pas nécessairement vendus tels que présentés.

DES LIMITES ? QUELLES LIMITES ?

Vous désirez repousser vos limites ? Préparez-vous à en faire complètement fi avec Subito eGravel. Construit sur la plateforme ebikemotion, Le Subito eGravel vous donnera tout le pouvoir nécessaire pour passer où vous voulez, aborder sans problème les sections en planche à laver des montées ou vous attaquer avec plaisir aux sentiers les plus boueux. Le comportement super stable que lui procure son empattement plus long, ses bases de chaîne abaissées et un dégagement adéquat permettant l'installation de pneus 650x47C vous donneront la confiance nécessaire pour prendre les chemins les moins fréquentés. Tout comme nos vélos de la gamme endurance, le Subito eGravel a été conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, afin que vous restiez parfaitement en contrôle même dans les situations difficiles.

Intégration réussie : Batterie et passage de câbles intégrés ; capteur PAS intégré ; IHM intégrée, avec le bouton principal utilisé pour le contrôle du moteur proprement intégré dans l'extension du capuchon du système 3D+.

Convivialité : Port d'accès à la batterie situé au BB, interface utilisateur complète (app-web platform-support), commande à un seul bouton avec trois niveaux d'assistance, indicateur clair du niveau de charge de la batterie.

Lumières intégrées : Feux avant et arrière câblés en interne, alimentés par la batterie et contrôlés par l'IWOC ONE. Le feu avant, conforme à la norme STVZO, offre 110 lumens pour rouler en toute sécurité même sur les routes les plus sombres, tandis que le feu arrière offre également une visibilité latérale..

Géométrie *All-Road* pour rouler longtemps : Tout comme nos modèles Endurance, le Subito est conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, pour vous permettre d'aborder les descentes en toute confiance, sur des routes bien pavées ou des chemins difficiles. Ajoutez à cela la possibilité d'installer porte-bagages et garde-boues, et vous êtes prêts à passer de longues journées en selle.

Système Ebikemotion X35+ : Moteur au moyeu 36V / 250W installé dans la roue arrière, couple maxi 40NM, vitesse d'assistance maxi EU-25 ; NA-32 KM/h. Capacité de la batterie interne de 250Wh qui permet une autonomie de 75 à 100 km, en fonction du niveau d'assistance, de la traînée du cycliste et du gain d'altitude. Un prolongateur d'autonomie de 250Wh peut être acheté séparément pour doubler l'autonomie possible.

Une plate-forme, Deux modèles : Le même cadre offert avec des cosmétiques et des options d'assemblage différents. Rouler en sentier exige plus des vélos, incluant un meilleur dégagement pour les pneus. Livré avec des roues 650b permettant l'installation de pneus jusqu'à 47c et un groupe GRX 1x, le Subito eGravel est parfaitement équipé pour l'aventure. De son côté, avec ses roues 700 (jusqu'à 40c de pneus), le Subito eRoad a décidément un profil *all-road*.

SUBITO
eGRAVEL

Comme tous les fervents amateurs de gravelle, vous êtes constamment en quête d'évasion, et vous cherchez une nouvelle aventure à chaque tournant. Léger, robuste et prêt à tout, le Subito eGravel vous donne tout le pouvoir voulu pour pousser plus loin vos aventures.

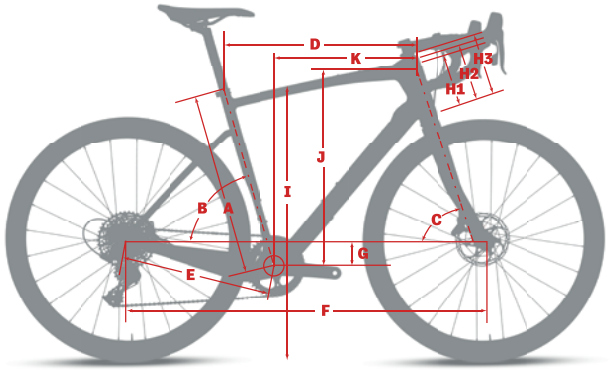

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	69,3	70,8	71,3	72,0	72,0	72,3
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	48,5	50,5	52,7	55,0	57,3	59,8
E	LONGUEUR BASES	cm	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
F	EMPATTEMENT	cm	99,4	99,7	101	101,4	103,2	104,8
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	10,8	12,4	14,5	16,3	18,8	21,5
H2	(+15MM 3D)	cm	12,3	13,9	16,0	17,8	20,3	23,0
H3	(+30MM 3D)	cm	13,8	15,4	17,5	19,3	21,8	24,5
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE †	cm	68,3	71,0	74,2	77,3	80,4	83,5

MESURE HORIZONTALE
†MESURÉ AVEC PNEUS 700X30C

FIT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	52,0	54,0	56,2	58,5	60,9	63,5
K	REACH	cm	35,1	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2
J	(15MM 3D+)	cm	53,4	55,5	57,6	59,9	62,3	64,9
K	(15MM 3D+)	cm	34,6	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7
J	(30MM 3D+)	cm	54,8	56,8	59,0	61,4	63,8	66,4
K	(30MM 3D+)	cm	34,1	35,2	36,2	37,3	38,3	39,3
HAUTEUR DE SELLE MIN. †		cm	52,0	55,0	58,5	62,0	65,5	69,0
HAUTEUR DE SELLE MAX. †		cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

OPTIONS D'ASSEMBLAGE (AMÉRIQUE DU NORD)

KIT 3 SRAM RIVAL 1 — 3I4A - BLEU VELOURS PERLE/GRIS ACIER PERLE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM Rival 1
LEVIERS DE VITESSE	SRAM Rival 22 Hydro HRD + R/R SH/CAL
ROTOR	AV : SRAM G2 CleanSweep 160 mm AR : SRAM G2 CleanSweep 140 mm
PÉDALIER	SRAM S350-1 XSYNC 42
BB	SRAM GXP 86,5 / WA91,5
CHAÎNE	KMC X11EPT

CASSETTE	SRAM PG 1130 11/42
JEU DE DIRECTION	FSA NO.30 / Kit + 3D+ TH-881-1
POTENCE	FSA Omega Pro OS-167
GUIDON	FSA NS Adventure Compact
GUIDOLINE	Cyclovation Leather Touch Tornado Reflective
SELLE	Prologo Proxim W350

TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-C Carbon 27,2mm
PNEUS	Challenge Gravel Grinder 650b x 46 VTLR
THRU AXLE	Argon 18 – OVER LOCK DIMENSION AV: 12 mm x 100 AR: N.A.
ROUES	Vision Afterburner AGX ebike 650b avec eBikemotion X35