


GALLIUM^{PRO}
DISC

GALLIUM
DISC

GALLIUM^{CS}
DISC

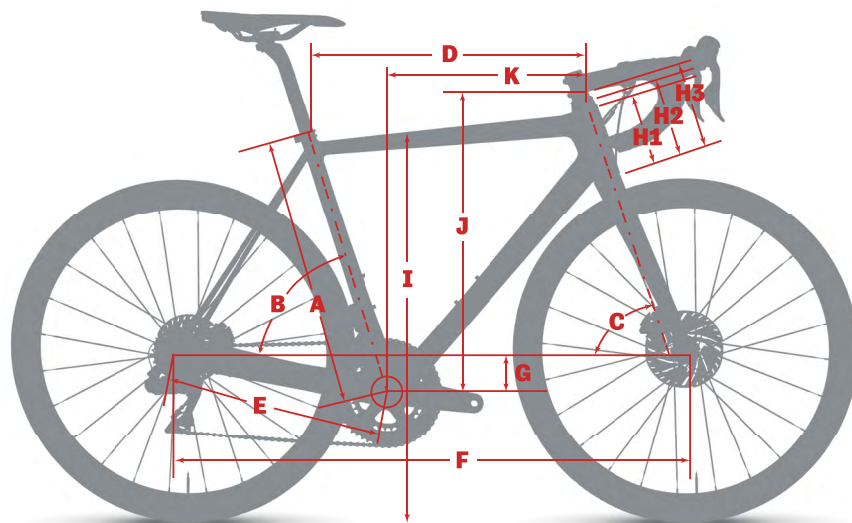

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,5	49,3	53,0	56,5	59,5
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	71,0	72,0	72,7	72,7	72,7	73,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,9	51,9	53,9	55,9	57,7	59,6
E	LONGUEUR BASES	cm	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
F	EMPATTEMENT	cm	97,0	97,3	98,1	99,7	101,0	102,1
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	7,5	8,5	11,0	14,0	16,5	18,5
H2	(+15MM 3D)	cm	9,0	10,0	12,5	15,5	18,0	20,0
H3	(+25MM 3D)	cm	10,0	11,0	13,5	16,5	19,0	21,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE [†]	cm	67,4	70,0	73,0	76,4	79,4	82,0

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X28C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	47,4	49,2	52,3	55,2	57,5	59,6
K	REACH	cm	37,4	38,2	38,9	39,5	40,1	40,8
J	(15MM 3D)	cm	48,8	50,6	53,7	56,6	59,0	61,0
K	(15MM 3D)	cm	36,9	37,7	38,4	39,1	39,6	40,4
J	(25MM 3D)	cm	49,8	51,6	54,7	57,5	59,9	62,0
K	(25MM 3D)	cm	36,6	37,4	38,1	38,8	39,37	40,1
HAUTEUR DE SELLE MIN. †		cm	54,0	57,5	61,3	65,0	68,5	71,5
HAUTEUR DE SELLE MAX. †		cm	74,0	77,5	81,3	85,0	88,5	91,5


† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE,
LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XXS 44 – 46	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	150 – 163 cm 4'9" – 5'4"	163 – 170 cm 5'4" – 5'7"	170 – 175 cm 5'7" – 5'9"	175 – 185 cm 5'9" – 6'1"	185 – 192 cm 6'1" – 6'4"	192 – 200 cm 6'3" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 76 cm 28" – 30"	76 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 86 cm 32" – 34"	86 – 90 cm 34" – 35"	90 – 93 cm 35" – 37"

GALLIUM PRO

GALLIUM

GALLIUM CS

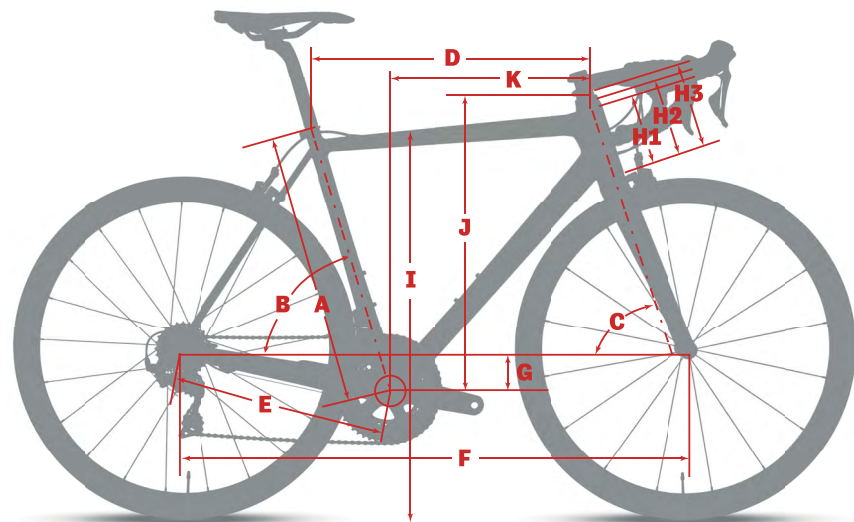

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,5	49,3	53,0	56,5	59,5
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	71,0	72,0	72,7	72,7	72,7	73,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,9	51,9	53,9	55,9	57,7	59,6
E	LONGUEUR BASES	cm	40,6	40,6	40,6	40,8	41,0	41,0
F	EMPATTEMENT	cm	96,1	96,4	97,2	99,0	100,5	101,6
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	7,5	8,5	11,0	14,0	16,5	18,5
H2	(+15MM 3D)	cm	9,0	10,0	12,5	15,5	18,0	20,0
H3	(+25MM 3D)	cm	10,0	11,0	13,5	16,5	19,0	21,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE [†]	cm	67,4	70,0	73,0	76,4	79,4	82,0

* MESURE HORIZONTALE

[†] MESURÉ AVEC PNEUS 700X28C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK	cm	47,4	49,2	52,3	55,2	57,5	59,6
K	REACH	cm	37,4	38,2	38,9	39,5	40,1	40,8
J	(15MM 3D)	cm	48,8	50,6	53,7	56,6	59,0	61,0
K	(15MM 3D)	cm	36,9	37,7	38,4	39,1	39,6	40,4
J	(25MM 3D)	cm	49,8	51,6	54,7	57,5	59,9	62,0
K	(25MM 3D)	cm	36,6	37,4	38,1	38,8	39,37	40,1
HAUTEUR DE SELLE MIN. [†]		cm	54,0	57,5	61,3	65,0	68,5	71,5
HAUTEUR DE SELLE MAX. [†]		cm	74,0	77,5	81,3	85,0	88,5	91,5

[†] MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE,
LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XXS 44 – 46	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	150 – 163 cm 4'9" – 5'4"	163 – 170 cm 5'4" – 5'7"	170 – 175 cm 5'7" – 5'9"	175 – 185 cm 5'9" – 6'1"	185 – 192 cm 6'1" – 6'4"	192 – 200 cm 6'3" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 76 cm 28" – 30"	76 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 86 cm 32" – 34"	86 – 90 cm 34" – 35"	90 – 93 cm 35" – 37"

NITROGEN

DISC

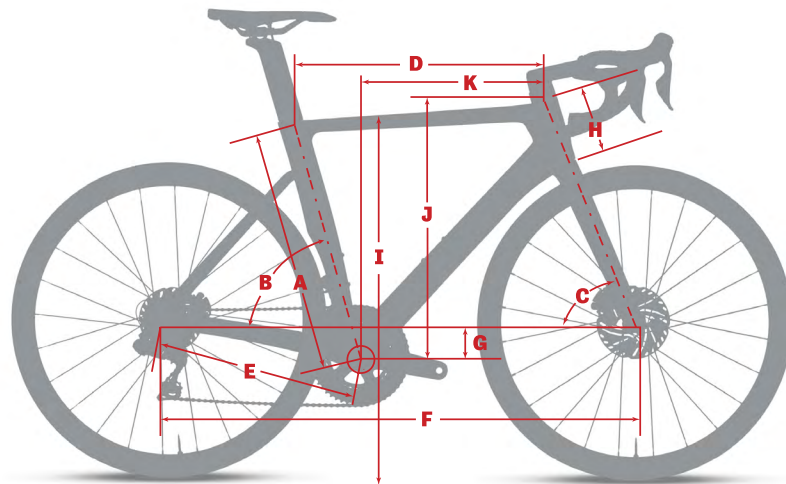

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	43,0	48,5	51,5	56,5	59,5
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	72,0	72,7	72,7	72,7	73,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	51,9	53,8	55,6	57,5	59,5
E	LONGUEUR BASES	cm	41,3	41,3	41,3	41,5	41,5
F	EMPATTEMENT	cm	97,3	98,3	99,6	101,3	102,4
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	8,1	10,9	14,1	16,2	18,8
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm	70,8	75,4	78,3	82,3	84,9

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PENUS 700X28C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	48,7	51,6	54,6	56,6	59,2
K	REACH	cm	38,3	39,0	39,4	40,2	40,9
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	cm	53,0	58,5	61,5	66,5	69,5
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	cm	75,0	80,5	83,5	88,5	91,5


† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE,
LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	163 – 170 cm 4'9" – 5'7"	170 – 175 cm 5'7" – 5'9"	175 – 185 cm 5'9" – 6'1"	185 – 192 cm 6'1" – 6'4"	192 – 200 cm 6'3" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	76 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 86 cm 32" – 34"	86 – 90 cm 34" – 35"	90 – 93 cm 35" – 37"

KRYPTON^{PRO}

KRYPTON^{GF}

KRYPTON^{CS}

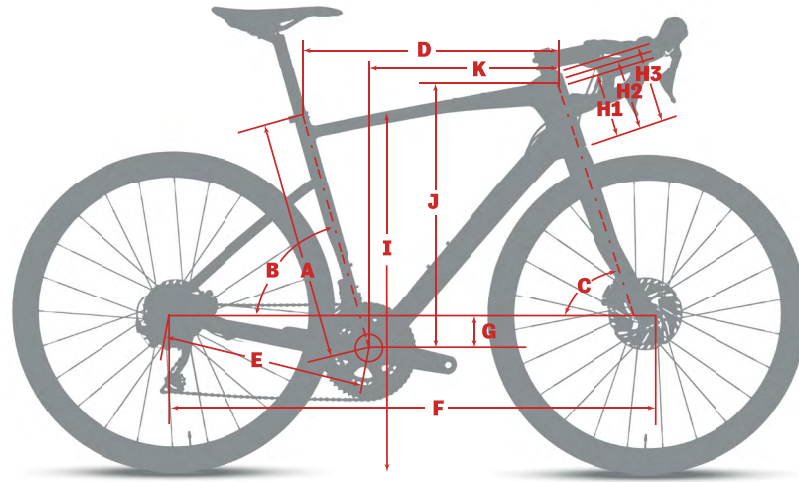

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	70,3	71,3	72,0	72,0	72,0	72,5
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,6	51,6	53,7	55,8	58,0	60,4
E	LONGUEUR BASES	cm	41,7	41,7	42,0	42,0	42,0	42,0
F	EMPATTEMENT	cm	98,1	98,9	99,7	101,3	103	104,3
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	8,0	8,0	7,8	7,8	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	9,1	10,8	12,7	14,9	17,4	19,6
H2	(+15MM 3D*)	cm	10,6	12,3	14,2	16,4	18,9	21,1
H3	(+30MM 3D*)	cm	12,1	13,8	15,7	17,9	20,4	22,6
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm	67,3	70,0	73,4	76,4	79,7	82,7

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X28C


AJUSTEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	51,9	53,9	55,9	58	60,1	62,4
K	REACH	cm	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,7
J	(15MM 3D*)	cm	53,3	55,3	57,3	59,4	61,5	63,9
K	(15MM 3D*)	cm	35,3	36,4	37,4	38,3	39,2	40,2
J	(30MM 3D*)	cm	54,7	56,7	58,8	60,8	62,9	65,3
K	(30MM 3D*)	cm	34,8	35,9	37,0	37,9	38,8	39,8
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	cm	56,0	59,0	62,5	66,0	69,5	73,0
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XXS 44 – 46	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	150 – 163 cm 4'9" – 5'4"	163 – 170 cm 5'4" – 5'7"	170 – 175 cm 5'7" – 5'9"	175 – 185 cm 5'9" – 6'1"	185 – 192 cm 6'1" – 6'4"	192 – 200 cm 6'3" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 76 cm 28" – 30"	76 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 86 cm 32" – 34"	86 – 90 cm 34" – 35"	90 – 93 cm 35" – 37"

DARK MATTER

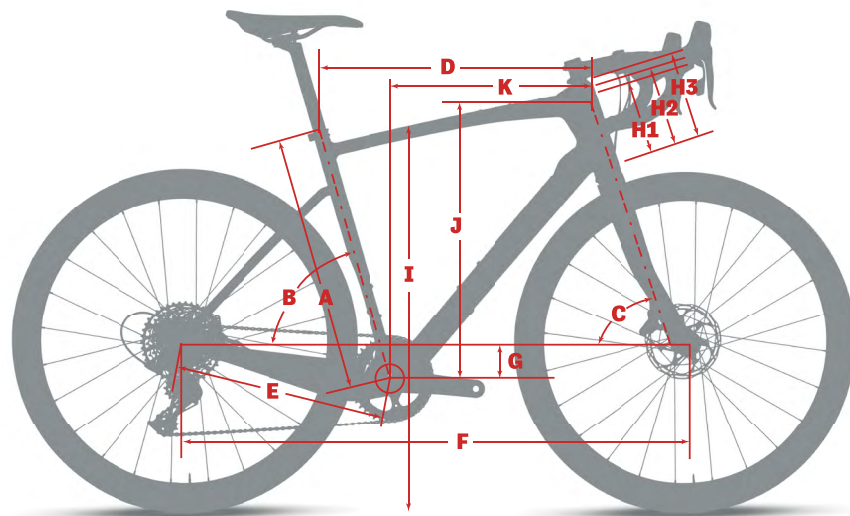

GÉOMÉTRIE

TAILLE		XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE		44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm 42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg 75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg 69,5	71,0	71,4	72,0	72,0	72,5
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm 49,2	51,3	53,4	55,6	57,9	60,3
E	LONGUEUR BASES	cm 42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
F	EMPATTEMENT	cm 100,8	101,1	102,4	103	104,6	105,9
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm 7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm 12,0	13,5	15,4	17,1	19,2	21,6
H2	(+15MM 3D+)	cm 13,5	15,0	16,9	18,6	20,7	23,1
H3	(+30MM 3D+)	cm 15,0	16,5	18,4	20,1	22,2	24,6
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE [†]	cm 70,1	72,9	76,0	79,1	82,1	85,2

* MESURE HORIZONTALE

[†] MESURÉ AVEC DES PNEUS 700X40C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK	cm 53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,5
K	REACH	cm 35,6	36,7	37,7	38,7	39,7	40,7
J	(15MM 3D+)	cm 54,4	56,4	58,4	60,4	62,4	64,9
K	(15MM 3D+)	cm 35,1	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2
J	(30MM 3D+)	cm 55,8	57,8	59,8	61,9	63,9	66,4
K	(30MM 3D+)	cm 34,6	35,7	36,7	37,8	38,8	39,8
	HAUTEUR DE SELLE MIN. [†]	cm 52,0	55,0	58,5	62,0	65,5	69,0
	HAUTEUR DE SELLE MAX. [†]	cm 74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

[†] MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XXS 44 – 46	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	152 – 160 cm 5'0" – 5'4"	160 – 170 cm 5'3" – 5'6"	170 – 176 cm 5'6" – 5'9"	176 – 180 cm 5'9" – 6'1"	180 – 195 cm 5'11" – 6'4"	190 – 200 cm 6'2" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	71 – 75 cm 28" – 30"	75 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 84 cm 32" – 33"	84 – 91 cm 33" – 36"	89 – 93 cm 35" – 37"

SUBITO
eROAD

SUBITO
eGRAVEL

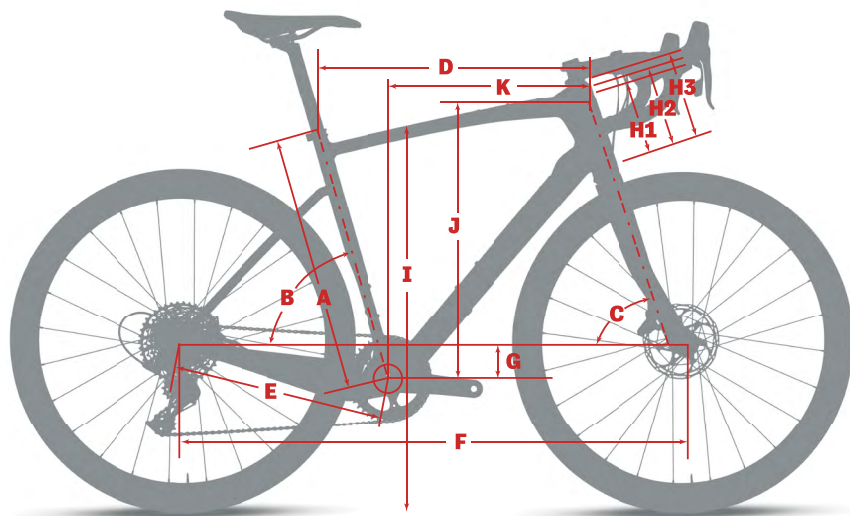

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XXS	XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			44-46	47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	69,3	70,8	71,3	72,0	72,0	72,3
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	48,5	50,5	52,7	55,0	57,3	59,8
E	LONGUEUR BASES	cm	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
F	EMPATTEMENT	cm	99,4	99,7	101	101,4	103,2	104,8
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	10,8	12,4	14,5	16,3	18,8	21,5
H2	(+15MM 3D)	cm	12,3	13,9	16,0	17,8	20,3	23,0
H3	(+30MM 3D)	cm	13,8	15,4	17,5	19,3	21,8	24,5
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm	68,3	71,0	74,2	77,3	80,4	83,5

* MESURE HORIZONTALE


† MESURÉ AVEC PNEUS 700X30C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	52,0	54,0	56,2	58,5	60,9	63,5
K	REACH	cm	35,1	36,2	37,2	38,2	39,2	40,2
J	(15MM 3D+)	cm	53,4	55,5	57,6	59,9	62,3	64,9
K	(15MM 3D+)	cm	34,6	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7
J	(30MM 3D+)	cm	54,8	56,8	59,0	61,4	63,8	66,4
K	(30MM 3D+)	cm	34,1	35,2	36,2	37,3	38,3	39,3
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	cm	52,0	55,0	58,5	62,0	65,5	69,0
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE,
LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XXS 44 – 46	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	150 – 163 cm 4'9" – 5'4"	163 – 170 cm 5'4" – 5'7"	170 – 175 cm 5'7" – 5'9"	175 – 185 cm 5'9" – 6'1"	185 – 192 cm 6'1" – 6'4"	192 – 200 cm 6'3" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 76 cm 28" – 30"	76 – 79 cm 30" – 31"	79 – 82 cm 31" – 32"	82 – 86 cm 32" – 34"	86 – 90 cm 34" – 35"	90 – 93 cm 35" – 37"

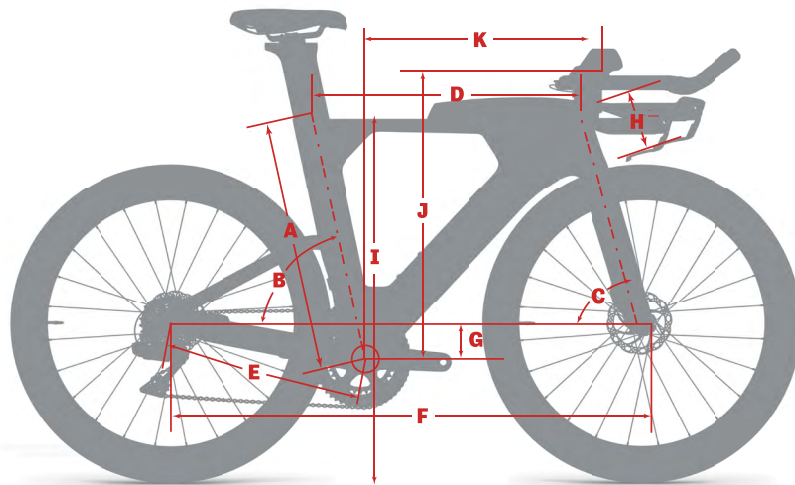

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE			XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	45,5	50,2	51,7	54,2	57,3
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
C	ANGLE DIRECTION	deg	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,1	50,5	51,8	53,3	54,9
E	LONGUEUR BASES	cm	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
F	EMPATEMENT	cm	97,4	98,8	100,3	102,1	104,1
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	6,0	7,0	8,6	11,3	14,4
I	DÉGAGEMENT ENTRE JAMBE†	cm	72,6	76,5	78,0	80,5	83,2

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC DES PNEUS 700X23C

FIT (STACK ET REACH)

J	STACK MIN,	cm	57,3	58,3	59,8	62,3	65,3
K	STACK MAX,	cm	66,3	67,3	68,8	71,3	74,3
J	REACH MIN,	cm	41,4	42,4	43,4	44,4	45,4
K	REACH MAX,	cm	50,1	51,1	52,1	53,1	54,1
HAUTEUR DE SELLE MIN, †		cm	58,0	62,7	64,2	66,7	69,8
HAUTEUR DE SELLE MAX, †		cm	77,5	82,2	83,7	86,2	89,3


* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	149 – 164 cm 4'9" – 5'5"	164 – 176 cm 5'5" – 5'9"	176 – 180 cm 5'9" – 5'11"	180 – 195 cm 5'11" – 6'5"	190 – 200 cm 6'3" – 6'7"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 77 cm 28" – 30"	77 – 82 cm 30" – 32"	82 – 84 cm 32" – 33"	84 – 91 cm 33" – 36"	89 – 93 cm 35" – 37"

E-119 

E-119 

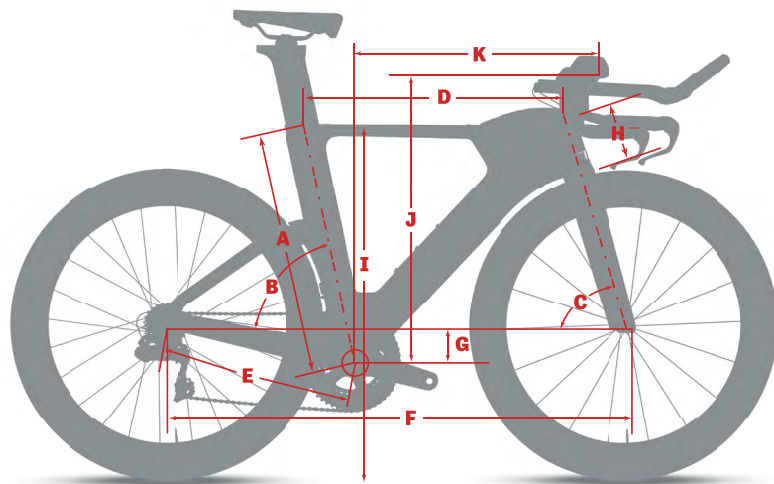

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE		XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62	
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	CM	45,5	50,2	51,6	54,2	57,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	DEG	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
C	ANGLE DIRECTION	DEG	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR *	CM	49,1	50,3	51,7	52,7	54,4
E	LONGUEUR BASES	CM	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
F	EMPATTEMENT	CM	96,5	97,8	99,3	100,7	102,8
G	HAUTEUR BOÎTIER DE PÉDALIER	CM	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	CM	6,0	7,0	8,6	11,2	14,1
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE †	CM	71,5	75,4	76,8	79,5	82,3

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700 X 23C

POSITIONNEMENT (STACK ET REACH)


J*	STACK MIN.	CM	56,0	57,0	58,5	61,0	63,5
	STACK MAX.	CM	66,0	67,0	68,5	71,0	73,5
K*	REACH MIN.	CM	41,5	42,5	43,5	44,0	45,0
	REACH MAX.	CM	50,5	51,5	52,5	53,0	54,0
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	CM	58,0	62,7	64,1	66,7	69,5
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	CM	77,5	82,2	83,6	86,2	89,0

* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62
TAILLE DU CYCLISTE	149 — 164 cm 4'9" — 5'5"	164 — 176 cm 5'5" — 5'9"	176 — 180 cm 5'9" — 5'11"	180 — 195 cm 5'11" — 6'5"	190 — 200 cm 6'3" — 6'7"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 — 77 cm 28" — 30"	77 — 82 cm 30" — 32"	82 — 84 cm 32" — 33"	84 — 91 cm 33" — 36"	89 — 93 cm 35" — 37"

E-118+ TRI DISC

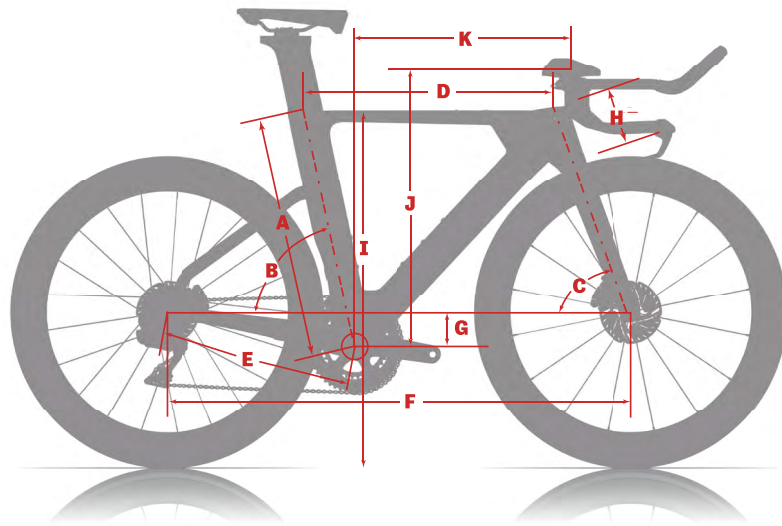

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XS	S	M	L
CLASSIQUE			47-50	51-53	54-56	57-59
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	46,1	50,0	51,6	54,6
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	78,0	78,0	78,0	78,0
C	ANGLE DIRECTION	deg	72,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,2	50,4	51,7	52,8
E	LONGUEUR BASES	cm	41,3	41,3	41,3	41,3
F	EMPATTEMENT	cm	97,7	99,0	100,5	101,9
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,0	7,0	7,0	7,0
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	4,9	6,0	7,6	10,4
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE [†]	cm	71,8	75,4	77,0	79,5

* MESURE HORIZONTALE

[†] MEASURED WITH 700X23C TIRES

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK MIN.	cm	53,6	54,7	56,2	58,8
K	REACH MAX.	cm	43,3	44,3	45,3	45,8
J	STACK MIN.	cm	63,6	64,7	66,2	68,8
K	REACH MAX.	cm	51,5	52,5	53,5	54,0
	HAUTEUR DE SELLE MIN. [†]	cm	57,6	61,5	63,1	66,1
	HAUTEUR DE SELLE MAX. [†]	cm	78,1	82	83,6	86,6

* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

[†] MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59
TAILLE DU CYCLISTE	149 – 164 cm 4'10" – 5'4"	164 – 176 cm 5'4" – 5'8"	176 – 180 cm 5'6" – 5'11"	180 – 195 cm 5'11" – 6'4"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 77 cm 28" – 30"	77 – 82 cm 30" – 32"	82 – 84 cm 32" – 33"	84 – 91 cm 33" – 36"

E-117 TRI DISC

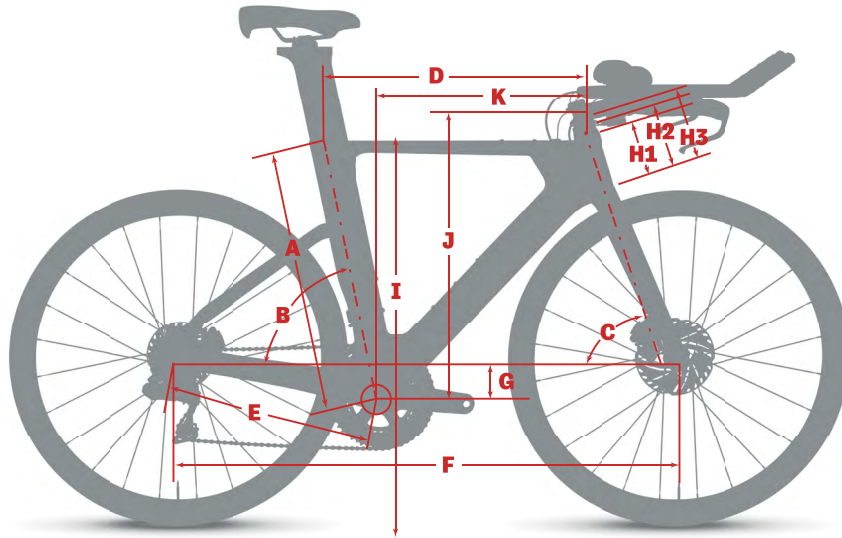

GÉOMÉTRIE

TAILLE		XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE		47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm 46,1	50,0	51,6	54,6	57,3
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg 78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
C	ANGLE DIRECTION	deg 72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm 49,2	50,4	51,7	52,7	54,5
E	LONGUEUR BASES	cm 41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
F	EMPATTEMENT	cm 97,6	99,0	100,4	101,8	103,8
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm 7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
HI	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm 8,4	9,5	11,1	13,9	16,6
H2	(+15MM 3D)	cm 9,9	11,0	12,6	15,4	18,1
H3	(+25MM 3D)	cm 10,9	12,0	13,6	16,4	19,1
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm 73,0	76,2	77,7	80,5	83,1

* MESURE HORIZONTALE

† MEASURED WITH 700X23C TIRES

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK	cm 49,1	50,1	51,6	54,3	56,8
K	REACH	cm 38,5	39,5	40,5	40,9	42,2
J	(15MM 3D)	cm 50,5	51,5	53,0	55,7	58,3
K	(15MM 3D)	cm 38,0	39,0	40,0	40,5	41,7
J	(25MM 3D)	cm 51,5	52,5	54,0	56,7	59,2
K	(25MM 3D)	cm 37,7	38,7	39,7	40,1	41,4
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	cm 58,6	62,5	64,1	67,1	69,8
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	cm 78,1	82,0	83,6	86,6	89,3

* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	149 – 164 cm 4'9" – 5'4"	164 – 176 cm 5'4" – 5'8"	176 – 180 cm 5'6" – 6'0"	180 – 195 cm 6'0" – 6'2"	190 – 200 cm 6'2" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 77 cm 28" – 30"	77 – 82 cm 30" – 32"	82 – 84 cm 32" – 33"	84 – 91 cm 33" – 36"	89 – 93 cm 35" – 37"

E-117 TRI

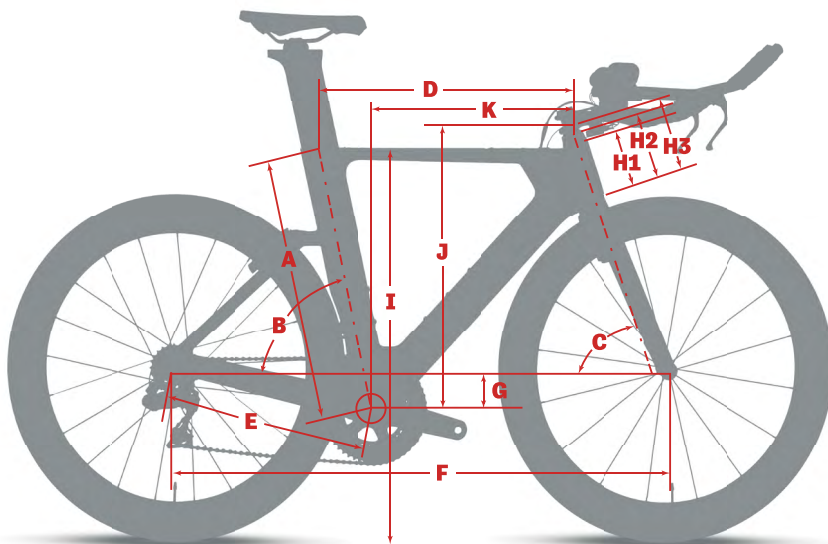

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XS	S	M	L	XL
CLASSIQUE			47-50	51-53	54-56	57-59	60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	46,0	50,0	51,5	54,5	57,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
C	ANGLE DIRECTION	deg	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,2	50,4	51,7	52,8	54,2
E	LONGUEUR BASES	cm	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
F	EMPATTEMENT	cm	96,3	97,6	99,1	100,4	102,6
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	8,4	9,5	11,1	13,9	16,5
H2	(+15MM 3D)	cm	9,9	11,0	12,6	15,4	18,0
H3	(+25MM 3D)	cm	10,9	12,0	13,6	16,4	19,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm	72,1	75,4	76,9	79,8	82,3

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X23C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK	cm	49,0	50,0	51,5	54,2	56,8
K	REACH	cm	38,5	39,5	40,5	40,9	42,2
J	(15MM 3D)	cm	50,5	51,5	53,0	55,7	58,3
K	(15MM 3D)	cm	38,0	39,0	40,0	40,5	41,7
J	(25MM 3D)	cm	51,5	52,5	54,0	56,7	59,3
K	(25MM 3D)	cm	37,7	38,7	39,7	40,2	41,4
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	cm	58,5	62,5	64,0	67,0	69,5
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	cm	78,0	82,0	83,5	86,5	89,0

* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59	XL 60 – 62
TAILLE DU CYCLISTE	149 – 164 cm 4'9" – 5'4"	164 – 176 cm 5'4" – 5'8"	176 – 180 cm 5'6" – 6'0"	180 – 195 cm 6'0" – 6'2"	190 – 200 cm 6'2" – 6'6"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	70 – 77 cm 28" – 30"	77 – 82 cm 30" – 32"	82 – 84 cm 32" – 33"	84 – 91 cm 33" – 36"	89 – 93 cm 35" – 37"

ELECTRON

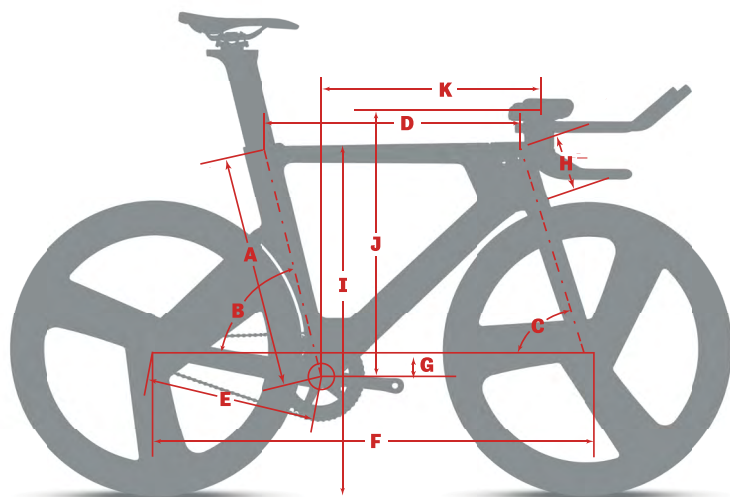

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE		XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm 42,3	51,7	52,9	54,2
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg 76,0	76,0	76,0	76,0
C	ANGLE DIRECTION	deg 72,7	72,7	72,7	72,7
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm 51,5	54,0	55,6	57,5
E	LONGUEUR BASES	cm 37,5	37,5	37,5	37,5
F	EMPATTEMENT	cm 94,7	96,9	98,4	100,1
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm 3,7	5,0	5,5	6,0
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm 8,3	11,0	12,0	13,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm 71,1	78,3	79,8	81,2

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X23C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK MIN.	cm 49,6	53,5	54,9	56,4
K	STACK MAX.	cm 45,1	46,7	47,9	49,4
J	REACH MIN.	cm -	-	-	-
K	REACH MAX.	cm -	-	-	-
J	STACK (DROPBAR)	cm 59,6	63,5	64,9	66,4
K	REACH (DROPBAR)	cm 49,6	51,2	52,4	53,9
HAUTEUR DE SELLE MIN.†		cm 54,3	63,7	64,9	66,2
HAUTEUR DE SELLE MAX.†		cm 83,3	92,7	93,9	95,2


* STACK ET REACH MESURÉS AU CENTRE DES COUSSINETS APPUIS-COUDE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59
TAILLE DU CYCLISTE	140 – 160 cm 4'7" – 5'3"	160 – 168 cm 5'3" – 5'6"	168 – 180 cm 5'6" – 5'10"	180 – 220 cm 5'10" – 7'3"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	65 – 75 cm 25" – 29.5"	75 – 78 cm 29.5" – 31"	78 – 84 cm 31" – 33"	84 – 103 cm 33" – 41"

ELECTRON^{PRO}

SPRINT

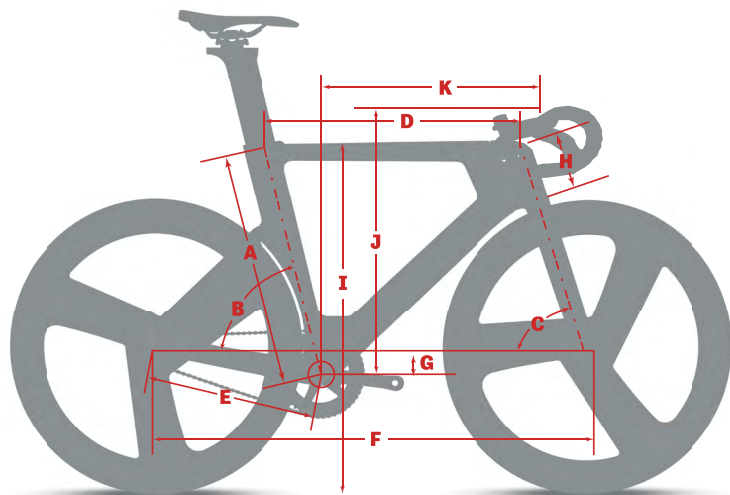

GÉOMÉTRIE

TAILLE			XS	S	M	L
CLASSIQUE			47-50	51-53	54-56	57-59
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,3	51,7	52,9	54,2
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	76,0	76,0	76,0	76,0
C	ANGLE DIRECTION	deg	72,7	72,7	72,7	72,7
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	51,5	54,0	55,6	57,5
E	LONGUEUR BASES	cm	37,5	37,5	37,5	37,5
F	EMPATTEMENT	cm	94,7	96,9	98,4	100,1
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	3,7	5,0	5,5	6,0
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	8,3	11,0	12,0	13,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	cm	71,1	78,3	79,8	81,2

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700X23C

AJUSTEMENT (STACK ET REACH)


J	STACK MIN.	cm	46,0	59,9	51,4	52,8
K	REACH MAX.	cm	39,6	41,2	42,5	43,9
HAUTEUR DE SELLE MIN. †		cm	54,3	63,7	64,9	66,2
HAUTEUR DE SELLE MAX. †		cm	83,3	92,7	93,9	95,2

* STACK ET REACH NOMINAUX EN CONFIGURATION SPRINT «DROP BAR», MAXIMUM DE 20 MM D'ENTRETOISES SOUS LA POTENCE

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59
TAILLE DU CYCLISTE	140 – 160 cm 4'7" – 5'3"	160 – 168 cm 5'3" – 5'6"	168 – 180 cm 5'6" – 5'10"	180 – 220 cm 5'10" – 7'3"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	65 – 75 cm 25" – 29.5"	75 – 78 cm 29.5" – 31"	78 – 84 cm 31" – 33"	84 – 103 cm 33" – 41"

ELECTION

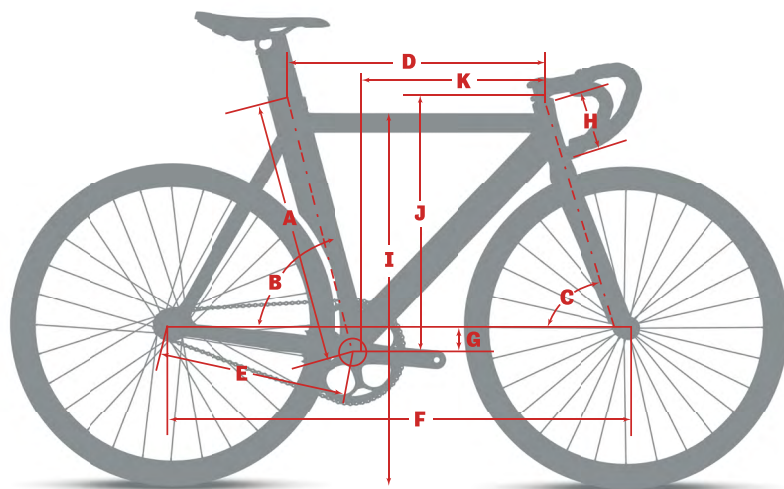

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE		XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	CM	41,0	51,0	54,0	57,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	DEG	76,5	75,0	74,5	74,0
C	ANGLE DIRECTION	DEG	74,0	74,5	74,5	74,5
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR *	CM	50,5	52,5	54,0	56,0
E	LONGUEUR BASES	CM	37,3	37,3	37,3	37,3
F	EMPATTEMENT	CM	92,2	92,6	93,7	95,3
G	HAUTEUR BOÎTIER DE PÉDALIER	CM	4,5	4,5	4,5	4,5
H	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	CM	9,1	10,0	12,5	15,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE †	CM	72,3	73,3	75,7	78,1

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700 X 22C

POSITIONNEMENT (STACK ET REACH)

J	STACK	CM	47,2	48,2	50,6	53,0
K	REACH	CM	39,0	39,6	40,0	40,9
HAUTEUR DE SELLE MIN. †		CM	51,0	61,0	64,0	67,0
HAUTEUR DE SELLE MAX. †		CM	72,0	82,0	85,0	88,0

† MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE. LE LONG DU TUBE DE SELLE

TAILLE	XS 47 – 50	S 51 – 53	M 54 – 56	L 57 – 59
TAILLE DU CYCLISTE	140 – 160 cm 4'7" – 5'3"	160 – 168 cm 5'3" – 5'6"	168 – 180 cm 5'6" – 5'10"	180 – 220 cm 5'10" – 7'3"
LONGUEUR D'ENTREJAMBE	65 – 75 cm 25" – 29.5"	75 – 78 cm 29.5" – 31"	78 – 84 cm 31" – 33"	84 – 103 cm 33" – 41"