

SUBITO

eGRAVEL

DONNEZ DU POUVOIR À VOTRE VOULOIR



Les photos sont à titre indicatif seulement. Les produits ne sont pas nécessairement vendus tels que présentés.

DES LIMITES ? QUELLES LIMITES ?

Vous désirez repousser vos limites ? Préparez-vous à en faire complètement fi avec Subito eGravel. Construit sur la plateforme ebikemotion, Le Subito eGravel vous donnera tout le pouvoir nécessaire pour passer où vous voulez, aborder sans problème les sections en planche à l'aval des montées ou vous attaquer avec plaisir aux sentiers les plus boueux. Le comportement super stable que lui procure son empattement plus long, ses bases de chaîne abaissées et un dégagement adéquat permettant l'installation de pneus 650x47C vous donneront la confiance nécessaire pour prendre les chemins les moins fréquentés. Tout comme nos vélos de la gamme endurance, le Subito eGravel a été conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, afin que vous restiez parfaitement en contrôle même dans les situations difficiles.

Intégration réussie : batterie et passage de câbles intégrés ; capteur PAS intégré ; IHM intégrée, avec le bouton principal utilisé pour le contrôle du moteur proprement intégré dans l'extension du capuchon du système 3D+.

Convivialité : port d'accès à la batterie situé au BB, interface utilisateur complète (app-web platform-support), commande à un seul bouton avec trois niveaux d'assistance, indicateur clair du niveau de charge de la batterie.

Géométrie All-Road pour rouler longtemps : Tout comme nos modèles Endurance, le Subito est conçu pour offrir une expérience de pilotage précise et prévisible, pour vous permettre d'aborder les descentes en toute confiance, sur des routes bien pavées ou des chemins difficiles. Ajoutez à cela la possibilité d'installer porte-bagages et garde-boues, et vous êtes prêts à passer de longues journées en selle.

Système Ebikemotion X35+ : Moteur au moyeu 36V / 250W installé dans la roue arrière, couple maxi 40NM, vitesse d'assistance maxi EU-25 ; NA-32 KM/h. Capacité de la batterie interne de 250Wh qui permet une autonomie d'environ 75 km, en fonction du niveau d'assistance, de la traînée du cycliste et du gain d'altitude. Un prolongateur d'autonomie de 250Wh peut être acheté séparément pour doubler l'autonomie possible.

Une plate-forme, Deux modèles : Le même cadre offert avec des cosmétiques et des options d'assemblage différents. Rouler en sentier exige plus des vélos, incluant un meilleur dégagement pour les pneus. Livré avec des roues 650b permettant l'installation de pneus jusqu'à 47c et un groupe GRX 1x, le Subito eGravel est parfaitement équipé pour l'aventure. De son côté, avec ses roues 700c (jusqu'à 40c de pneus), le Subito eRoad a décidément un profil *all-road*. Proposé avec un choix de groupes Ultegra ou 105, Il est prêt à rouler à toute allure sur des routes au revêtement lisse ou même sur des routes de gravier.


ARGON 18



SUBITO

eGRAVEL

Comme tous les fervents amateurs de gravel, vous êtes constamment en quête d'évasion, et vous cherchez une nouvelle aventure à chaque tournant. Léger, robuste et prêt à tout, le Subito eGravel vous donne tout le pouvoir voulu pour pousser plus loin vos aventures.

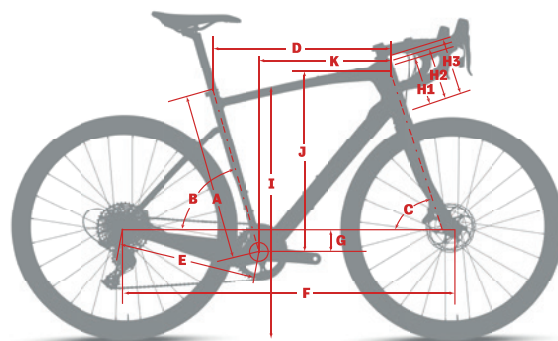

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE		XXS 44-46	XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	CM 42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	DEG 76,0	75,0	74,0	74,0	73,0	73,0
C	ANGLE DIRECTION	DEG 69,0	71,0	71,0	72,0	72,0	72,0
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	CM 48,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0
E	LONGUEUR BASES	CM 42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
F	EMPATTEMENT	CM 99	100	101	101	103	105
G	HAUTEUR BÔITIER DE PÉDALIER	CM 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	CM 11,0	12,0	15,0	16,0	19,0	22,0
H2	(3D 15 MM)	CM 12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,0
H3	(3D 25 MM)	CM 14,0	15,0	18,0	19,0	22,0	25,0
I	DÉGAGEMENT ENTREJAMBE†	CM 68,0	71,0	74,0	77,0	80,0	84,0

* MESURE HORIZONTALE

† MESURÉ AVEC PNEUS 700 X 23C

FIT (STACK AND REACH)

J	STACK	CM 53,0	54,0	56,0	59,0	61,0	64,0
K	REACH	CM 35,6	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
J	(3D 15 MM)	CM 53,4	55,4	57,6	59,9	62,3	64,9
K	(3D 15 MM)	CM 34,6	35,7	36,7	37,7	38,7	39,7
J	(3D 25 MM)	CM 54,8	56,8	59,0	61,4	63,8	66,4
K	(3D 25 MM)	CM 34,1	35,2	36,2	37,7	38,3	39,3
	HAUTEUR DE SELLE MIN. †	CM 52,0	55,0	58,5	62,0	63,5	69,0
	HAUTEUR DE SELLE MAX. †	CM 74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

† MESURÉE DU CENTRE DU BÔITIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

SPÉCIFICATIONS RELIÉES AUX OPTIONS D'ASSEMBLAGE (AMÉRIQUE DU NORD)

KIT 3 GRX 3/4B - BLEU VELVET PERLE / GRISE PERLE METALLISÉ, GLOSS

DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX812
LEVIERES FREIN/VITESSE	Shimano GRX RX600
FREINS	Shimano GRX 410
ROTOR	Shimano SM-RT86 FR: 160mm RR: 160mm
CÂBLES ET GAINES	Shimano/Jagwire
PÉDALIER	Shimano FC-RX600 GRX 40T
BÔITIER DE PÉDALIER	Shimano BB Press Fit BB-RS500-PB

CHAÎNE	Shimano HG-601-11
CASSETTE	Shimano CS-M7000 SLX
JEU DE DIRECTION	FSA 37 + 3D 1" 1/2
POTENCE	FSA NS OS-96
GUIDON	FSA NS adventure Compact Alloy

GUIDOLINE	Prologo Plaintouch Black
SELLE	Prologo Proxim W350
TIGE DE SELLE	FSA Gossamer 27.2mm
PNEUS	Challenge Gravel Grinder 650*46 VTLR
THRU AXLE	Argon 18 - OVER LOCK DIMENSION FR: 12mmx100 RR: N.A
ROUES	Vision Afterburner AGX ebike 650b+

ARGON 18

