


AXYLE® MD

CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
PROTECT+

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS

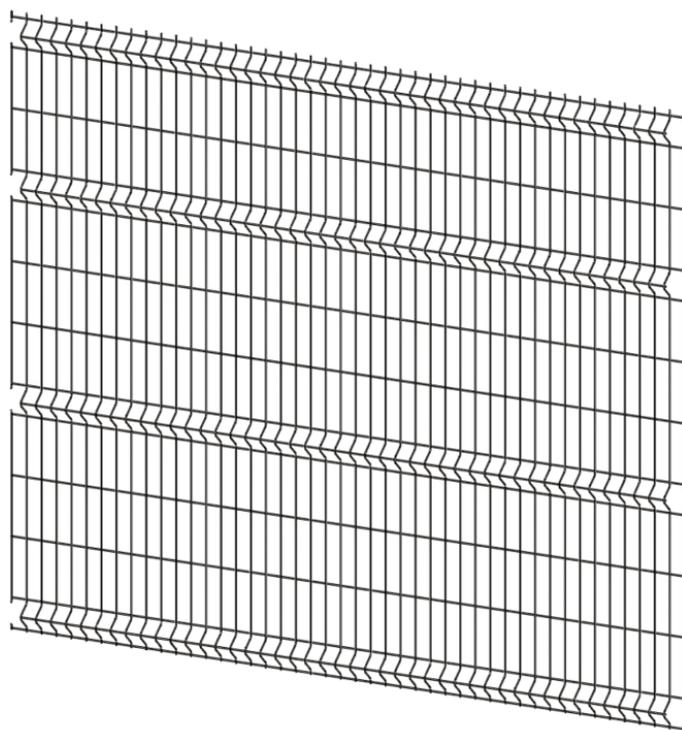

Le modèle AXYLE® MD est un panneau petits plis avec découpe. Posé avec le poteau AXOR®, il est la solution idéale pour un projet économique.



Le panneau AXYLE® MD est un panneau petits plis avec découpe,



avec poteau AXOR®,



avec le système d'occultation LIXO® + FINITION.

●●●●○
ÉCONOMIQUE

●●●○○
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●●
FACILITÉ DE POSE

MAISONS INDIVIDUELLES



LIEUX PUBLICS



SITES INDUSTRIELS



SITES TERTIAIRES



SÉCURITÉ

- Plis de renfort,
- picots défensifs, la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
- △ Certains systèmes avec lisse de finition nécessitent une installation avec picots en partie haute.

RÉSISTANCE

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale.

ESTHÉTISME

- Le fil vertical, plus fin, apporte plus de subtilité au résultat final.

POLYVALENCE

- Pose à l'avancement avec les poteaux à encoches **AXOR®** et **AXIS®**.
- Compatible avec les systèmes d'occultation suivants :
 - **LIXO®** rouleau,
 - **LIXO®** + FINITION,
 - **LIXO®** HORIZONTAL pour petits plis,
 - **LIXO®** 3D uniquement avec poteau **AXIS®**.

DIRICKX

Haute clôture française

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Hauteurs disponibles :
 - 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m.
- Dimensions et sections :
 - largeur de panneaux : 2480 mm,
 - mailles de 200*55 mm,
 - diamètre du fil horizontal : 5 mm,
 - diamètre du fil vertical : 4 mm.
- 2 coloris standard :
 - vert 6005, gris 7016.

NORMES

- Fil d'acier galvanisé selon la norme NF EN 10244-2.
- Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN 13438.
- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR CLÔTURE (m)	NOMBRE DE PLIS	LARGEUR PANNEAU (mm)	AXYLE® MD				OCCULTATION COMPATIBLE
			POTEAU AXOR®		POTEAU AXIS®		
			À SCELLER	SUR PLATINE	À SCELLER	SUR PLATINE	
1,00	2	2 480	1,50	1,05	1,60	1,05	LIXO® - LIXO® + Finition - LIXO® Horizontal (avec poteau AXOR® limité à des clôtures de hauteur 1,20 m) voir nos préconisations cf p. 107
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25	
1,50	3		2,00	1,55	2,00	1,55	
1,70			2,20	1,75	2,20	1,75	
1,90			2,40	1,95	2,40	1,95	
PLAQUE DE SOUBASSEMENT COMPATIBLE (mm)	-	-	2 500 (épaisseur 27 mm)	-	2 515	-	-

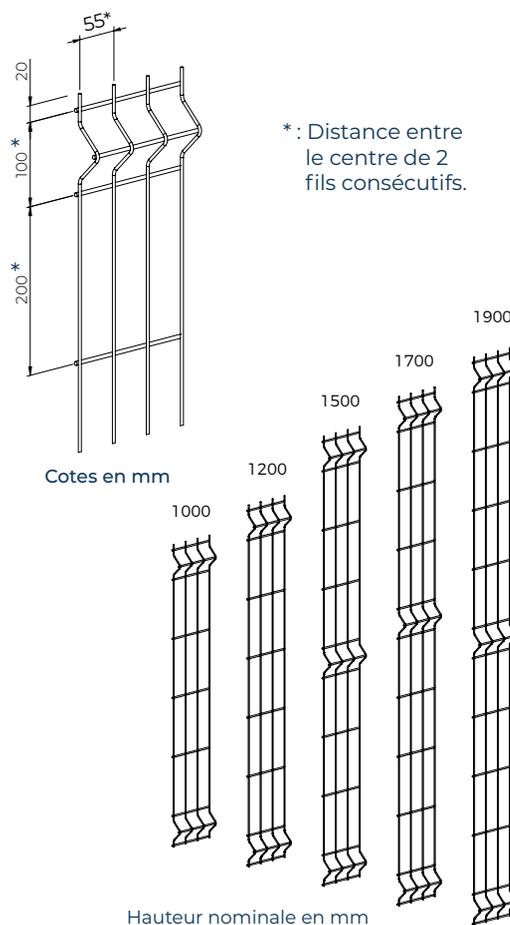

OPTIONS

- Poteau sur platine,
- plaque de soubassement,
- bavolets,
- mise à la terre,
- départ clôture,
- systèmes d'occultation.

PRODUITS ASSOCIÉS

