



LES STANDARDS SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ



AVANTAGES

Clôture souple, polyvalente et remailable
Idéale pour les terrains accidentés

POTEAUX ASSOCIÉS



Cloé



Té

DESRIPTIF

Revêtement	Plastifié par extrusion sur acier galvanisé
Ø Fil	2,4 mm 2,7 mm
Maille	50 mm
Finitions	Picots défensifs ±30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre
Enroulement	EC : enroulement compacté NCP : enroulement non compacté palettisable
Hauteur	0m80 1m00 1m20 1m50 1m75 2m00
Longueur	25 ML

PRÉCONISATIONS

Pose avec poteau **Té** :

Longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm

Pose sur platine Té, pour hauteur clôture ≤ 1m20

Accessoires complémentaires :

Fils de tension


Barres de tension

Tendeurs

Fils à lier ou agrafes

Poteaux et jambes de force

DIMENSIONS

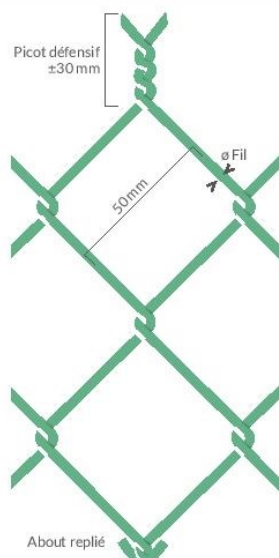

Enroulement compacté E.C.



Enroulement non compacté palettisable N.C.P.

COLORIS



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016

LABELS

