


AXYLE® CD

CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
PROTECT+

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS

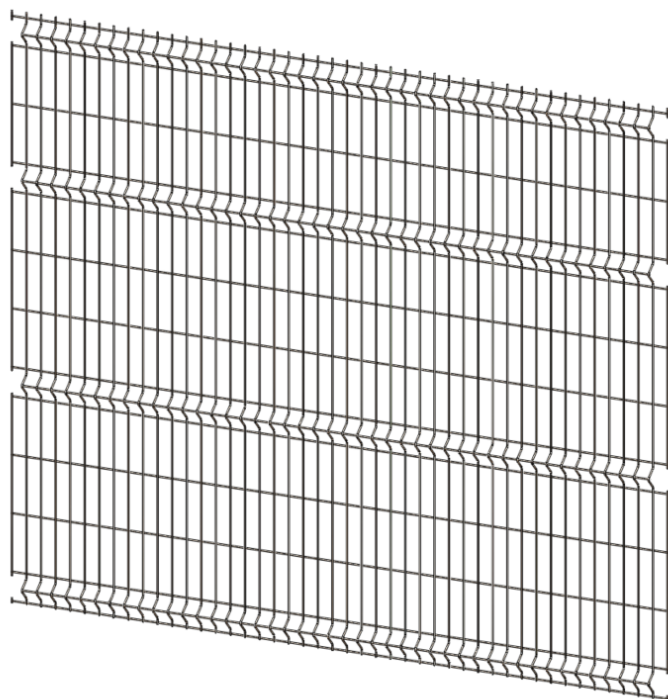


Le modèle AXYLE® CD est idéal avec les poteaux AXOR® ou AXIS® pour une clôture en panneaux petits plis économique.



Le panneau AXYLE® CD est un panneau petits plis avec découpe,



avec poteau AXIS®,



avec le système d'occultation LIXO® TOP.

●●○○○
ÉCONOMIQUE

●●●○○
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●○
FACILITÉ DE POSE

MAISONS INDIVIDUELLES



LIEUX PUBLICS



SITES INDUSTRIELS



SITES TERTIAIRES



SÉCURITÉ

- Plis de renfort,
- picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
△ Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent une installation avec picots en partie haute.

RÉSISTANCE

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale.

POLYVALENCE

- Pose à l'avancement avec les poteaux à encoches AXOR® et AXIS®.
- Compatible avec les systèmes d'occultation suivants :
 - LIXO® rouleau,
 - LIXO® + FINITION,
 - LIXO® HORIZONTAL pour petits plis,
 - LIXO® 3D uniquement avec poteau AXIS®.

DIRICKX

Haute clôture française

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Hauteurs disponibles :
 - 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 / 2,00 / 2,40 m.
- Dimensions et sections :
 - largeur de panneau : 2480 mm,
 - mailles de 200*55 mm,
 - diamètre du fil horizontal : 5 mm,
 - diamètre du fil vertical : 5 mm.
- 6 coloris standard :
 - vert 6005, gris 7016, blanc 9010, noir 9005, gris 7035 et gris 7030,
- 200 coloris RAL.
- Finitions texturées et mates en option.

NORMES

- Fil d'acier galvanisé selon la norme NF EN 10244-2.
- Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN 13438.
- Panneau soudé selon la norme EN 10223-7.

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR CLÔTURE (m)	NOMBRE DE PLIS	AXYLE® CD					OCCULTATION COMPATIBLE
		LARGEUR PANNEAU (mm)	POTEAU AXOR®		POTEAU AXIS®		
			À SCELLER	SUR PLATINE	À SCELLER	SUR PLATINE	
0,8	2	2 480	1,20	0,85	1,40	-	LIXO®
1,00		1,50	1,05	1,60	1,05	LIXO® - LIXO® + Finition - LIXO® Horizontal (avec poteau AXOR® limité à des clôtures de hauteur 1,20 m) voir nos préconisations cf p. 107	
1,20	2 480	1,70	1,25	1,80	1,25		
1,50		2,00	1,55	2,00	1,55		
1,70		2,20	1,75	2,20	1,75		
1,90	3	2,40	1,95	2,40	1,95		-
2,00	4	2,50	2,05	2,50	2,05		-
2,40		-	-	2,90	2,45	-	

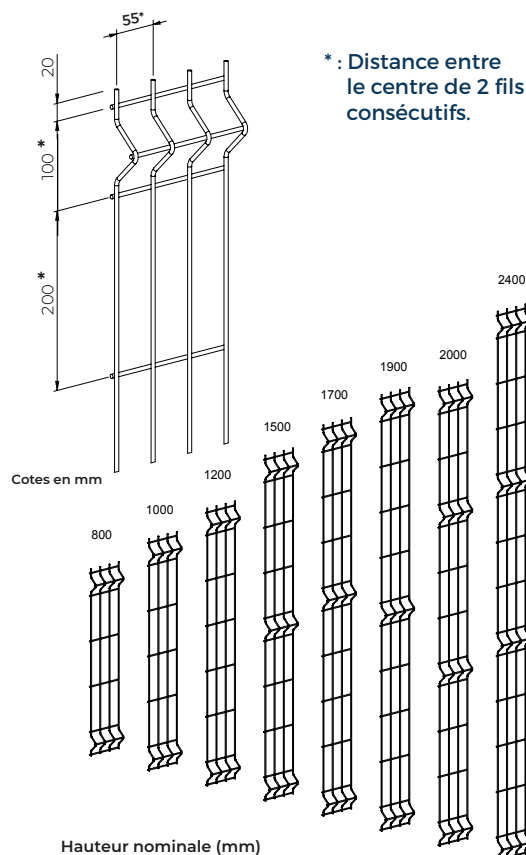

OPTIONS

- Poteau sur platine,
- plaque de soubassement,
- bavolets,
- mise à la terre,
- départ clôture,
- systèmes d'occultation.

PRODUITS ASSOCIÉS

