

# BARREAUDAGE myMIX



NOUVEAU



myMIX est une gamme de barreaudage qui permet de composer sa clôture en toute simplicité.

Les multiples options proposées assurent une personnalisation parfaite. Modulaire, simple et design, myMIX répond à toutes les exigences des sites collectifs.



Liaisons invisibles



Poteau rond



Poteau carré



## Choix et Modularité

### Poteaux

- Rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm
- Pose sur platine ou à sceller
- Percés (poteau intermédiaire) ou non percés (pour redans et angles)

### Grilles

- Barreaux dépassants ou non dépassants
- Barreaux ronds ou carrés
- Barreaux ronds : 3 diamètres au choix Ø 20, 25 et 30
- Barreaux carrés de section 25x25 mm : droits ou orientés à 45°

### Dimensions

- Hauteurs de 1 m à 2,50 m

### Options

- Un large choix d'options pour répondre à tous les besoins : lisse(s) supplémentaire(s), coupe en biseau, lisse dentée, obturateurs de barreaux etc...

### Compatibilité

- Les grilles et poteaux sont interchangeables
- Toutes les combinaisons sont envisageables

## Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement
- Ajustement précis des redans grâce aux poteaux non percés
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison
- Gabarit d'aide au perçage des poteaux (en option)

## Esthétisme

- Design contemporain
- Valorisation du site, quel que soit le besoin initial de délimitation ou de protection

## Protection

- Protège avec style et discrétion
- Visserie inaccessible après montage
- Système défensif en option : lisse dentée, coupe en biseau

## Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible
- Embouts de lisse pour masquer les ajustements d'angle et les coupes
- Accessoires de liaison en acier inox résistant à la corrosion

## Sécurité

- Obturateurs de barreaux disponibles en option sur tous les barreaux (ERP, écoles...)

## Complémentarité

- Portails et portillons avec remplissages assortis (disponibles dans l'offre standard ou sur étude)

# BARREAUDAGE myMIX

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Grille :  
Lisse 50 x 30 mm  
Entraxe barreaux 135 mm
- Poteau :  
Carré 60 x 60 mm  
Rond Ø 60 mm
- Finition :  
Grilles et poteaux en acier galva Sendzimir  
et plastification polyester  
Accessoires de liaison en acier inox
- Option :  
Revêtement « Protect + »  
pour les zones les plus corrosives




## COLORIS

- 7 coloris standards :  
Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035,  
Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.
- 10 coloris courants :  
Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004,  
Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014,  
Gris 9006.
- 200 coloris RAL  
et 10 nuances sablées Collection Élégance®


Possibilité de choisir une grille et un poteau de couleurs différentes

## DONNÉES TECHNIQUES

Grille Hauteur Nominale ≤ 2m

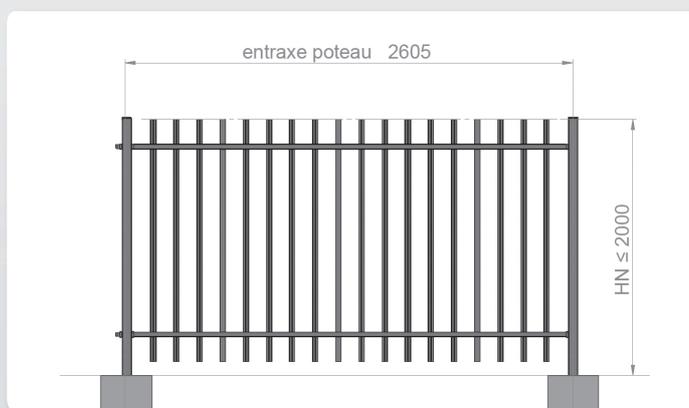

Grille Hauteur Nominale > 2m

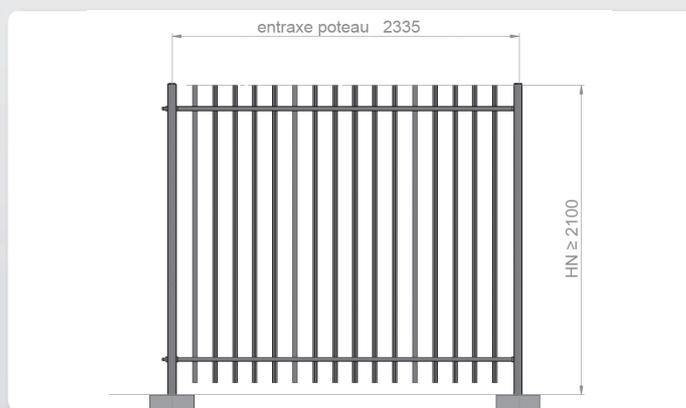

HN clôture (mm)	Grilles						
	Structure			Dimensions (mm)			
	HN grilles	Lisses 50 x 30 (base: 1 lisse basse + 1 lisse haute)	Barreaux - quantité	Largeur (lisses)	Hauteur Barreaux non dépassants	Hauteur Barreaux dépassants bas et haut	Ajour inférieur (vide sous lisse)
1000	X	X	18	2540	930	920	70 à 80
1100	X	X			1030	1020	
1200	X	X			1130	1120	
1300	X	X			1230	1220	
1400	X	X			1330	1320	
1500	X	X			1430	1420	
1600	X	X			1530	1520	
1700	X	X			1630	1620	
1800	X	X			1730	1720	
1900	X	X			1830	1820	
2000	X	X			1930	1920	
2100	X	X			16	2270	
2200	X	X	2130	2120			
2300	X	X	2230	2220			
2400	X	X	2330	2320			
2500	X	X	2430	2420			

HN clôture (mm)	Poteaux							
	Structure				Dimensions (mm)			
	HN poteaux	Au choix (2)		Sur platine	À sceller	Intermédiaire		
		Section		Mode pose		Longeurs (mm)		
Poteau rond		Poteau carré	Sur platine	À sceller				
1000	X	X	X	X	X	1000	1500	
1100	X	X	X	X	X	1100	1600	
1200	X	X	X	X	X	1200	1700	
1300	X	X	X	X	X	1300	1800	
1400	X	X	X	X	X	1400	1900	
1500	X	X	X	X	X	1500	2000	
1600	X	X	X	X	X	1600	2100	
1700	X	X	X	X	X	1700	2200	
1800	X	X	X	X	X	1800	2300	
1900	X	X	X	X	X	1900	2400	
2000	X	X	X	X	X	2000	2500	
2100	X	X	X	X	X	2100	2800	
2200	X	(1)	X	X	X	2200	2900	
2300	X		X	X	X	2300	3000	
2400	X		X	X	X	2400	3100	
2500	X		X	X	X	2500	3200	


(1) À partir de 2,20 m de haut, utiliser un poteau carré 60 x 60 pour assurer la résistance mécanique

(2) Au moment de la prise de commande, la configuration indiquera à quelle grille le poteau est associé.

## CHOIX ET OPTIONS

### Grille avec barreaux dépassants ou non dépassants

→ Compatible avec tous les barreaux et tous les poteaux




### Poteaux ronds ou carrés

→ Compatibles avec tous les barreaux et tous les poteaux  
→ Existents en poteaux percés ou non percés (pour redans et angles)



### Barreaux carrés



Barreaux carrés 25 x 25 mm droits



Barreaux carrés 25 x 25 mm orientés à 45°\*

### Barreaux ronds



Ø 20\*





Ø 25



Ø 30\*


### Coupe en biseau\*

→ Compatible sur tous les barreaux (excepté le barreau carré droit)  
→ Utilisé en système défensif, sur clôture hors sol (muret inclus) ≥ 1,80 m  
→ Apporte une variante design et élégante




### Obturbateurs de barreaux\*

→ Installés en usine  
→ Disponibles pour toutes les formes de barreaux sur le haut de la grille uniquement  
→ Non compatibles sur coupe en biseau

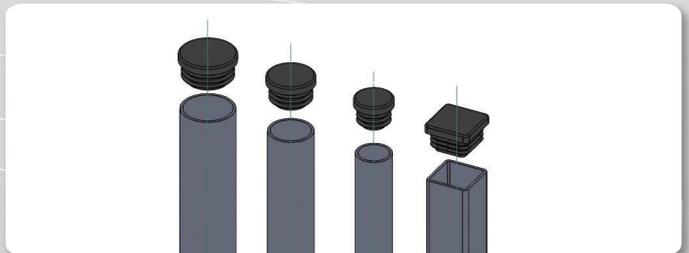

### Lisses supplémentaires\*

→ Triple lisse : double lisse haute ou double lisse basse  
→ Quadruple lisse : double lisse haute et basse

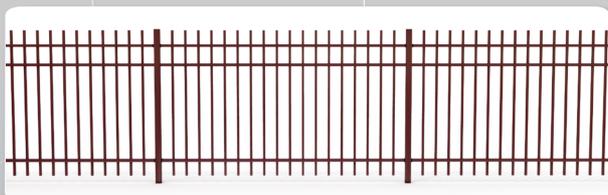

### Obturbateurs de poteau\*

→ Pour stabiliser la pose, un obturbateur de poteau supplémentaire est proposé (pour la pose avec scellement)

### Lisse dentée\*


→ Utilisée en système défensif, sur clôture hors sol ≥ 1,80 m  
→ Compatible sur barreaux non dépassants uniquement




\* En option

## CONFIGURATIONS DE POSE & INSTALLATION

→ Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement

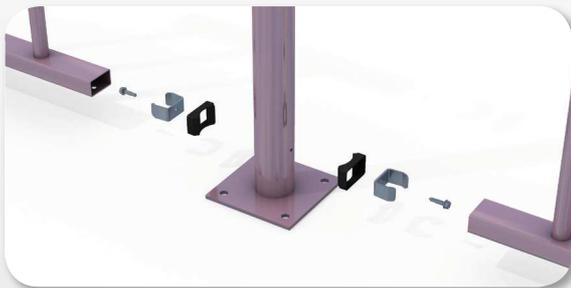

Accessoires de liaison pour poteau rond

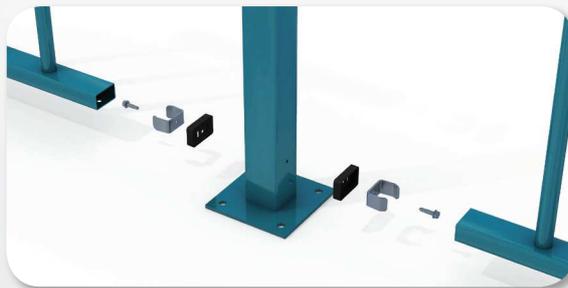

Accessoires de liaison pour poteau carré

→ Pose à sceller

Pour les grilles HN ≤ 2m : prévoir 50 cm de longueur de scellement  
 Pour les grilles HN > 2m : prévoir 70 cm de longueur de scellement

→ Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé  
 Evite le carottage


→ Redans

Utiliser un poteau non percé  
 Prévoir des poteaux de longueur supérieure




→ Angles

Utiliser un poteau non percé  
 Il est conseillé d'utiliser le gabarit de perçage\*  
 Pour faciliter l'installation, un gabarit de perçage utilisable pour toutes les hauteurs est proposé en option




→ Gestion des angles



Sur poteau rond : angle de 90° à 180°




Sur poteau carré : angle de 50° à 180°



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Portails et portillons aux remplissages assortis disponibles dans l'offre standard ou sur étude. Gammes ESPACE, ALLIX et ALLIANCE PLUS.

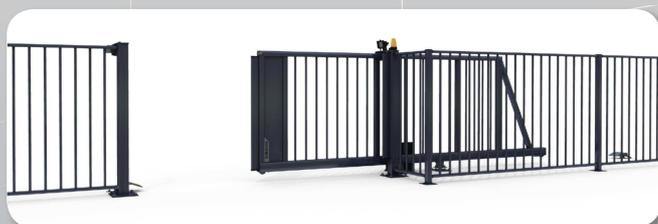

Portail autoportant ALLIX remplissage barreaux ronds Ø 25



Portail pivotant ALLIX remplissage barreaux carrés