

EXALT® DELTA

BARREAUDAGE



EXALT®, un barreaudage dans l'air du temps, ultra contemporain.

EXALT® DELTA : pour une protection originale à la hauteur de la créativité des sites architecturaux.



1 2 3 4 5
Facilité de pose

1 2 3 4 5
Protection

1 2 3 4 5
Rigidité

1 2 3 4 5
Design



Collectifs d'habitation



Sites architecturaux



Administrations & collectivités



Barreaux de diamètres différents



Barreaux en appliques



Gestion des angles

INSTALLATION

Modularité

- 5 hauteurs de grille : de 1,00 m à 2,00 m.
- Poteaux sur platine ou à sceller.
- Ajustement des redans au mm.


Simplicité

- Pose à l'avancement.

Personnalisation

- Grille réversible horizontalement et verticalement pour renforcer le caractère aléatoire.

EXALT®, c'est aussi 3 autres modèles :



→ EXALT® ORIGIN



→ EXALT® NATURA



→ EXALT® URBA

UTILISATION

Design

- Barreaux de diamètres et longueurs différents, répartis de façon irrégulière horizontalement et verticalement, de part et d'autres des lisses.
- Eléments disposés aléatoirement : design original et très contemporain.

Protection et valorisation

- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
- Acier sendzimir et plastification polyester.

Association

- Portails coordonnés sur étude.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Finition :
 - Acier sendzimir et revêtu polyester.
- Grille :
 - Lisse 50x30 mm et barreaux ronds de diamètres variables : Ø 30 + Ø 25 + Ø 20 mm.
 - Vide entre barreaux 110 mm maxi.
 - Barreaux coupe droite.
- Poteau :
 - Poteau carré 60x60 mm, à sceller ou sur platine, pré-percé ou non percé (pour les poses en redans et en angles).
- Accessoires de liaison :
 - « U » en acier.
 - Vis auto-foreuse.



COLORIS

- 7 coloris standard : Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Noir 9005, Blanc 9010.
- 10 coloris courants : Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, Gris 9006.
- Autres coloris sur demande et 10 nuances «Collection Élégance»

DONNÉES TECHNIQUES

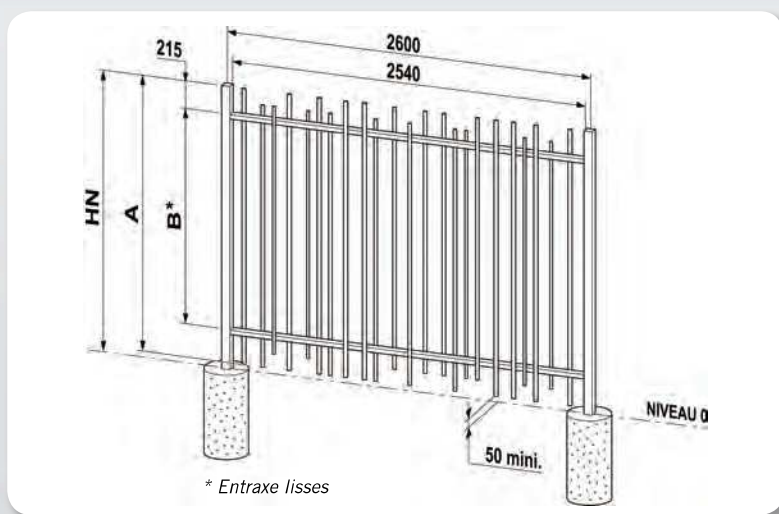


Hauteur nominale (m)	Largeur grille (m)	Entraxe poteaux (m)	Lisse (mm)	Barreaux dépassants hauts et bas	Grille				Poteaux				
					Barreaux x sections (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Section poteau (mm)	Poteau à sceller		Poteau sur platine	
										Longueur (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	2,54	2,60	50x30	Ø 20	925	500	33,00	60x60	1,50	6,40	1,00	5,00	
1,20					1150	700	37,40		1,70	7,20	1,20	5,70	
1,50					1425	1000	45,10		2,00	8,40	1,50	6,80	
1,80					1725	1300	51,70		2,30	9,60	1,80	7,90	
2,00				Ø 25	1925	1500	56,10		2,50	10,40	2,00	8,60	
				Ø 30					2,70	11,40			

CONFIGURATIONS DE POSE

Pose avec poteau sur platine :

- Adaptée à la pose sur muret ou sur sol (dalles).
- Evite le carottage.



Redans :

- «U» qui permet un ajustement au mm.
- Poteau non percé.



OPTIONS

Portails associés :

- Large gamme de portillons et portails sur étude.

