PIVOTANT ESPACE

PORTAIL PROFESSIONNEL





Disponible en portillon ou en version 2 vantaux, le portail pivotant ESPACE est adapté pour les sites à trafic moyen.















Départ clôture



Locinox



Gond du portail



INSTALLATION

Simplicité et gain de temps

- → Serrure gâche et baïonnette livrées montées
- → Pivots réglables (ouverture à 120°)
- → Patte d'attache soudée

Fonctionnel

→ Gâche réversible (double sens d'ouverture)

Uniformité

→ Portails et portillons coordonnés, de design et conception identique

UTILISATION

Alternative économique

→ Convient à de nombreux usages : jardins publics, entrées secondaires, entrées de PME...

Choix

- → Portillon 1 vantail : passage 1m, 1,25 m et 1,50 m
- → Portail 2 vantaux égaux : passage 3 m et 4 m
- → 5 hauteurs de 1 m à 2 m
- → 3 couleurs : vert, blanc et gris

Sécurité

→ Serrure Locinox en applique équipée d'un cylindre européen


COLORIS


→ Finition: Epoxy zinc + polyester



→ Vert 6005, Blanc 9010 et Gris 7016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



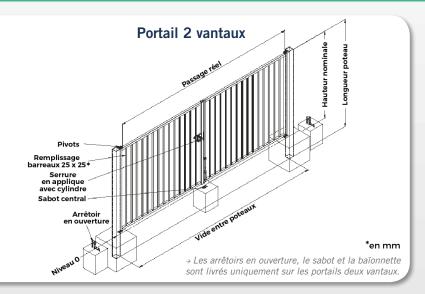

DONNÉES TECHNIQUES

Portillon 1 vantail

| Passage nominal (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
|------------------------|------|------|------|
| Passage réel (m) | 0,92 | 1,20 | 1,47 |
| Vide entre poteaux (m) | 1,05 | 1,33 | 1,60 |
| Longueur vantail (m) | 1,00 | 1,27 | 1,54 |
| Vide sous vantail (m) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| , | |
|------|--|
| 1,60 | |
| 1,54 | |
| 0,08 | |
| | |

Portail 2 vantaux

| Passage nominal (m) | 3,00 | 4,00 |
|------------------------|------|------|
| Passage réel (m) | 2,99 | 3,80 |
| Vide entre poteaux (m) | 3,16 | 3,97 |
| Longueur vantail (m) | 1,54 | 1,95 |
| Vide sous vantail (m) | 0,08 | 0,08 |

| | | Passage (m) | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Hauteur (m) | Longueur poteau (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | Cadre (mm) |
| | poteau (III) | Section des poteaux (mm x mm) | | | |
| 1,00 | 1,50 | 60x60 | 0 60x60 | 60x60 | 40x40 |
| 1,25 | 1,75 | | | | |
| 1,50 | 2,00 | | | 80x80 | |
| 1,75 | 2,25 | | | OUXOU | |
| 2,00 | 2,50 | | 100 | 100x100 | |

| | | Passage (m) | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| Hauteur (m) | Longueur poteau (m) | 3,00 | 4,00 | Cadre (mm) |
| | poteau (III) | Section des poteaux (mm x mm) | | |
| 1,00 | 1,50 | 60x60 | 60x60 | |
| 1,25 | 1,75 | 00000 | 60,00 | |
| 1,50 | 2,00 | 80x80 | 80x80 | 40x40 |
| 1,75 | 2,25 | | 100x100 | |
| 2,00 | 2,50 | 100x100 | 1000100 | |

OPTION



- → Départ clôture
- Permet un assemblage directement à partir d'un mur ou d'un poteau de portail.

SERVICE PLUS

- → Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail.
- → Configurateur de plans de génie civil disponible sur www.dirickx.fr

