


AXIS® DR

CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES

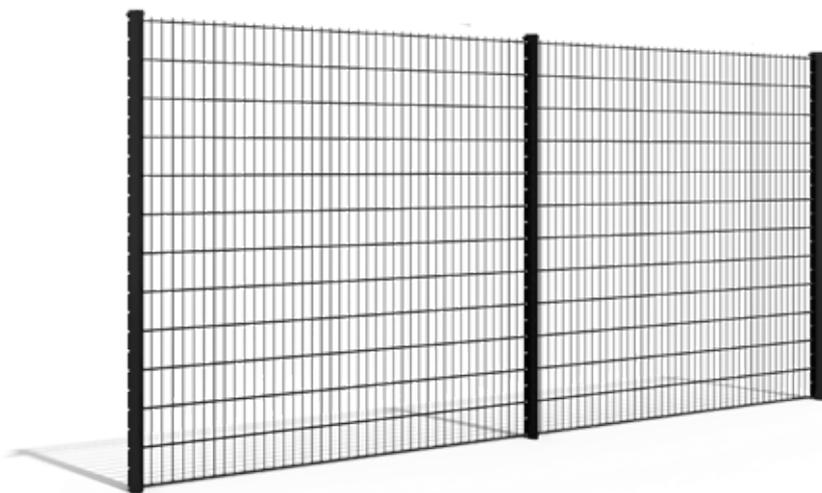

Recommandé pour les sites dont la sécurité est primordiale, AXIS® DR est le panneau renforcé double fils **le plus robuste** de la gamme.

●●●●●
BUDGET

●●●●●
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●●
DESIGN

●●●●●
FACILITÉ DE POSE



LIEUX PUBLICS



SITES INDUSTRIELS



SITES TERTIAIRES



Panneau plat sans découpe



Doubles fils horizontaux
ø 8 mm



Système d'accroche simple

Simple et rapide à poser

- Système de pose avec **poteaux à encoches sans accessoire**.
- Pose à l'avancement, accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angle.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle, dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement, pose en applique, mise à la terre, bavolets...

Sécurité et sobriété

- Les doubles fils horizontaux apportent rigidité et résistance au panneau.
- Système indémontable une fois installé.
- Picots défensifs.
- Hauteur jusqu'à 3.00 m.

Design

- **Panneau plat sans découpe**.
- Contemporain et esthétique.

Qualité de finition

- Plastification haute adhérence sur acier galvanisé.



Pour visionner la vidéo de pose : scannez ce flashcode

NORMES

Finition

- Panneau :
 - Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2.
 - Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.
- Poteau :
 - Feuillard galvanisé selon norme EN 10346.
 - Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.



COLORIS & REVÊTEMENTS

- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Gris 7030, Blanc 9010, Noir 9005.
- 200 coloris RAL.
- Revêtements texturés et mats en option
- Revêtement «Protect+» en option.


Produit

- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.
- Poteau profilé selon norme EN 10162.

DONNÉES TECHNIQUES

Ø Fil (mm)	Maille (mm)	Largeur panneau (m)	Hauteur nominale panneau (m)	Entraxe poteau à poteau (m)	Poteau associé
Horizontal : 2 x 8 Vertical : 6	200x55	2,480	0,80	2,536	Poteau AXIS®
			1,00		
			1,20		
			1,40		
			1,60		
			1,80		
		2,315	2,00	2,371	
			2,20		
			2,40		
			2,60		
			2,80		
			3,00		

Pour les clôtures < à 1,80m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

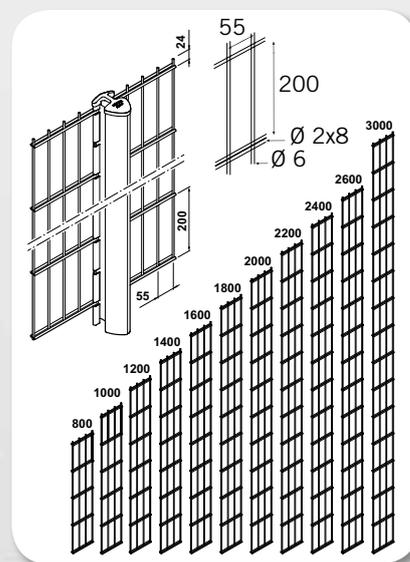

Cotes en mm

CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

Hauteur panneau AXIS® DR (en m)	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00
Longueur poteau AXIS® (en m)											
• Scellement long	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10	3,70/3,90
• Scellement court	1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70	2,90	3,50
• Soudé sur platine	/	1,05	1,25	1,45	1,65	1,85	2,05	2,25	2,45	/	/
• En applique	/	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90	3,10	/

OPTIONS

Avec poteau AXIS®

- Pose avec plaques de soubassement (0,25 m ou 0,50 m).
- Pose avec poteau soudé sur platine pour pose sur muret ou dallage.
- Pose en applique standard ou de façade.
- Bavolets simples ou doubles pour augmenter le degré de protection de la clôture.



→ Bavolets AXIS®