

AXIS® D, ce panneau renforcé doubles fils répond avec style à un besoin sécuritaire.

●●●●○
BUDGET

●●●●●
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●●
DESIGN

●●●●●
FACILITÉ DE POSE



LIEUX PUBLICS



SITES INDUSTRIELS



SITES SENSIBLES



Panneau plat sans découpe



Doubles fils horizontaux de \varnothing 6 mm



Système d'accroche simple

Sécurité et sobriété

- Les doubles fils horizontaux apportent rigidité et résistance du panneau.
- Système indémontable une fois installé.
- Picots défensifs.
- Hauteur jusqu'à 3.00 m.

Design

- Élégant et contemporain.
- **Panneau plat sans découpe.**

Simple et rapide à poser

- Pose à l'avancement sans accessoire avec le poteau à encoches : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Un poteau unique pour toutes les configurations : départ, intermédiaire, angle redan.
- Adaptable à tous types de terrain : coube, angle, dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement, pose en applique, bavolets, mise à la terre ...

Qualité de finition

- Plastification Haute Adhérence sur acier galvanisé.



Pour visionner la vidéo de pose : scannez ce flashcode

NORMES

Finition

- Panneau :
 - Fil d'acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2.
 - Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.
- Poteau :
 - Feuillard galvanisé selon norme EN 10346.
 - Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438.



COLORIS & REVÊTEMENTS

- 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Gris 7030, Noir 9005, Blanc 9010.
- 200 coloris RAL
- Revêtements texturés et mats en option.
- Revêtement «Protect+» en option.


Produit

- Panneau soudé selon norme EN 10223-7.
- Poteau profilé selon norme EN 10162.

DONNÉES TECHNIQUES

| Ø Fil (mm) | Maille (mm) | Largeur panneau (m) | Hauteur nominale panneau (m) | Entraxe poteau à poteau (m) | Poteau associé |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Horizontal : 2 x 6 Vertical : 5 | 200x55 | 2,480 | 1,00 | 2,536 | Poteau AXIS® |
| | | | 1,20 | | |
| | | | 1,40 | | |
| | | | 1,60 | | |
| | | | 1,80 | | |
| | | | 2,00 | | |
| | | | 2,20 | | |
| | | | 2,40 | | |
| | | | 2,60 | | |
| | | | 3,00 | | |
| | | 2,315 | | 2,371 | |

Pour les clôtures < à 1,80 m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

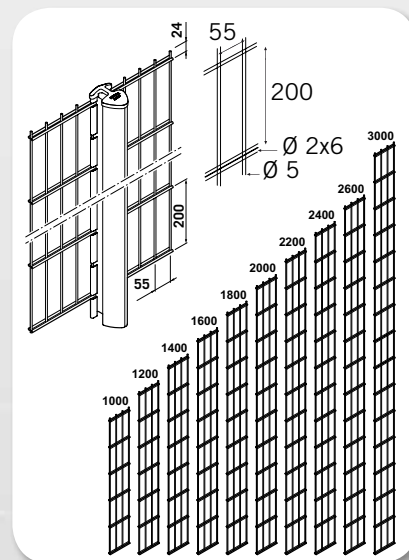

Cotes en mm

CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

| Hauteur panneau AXIS® D (en m) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Longueur poteau AXIS® (en m) | | | | | | | | | | |
| • Scellement long | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,70/3,90 |
| • Scellement court | 1,20 | 1,44 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,50 |
| • Soudé sur platine | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | / | / |
| • En applique | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | / |

OPTIONS

- Pose avec plaques de soubassement (0,25 m ou 0,50 m).
- Pose avec poteau soudé sur platine pour pose sur muret ou dallage.
- Pose en applique standard ou de façade.
- Bavolets simples ou doubles pour augmenter le degré de protection de la clôture.



→ Bavolets remplissage AXIS® D