

COULISSANT SUR RAIL ALLIX®

PORTAIL INDUSTRIEL



NOUVEAU

1 2 **3** 4
Facilité de pose

1 2 **3** 4
Confort d'utilisation

1 2 3 **4**
Protection

1 2 **3** 4
Design



Sites industriels & logistiques



Administrations & collectivités




Sites tertiaires



Collectifs d'habitation



Le portail coulissant ALLIX® est proposé dans **5 remplissages** différents pour apporter une parfaite harmonie avec la clôture et personnaliser un site. Il est disponible jusqu'à **12 m de passage** et **2,50 m de hauteur**.



Butoirs fixes et mobiles



Technologie sans fil



Serrure intégrée

Choix

- **5 remplissages au choix** : barreaux carrés, treillis AXIS®, barreaudage XYLIO® ou EXALT®, tolé
- Passages de 3 m à 12 m, par pas de 50 cm
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m, par pas de 10 cm
- **Fonctionnements** : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)

Esthétisme

- Remplissages en harmonie totale avec la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés
- 200 coloris RAL, 10 revêtements Collection Élégance
- Option bicolore : vantail et poteaux de couleurs différentes

Sécurité

- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité basse tension : détecteur de présence, bords sensibles, feu clignotant et éclairage de zone
- **Conforme à la norme NF EN 13241-1**


Confort et longévité

- Système de transmission par radiofréquence du bord palpeur embarqué
- **Automatisme garanti 2 ans**
- **Revêtement garanti 10 ans anticorrosion**
- **Revêtement « Protect + » en option**

Facilité de pose

- L'interface de scellement sert de gabarit de pose
- Préréglage et pré-câblage réalisés en usine pour la version motorisée.

DONNÉES TECHNIQUES

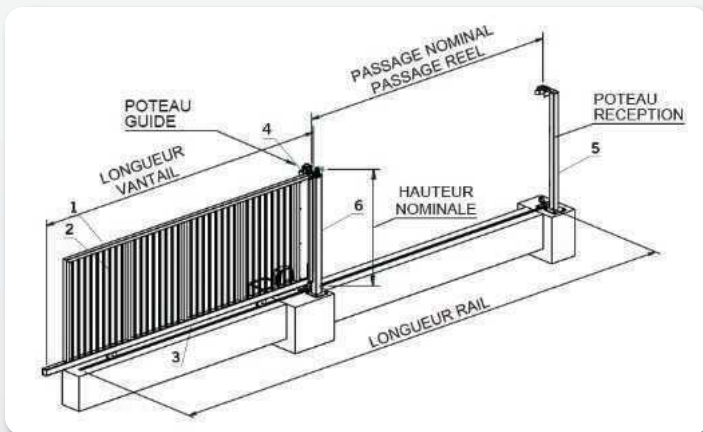

| Repère | Composants |
|--------|---|
| 1 | Cadre en profil 80x60 mm |
| 2 | Remplissage au choix : barreaux carrés, treillis AXIS®, barreaudages XYLIO® et EXALT®, tôle |
| 3 | Poutre de section variable en fonction du passage |
| 4 | Poteau guide simple, section variable |
| 5 | Poteau de réception simple 100x100 mm |
| 6 | Serrure LOCINOX à flèche à cylindre européen (version manuelle) |

| Passage nominal | | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Longueur vantail manuel | Barreaux carrés, XYLIO® et treillis | 3,46 | 3,87 | 4,41 | 4,95 | 5,35 | 5,89 | 6,43 | 6,97 | 7,51 | 7,92 | 8,46 | 9,00 | 9,40 | 9,94 | 10,48 | 11,02 | 11,29 | 11,83 | 12,51 | |
| | Tôle | 4,00 | 4,00 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 6,43 | 6,43 | 7,65 | 7,65 | 8,86 | 8,86 | | | | | | | | | |
| | EXALT® | 4,00 | 4,00 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 6,43 | 6,43 | 7,65 | 7,65 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 10,08 | 10,08 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 12,51 | 12,51 | |
| Longueur vantail motorisé (m) | Barreaux carrés, XYLIO® et treillis | 3,81 | 4,31 | 4,81 | 5,31 | 5,81 | 6,31 | 6,81 | 7,31 | 7,81 | 8,31 | 8,81 | 9,31 | 9,81 | 10,31 | 10,81 | 11,31 | 11,81 | 12,31 | 12,81 | |
| | Tôle | 4,00 | 4,31 | 5,22 | 5,22 | 5,81 | 6,43 | 6,81 | 7,65 | 7,81 | 8,86 | 8,86 | | | | | | | | | |
| | EXALT® | 4,00 | 4,31 | 5,22 | 5,22 | 5,81 | 6,43 | 6,81 | 7,65 | 7,81 | 8,86 | 8,86 | 9,31 | 10,08 | 10,31 | 11,29 | 11,29 | 11,81 | 12,51 | 12,81 | |
| Passage réel manuel ou motorisé (m) | | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,52 | 6,02 | 6,52 | 7,02 | 7,52 | 8,02 | 8,52 | 9,02 | 9,52 | 10,02 | 10,52 | 11,02 | 11,52 | 12,02 | |
| Section poutre (mm) | Barreaux carrés, XYLIO® et treillis | 90x110 (modèle A) | | | | | | | | | | | | 120x150 (modèle B) | | | | | | | |
| | Tôle | 120x150 (modèle B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadre (mm) | | 80x60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Butée fin de course pour ouverture | Standard | 1 butée | | | | | | | | | | | | 2 butées | | | | | | | |
| Butée fin de course pour fermeture | Option | 1 butée supplémentaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SECTION POTEAUX GUIDES pour remplissage : - barreaux carrés, - treillis, - barreaudage XYLIO® - barreaudage EXALT® | Hauteur nominale (m) | Passage nominal (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 |
| | 1,00 | 100x100* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,10 | * pour l'EXALT, il n'y a pas de version 100x100, mais directement la version supérieure | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTEAUX RECEPTION pour tous remplissages | Pour toutes les hauteurs de 1,00 m à 2,50 m | Sections - standard : 100x100 / En option : 120x120 ou 150x150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SECTION POTEAUX GUIDES pour remplissage : - tôle | Hauteur nominale (m) | Passage nominal (m) | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
| | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1,10 | | | | | | | | | | | |
| | 1,20 | | | | | | | | | | | |
| | 1,30 | | | | | | | | | | | |
| | 1,40 | 120x120 | | | | | | | | | | |
| | 1,50 | | | | | | | | | | | |
| | 1,60 | | | | | | | | | | | |
| | 1,70 | | | | | | | | | | | |
| | 1,80 | | | | | | | | | | | |
| | 1,90 | | | | | | | | | | | |
| | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| | 2,20 | | | | | | | | | | | |
| | 2,30 | 150x150 | | | | | | | | | | |
| | 2,40 | | | | | | | | | | | |
| | 2,50 | | | | | | | | | | | |
| POTEAUX RECEPTION pour tous remplissages | Pour toutes les hauteurs de 1,00 m à 2,50 m | Sections - standard : 100x100 / En option : 120x120 ou 150x150 | | | | | | | | | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

→ Finition : Epoxy zinc + polyester



→ Option : revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris



COLORIS

→ 7 coloris standard :

Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.

→ 10 coloris courants :

Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014, Gris 9006/9600.

→ 200 coloris RAL

et 10 nuances sablées Collection Élégance®

→ Option bicolore pour les 7 coloris standard

REMPLISSAGES

Barreaux carrés

→ Caractéristique :

- Barreaux carrés 25 x 25 mm



Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé



Barreaudage XYLIO®

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds Ø 25 mm



Passage 9 m - Hauteur 2,50 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Treillis AXIS®

→ Caractéristique :

- Maille 55 x 200 mm



Passage 5 m - Hauteur 2,20 m - Fonctionnement manuel



Barreaudage EXALT® Origin

→ Caractéristique :

- Barreaux ronds Ø 20 mm



Passage 7 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Tolé

→ Caractéristiques :

- Passage jusqu'à 8 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m



Passage 5 m - Hauteur 1,80 m - Fonctionnement motorisé



AUTOMATISME V12

- Vitesse de déplacement : **12 m/minute**
- Conçu pour une utilisation :
 - **Jusqu'à 70%**
 - **Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage** (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en fin de cycle et fonctionne sans à coup
- Insensible aux intempéries
- En cas de rupture d'alimentation : quelques manœuvre possibles grâce à la batterie de secours 24 Vcc
- Graissage à vie
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus
- Garantie 2 ans



OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Armoire technique comprenant la motorisation avec logique de commande déportée (V12D) (coffre de dimensions 450 x 228 x 935 mm (LxPxH), peint à la couleur du portail)
- Changement de section de poteau (guide ou réception)
- Changement de poutre :
 - Pour les passages ≤ à 9 m, possibilité de passer en section de poutre supérieure (de 90x110 mm à 120x150 mm).
- Lisse dentée
- Départ clôture
- Jeu de cellule PL supplémentaire
- Boucle magnétique
- Large choix d'accessoires de commande



Armoire technique



Départ clôture



Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité



Interphone

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail
- Configurateur de plans de génie civil téléchargeable sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'interventions :

0 826 10 33 53 Service 0,15 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.