

# Transporteurs à chenilles | S 100

- Le S100 est particulièrement adapté pour le transport de produits fluides tels que le béton, la boue, ... Il est équipé d'une transmission hydrostatique qui lui confère une grande souplesse d'utilisation.




Charge utile 1 000 kg

## ACCÈS FACILITÉ

- L'opérateur accède facilement à la plateforme de commande aussi bien par le coté droit que le coté gauche de la machine.

## DIMENSIONS EN MM

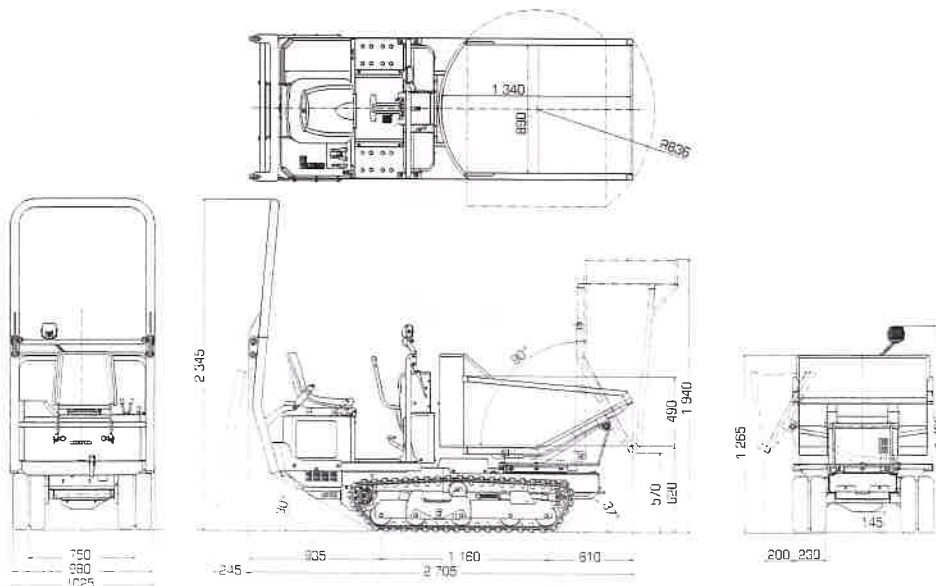



• **BENNAGE A 90° ET BENNE ROTATIVE A 180°**

• Grâce à un fond de benne vertical lors de son ouverture totale, elle permet un déversement complet de la benne quelque soit son contenu: terre ; gravier ; béton ; boue ; pierres... Grâce à la benne rotative à 180°, l'utilisateur peut choisir aisément la direction du chargement et du déchargement.



• **TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

• Le S100 peut effectuer des changements de direction tout en douceur grâce à sa transmission hydrostatique. Elle lui permet de se déplacer de manière efficace tout en offrant à l'utilisateur un grand confort de conduite.



• **COMMANDES ERGONOMIQUES**

• La conception ergonomique du poste de conduite permet à l'utilisateur d'avoir les commandes à portée de main.



• **ARCEAU DE SECURITE REPLIABLE - ROPS**

• Fourni d'origine, l'arceau de sécurité garantit une sécurité maximale à l'utilisateur. Afin de faciliter le chargement de la machine, il est repliable.



• **COMPACT**

• Avec une largeur de seulement 1 025 mm, qui lui permet de se faufiler partout, même dans les endroits difficiles d'accès.

Transporteur à chenille		S 100
Charge utile	kg	1 000
Poids	kg	910
Moteur	-	KUBOTA D722
Puissance moteur	kW [ch]	11 (15)
Type	-	Diesel
Démarrage	-	Electrique
Capacité benne	m³ (L)	Eau : 0.39 (390) - Dôme : 0.50 (500)
Largeur chenilles	mm	230
Vitesse de déplacement max.	km/h	5.4
Transmission	-	Hydrostatique
Système de basculement	-	Hydraulique
Sens de basculement	-	Rotatif à 180°
Pente franchissable max.	degrés	25°
Dimensions L x l x H	mm	2 705 x 1 025 x 2 345
Dimensions benne L x l x H	mm	1 340 x 890 x 490