



MINI-PELLE 17 VXE

Modèle ultra-compact. Puissance et rapidité de creusage sont assurées pour tous les travaux effectués dans des espaces restreints : travaux de fouilles, dans les tunnels où d'autres machines ne peuvent accéder, mais aussi dans le secteur du jardinage et du paysagisme.




17 VXE
Modèle ultra-compact



VXE 17

DIMENSIONS EN MM

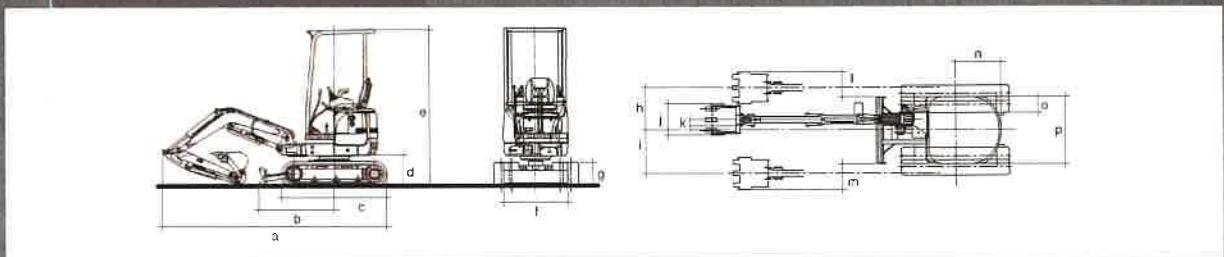

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
3 380	1 155	1 570	460	2 330	980 / 1 300	395	615	610	400	150	335	330	680	230	980 / 1 300



MINI-PELLES 9 VXE / 12 VXE / 17 VXE

LES OPTIONS



BRISE ROCHE

Possibilité d'équiper votre mini-pelle avec un :

- > BRH OLS 50 (9 VXE)
- > BRH OLS 95 (12/17 VXE)



ANTIVOL

Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un antivol à clef ou à code.

Mini-pelles

		9 VXE	12 VXE	17 VXE
Moteur	Modèle	YANMAR 2TNV70	YANMAR 3TNM68	YANMAR 3TNV70
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	2 - 70 x 74	3 - 68 x 72	3 - 70 x 74
Cylindrée	cm ³	570	784	845
Puissance max.	KW(ch) / tr/min	7,3 (9,9) / 2 400	9,5 (12,9) / 2 200	10,5 (14,2) / 2 300
Poids	Kg	890	1 180	1 615
Longueur chenilles caoutchouc	mm	1 220	1 530	1 570
Largeur extérieure des chenilles	mm	720 - 950	870 - 1 130	980 - 1 300
Largeur du patin	mm	180	200	230
Hauteur maxi d'excavation	mm	2 755	3 052	3 810
Hauteur maxi de déversement	mm	1 970	2 173	2 760
Vitesse de déplacement	km/h	1,7 / 3,5	2,3 / 4	2,1 / 4
Pente franchissable	degrés	30	30	30
Vitesse de rotation	tr/min	8,7	8,5	9,4
Force de creusage du godet	kgf	1 336	1 210	1 600
Force du vérin de balancier	kgf	630	800	950
Profondeur de creusage	mm	1 570	2 010	2 100
Garde au sol	mm	180	175	175
Capacité du réservoir à carburant	l	3,5	12,5	20
Capacité du réservoir hydraulique	l	8,2	17	19
Hauteur de la lame	mm	240	230	235
Soulèvement de la lame	mm	220	190	230
Abaissement de la lame	mm	150	200	340
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	90 / 50	90 / 50	80 / 55
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm ²)	16,2 (165)	20,6 (210)	20,6 (210)
Capacité des pompes	l/min	11,1 x 2	13,2 x 2	17,2 x 2 + 12
Débit max. de la ligne auxiliaire	l/min	11,1 x 2	26	29,2

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur - Photos non contractuelles - Juillet 2014.

Distribué par :



IMER France
DIVISION TP ACCESS
 ZI Les Spayres - CS 70500
 38450 MF
 Tél : 04.78.72.78.02
 Fax : 04.78.72.68.92
 e-mail : tp@imer.fr
 www.imer.fr

