



LIFTBOY 1/2/3

PLATEFORME VERTICALE

LIFTBOY 1/2/3

La plateforme verticale Liftboy 1/2/3 est un système de levage optimal pour surmonter confortablement des différences de hauteur jusqu'à 970 mm.

Installation simple

La construction ingénieuse et le faible poids permettent une installation rapide avec un minimum de changements structurels sur le site.

Confort

Le Liftboy garantit un déplacement silencieux et un confort optimal pour l'utilisateur grâce à son mouvement stable et sans à-coups.

Fiable

Conçu pour une installation intérieure et extérieure, le mécanisme de ciseaux double et l'électrique robuste prévoient un fonctionnement fiable.

Le garde-corps optionnelle à l'arrêt supérieur sert de protection contre les chutes



Installations extérieures pour une utilisation temporaire ou permanente



La **télécommande avec un câble en spirale** permet de contrôler facilement la plateforme

AVIS

Testez le **configurateur 3D Liftboy** sur notre site web




Options disponibles

- Revêtement dans toutes les couleurs RAL
- Installation intérieure ou extérieure
- Version pour bâtiments publics
- Portillon sur l'arrêt supérieur
- Barrière de sécurité sur la plateforme
- Roues pour déplacement
- Rampe d'accès extra longue
- Entrée et sortie de coté
- Boîtes palières (radio commande ou avec clé et câbles)
- Installation dans une fosse



Version avec **porte à l'arrêt supérieur, barrières plus haute** et **poteau pour boîtier commande**

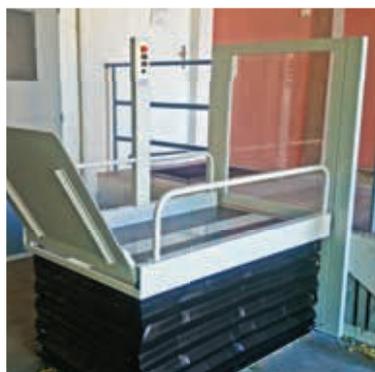

Optionnel: Rampe d'accès prolongée avec **portillon supérieur** et pilier de contrôle



Optionnel: **Rampe d'accès** manuelle se replie vers le bas lors du levage



Optionnel: **Roues pour déplacement** idéales pour différents lieux d'utilisation

Liftboy 1/2/3 – Caractéristiques techniques

	Liftboy 1	Liftboy 2/3
Hauteur de levage	595 mm	830/970 mm
Capacité de charge	180 kg	300/240 kg
Vitesse	10 mm/s	10 mm/s
Hauteur minimale de la plateforme	100 mm	120/135 mm
Système d'entraînement	24 V actionneur avec ciseaux de levage	24 V actionneur avec ciseaux de levage
Dimensions interne	713 x 1170 mm	800 x 1495 mm
Dimensions externe	810 x 1180 mm	924 x 1505 mm
Alimentation électrique	1 x 230 V / 50-60 Hz	1 x 230 V / 50-60 Hz
Rampe standard	500 mm	500/750 mm
Couleurs standard	RAL 9007 RAL 7035	RAL 9007 RAL 7035


Entrée-sortie service opposé



Sortie latérale sur le dessus



Entrée latérale an bas





Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine



Contactez votre revendeur pour plus d'informations:



Partenaire officiel de:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Autriche
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Visitez notre site web pour plus d'information sur cet ascenseur

