

TERMÉKVÁLASZTÉK | VONÓ- ÉS TOLÓERŐ 100 000 KG-IG



MULTI-MOVER®

Elektromos vontatógépek professzionális felhasználásra.

A MULTI-MOVER

Erősségeink

- erőteljes villanymotor
- differenciál-hajtómű
- motorfék és mágnesfék
- fokozatmentesen állítható sebesség 5 km/h-ig
- karbantartást nem igénylő kialakítás

Előnyök

- agilis és kompakt
- beltéri és kültéri használatra is alkalmas
- egyedileg programozható
- széles gumiválaszték
- széles csatlakoztatási választék
- erőteljes, karbantartást nem igénylő, standard kereskedelmi akkumulátorok
- akkumulátorkímélő program
- megfelelő ellensúly
- CE, UVV és megfelelőségi nyilatkozat
- 2 év jótállás

Egyszerű feltöltés

- töltő mellékelve
- az akkumulátor 3-5 órán belül feltölthető
- bármely elektromos aljzattal kompatibilis

1500 kg



MULTI-MOVER S12

 Hossz: 94 cm (normál csatlakozás)
Szélesség: 42 cm
Magasság 99 cm
Súly: 105 kg

- motorteljesítmény **2 x 300 W (600 W)**, 24 VDC, **110 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 26 Ah zselés akkumulátorcsomag**, karbantartásmentes, egyszerűen cserélhető
- töltő: **24 V, 5 A, belső**
- toló- és erő **1500 kg, 900 N** vízszintes vontatás
- elektronikus differenciál-hajtómű
- tömör gumi abroncsok Continental SC10: **10 cm széles, 10 colos blokkprofil**
- 2 tömör gumi csuklós görgő, Ø 125 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- a kezelőkar pozíciója állítható
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,3 km/h**
- **akkumulátor kijelző és feltöltésjelző berregő**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- opcionális hidraulikus csatlakozó
- munkaterület: **3 - 4 km**
- üzemidő: **1 - 2 munkanap**

► További választási lehetőségek

1500 kg



MULTI-MOVER S15

 Hossz: 59 cm
Szélesség: 48 cm
Magasság 114 cm
Súly: 150 kg

- motorteljesítmény **500 W**, 24 VDC, **110 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 70 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes AGM savas ólom
- töltő: **24 V, 8 A, belső**
- toló- és vonóerő **1500 kg, 900 N** vízszintes vontatás
- tömör gumi abroncsok Continental SC10: **10 cm széles, 10 colos blokkprofil**
- tömör gumi csuklós görgő, Ø 125 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,3 km/h**
- lehajtható kezelőkar
- **akkumulátor kijelző**
- csatlakoztatási magasság 10 - 50 cm
- munkaterület: **7 - 8 km**
- üzemidő: **4 - 5 munkanap**

► További választási

1800 kg



MULTI-MOVER M18 SV

 Hossz: 118 cm
Szélesség: 70 - 80 cm
Magasság 113 cm
Súly: 93 kg

- motorteljesítmény **900 W**, 24 VDC, **90 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 26 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **24 V, 5 A, csepptöltő**
- toló- és vonóerő **1800 kg, 900 N** vízszintes vontatás
- pneumatikus gumik **blokkprofilal: 15 cm széles, 16 colos**
- tömör gumi csuklós görgő, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,5 km/h**
- összecuskható kezelőkar
- **akkumulátor és hibaüzenet kijelző**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- csavaros csatlakozás és vonórudas csatlakozás 45 cm magasságig, állítható magasság
- csatlakoztatási pozíció hulladékartály csatlakoztatásához 65 cm magasságig
- csatlakoztató lemez M12-es menettel különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- munkaterület: **3 - 4 km**

► További választási

1800 kg



MULTI-MOVER M18

Hossz: 120 cm
 Szélesség: 70 - 82 cm
 Magasság 95 cm
 Súly: 180 - 280 kg

- motorteljesítmény **900 W**, 24 VDC, **90 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 26 Ah** akkumulátor, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **24 V, 5 A**, csepptöltő
- toló- és vonóerő **1800 kg**, **900 N** vízszintes vontatás
- pneumatikus gumik **blokkprofilal: 15 cm széles, 15 colos**
- tömörgumi csuklós görgő, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,5 km/h**
- összecukható kezelőkar
- **bruttó tengelysúly 250 kg**
- **akkumulátor és hibaüzenet kijelző**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- csavaros csatlakozás és vonórudas csatlakozás 45 cm magasságig, állítható magasság
- csapszegfejes/gömbfejes csatlakozás 65 cm magasságig
- csatlakoztató lemez M12-es menettel különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- munkaterület: **3 - 4 km**
- üzemidő: **1 - 2 munkanap**

► További választási lehetőségek

2500 kg



MULTI-MOVER L25

Hossz: 120 cm
 Szélesség: 70 - 82 cm
 Magasság 95 cm
 Súly: 180 - 280 kg

- motorteljesítmény **900 W**, 24 VDC, **120 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 50 Ah** akkumulátor, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- nagyfrekvenciás töltő: **24 V, 8 A**, külső
- toló- és vonóerő **2500 kg**, **1400 N** vízszintes vontatás
- pneumatikus gumik **blokkprofilal: 16 cm széles, 16 colos**
- tömörgumi csuklós görgő, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,5 km/h**
- összecukható kezelőkar
- **bruttó tengelysúly 300 kg**
- **akkumulátor és hibaüzenet kijelző**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- csavaros csatlakozás/vonórudas csatlakozás 45 cm magasságig, állítható magasság
- csapszegfejes/gömbfejes 65 cm magasságig
- csatlakoztató lemez M12-es menettel különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- **lezárás 2 kulccsal**
- munkaterület: **4 - 6 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

3500 kg



MULTI-MOVER XL 35

Hossz: 165 cm
 Szélesség: 70 - 80 cm
 Magasság 103 cm
 Súly: 150 - 380 kg

- motorteljesítmény **1500 W**, 24 VDC, **130 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 60 Ah** akkumulátor, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- nagyfrekvenciás töltő: **24 V, 8 A**, külső
- toló- és vonóerő **3500 kg**, **1800 N** vízszintes vontatás
- pneumatikus gumik **blokkprofilal: 15 cm széles, 15 colos**
- tömörgumi csuklós görgő, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,3 km/h**
- összecukható kezelőkar
- **bruttó tengelysúly 380 kg**
- **akkumulátor és hibaüzenet kijelző**
- **berregő**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vonórudas csatlakozás 45 cm magasságig, állítható magasság
- csapszegfejes/gömbfejes 65 cm magasságig
- csatlakoztató lemez M12-es menettel különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- **lezárás 2 kulccsal**
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

5000 kg



MULTI-MOVER XL50

Hossz: 165 cm
 Szélesség: 70 - 80 cm
 Magasság 103 cm
 Súly: 200 - 400 kg

- motorteljesítmény **1500 W**, 24 VDC, **200 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V 60 Ah** akkumulátor, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **24 V, 8 A**, nagyfrekvenciás, külső
- toló- és vonóerő **5000 kg**, **2800 N** vízszintes vontatás
- pneumatikus gumik **blokkprofilal: 15 cm széles, 15 colos**
- tömörgumi csuklós görgő, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,3 km/h**
- összecukható kezelőkar
- **bruttó tengelysúly 400 kg**
- **akkumulátor és hibaüzenet kijelző**
- **berregő**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vonórudas csatlakozás 45 cm magasságig, állítható magasság
- csapszegfejes/gömbfejes 65 cm magasságig
- csatlakoztató lemez M12-es menettel különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- **lezárás 2 kulccsal**
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

Tolás és vontatás akár 100 000 kg-ig — könnyedén!



MULTI-MOVER®

7500 kg



MULTI-MOVER XL75

Hossz: 168 cm
 Szélesség: 87 cm
 Magasság: 100 cm
 Súly: 400 - 650 kg

- motorteljesítmény **1700 W, 24 VAC, 250 A**, karbantartásmentes
- **2 db 12 V, 100 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- nagyfrekvenciás töltő: **24 V, 15 A**, külső
- toló- és vonóerő **7500 kg, 4500 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncsok Continental SC20: **12 cm széles, 15 colos**
- tömörgumi duplagörgős kerék, Ø 200 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- potenciométer a fokozatmentesen maximum 5 km/h sebességre állításhoz
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- összecsatolható kezelőkar
- **bruttó tengelysúly 650 kg**
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- csavaros vagy vonórudas csatlakozás
- elülső dupla M12 menet 20, 30, 40 és 50 cm-es csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 2 kulccsal, dűda
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

10 000 kg



MULTI-MOVER XXL 10TO

Hossz: 140 cm
 Szélesség: 96 cm
 Magasság: 60 - 140 cm
 Súly: 1 050 kg

- motorteljesítmény **4 kW, 36 VAC**, karbantartásmentes
- **6 db 6 V, 240 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **36 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **10 000 kg** vagy **8900 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncs Continental SC20: **10 cm széles, 16 colos**
- kormányozható kezelőkar dupla görgővel, Ø 250 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- **léptetve haladás előre és hátra**
- **maximális tengelyterhelés 2500 kg**
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- csavaros csatlakozás
- M14-es csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 2 kulccsal, dűda
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

15 000 kg



MULTI-MOVER XXL 15TO

Hossz: 140 cm
 Szélesség: 96 cm
 Magasság: 72 - 140 cm
 Súly: 1550 kg

- motorteljesítmény **4 kW, 36 VAC**, karbantartásmentes
- **6 db 6 V, 240 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **36 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **15 000 kg** vagy **9900 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncs Continental SC20: **10 cm széles, 16 colos abroncs**
- kormányozható kezelőkar dupla görgővel, Ø 250 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- **léptetve haladás előre és hátra**
- **maximális tengelyterhelés 2500 kg**
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- csavaros csatlakozás
- lezárás 2 kulccsal, dűda
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

20 000 kg




MULTI-MOVER XXL 20TO

Hossz: 140 cm
 Szélesség: 96 cm
 Magasság: 72 - 140 cm
 Súly: 2050 kg

- motorteljesítmény **4 kW, 36 VAC**, karbantartásmentes
- **6 db 6 V, 240 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **36 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **20 000 kg** vagy **11.000 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncs Continental SC20: **10 cm széles, 16 colos abroncs**
- kormányozható kezelőkar dupla görgővel, Ø 250 mm
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- **léptetve haladás előre és hátra**
- **maximális tengelyterhelés 2500 kg**
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- csavaros csatlakozás
- M14-es csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 2 kulccsal, dűda
- munkaterület: **6 - 8 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

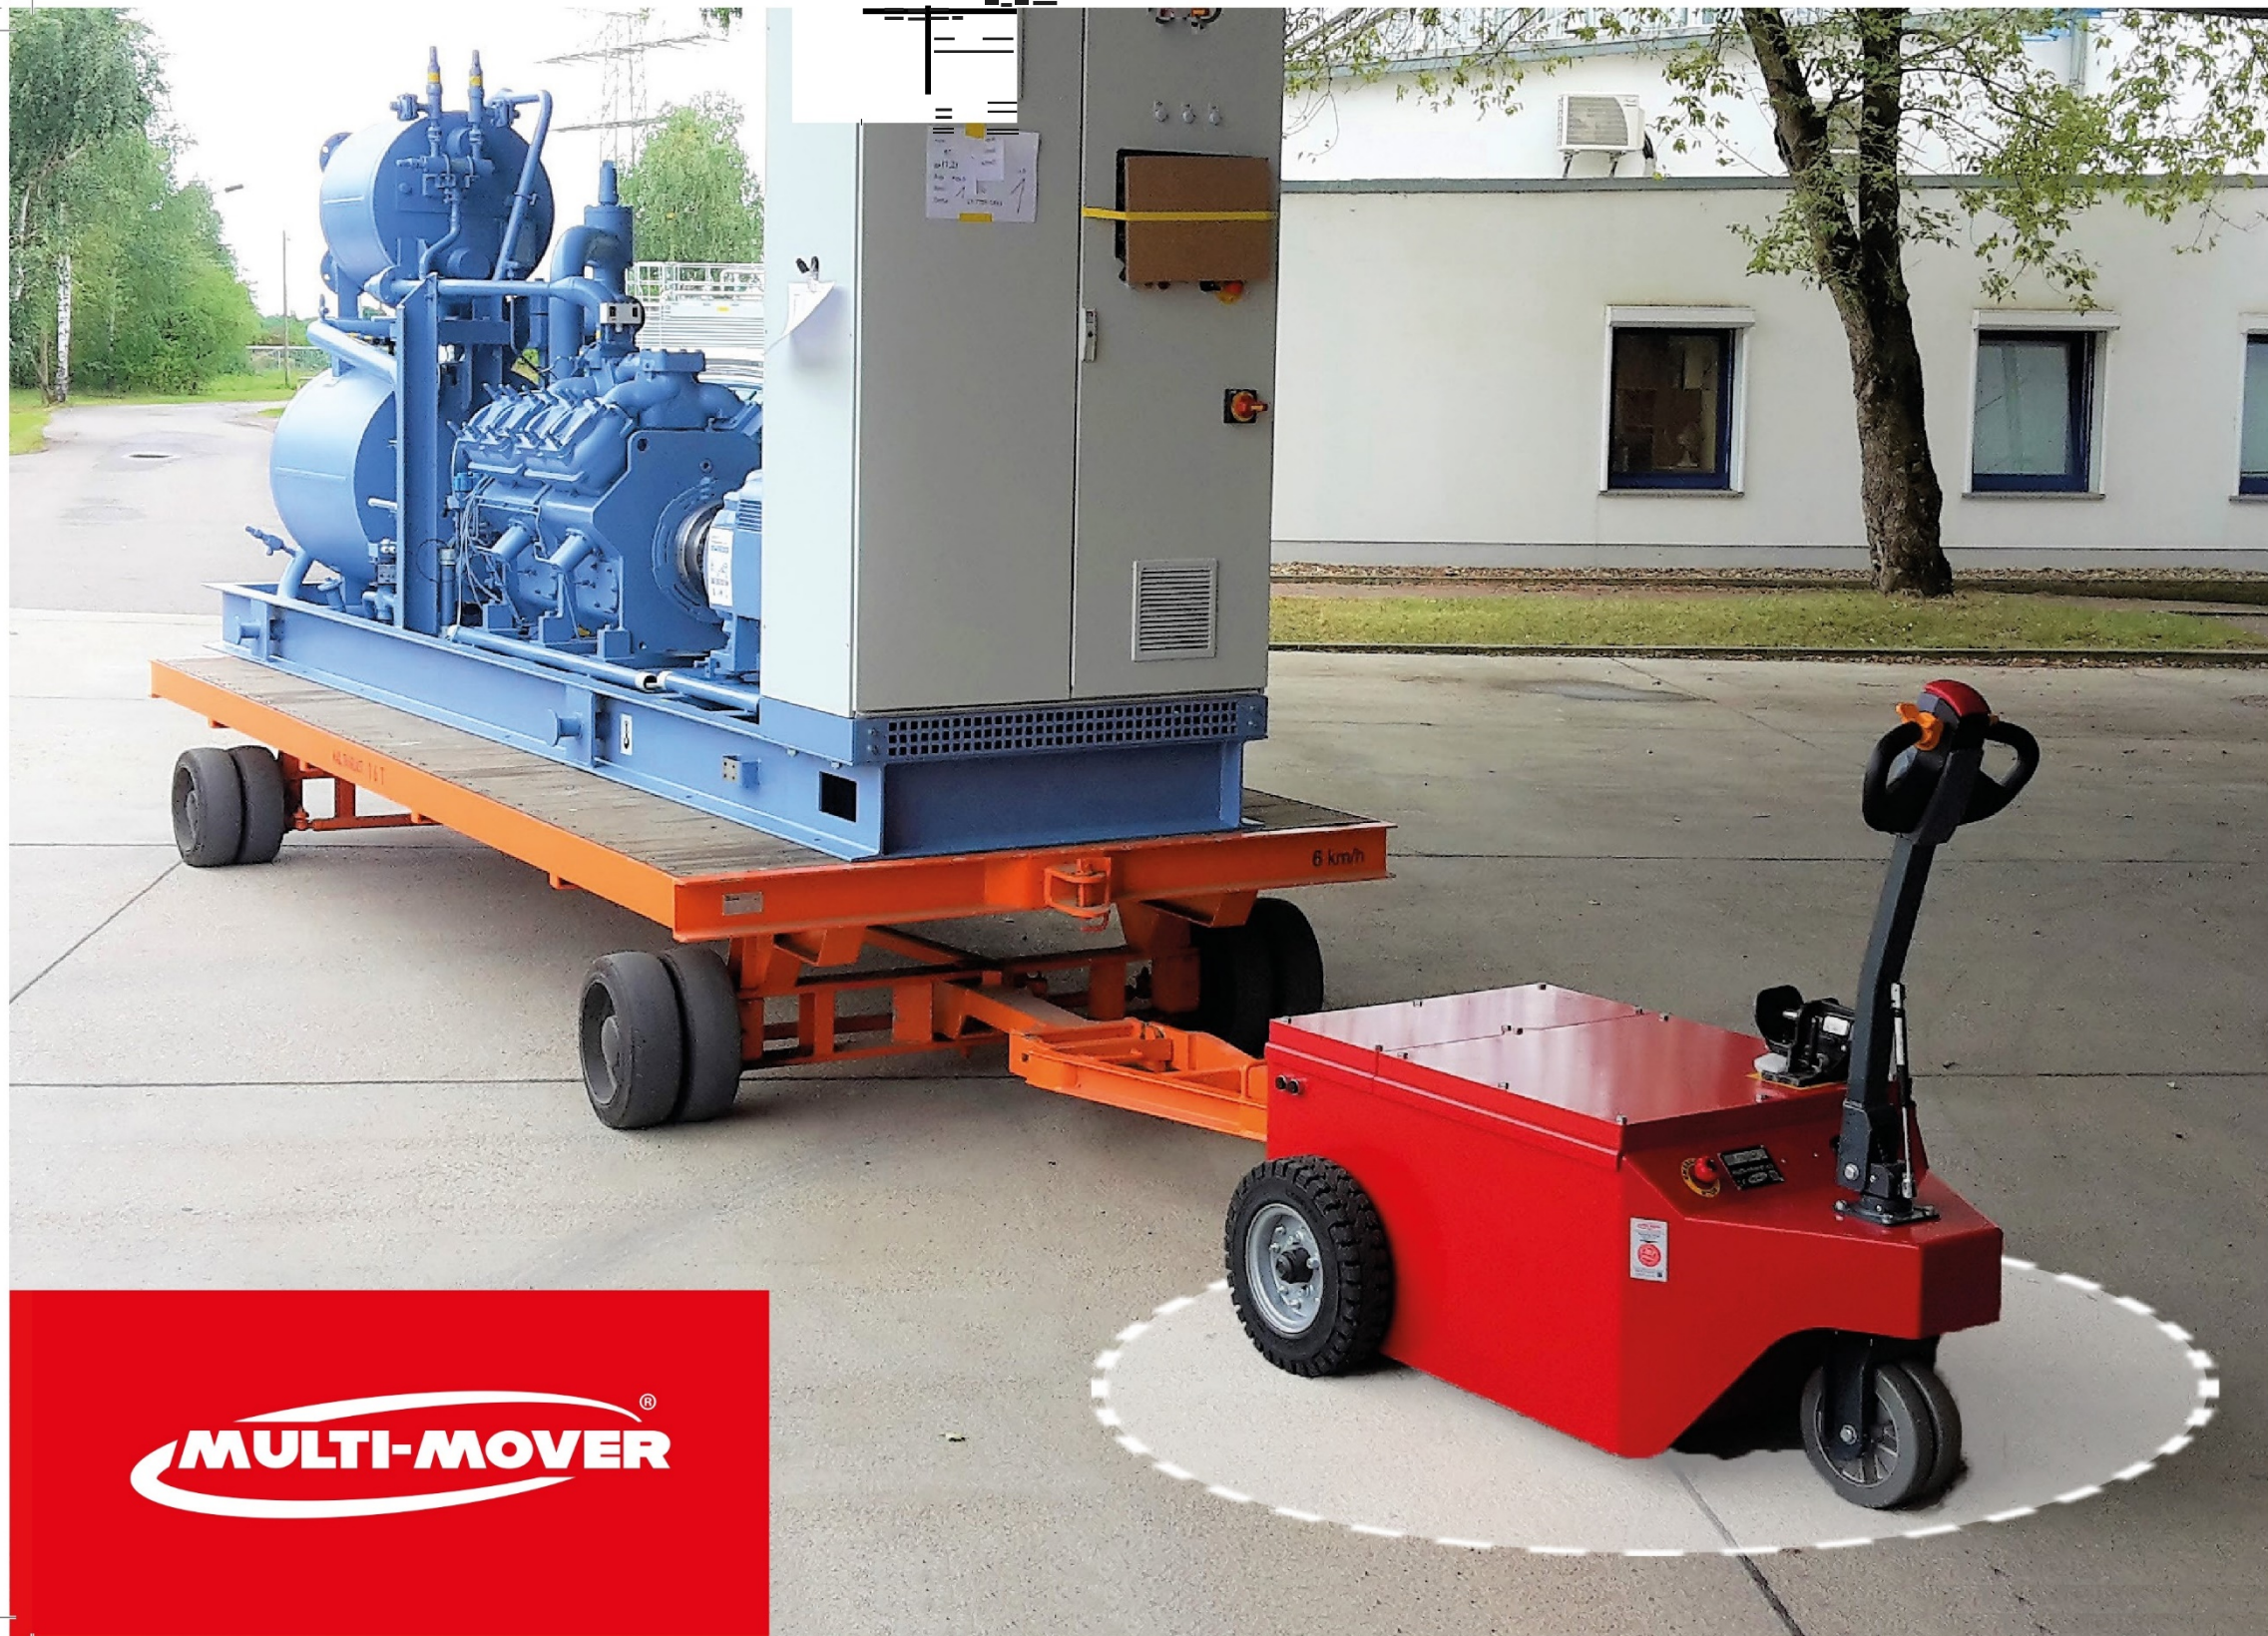

MULTI-MOVER®

30 000 kg



MULTI-MOVER 3XL 30TO

Hossz: 195 cm
 Szélesség: 125 cm
 Magasság 80 - 142 cm
 Súly: 2500 - 3200 kg

- motorteljesítmény **10 kW, 48 VAC**, karbantartásmentes
- **8 db 6 V , 240 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **48 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **30 000 kg** vagy **15.500 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncsok Continental SC20: **18 colos**
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- kormányozható kezelőkar szervokormányval
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- léptetve haladás előre és hátra
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- Rockinger félautomata csavaros csatlakozás
- csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 3 kulccsal, dudu
- munkaterület: **5 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

40 000 kg



MULTI-MOVER 3XL 40TO

Hossz: 195 cm
 Szélesség: 125 cm
 Magasság 80 - 142 cm
 Súly: 3500 - 4500 kg

- motorteljesítmény **10 kW, 48 VAC**, karbantartásmentes
- **8 db 6 V , 240 Ah akkumulátor**, karbantartásmentes, AGM savas ólom
- töltő: **48 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **40 000 kg** vagy **17.500 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncsok Continental SC20: **18 colos**
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- kormányozható kezelőkar szervokormányval
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- léptetve haladás előre és hátra
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- Rockinger félautomata csavaros csatlakozás
- csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 3 kulccsal, dudu
- munkaterület: **4 km**
- üzemidő: **3 - 4 munkanap**

► További választási lehetőségek

80 000 kg



MULTI-MOVER 4XL 80TO

Hossz: 204 cm
 Szélesség: 124 cm
 Magasság 102 - 150 cm
 Súly: 4500 - 7400 kg

- motorteljesítmény **16 kW, 2 db 8 kW 48 VAC**, karbantartásmentes
- **48 V, 320 Ah akkumulátor csomag**, karbantartásmentes
- töltő: **48 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **80 000 kg** vagy **26.000 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncsok: **23 colos**
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- kormányozható kezelőkar szervokormányval
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- léptetve haladás előre és hátra
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron (függőleges pozíció)
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- Rockinger félautomata csavaros csatlakozás
- csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 3 kulccsal, dudu
- munkaterület: **4 km**
- üzemidő: **3 munkanap**

► További választási lehetőségek

100 000 kg



MULTI-MOVER 5XL 100TO

Hossz: 327 cm
 Szélesség: 154 cm
 Magasság 90 - 142 cm
 Súly: 7000 - 12.000 kg

- motorteljesítmény **20 kW, 2 db 10 kW, 48 VAC**
- **48 V, 328 Ah akkumulátor csomag**, karbantartásmentes
- töltő: **48 V, nagyfrekvenciás**
- toló- és vonóerő **100 000 kg**, **38.000 N** vízszintes vontatás
- tömörgumi abroncsok Continental SC20: **35,5 cm széles, 29 colos**
- ergonomikus kezelőkar vészleállítóval, testtel aktiválható vészleállító gomb
- kormányozható kezelőkar szervokormányval
- 2 potenciométer, 1 fokozatmentes beállítás és 2 előre megadott beállítás 5 km/h-ig
- **minimális sebesség: 0,1 km/h**
- léptetve haladás előre és hátra
- **akkumulátor, óra és hiba kijelzők**
- vészleállító kapcsoló a gépházon
- vészleállító a kezelőkaron
- **sebességcsökkentő rendszer túlzott kanyarodási sebességnél**
- Rockinger félautomata csavaros csatlakozás
- csatlakozómenet különböző csatlakoztatási magasságokhoz
- lezárás 3 kulccsal, dudu
- munkaterület: **4 km**
- üzemidő: **3 munkanap**

► További választási lehetőségek

Tolás és vontatás 1200 kg-tól 100 000 kg-ig.

Egyéni megoldások szakemberek számára.



NRG®

NRG CAR KFT.
2351 Alsónémedi,
Déli utca 17.
Tel.: +36 29 789 010
e-mail: info@nrgcar.eu
www.nrgcar.eu

MULTI-MOVER®

Bővebb információért
kérjük keressen
bennünket
elérhetőségeink
bármelyikén!
Honlap: www.nrglift.eu