solteco

Sustainable

Producto

Reciclado y Reciclable

Las tejas políméricas de SOLTECO han sido diseñadas para proporcionar una protección adecuada a su tejado. Consiga un tejado resistente a climas extremos gracias a las mejores tejas polímeras del mercado fabricadas en España.

Conservando la apariencia de un tejado tradicional las tejas polímeras son mucho más ligeras y fáciles de instalar.

RÁPIDA INSTALACIÓN

Desde 32 m2 / hora.

TORNILLO OCULTO EN EL SOLAPE

Elimina goteras.

MÓNTALO TÚ MISMO

Fácil y rápido de instalar.

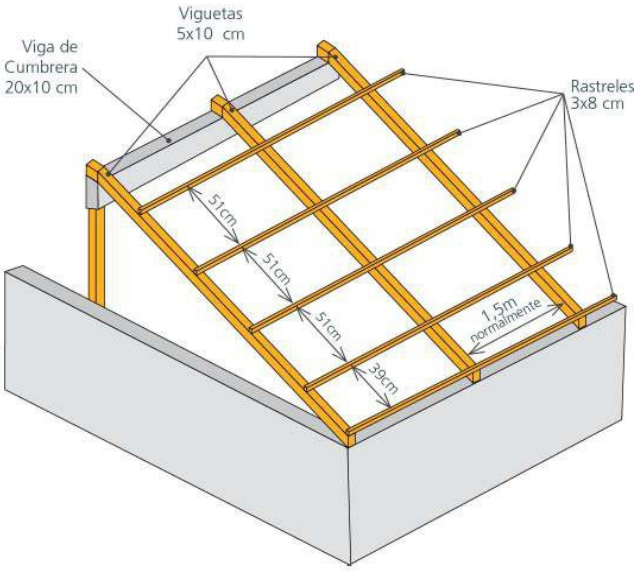

CALCULA TUS PIEZAS

FÓRMULA: m2 x 1,93 = Nº de placas a comprar

Área bruta / placa: 0,61m^2
Área útil / placa: 0,52 m^2
Dimensiones del placa: 107 x 57 cm

Ventajas

Sostenible
100% material reciclado

Ligero
6,5 kg/ m^2

Rápido de instalar

Flexible

Sin mantenimiento

Antigranizo - Antisísmico

Espesor 5 mm

Resistente a cambios de temperatura

¡Instale tejas SOLTECO en un visto y no visto!

Esquema del tejado Solteco

Sostenible y Ligero de 6´5 kg/m²

20 años de garantía

solteco

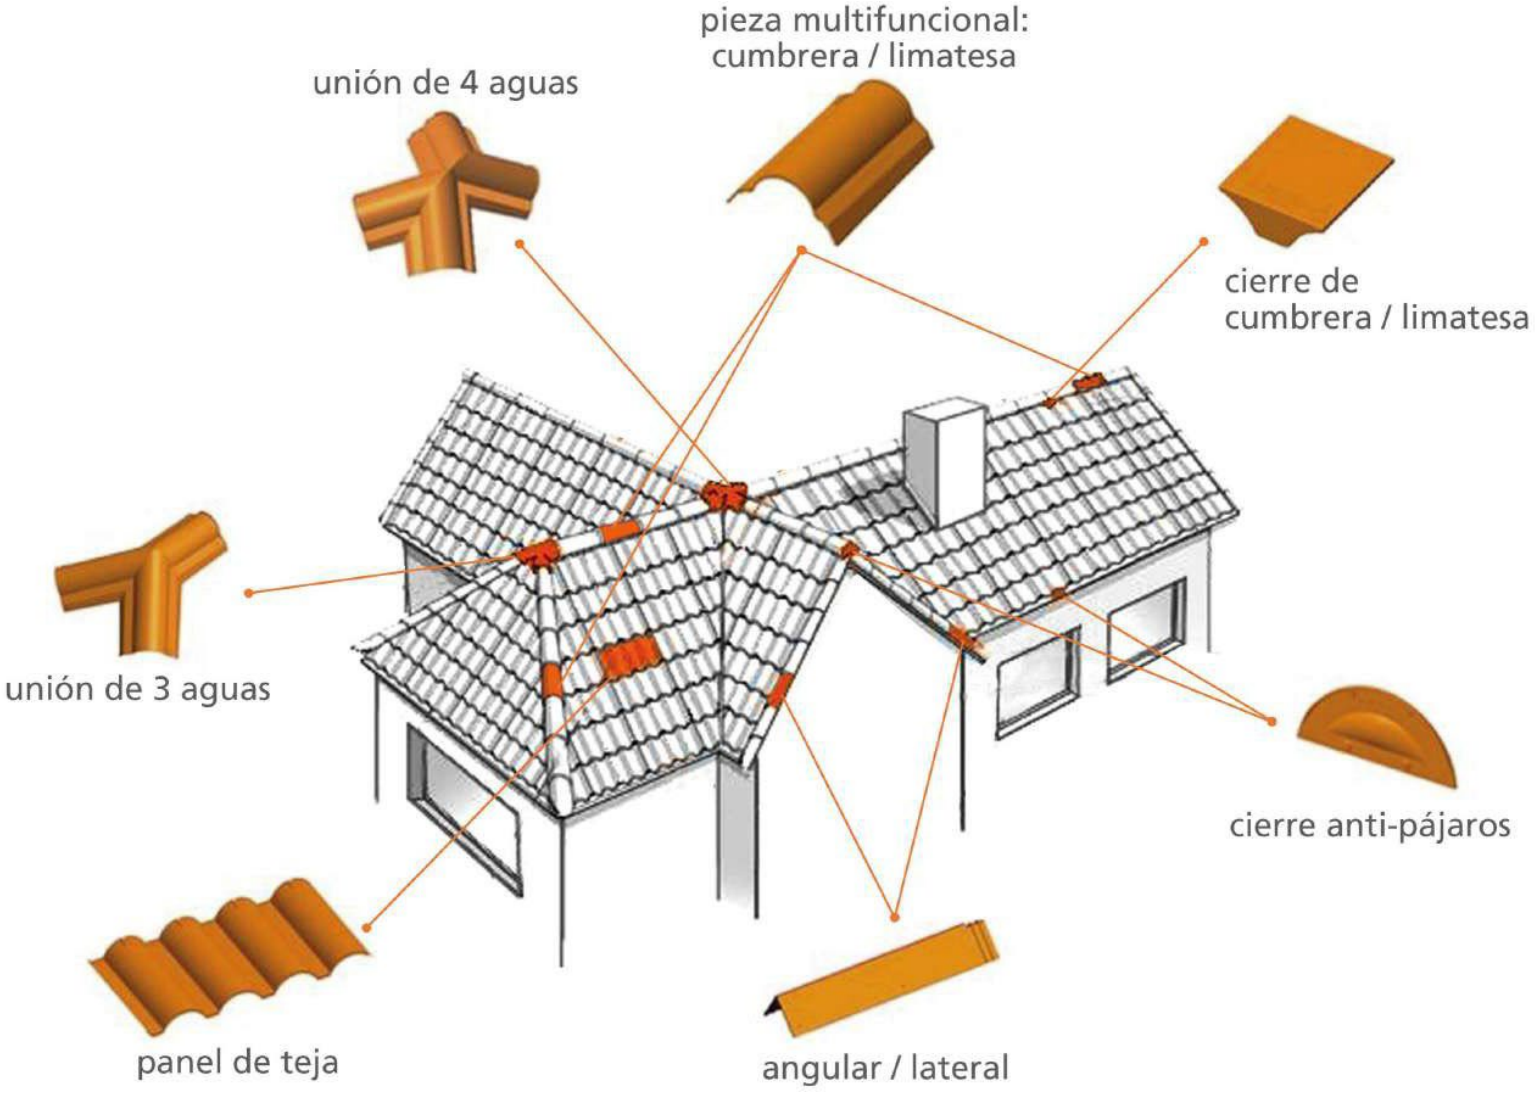

Placa de teja plástica tradicional con color y anclaje que oculta los tornillos, evitando así posible filtraciones y ofreciendo una apariencia limpia y natural

. **Peso por placa**: 3´8 Kg

. **Área bruta por placa**: 0,6111 m^2

. **Medidas por placa**: Bruto : 1,07 x 0,57 m

. **Área útil cubierta con 2 placas**: 1,05 m^2

COLORES DISPONIBLES

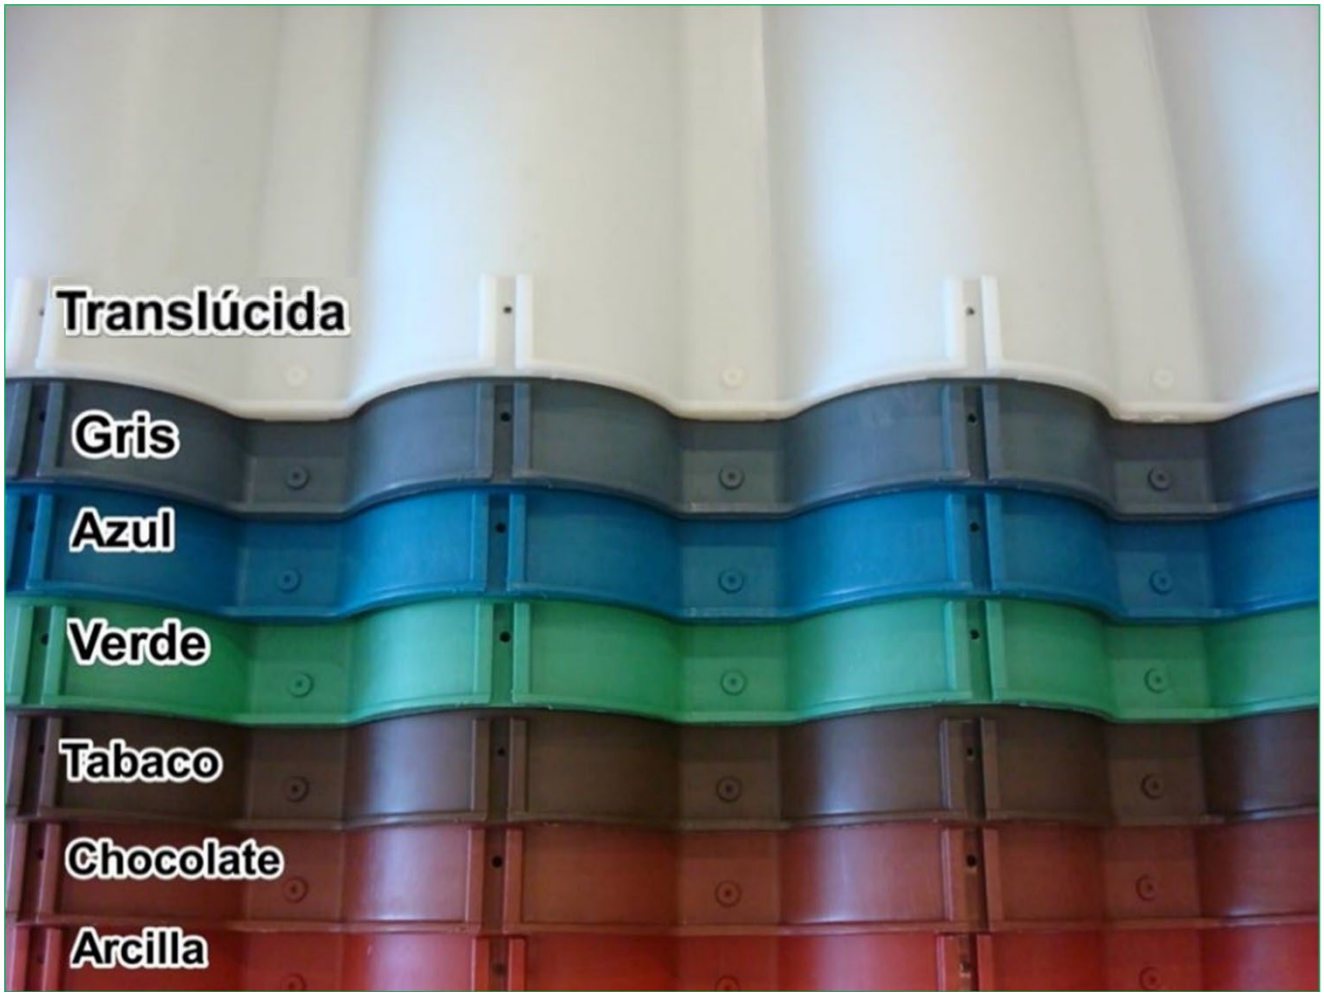

Color Arcilla-Terracota

PIEZA MULTIFUNCIONAL

Contribuímos

a Reducir y a Reutilizar

CUMBRERA Y LIMATESA

- Con anclaje para ocultar los tornillos.
- 57 cm de largo, 2 por metro lineal.

Tiene el sistema de anclaje que une cumbrera con cumbrera ocultando los tornillos.
2 piezas = 1 metro lineal útil (incluyendo el solape).

Esta pieza tiene varias funciones en el sistema de tejado. Se puede utilizar como cumbrera y limatesa.

ANGULAR-LATERAL

Se requieren 2 piezas = 1 metro lineal.

Se utiliza como lateral y también cuando se requiere remate a pared (se coloca en la pared) junto con el cierre de cumbrera que se coloca en el canal.

CIERRE ANTIPÁJAROS

4 piezas = 1 metro lineal

Se requiere un cierre anti-pájaros por cada onda, únicamente para la primera fila de tejas.

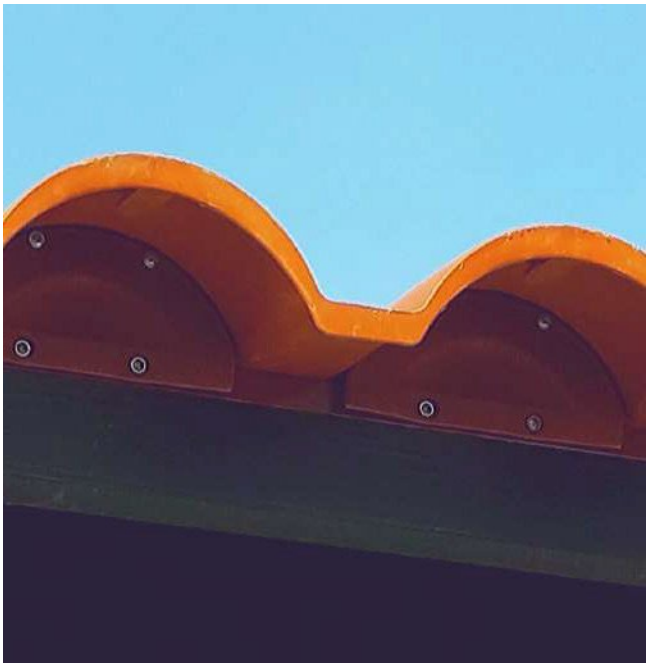

CIERRE DE CUMBRERA

Se requieren:

- 4 piezas = 1 metro lineal.
- Colocar en el canal, debajo de la cumbrera para que no entren pájaros ni basura.

También se utiliza en la limatesa. En el remate a pared se coloca en el canal, debajo del angular (ver imagen de remate a pared). En caso de lluvia extrema con viento, evita filtración de agua entre la cumbrera y la teja.

REMATE A PARED

Para el remate a pared se requiere 2 piezas: Angular-lateral y cierre de cumbrera.
En el remate a pared, en el borde entre el angular y la pared, se deberá poner un hilo de poliuretano.

Recomendamos el de marca Würth para sellar esa área y que no pase el agua.

solteco

FORMATO TEJA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

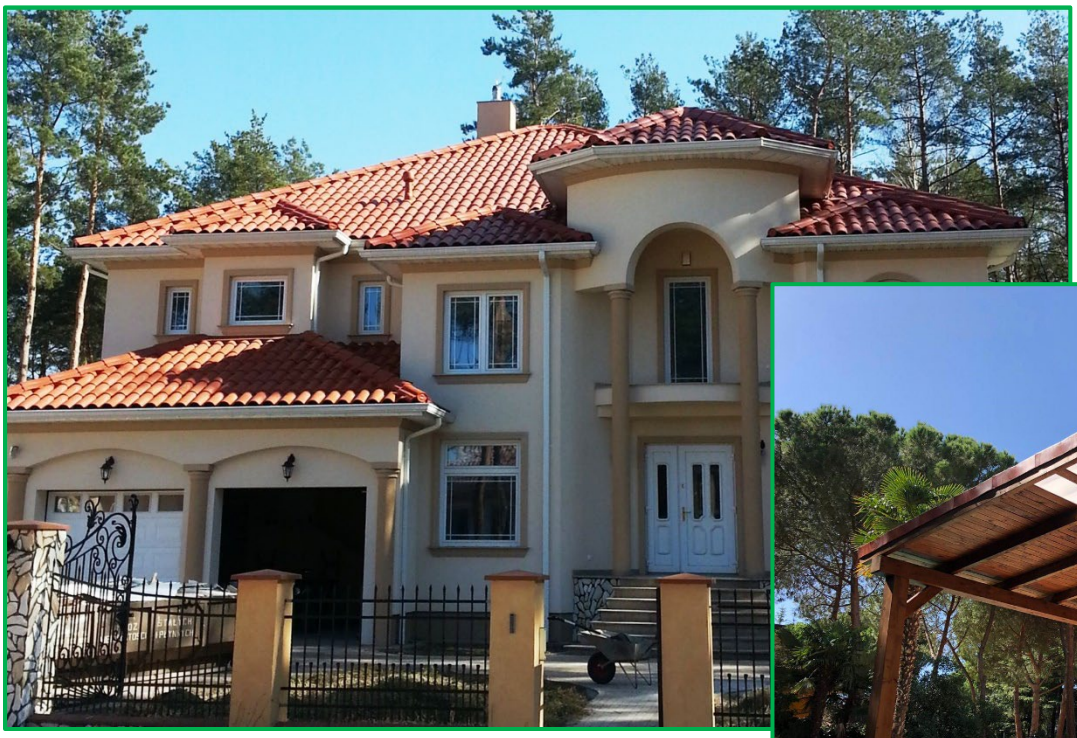

solteco

Email solteco@solteco.es

Web: www.solteco.org

(+34) 941181598

Calle Polígono industrial II

Polígono Tambarria Sur
Vial N-232 km 334,6

31592 - Cintruénigo

26540 Alfaro - La Rioja