



AFIXFAST
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

AFIX ²⁰ AÑOS
GROUP.COM

2024 GAMA ESTÁNDAR

X52 CALIDAD SUPERIOR

ANDAMIAJES*



* Las verticales horizontales **AFIXFAST** se fabrican de acero S355 de alta calidad con un espesor de pared de 3,2 mm. Esta calidad de acero tiene un límite de elasticidad elevado de mín. 400 N/mm² y ofrece, por lo tanto, más seguridad.



CON LOS ANDAMIOS **AFIX**^{FAST} **X52** ELIGE


- ✓ calidad superior de acero S355 con límite de elasticidad mín. de 400 N/mm²
- ✓ las piezas de andamio de acero pueden soportar con seguridad hasta las cargas más altas de clase 6
- ✓ verticales y horizontales con espesor de pared de acero de 3,2 mm
- ✓ personalizar el andamiaje y grabarlo contra robo
- ✓ piezas que encajan a la perfección mediante estricto control de tolerancia
- ✓ posibilidad de producción de andamios a medida
- ✓ vida útil más larga de su andamio gracias a galvanización en caliente
- ✓ puntos nodales sumamente resistentes gracias al espesor de roseta de 10 mm
- ✓ se pueden combinar los andamios multidireccional con piezas de andamios desplazables sobre ruedas ALU
- ✓ plataformas y pasarelas regulables de acero autorreparador con gran resistencia a la corrosión
- ✓ diseño de grapa y cabezal de grapa optimizado
- ✓ barandillas ligeras Yellow Tubes & Life Tubes

ÍNDICE

AFIXFAST es el sistema de andamio multidireccional para profesionales fabricado por AFIX Group. La gama modular de piezas de andamio de acero de alta calidad está certificado para trabajos temporales en altura y aplicaciones universales en construcción, industria, infraestructura y en proyectos de eventos.


AFIXFAST X52 GAMA ESTÁNDAR

• ejemplo de instalación	04
• eficacia	06
• personalización	07
• combinación sencilla	08
• bases con husillo y collarines	09
• verticales	10
• horizontales	11
• barandillas	12
• diagonales	14
• plataformas, pasarelas y cubiertas	15
• rodapiés	18
• ménsulas	19

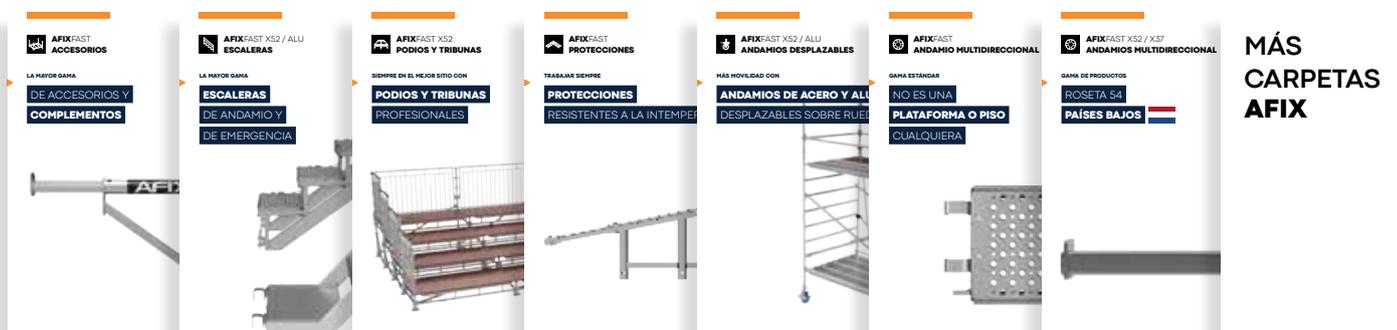



El sistema de andamio **AFIXFAST** con conexión de roseta se puede utilizar eficazmente en proyectos de andamios sencillos y complejos. Las piezas de andamio son de material duradero galvanizado por inmersión o fabricadas de acero regenerante. **AFIXFAST** maximiza la seguridad y la productividad de ejecución de trabajos temporales en altura.

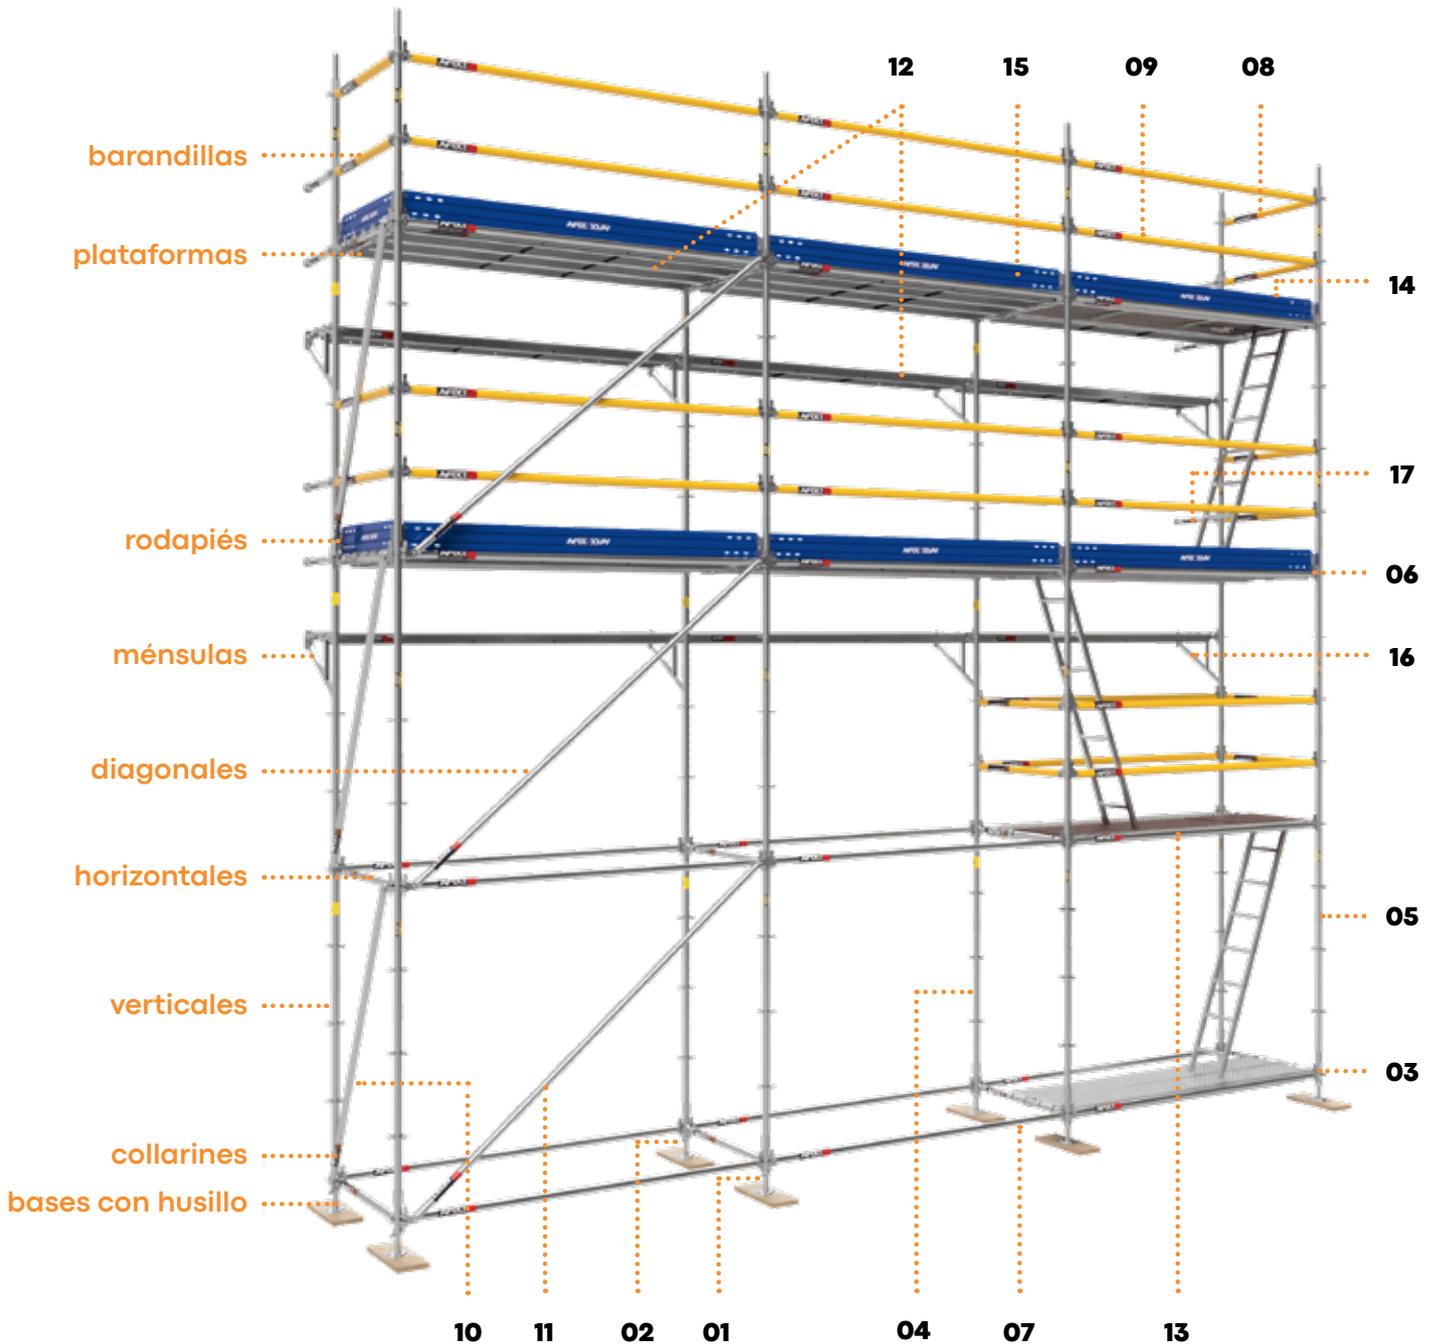

* Los andamios de sistema **AFIXFAST** se fabrican conforme con la norma EN 12810/12811. La gama X52 se fabrica con acero S355 de alta calidad con límite de elasticidad elevado de mín. 400 N/mm². Las piezas de andamio X37 se fabrican con acero de construcción S235.

AFIX FAST X52 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

La instalación de ejemplo **AFIXFAST X52** de 54 m² con ménsulas extensibles consta de las siguientes piezas

INSTALACIÓN DE ANDAMIO* - 7,71M ANCHURA X 1,09M PROFUNDIDAD X 4-6M ALTURA DE PIE

Nº	Nº REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	AS0001/060	Base con husillo 0,6 m	4
02	AS0001/140	Base con husillo orientable 5°	4
03	AS0002/000	Collarín	8
04	AS0003/200	Vertical 2,0 m	18
05	AS0003/300	Vertical 3,0 m	6
06	AS0006/109	Horizontal 1,09 m	16
07	AS0006/257	Horizontal 2,57 m	24
08	AS0020/109	Barandilla 1,09 m	12
09	AS0020/257	Barandilla 2,57 m	16
10	AS0010/109	Diagonal 1,09 x 2,0 m	3
11	AS0010/257	Diagonal 2,57 x 2,0 m	3
12	AS0029/257	Plataforma de acero con asas 2,57 x 0,32 m	23
13	AS0034/257	Plataforma de escalera de mano 2,57 x 0,64 m	3
14	AS0040/510	Rodapiés 1,09 m	4
15	AS0040/550	Rodapiés 2,57 m	6
16	AS0075/080	Ménsula extensible 0,40-0,60 m	8
17	AS0075/082	Barandilla ménsula extensible	8

* sin elementos de anclaje




**LE AYUDAMOS TAMBIÉN
CON EL MONTAJE DEL ANDAMIO
ADQUIRIDO**

Más información en
www.afixgroup.com

TRABAJO EFICAZ

MONTAJE DE GRAPA

AFIXFAST Los andamios de sistema **AFIXFAST** no solo son muy seguros y resistentes, sino que además facilitan un trabajo más rápido. Con un golpe de martillo en la horizontal, la grapa encaja en la roseta. Con un golpe adicional en la grapa, se asegura la conexión. Este método aumenta su productividad de montaje considerablemente.

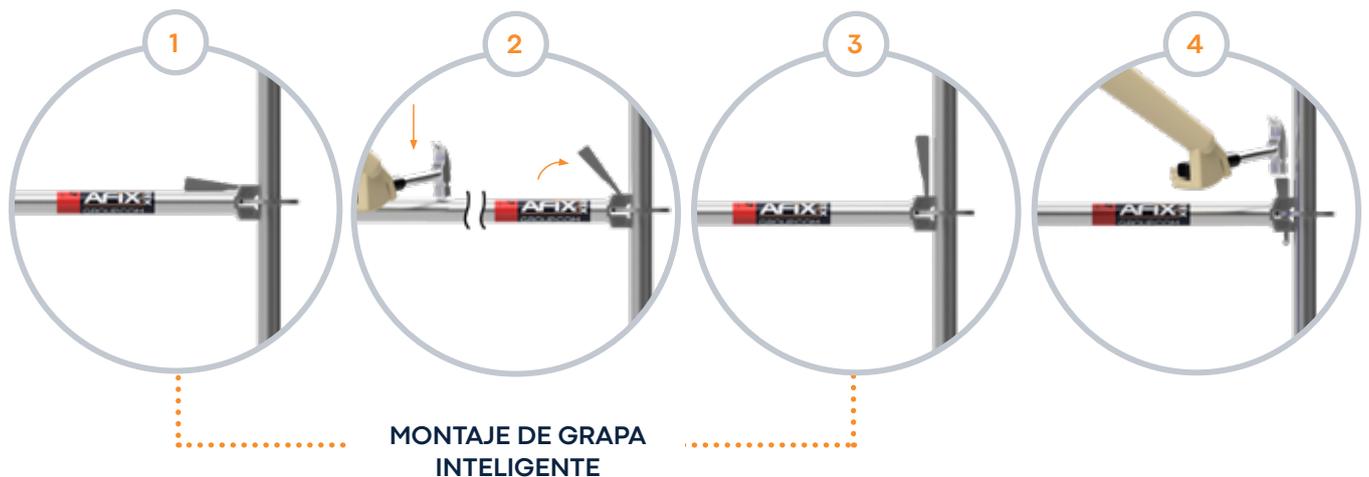

CÓDIGOS DE COLOR

Las piezas de andamio **AFIXFAST** están disponibles en distintas dimensiones. Gracias a adhesivos con indicación de código de color y dimensión, se puede ver la medida de horizontales, diagonales y plataformas incluso a gran distancia.

	0.73 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.03 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.09 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	1.40 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		2.07 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	2.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		3.07 Max.load: 4.5 kN/m ² class 5		



Explore toda la gama de plataformas, pasarelas y cubiertas en el folleto de suelos **AFIXFAST**

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



SEGURIDAD CONTRA ROBO

Personalice su andamiaje y protéjalo contra pérdida o robo. Puede elegir entre las siguientes opciones:

1. GRABADO

El grabado en relieve es el único marcado eficaz antirrobo. No se podrá eliminar su distintivo, por lo que no hay discusión posible ante el juzgado sobre quién es el propietario del andamiaje. Su marca de nombre por palé completo, se realiza **antes de la galvanización** y, así, **no afecta a la vida útil**.



2. PINTURA*

El cliente siempre tiene la razón - su andamiaje se marca total o parcialmente con pintura según sus deseos. Este servicio de AFIX es probablemente **más económico** que pintar el andamiaje usted mismo.



3. RECUBRIMIENTO EN POLVO*

El recubrimiento en polvo se realiza **después** de la galvanización. Este recubrimiento duradero está disponible en distintos colores RAL. El recubrimiento en polvo del andamiaje se aplica sobre todo en el sector de eventos.



4. ADHESIVOS*

Su nombre, logotipo, nombre comercial, color, tamaño, colocación, ... ¡Usted elige!




RODAPIÉS DE COLOR*

También podemos suministrar rodapiés de acero con los colores de su empresa. Para poder aplicar este tipo de personalización, el pedido deben ser de mayor volumen.

Solicite información sobre las condiciones a su asesor de andamios AFIX.

* solicite presupuesto

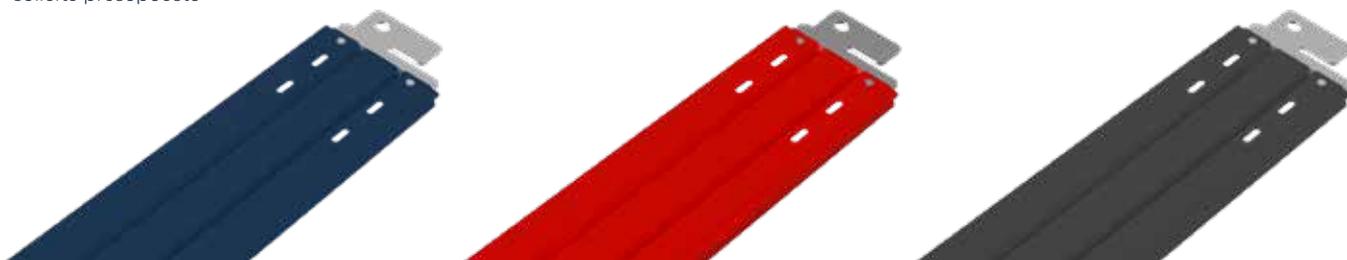

COMBINACIÓN SENCILLA

Los sistemas de andamio **AFIXFAST** tienen gran número de aplicaciones tanto en construcciones de andamio estándar como complejas. Construya de forma eficaz y combine sencillamente con otras soluciones de andamio **AFIXFAST**.

AFIXFAST X52
PODIOS Y TRIBUNAS
PROFESIONALES

SIEMPRE EN EL MEJOR SITIO CON

AFIXFAST X52 / X57
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

GAMA ESTÁNDAR
NO ES UNA
PLATAFORMA O PISO
CUALQUIERA

AFIXFAST PROTECCIONES

TRABAJAR SEGURO
PROTECCIONES
RESISTENTES A LA INTEMPERIE

AFIXFAST X52 / X57
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

GAMA DE PRODUCTOS
ROBETA S4
PAÍSES BAJOS

AFIXFAST X52 / ALLU
ANDAMIOS DESPLAZABLES

MÁS MOVILIDAD CON
ANDAMIOS DE ACERO Y ALUMINIO
DESPLAZABLES SOBRE RUEDAS

AFIXFAST X52 / ALLU
ESCALERAS

LA MAYOR GAMA
ESCALERAS
DE ANDAMIO Y
DE EMERGENCIA

AFIXFAST ACCESORIOS

LA MAYOR GAMA
DE ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS

BASES CON HUSILLO

La **base con husillo** de 0,60 m es la solución más económica. Es la combinación perfecta entre precio y altura útil de base con husillo. Cada husillo de andamio tiene una seguridad de husillo a 15 cm de la parte superior.

BASE CON HUSILLO FIJA

ALTURA	Nº REF.
0,30 m*	AS0001/030
0,40 m*	AS0001/040
0,50 m*	AS0001/050
0,60 m	AS0001/060
0,80 m*	AS0001/080
1,00 m*	AS0001/100
1,30 m*	AS0001/130

* a petición



¿SABÍA QUE

puede ahorrar una costosa mano de obra para nivelar el subsuelo? Con una base con husillo orientable 5° el pequeño suplemento se puede amortizar directamente tras el primer proyecto.



BASE CON HUSILLO ORIENTABLE 5°

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/140

La base con husillo orientable 5° (rotación máx. de 5°) asegura una superficie de contacto completa con el subsuelo.



máx. 5°

¿SABÍA QUE

equipar el andamio completo con bases con husillo orientables, puede crear inestabilidad? Le aconsejamos utilizar un 50 % de las bases con husillo en versión orientable 5°.



COLLARÍN

El **collarín** es un elemento básico que une las horizontales en dirección longitudinal y transversal entre sí. En los collarines se pueden montar también diagonales.



COLLARÍN
AS0002/000

El andamio multidireccional **AFIXFAST** lo puede montar una sola persona. Sin base con husillo se necesitan tres personas para montar la primera parte.



VERTICALES



VERTICALES CON ESPIGA

Las verticales **AFIXFAST** se fabrican de acero de mayor calidad S355 con un espesor de pared de 3,2 mm. Gracias a ello, las verticales pueden soportar una presión vertical alta de hasta 4.200 kg, siempre que se monte una horizontal cada 2 m.

Póngase en contacto con el departamento técnico para realizar el cálculo del proyecto.

¿SABÍA QUE

Afix Group es el único productor de andamios que aplica **adhesivos reflectantes** en las verticales? Así, su andamio es más visible en la oscuridad.



VERTICALES CON ESPIGA DESMONTABLE

Adquiridas principalmente por empresas activas en el sector de eventos, como constructoras de podio y tribunas.


Las verticales con espiga desmontable también se utilizan para

- soportes
- desplazamientos con grúa




Más opciones de combinación en el folleto de escaleras AFIXFAST

AS0003/300
Al 3,00 m

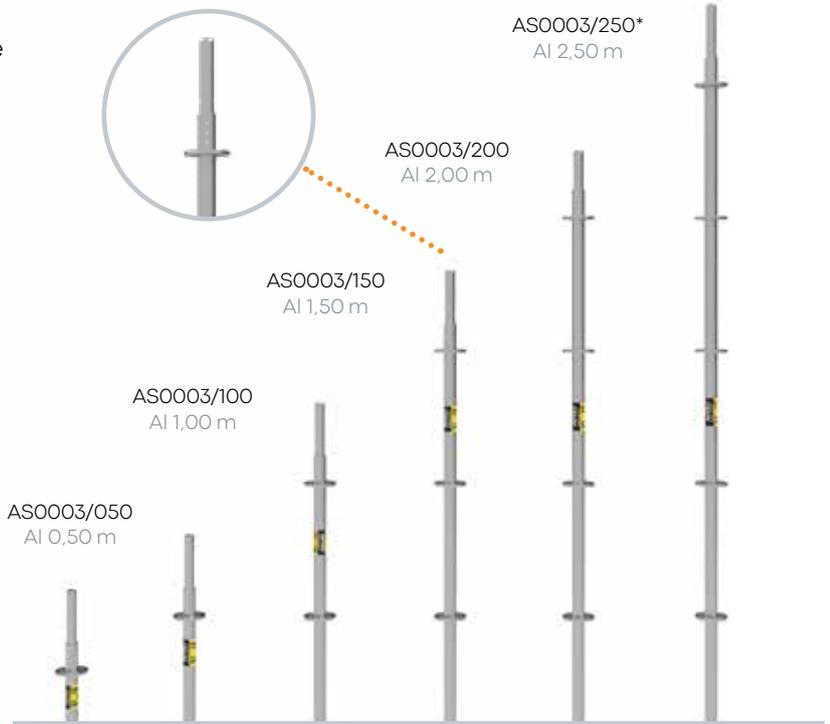

La roseta más robusta del mercado. **acero S355 de 10 mm** de espesor con límite de elasticidad elevado de 400 N/mm².

AS0005/300
Al 3,00 m

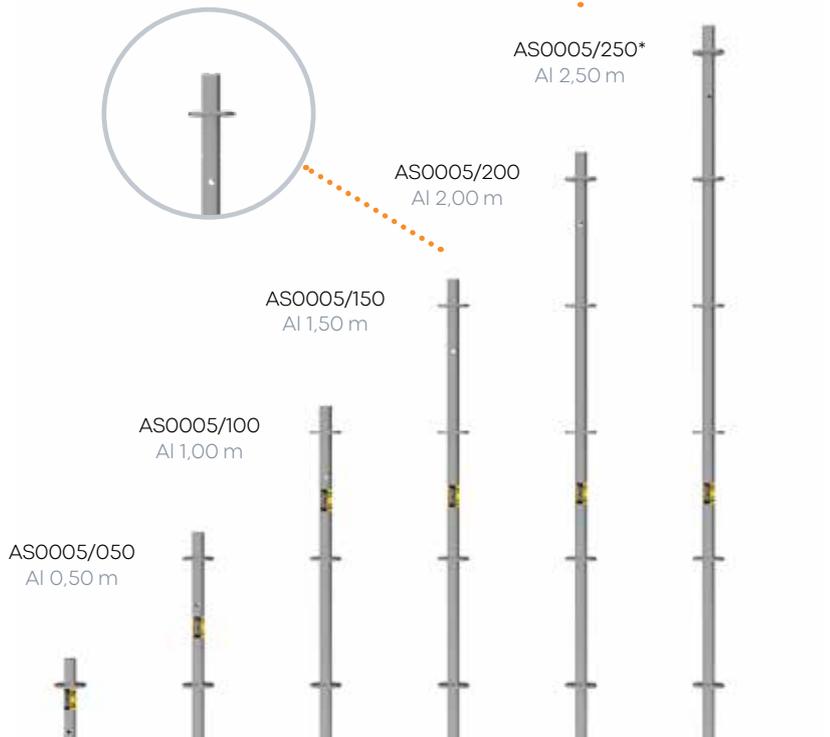

* a petición

HORIZONTALES



¿SABÍA QUE

la combinación de un **punto nodal rígido** con el **acero más resistente** da como resultado el **andamio más resistente?**

Así aumenta la seguridad de todos los trabajadores de la obra.

HORIZONTALES

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0006/073
1,09 m	AS0006/109
1,40 m	AS0006/140
1,57 m	AS0006/157
2,07 m	AS0006/207
2,57 m	AS0006/257
3,07 m	AS0006/307
0,25 m	AS0006/025
0,39 m	AS0006/039
0,45 m	AS0006/045
1,03 m	AS0006/103



VERSIÓN MEJORADA





VIGA PUENTE

LONGITUD	Nº REF.
1,40 m	AS0008/140
1,57 m	AS0008/157
2,07 m	AS0008/207
2,57 m	AS0008/257
3,07 m	AS0008/307

¿SABÍA QUE

las superficies de suelo grandes que desea cargar al máximo se deben proveer de vigas puente? Las vigas puente **AFIXFAST** también son adecuadas para ampliar la construcción con otra anchura de andamio.

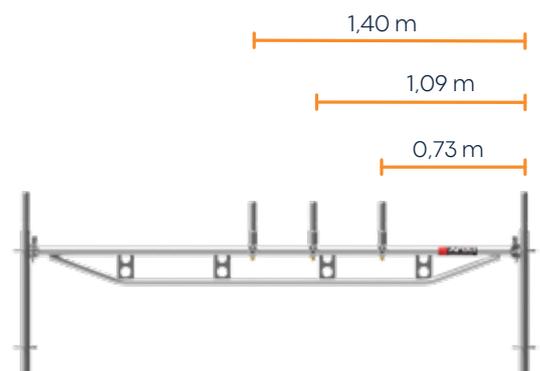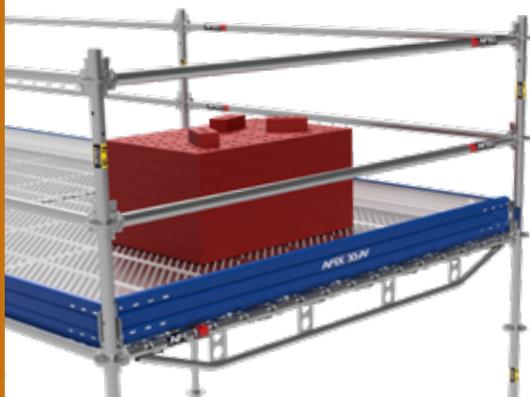

BARANDILLA **LIGERA**

La barandilla ligera consta de 2 cabezales de grapa elongados y un tubo de plástico reforzado en un llamativo color amarillo. Este tubo **Yellow Tube** tiene un diámetro grande para evitar que se enganchen los elementos de suelo.

Estos Yellow Tubes son muy adecuados para proveer barandillas de seguridad a la altura de la rodilla y la cadera en cada nivel de andamio. Supone una reducción del 10 % (2 kg/m²) del peso total del andamio. Además, aumenta considerablemente la productividad laboral.

BARANDILLA **YELLOW TUBE**

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0020/073
1,09 m	AS0020/109
1,40 m	AS0020/140
1,57 m	AS0020/157
2,07 m	AS0020/207
2,57 m	AS0020/257
3,07 m	AS0020/307



TENDENCIA PARA REDUCIR EL PESO

Algunos fabricantes eligen la solución más fácil y utilizan acero de espesores de pared hasta un 20 % más delgados.

AFIXFAST es innovador sin reducir la calidad. Optamos por reducir peso sin perder resistencia. Gracias a ello, los andamios de sistema **AFIXFAST** son ligeros, robustos y seguros.

BARANDILLA LIFETUBE

Life Tube es una variante extensible de barandilla ligera. Este tubo de plástico reforzado puede alcanzar longitudes desde 1,09 m hasta 3,07 m.

BARANDILLA LIFE TUBE

ALTURA	Nº REF.
desde 1,09 hasta 1,57 m*	AS0021/025
desde 1,57 hasta 2,57 m*	AS0021/050
desde 2,07 hasta 3,07 m*	AS0021/075

* a petición

MONTAR ANDAMIOS SIN ARNÉS

VEA EL CANAL DE **AFIXGROUP** EN



¿SABÍA QUE

con el adaptador Life Tube, se puede colocar una barandilla en un nivel más alto incluso cuando aún no hay plataformas en el andamio? Este método aumenta la productividad, seguridad y comodidad de trabajo.

AS0021/000



RESUMEN DE REDUCCIÓN DE PESO


Nº REF.	LONGITUD LIFE TUBE	PESO LIFETUBE	PESO HORIZONTAL DE ACERO	REDUCCIÓN DE PESO
AS0020/073	0,73 m	1,9 kg	3,4 kg	43 %
AS0020/103	1,03 m	2,3 kg	4,6 kg	50 %
AS0020/109	1,09 m	2,4 kg	5,3 kg	55 %
AS0020/140	1,40 m	2,7 kg	5,8 kg	53 %
AS0020/157	1,57 m	2,9 kg	6,3 kg	53 %
AS0020/207	2,07 m	3,5 kg	8,2 kg	57 %
AS0020/257	2,57 m	4,1 kg	10,0 kg	58 %
AS0020/307	3,07 m	4,7 kg	12,0 kg	60 %

DIAGONAL DE ANDAMIO



Las diagonales estándar unen verticales con una altura de 2 m. Las demás diagonales se utilizan en aplicaciones específicas en el montaje de andamios y podios.

DIAGONAL VERTICAL 2,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	2,0 m	AS0010/073
1,09 m	2,0 m	AS0010/109
1,40 m	2,0 m	AS0010/140
1,57 m	2,0 m	AS0010/157
2,07 m	2,0 m	AS0010/207
2,57 m	2,0 m	AS0010/257
3,07 m	2,0 m	AS0010/307

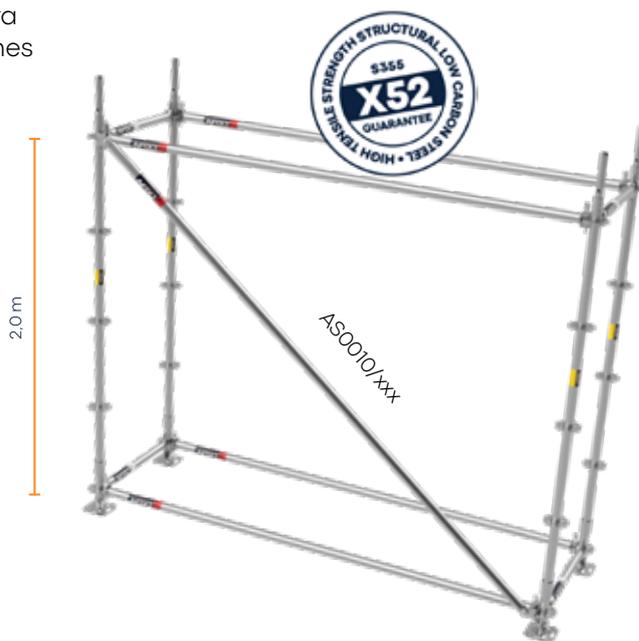

Gracias al **concepto renovado** de las diagonales se reduce la excentricidad y el movimiento libre. Esto proporciona un mejor reparto de las fuerzas.



DIAGONAL VERTICAL 1,50

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,5 m	*AS0011/073
1,09 m	1,5 m	*AS0011/109
1,40 m	1,5 m	*AS0011/140
1,57 m	1,5 m	*AS0011/157
2,07 m	1,5 m	*AS0011/207
2,57 m	1,5 m	*AS0011/257
3,07 m	1,5 m	*AS0011/307

DIAGONAL VERTICAL 1,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,0 m	*AS0012/073
1,03 m	1,0 m	*AS0012/103
1,09 m	1,0 m	*AS0012/109
1,40 m	1,0 m	*AS0012/140
1,57 m	1,0 m	*AS0012/157
2,07 m	1,0 m	*AS0012/207
2,57 m	1,0 m	*AS0012/257
3,07 m	1,0 m	*AS0012/307

DIAGONAL VERTICAL 0,50

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,5 m	*AS0013/073
1,09 m	0,5 m	*AS0013/109
1,40 m	0,5 m	*AS0013/140
1,57 m	0,5 m	*AS0013/157
2,07 m	0,5 m	*AS0013/207
2,57 m	0,5 m	*AS0013/257
3,07 m	0,5 m	*AS0013/307

* a petición

PLATAFORMA CON TRAMPILLA

Disponible en 2 variantes con trampilla de **madera** o **aluminio**.

La trampilla gira hacia el lateral y se protege en posición cerrada para que no se abra con el viento. Además, las escaleras de mano se pliegan para que no obstaculicen el paso en una plataforma inferior. Ambas variantes soportan una carga de hasta 200 kg/m² (andamio de clase 3).

¿SABÍA QUE


la madera no es duradera y se pudre? Por eso aconsejamos el uso de plataformas con trampilla y escaleras de aluminio. En un futuro próximo el uso de plataformas de madera probablemente se prohibirá para andamios de más de 10 m.



Ascenso por
escalera de
mano




Ascenso por
escalera fija

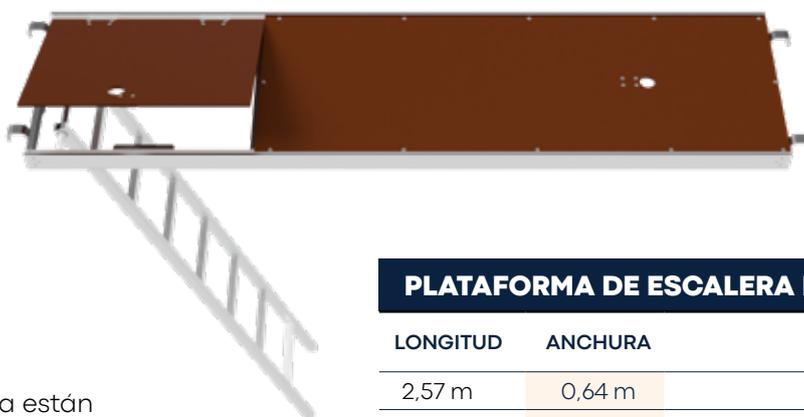

PLATAFORMA DE ESCALERA DE MADERA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/257
3,07 m	0,64 m	AS0034/307

Las plataformas con trampilla están equipadas de forma estándar con una cubierta de madera contrachapada resistente al agua. Asimismo, hay una variante con aluminio de piso cerrado.

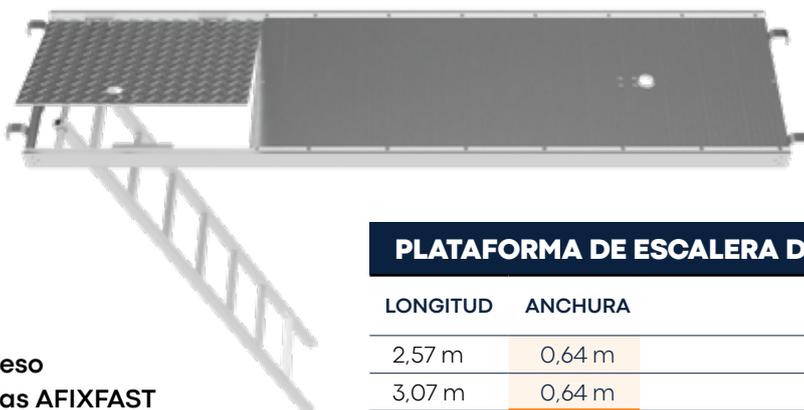

PLATAFORMA DE ESCALERA DE ALUMINIO

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/550
3,07 m	0,64 m	AS0034/560



Más soluciones de acceso
en el folleto de escaleras AFIXFAST

PLATAFORMA SP DE ACERO

Las plataformas, las pasarelas y las cubiertas se fabrican de acero de alta calidad. Las plataformas SP con una anchura de 0,19 y 0,32 m resisten la corrosión gracias a un revestimiento metálico autorreparable.

PLATAFORMA SP19 DE ACERO

LONGITUD	ANCHURA	CON ASA
0,73 m	0,19 m	AS0031/073
1,03 m	0,19 m	AS0031/103
1,09 m	0,19 m	AS0031/109
1,40 m	0,19 m	AS0031/140
1,57 m	0,19 m	AS0031/157
2,07 m	0,19 m	AS0031/207
2,57 m	0,19 m	AS0031/257
3,07 m	0,19 m	AS0031/307

PLATAFORMA SP32 DE ACERO

LONGITUD	ANCHURA	CON ASA
1,40 m	0,32 m	AS0029/140
1,57 m	0,32 m	AS0029/157
2,07 m	0,32 m	AS0029/207
2,57 m	0,32 m	AS0029/257
3,07 m	0,32 m	AS0029/307



Afix Group es el único productor que fabrica **plataformas regulables** con extremos y asas sustituibles.



¿SABÍA QUE

las plataformas Afix Group con asas de plástico desmontables aumentan la comodidad de uso y evitan la sensación de frío en invierno?

CLASE DE ANDAMIO PERMITIDA PARA PLATAFORMAS DE ACERO

longitud en m	0,73	1,03	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
carga repartida uniformemente en kg/m ²	600	600	600	600	600	600	600	450
clase de andamio	6	6	6	6	6	6	6	5

PASARELAS SP DE ACERO

Con las pasarelas de acero, se puede cerrar completamente el suelo en situaciones excepcionales, por ejemplo, en montajes en redondo o conexiones en esquina.

Las pasarelas de acero son la mejor y más duradera alternativa para las pasarelas de madera.



PASARELA DE ACERO SP20


LONGITUD	ANCHURA	CLASE	Nº REF.
1,00 m	0,20 m	3	AS0031/710
1,50 m	0,20 m	3	AS0031/715
2,00 m	0,20 m	3	AS0031/720
3,00 m	0,20 m	3	AS0031/725

PASARELA DE ACERO SP30

LONGITUD	ANCHURA	CLASE	Nº REF.
1,00 m	0,30 m	3	AS0032/710
1,50 m	0,30 m	3	AS0032/715
2,00 m	0,30 m	3	AS0032/720
3,00 m	0,30 m	3	AS0032/725

CUBIERTA DE ACERO

¡Evite peligrosas aberturas del suelo!
Las cubiertas **AFIXFAST** de acero, disponibles en diferentes dimensiones entre 0,73 m y 3,07 m, se pueden recortar, igual que las plataformas y pasarelas.

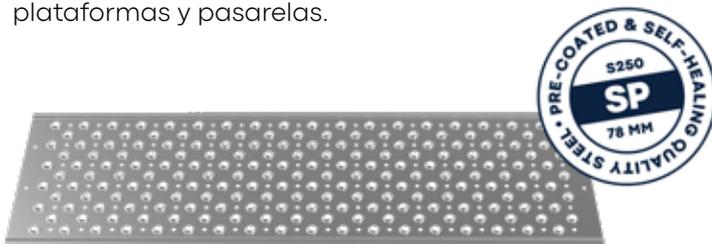


CUBIERTA DE ACERO SP32

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	AS0029/710
1,09 m	0,32 m	AS0029/715
1,40 m	0,32 m	AS0029/720
1,57 m	0,32 m	AS0029/725
2,07 m	0,32 m	AS0029/730
2,57 m	0,32 m	AS0029/735
3,07 m	0,32 m	AS0029/740

COMBINACIONES DE PLATAFORMA DE ACERO

HORIZONTAL	# PLATAFORMA DE ACERO
0,39 m	1 x 0,19 m
0,45 m	1 x 0,32 m
0,73 m	2 x 0,32 m
1,09 m	3 x 0,32 m
1,40 m	4 x 0,32 m
1,57 m	1 x 0,19 m + 4 x 0,32 m
2,07 m	6 x 0,32 m
2,57 m	1 x 0,19 m + 7 x 0,32 m
3,07 m	9 x 0,32 m

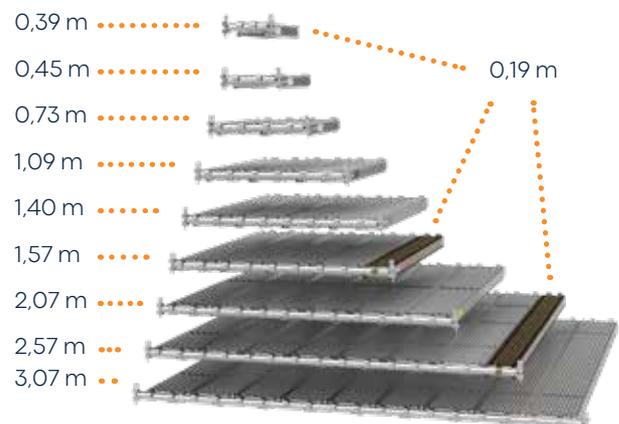

Más soluciones de plataformas en el folleto de suelos AFIXFAST

RODAPIÉS DE ANDAMIO

RODAPIÉS DE ACERO

La madera no es duradera y se pudre. Por ello, aconsejamos los rodapiés de acero. A largo plazo, está será su mejor inversión.


RODAPIÉS SP DE ACERO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,18 m	AS0040/700
1,09 m	0,18 m	AS0040/710
1,40 m	0,18 m	AS0040/720
1,57 m	0,18 m	AS0040/730
2,07 m	0,18 m	AS0040/740
2,57 m	0,18 m	AS0040/750
3,07 m	0,18m	AS0040/760



RODAPIÉS EXTENSIBLE **NUEVO**

Nuestro rodapiés de acero también se puede convertir en rodapiés extensible. Esta innovación combina el rodapiés de acero con la pasarela 0,20 m.

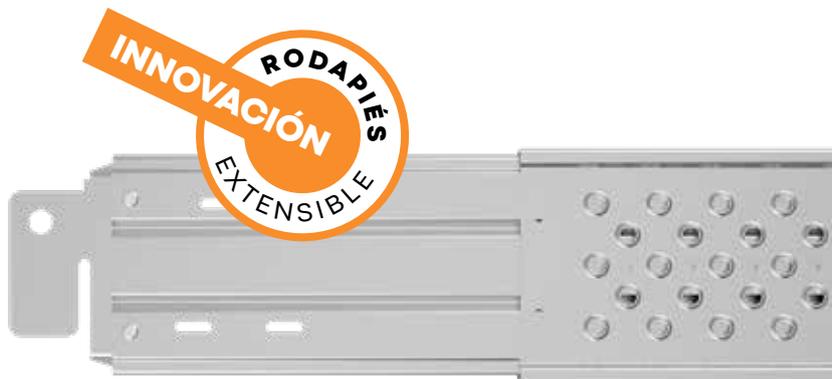

RODAPIÉS DE MADERA


RODAPIÉS DE MADERA

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,15 m	AS0040/073
1,09 m	0,15 m	AS0040/109
1,40 m	0,15 m	AS0040/140
1,57 m	0,15 m	AS0040/157
2,07 m	0,15 m	AS0040/207
2,57 m	0,15 m	AS0040/257
3,07 m	0,15 m	AS0040/307



Descubra más complementos de andamio en el folleto de accesorios AFIXFAST


MÉNSULAS DE ANDAMIO

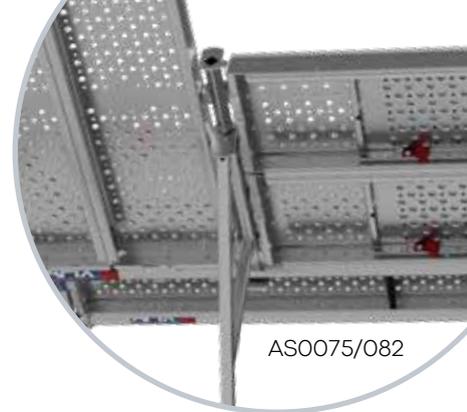

AS0075/082

Combine varias anchuras de plataforma para cerrar completamente las **aberturas** entre las horizontales.

Las ménsulas y plataformas extensibles **salvan** aberturas irregulares del suelo.

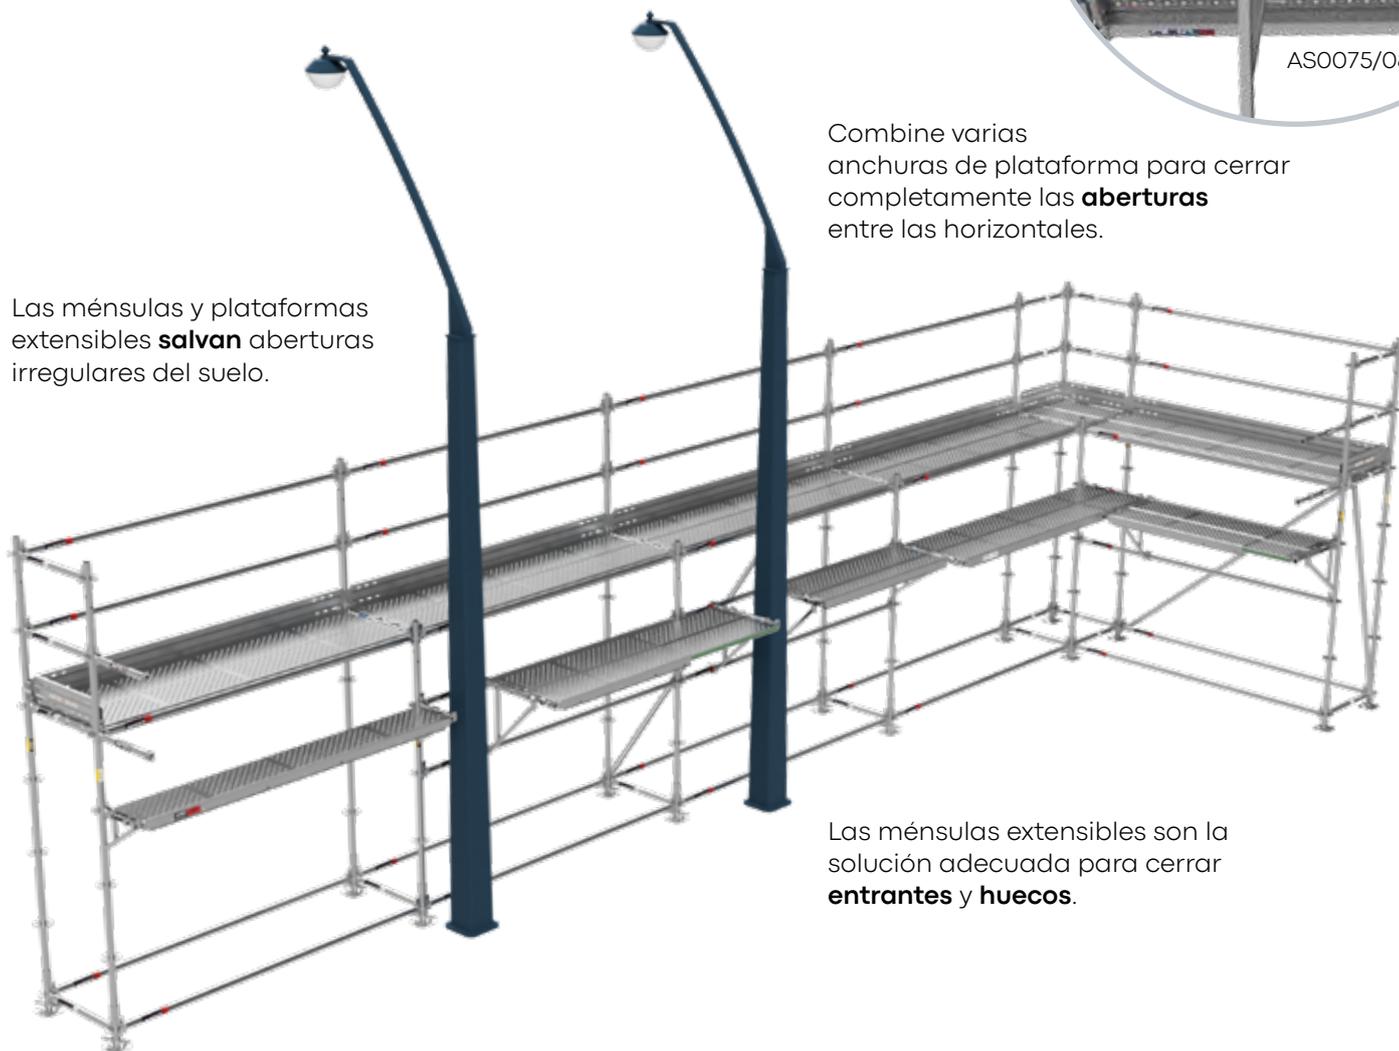

Las ménsulas extensibles son la solución adecuada para cerrar **entrantes y huecos**.



MÉNSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
desde 0,40 hasta 0,60 m	AS0075/080



MÉNSULA INTERMEDIA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
desde 0,40 hasta 0,60 m	AS0075/081



BARANDILLA MÉNSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
desde 0,40 hasta 0,60 m	AS0075/082



AS0075/080

PROVEEDOR DE **SOLUCIONES DE ANDAMIO**

Afix Group es un dinámico fabricante belga de andamios con **más de 15 años de experiencia de fabricación** de andamios multidireccionales. Desde 2004, Afix Group produce por cuenta propia sistemas de andamios de máxima calidad profesional asequibles.



AFIXFAST es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliable **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.



Como empresa con integración vertical, Afix Group es proveedor completo tanto de diseño y fabricación de andamios, como de alquiler, venta, financiación y montaje de elementos de montaje de andamio modular en **más de 20 países**.



SERVICIO LOCAL

Afix Group es un jugador a nivel mundial. Fabricamos andamios de sistema en los Países Bajos y en Turquía, y disponemos de 11 sucursales de servicio en Bélgica, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Marruecos, Turquía y Mauricio.

Afix Group, experto en soluciones inteligentes de andamios para lograr mayor seguridad y productividad. Póngase ya en contacto con su establecimiento local de Afix Group en www.afixgroup.com.

SEDE

Durmelaan 20
9880 Aalter
Bélgica

Teléfono

+32 9 381 61 01

Correo electrónico

info@afixgroup.com

AFIX
GROUP.COM