


LAVABOS

Lavabo TFX BASIC

Lavabo de cantos rectos. Acero Inoxidable AISI 304 1.4301 e=1 mm.
Acabado Pharma Satinado.

Opción peto frontal P=100 mm. y P=400 mm.

TFX BASIC PLUS: Suplemento faldón inferior desmontable para ocultar sifones.

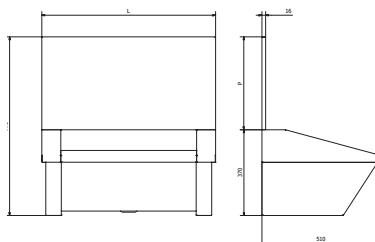

Altura	470 mm. / 770 mm.
Longitud	750 mm. / 1500 mm. / 2000 mm.
Ancho	510 mm.
Espesor	1 mm.


Lavabo TFX STANDARD

Área frontal (de trabajo) con curva sanitaria para evitar contaminaciones.
Zonas laterales en canto recto.
Acero Inoxidable AISI 304 1.4301 e=1 mm.

Acabado Pharma Pulido Brillo

Opción peto frontal P=100 mm. y P=400 mm.

TFX STANDARD PLUS: Suplemento faldón inferior desmontable para ocultar sifones.

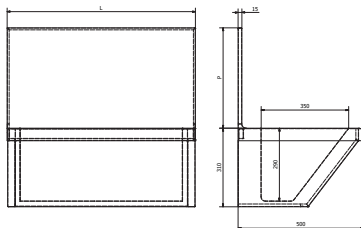

Altura	410 mm. / 710 mm.
Longitud	750 mm. / 1500 mm. / 2000 mm.
Ancho	500 mm.
Espesor	1 mm.

Lavabo TFX MEDICAL


Alta calidad y resistencia. Hospitales, laboratorios y centros de investigación.
Peto recomendado para grifería electrónica. Sifones ocultos. Registro frontal desmontable. Todas las prestaciones en un único lavamanos quirúrgico.

Lavabo realizado íntegramente en curva sanitaria.

Máxima protección frente a agentes contaminantes.

Acero Inoxidable AISI 304 1.4301 e=1.2 mm.

Acabado Pharma Satinado

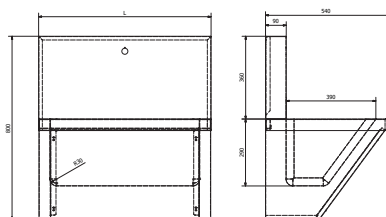

Peto frontal	360 mm.
Altura	800 mm.
Longitud	750 mm. / 1500 mm. / 2000 mm.
Ancho	540 mm.
Espesor	1,2 mm.

- Longitud (L): 750 mm. (1P) / 1500 mm. (2P) / 2000 mm. (3P)
- Posibilidad de modificación de modelos y personalización de medidas (consultar precios)
- Los modelos de 750 mm. (1P) tienen el desagüe centrado. Los modelos 1500 mm. (2P) y 2000 mm. (3P) tienen el desagüe en el lado derecho.
- Grifería NO incluida (consultar precios)
- Modelos disponibles con reguladores de temperatura y pulsadores temporizados de accionamiento mediante pie o rodilla (consultar precios)
- Al realizar el pedido es necesario indicar si la grifería se instala en la pared, en el peto de 400 mm., o en la repisa del lavabo.