SWIMER®

Lagertankhersteller

Diesel | AdBlue® | Flüssigdünger | Wasser | Chemische Mittel

LAGERUNGSSYSTEME FÜR FLÜSSIGKEITEN

Stationäre und mobile Tanks aus Polyethylen

Container für die Lagerung und Verteilung von AdBlue®

www.swimer.pl/de

EINZELWANDIGE- UND DOPPELWANDIGE TANKS

TECA-TANK

FÜR DIESELKRAFTSTOFF

TECA-TANK

Dieselkraftstofftank Serie

1,5m³	2,5m³	3,5m³	5,0m³	7,5m³	10,0m³

TECA-TANK Eco

Es handelt sich um eine kostengünstige, kompakte Version des TECA-TANK-Behälters. Die exzellente Verarbeitungsqualität garantiert höchsten Komfort und bequeme Handhabung. Jeder Kunde kann eine auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Version der Ausrüstung wählen. Diese Tanks sind in verschiedenen Größen erhältlich: 1500, 2500 und 5000 Liter.

TECA-TANK

Dies ist das Flaggschiff des TECA-TANK, der mit einem großen Verteilerschrank ausgestattet ist. Die niedrige Schwelle des Schranks ermöglicht ein freies Abrollen und Aufrollen des Schlauchs und einen bequemen Zugang zum Verteilersystem. Diese Tanks sind in folgenden Größen erhältlich: 2500, 3500, 5000, 7500 und 10000 Liter.

200L

400L

mobi 5S

Die mobile Version des einwandigen Dieseltanks SWIMER mobi 5S wurde mit Blick auf den Komfort der meisten mobilen Kunden entwickelt. Die größten Vorteile sind die leichte, kompakte Bauweise, der verschließbare Deckel mit Pneumatikzylinder und die leistungsstarke ON-Pumpe. SWIMER mobi 5S sind für den Transport mit dem Gabelstapler und mit Förderbändern geeignet. Diese Tanks sind in folgenden Größen erhältlich: 200 und 400 Liter.

AdBlue®

EINWANDIGE- UND DOPPELWANDIGE TANKS

TECA-TANK

FÜR ADBLUE®

Serie von Tanks für AdBlue®

1,5 m³	2,5 m³	3,5 m³	5,0 m³	7,5 m³	10,0 m³

TECA-BLUETANK Eco

Eine kostengünstige, kompakte Version des doppelwandigen TECA-TANK-Tanks. Hervorragende Verarbeitung garantiert höchsten Nutzungskomfort und Bequemlichkeit. Jeder Kunde kann eine auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Version der Ausrüstung wählen. Die Eco-Serie garantiert die niedrigsten Betriebskosten. Diese Tanks sind in folgenden Größen erhältlich: 1500, 2500 und 5000 Liter.

TECA-BLUETANK

Der TECA-BLUETANK ist ein erstklassiges Produkt. Diese komfortable Version des SWIMER-Tanks verfügt über einen großen Verteilerschrank. Die niedrige Schwelle des Schrankes ermöglicht das freie Ab- und Aufrollen des Schlauches und einen bequemen Zugang zum Verteilersystem. Diese Tanks sind in verschiedenen Größen erhältlich: 2500, 3500, 5000, 7500 und 10000 Liter.

200L

400L

mobi BLUE 5S

Die mobile Version des einwandigen AdBlue®-Tanks SWIMER mobi 5S Blue wurde mit Blick auf den Komfort der meisten mobilen Kunden entwickelt. Seine größten Vorteile sind sein geringes Gewicht, die kompakte Bauweise, der verschließbare Deckel mit Pneumatikzylindern und die AdBlue®-Pumpe mit hoher Kapazität.

SWIMER mobi 5S Blue sind für den Stapler- und Förderbandtransport geeignet. Diese Tanks sind in folgenden Größen erhältlich: 200 und 400 Liter.

ON AdBlue®

EINWANDIGER TANK FÜR DIESEL UND ADBLUE®

SWIMER mobi 5S Duo 450

BASIC / CLASSIC

Abdeckung abschließbar mit pneumatischen Zylindern

Entlüftung

Zwei Verteilerschläuche

Pistole automatisch

Saugleitung mit Rückschlagventil

Kraftstoff Netz-Filter

Diesel-Pumpe PIUSI 12V 50L/min

AdBlue®-Pumpe mit Versorgungskabel 2m

Uhr Anzeige Ebene (Diesel)

Zähler digital FMT (Diesel)*

*Nur in der Version CLASSIC erhältlich

Die einwandigen tragbaren Tanks **SWIMER mobi 5S Duo** sind aus extrem widerstandsfähigem Polyethylen hergestellt, das eine langfristige und komfortable Nutzung gewährleistet, komfortable Nutzung. **SWIMER mobi 5S** Duo sind für den Transport mit Gabelstaplern und LKWs geeignet.

- EIN TANK - ZWEI FLÜSSIGKEITEN
- ZWEI SCHANKANLAGEN
- KOMPAKTE FORM

Universeller Einsatz in:

- Landwirtschaft
- Konstruktion
- Industrie
- Uniformierte Dienste
- Transportieren
- Tourismus und Freizeitgestaltung

NAME	KAPAZITÄT	MASSE L x B x H	GEWICHT (Tank ohne Flüssigkeit)	ANZAHL DER BEHÄLTER PRO PALETTE
SWIMER mobi 5S Duo 410/40	450 L	1200 x 800 x 715 mm	62 kg	3 BLÄTTER

5 Jahre Garantie auf mobile Tanks

ON

EINWANDIGE MOBILE TANK FÜR DIESELKRAFTSTOFF

MOBI-TEC

BASIC / CLASSIC

MOBI-TEC

- Abdeckung abschließbar mit pneumatischen Zylindern
- Entlüftung
- 4m Füllschlauch
- Pistole automatisch
- Saugleitung mit Rückschlagventil
- Kraftstoff Netz-Filter
- Universalpumpe von TECALEMIT
- Uhr Anzeige Ebene
- Durchflussmesser TECALEMIT FMT3*

*Nur in der Version CLASSIC erhältlich

Vorteile von MOBI-TEC Tanks

Ausstattung je nach Behältertyp und Ausführung

Automatische Zapfpistole

Abschließbarer Deckel

TECALEMIT Dieselpumpe

Pneumatik Dämpfer

TECALEMIT Durchflussmesser FMT3

Kraftstoffstandanzeige

NAME	KAPAZITÄT	MASSE L x B x H	GEWICHT (Tank ohne Flüssigkeit)	ANZAHL DER BEHÄLTER PRO PALETTE
MOBI-TEC 400l	400 L	1200 x 800 x 715 mm	50 kg	3 BLÄTTER

Blue Force One® **MID** aus Laminat

Container mit integriertem legalisiertem Verteilersystem (MID) aus Mehrschichtlaminat auf Polyesterharzbasis mit und ohne Polyurethanschaumisolierung (LI) (L). Der Außentank ist monolithisch (keine Fugen).

Blue Force One®
MID | LI / L

SERIENAUSSTATTUNG:

- Mannloch Kontroll-schacht
- Abfüllanlage mit TODO -Anschluss
- Entlüftungen
- Füllstandsmes-ssystem LIPREMOS®
- Notfall Unterbrecher Stromzufuhr
- Pumpe Unter-tauchbar 230 V max 35 l/min
- AdBlue® -Filter PIUSI 3D
- Durchflussmes-ser Kolben
- Verteilerschla-uch 6 m
- Pistole automatisch ZVA (Lastwagen)
- Wickelrad
- Sensor maximal Ebene
- Leckagesen-sor
- LED-Beleuch-tung des Verteilerschrank
- Wärmedäm-mung
- Beheizung des Verteiler-schrankes
- Beheizt Raum Zapfventil
- Ventilator

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

- ADAST DUO - zwei Pistolen in einer Rezession
- Zwei unabhängig Rezession
- Sonde OPW/GVR

MATERIAL	KAPAZITÄT	MODEL	MASSE (L x B x H)
Laminat mit Isolierung (LI)	3000 L	Kurz (S)	2590/1100/2532
		Lang (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Kurz (S)	3840/1100/2730
Laminat (L)	3000 L	Kurz (S)	2590/1100/2532
		Lang (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Kurz (S)	3840/1100/2730

Fragen Sie nach unserem Angebot!
+48 690 056 669 | export@swimer.pl

Blue Force One® **MID** aus Verbundplatten

Container mit integriertem legalisiertem Verteilersystem aus Sandwichpaneelen (P) mit glasfaserverstärkter Harzverkleidung und Polyurethanschaumkern (Isolierung).

Container hergestellt aus Verbundplatten mit Isolierung (P)

Blue Force One®
MID | P

SERIENAUSSTATTUNG:

- Mannloch Kontroll-schacht
- Abfüllanlage mit TODO -Anschluss
- Entlüftungen
- Füllstandsmes-ssystem LIPREMOS®
- Notfall Unterbrecher Stromzufuhr
- Pumpe Unter-tauchbar 230 V max 35 l/min
- AdBlue® -Filter PIUSI 3D
- Durchflussmes-ser Kolben
- Verteilerschla-uch 6 m
- Pistole automatisch ZVA (Lastwagen)
- Wickelrad
- Sensor maximal Ebene
- Leckagesen-sor
- LED-Beleuch-tung des Verteilerschrank
- Wärmedäm-mung
- Beheizung des Verteiler-schrankes
- Beheizt Raum Zapfventil
- Ventilator

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

- ADAST DUO - zwei Pistolen in einer Rezession
- Zwei unabhängig Rezession
- Sonde OPW/GVR

MATERIAL	KAPAZITÄT*	MODEL	MASSE** (L x B x H)
Verbundplatten mit Isolierung (P)	1500 L	Kurz (S)	1700/1100/2880
		Lang (L)	1795/1200/2480
	2000 L	Kurz (S)	2880/860/2000
	2500 L	Kurz (S)	2025/1390/2620
		Lang (L)	2690/1100/2000
	3000 L	Kurz (S)	2590/1100/2532
		Lang (L)	3080/1165/2155
	4000 L	Kurz (S)	3180/1100/2360
	5000 L	Kurz (S)	3840/1100/2730

* Andere Kapazitäten auf Anfrage erhältlich
** Wir passen die Containerabmessungen an jede Vertriebsinsel an

EINWANDIGE WASSERTANKS

SWIMER WATER TANK

Serie von Tanks für Wassertanks

1,5m³	2,5m³	3,5m³	5,0m³	7,5m³	10,0m³	12,5m³	20,0m³	22,0m³

SWIMER WATER TANK
für Trinkwasser zugelassen

des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit
- des Nationalen Instituts für Hygiene

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PZH
PRODUKT Z ATESTEM

SWIMER WATER TANK 3000 Slim Line

Mannloch Kontrollschacht 500 mm

Wassersammler

Entlüftungen

Pumpe Untertauchbar 230V 100L/min

Absperrhahn mit 3/4" Kugelhahn

Bodenablauf 3/4"mit Kugelhahn

Notfall Unterbrecher Stromzufuhr

Wählen Sie die Farbe Ihres Wassertanks!

SWIMER WATER TANK 5000 Slim Line

Mannloch Kontrollschacht 500 mm

Wassersammler

Entlüftungen

Pumpe Untertauchbar 230V 100L/min

Absperrhahn mit 3/4" Kugelhahn

Bodenablauf 3/4"mit Kugelhahn

Notfall Unterbrecher Stromzufuhr

EINZELWANDIGE- UND DOPPELWANDIGE TANKS

SWIMER AGRO TANK

ZUR LAGERUNG VON FLÜSSIGDÜNGER

Serie von tanks zur lagerung von Flüssigdünger

1,5m³	2,5m³	3,5m³	5,0m³	7,5m³	10,0m³	12,5m³	20,0m³	22,0m³

SWIMER AGRO TANK

Die hochwertigen stationären Tanks von SWIMER AGRO TANK sind für die Lagerung von Flüssigdünger geeignet. Dank der Tragegriffe sind sie leicht zu transportieren und zu entladen. Sie werden aus den hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, haben eine hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse, sind resistent gegen UV-Strahlung, verblassen nicht und korrodieren nicht.

Die hohe chemische und mechanische Beständigkeit und die Wartungsfreundlichkeit gewährleisten eine langfristige und komfortable Nutzung. Einwandige Tanks sind in verschiedenen Größen erhältlich: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500, 20000 und 22000 Liter. Doppelwandige Tanks sind in verschiedenen Größen erhältlich: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 Liter.

WIE WERDEN DIE SWIMER-TANKS HERGESTELLT?

ROTOMOULDING

ROTATIONSGUSSVERFAHREN

Das Rotationsgießen ist eine Technologie, die uns große Möglichkeiten bietet, verschiedene Formen und Kapazitäten von Tanks und ihren Elementen wie Farbe, Stückzahl, Einbettung oder Markierung zu schaffen.

Das Rotationsgussverfahren gibt uns die Möglichkeit

- Konstruktionsteile mit unterschiedlichen Abmessungen
- Um verschiedene, schwer zu realisierende Formen herzustellen Verwendung anderer Technologien
- Eine einheitliche Form zu bilden, ohne dass zusätzliche Verbindungstechniken erforderlich sind
- Durch die Verwendung von Polyethylen gute Festigkeits- und Qualitätsparameter zu erzielen
- Abformen von Gewinden, Löchern, Scharnieren, Vorsprüngen Logos, Texturen und anderen Strukturelementen in Details
- Eine unbegrenzte Anzahl von Farben verwenden
- Herstellung von Werkzeugen in kurzer Zeit und zu erschwiglichen Preisen
- Schaffung ästhetisch ansprechender Produkte

Der Rotationsformatierungsprozess besteht aus 4 Phasen: Befüllen der Form mit Pulver, Erhitzen, Abkühlen und schließlich Entnehmen des fertigen Produkts aus der Form.

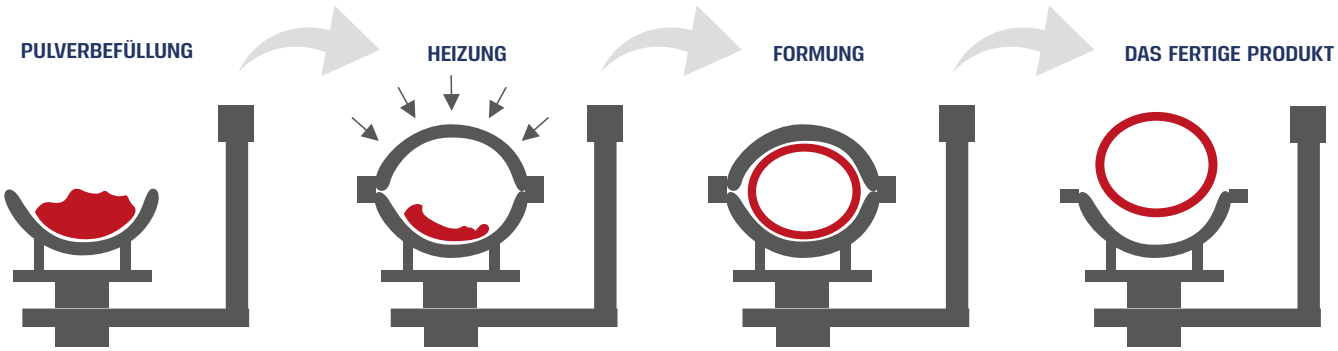

SWIMER verfügt über ein mobiles Ingenieurpersonal, das auf die Realisierung Ihres Projekts ausgerichtet ist und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Rotomoulding hat viele Vorteile, die auch Ihr Produktvorteil sein werden!

Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

ISO 9001

ISO 27001

CE

Wir produzieren laut europäischer Norm: EN-13341: 2005 + A1: 2011

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Nur für Lagermedien gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-40.21-584

SWIMER®

SWIMER ŁUKASZ OTREMBA
Ul. Płaska 64, 87-100 Toruń, POLAND

E-Mail: export@swimer.pl
Mobil: +48 690 056 669

www.swimer.pl/de