


Fișă tehnică | Număr articol: 262-135

2-conductor terminal strip; suitable for Ex e II applications; 5-pole; without push-buttons; with fixing flanges; for screw or similar mounting types; Fixing hole 3.2 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; light gray


www.wago.com/262-135

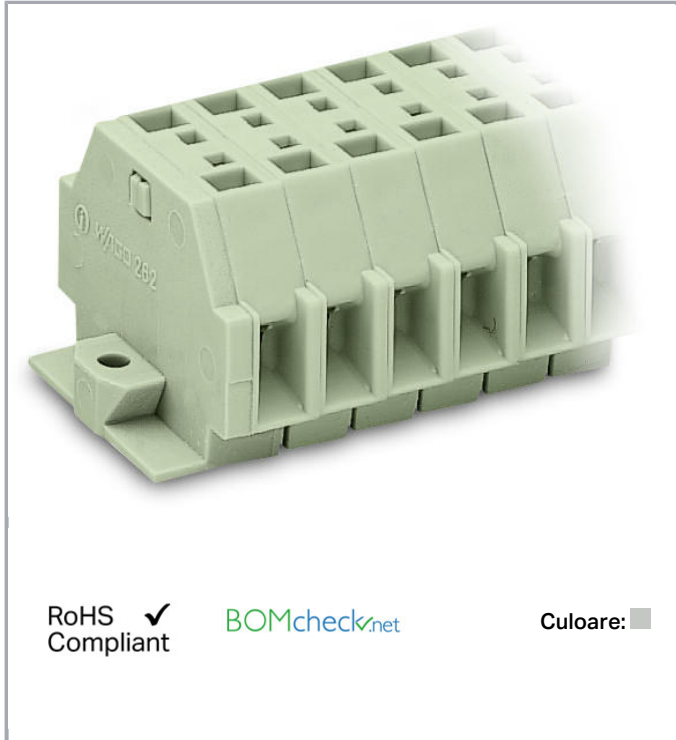

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Culoare:

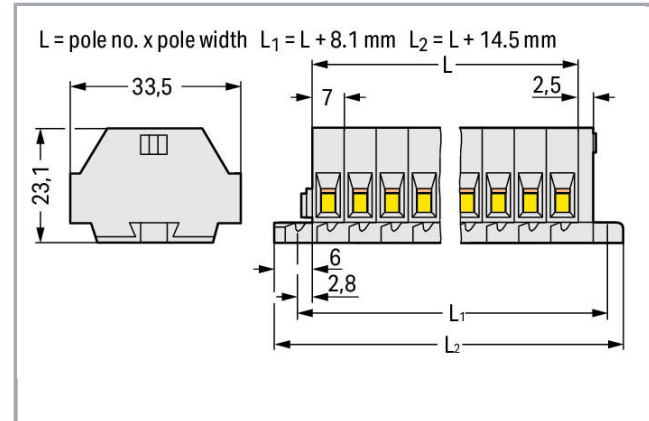

Date

Electrical data

Approvals Ex

Rated voltage EN (Ex e II)	550 V
Rated current (Ex e II)	23 A

Connection data

Connection technology	CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Solid conductor	0.5 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0.5 ... 4 mm ² / 20 ... 12 AWG
Strip length	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Pole No.	5
Total number of connection points	10
Total number of potentials	5
Number of levels	1
Wiring type	Side-entry wiring

Geometrical Data

Width	49.5 mm / 1.949 inch
Height from the surface	23 mm / 0.906 inch
Depth	33.5 mm / 1.319 inch
Module width	7 mm / 0.276 inch

Mechanical data

Design	horizontal
Mounting type	Mounting flange
Marking level	Side marking

Material Data

Color	light gray
Fire load	0,441 MJ
Weight	23,5 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918639941
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate**Ex-Approvals**

Embleă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	AEx UL International Germany GmbH c/o Physikalisch Technische Bundesanstalt	UL 60079	E185892 sec 6
	ATEX	EN 60079	PTB 98

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.




Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)

ATEX
3125 U
(II 2 G
EEx e II)


Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	LR Lloyds Register	IEC 60998	91 /20242 (E7)

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 262-135	URL	Descărcare
Supus modificărilor.		

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

CAE data

EPLAN Data Portal 262-135

[URL](#)

[Descărcare](#)


WSCAD Universe 262-135

[URL](#)

[Descărcare](#)

Installation Notes


Conductor termination

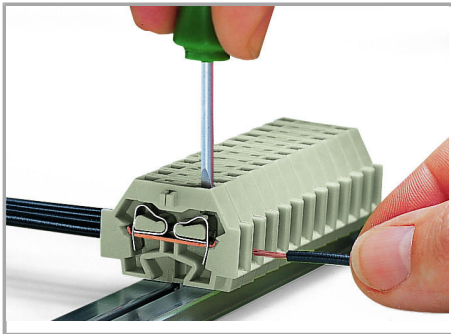

CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor.


Commoning

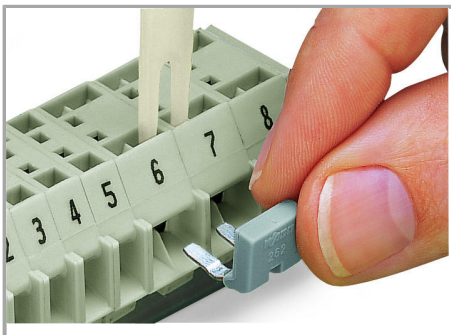


Commoning with comb-style jumper bar.

Installation


Supus modificărilor.

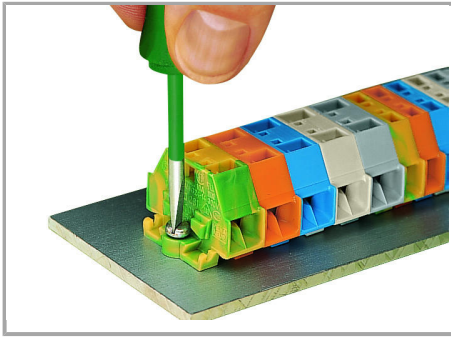

KMounting and securing a terminal strip directly to the plate via screw-type flanges.

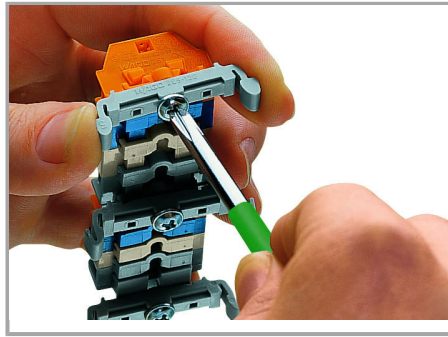


Terminal strip with mounting flanges – screwing a 209-123 Mounting Foot

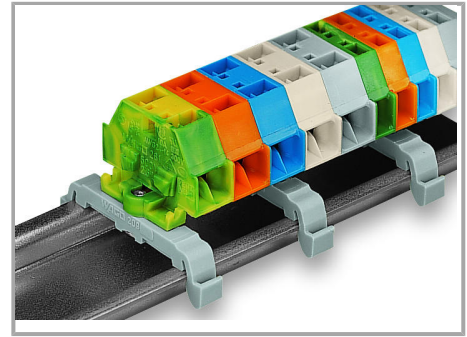

Terminal strip with mounting flanges on DIN-35 rail


(distance between mounting feet: approx. 25 ... 30 mm)

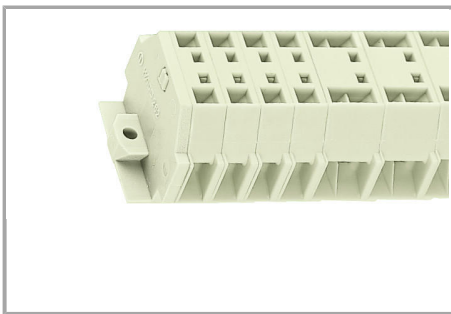


Terminal strip, with mounting flanges, for screw or similar mounting types, 3.2 mm mounting hole diameter (with 209-123 Mounting Foot for DIN-35 rail)

Marking

Supus modificărilor.

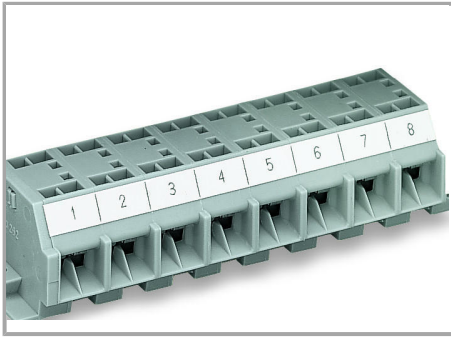

Marking with self-adhesive marking strips.

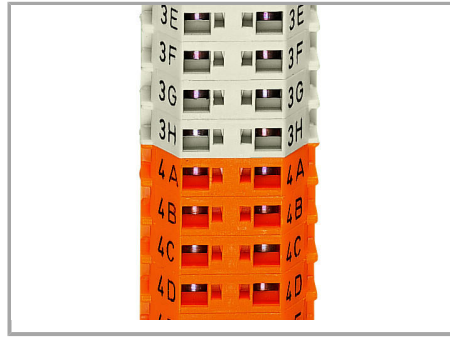

Marking by direct printing (upon request).

Supus modificărilor.