

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Linea
Typ oprawy	Oprawa hermetyczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	18W, 36W
Znamionowy strumień świetlny	1650lm, 3200lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

Parametry świetlne


Strumień świetlny	1650lm, 3200lm
Skuteczność świetlna	90lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	< 6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	18W, 36W
Moc odpowiadającej oprawy konwencjonalnej*	2x18W, 2x36W
Napięcie zasilające	170-265V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	A+

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 15 000
LLMF	> 0,7
Klasa szczelności IP	65
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 45°C
Temperatura składowania	od -20° do 60°C

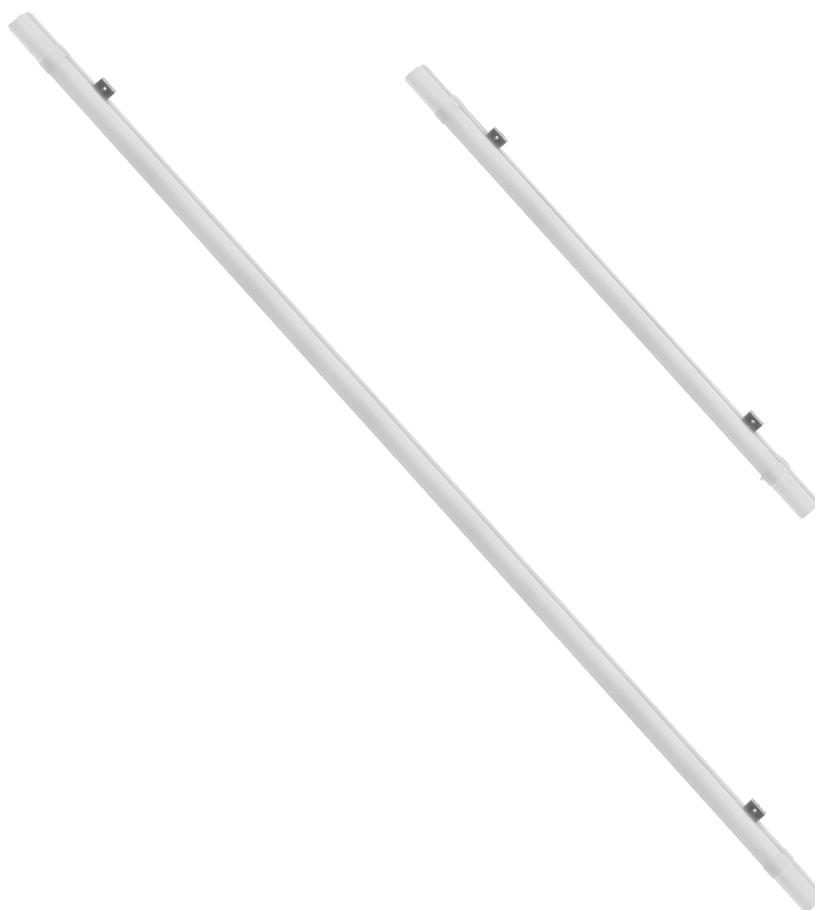


indeks	moc	zastępuje*	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	waga netto/brutto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LHT051	18W	2x18W	1650lm	120°	65	0,22kg/0,28kg	L650xW58xH35mm	L675xW65xH40mm
LHT052	36W	2x36W	3200lm	120°	65	0,40kg/0,50kg	L1250xW58xH35mm	L1275xW65xH40mm

*w porównaniu do opraw wyposażonych w świetłówki liniowe T8

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych

Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Bryła fotometryczna

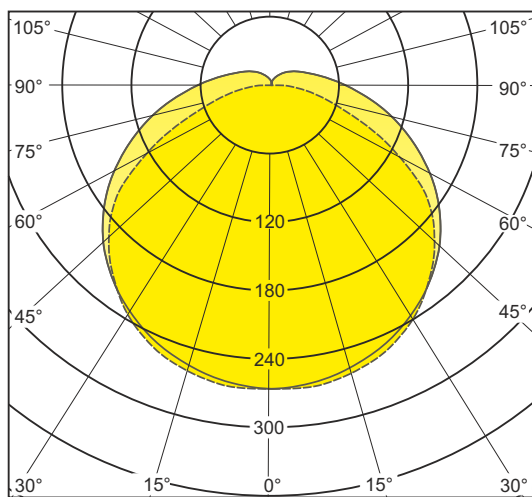

(cd/1000lm)

----- C0 - C180

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

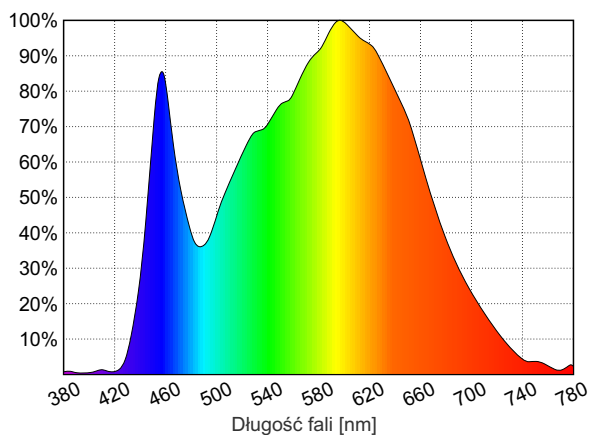

Rysunki techniczne

