

# Clesti tais lateral pentru conditii grele

466/1BI



## Profile






## Caracteristicile produsului


- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749

## Standarde

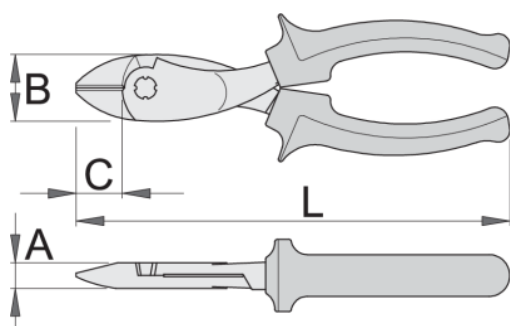

DIN ISO 5749

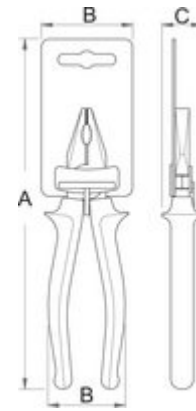


	L	B	A	C	
617686	160	23.5	10	20.5	214
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344






### Ambalaj pentru retail

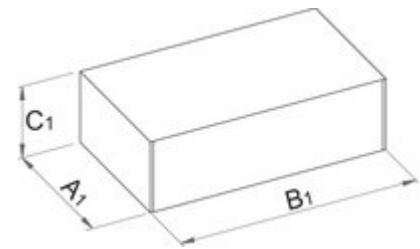	MA	MB	MC	
617686	220	60	32	220
608850	230	66	32	329
608837	250	66	32	353



### Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
617686	4	124	250	54	963
608850	4	104	277	68	1397
608837	4	104	277	68	1493