

Clesti tais lateral pentru conditii grele

466/1VDEDP



Profile



Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- in conformitate cu standardul ISO 5749 si EN 60900:2004

Avantaje:


- manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara

Important

- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua

Standarde


EN60900:2005

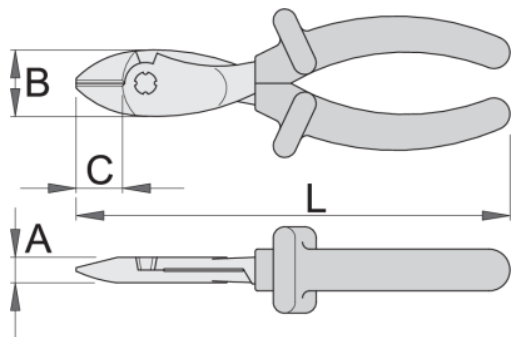

Barcode	L	B	A	C	Icon
---------	---	---	---	---	------

619195	180	28	11	20	303
--------	-----	----	----	----	-----

619196	200	27	11	21	351
--------	-----	----	----	----	-----

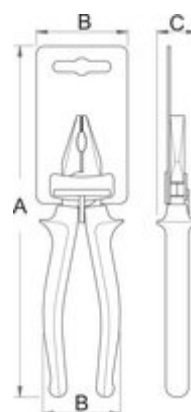


Ambalaj pentru retail

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

619195	220	70	32	324
--------	-----	----	----	-----

619196	240	67	31	356
--------	-----	----	----	-----

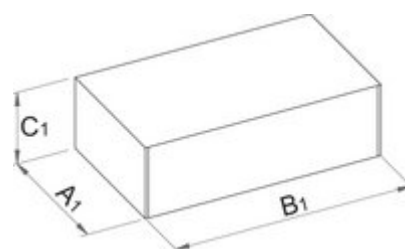

Ambalaj pentru transport

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

619195	4	85	337	68	1376
--------	---	----	-----	----	------

619196	4	104	277	68	1504
--------	---	-----	-----	----	------