

# Clesti tais lateral pentru conditii grele

466/4G



## Profile






## Caracteristicile produsului


- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare conform standardului ISO 9717
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749

## Standarde

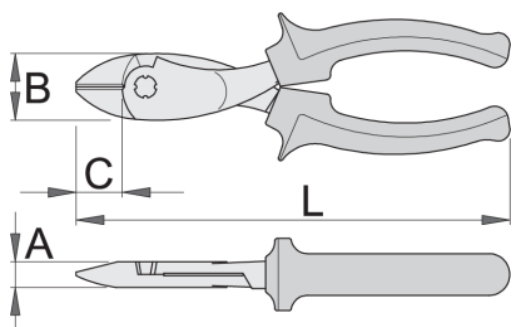

DIN ISO 5749

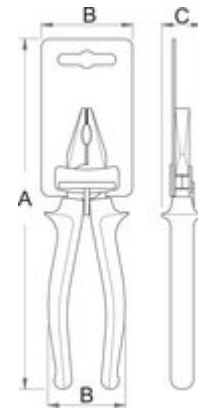


	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344






### Ambalaj pentru retail

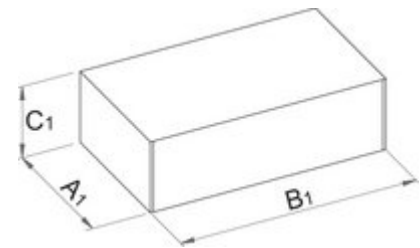	MA	MB	MC	
617687	220	60	32	220
608700	230	66	32	329
609190	250	66	32	342



### Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
617687	4	124	250	54	963
608700	4	104	277	68	1397
609190	4	104	277	68	1449