


# Clesti de sertizare - strangere

427/4CG



0

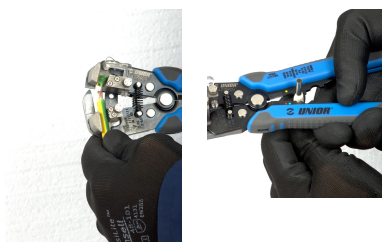

## Profile

**Premium** +

## Caracteristicile produsului

- confectionat din tabla
- acoperire: fosfatate conform standardului ISO 9717
- manere bimaterial pentru conditii grele

## Avantaje:

- falcile special proiectate prind cablul ferm in timpul procesului de dezvelire

## Utilizare:


- cu ajutorul butonului pivotant se poate face adaptarea la fire mai subtiri de 30AWG (0.05mm) sau mai groase de 8AWG (1.5 la 6.0 mm)
- pentru terminale neizolate 10 - 22 AWG (1.5-6.0mm)
- pentru terminale izolate 10-22AWG (1.5-6.0mm)
- pentru terminale auto ingnifuge de la 7 la 8 mm



621552



378

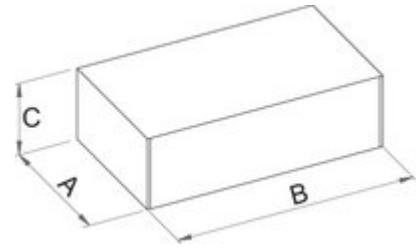

### Ambalaj pentru retail

	MB	MC	MA	
621552	96	33	240	378

### Ambalaj pentru transport

		TB	TC	TA	
621552	1				