

Mini antrenor pneumatic cu clichet

1522



Profile



Caracteristicile produsului

- Turatia maxima in gol
- Cuplu maxim 40 Nm
- Presiune nominala de lucru:6.2bar
- consum de aer 113l/min
- Racord de aer 1/4"


Avantaje:

- cap de clichet cu pereti subtiri
- Rulmenti cu bile
- Maner ergonomic cauciucat
- Regulator nou de presiune
- racord pivotant de aer 360°
- evacuare aer prin spate
- Nivel de zgomot scazut 79dB(A)
- unealta mica si compacta
- uzinare de calitate
- comutator de pornire comod
- reglarea rapidă și comoda a sensului de rotație

Utilizare:

- industria auto

- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale
- Important
- Folosirea capetelor de impact UNIOR este recomandata

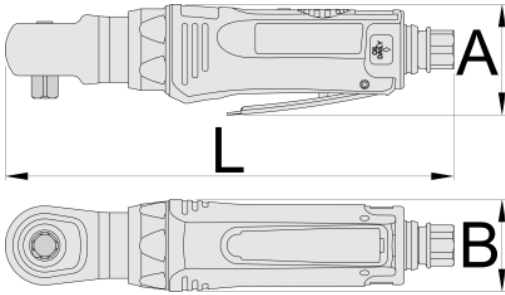

		L	A	B		
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
627565				

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
627565					