

Polizor pneumatic unghiular

1518



0



Profile



Caracteristicile produsului

- viteza de rotatie 11000 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 170 l/min
- Racord de aer 1/4"


Avantaje:

- maner interschimbabil
- levier de siguranta care previne pornirea accidentala


Utilizare:

- protectia partilor in miscare
- folosit de asemenea in locuri inguste

- scula industrială
- curățarea sudurii
- curățarea betonului și a suprafețelor de perți
- curățarea suprafețelor de lemn
- îndaluraarea vopselelor și a lacurilor
- îndaluraarea ruginii
- taiere profile și table
- alți utilizatori casnici

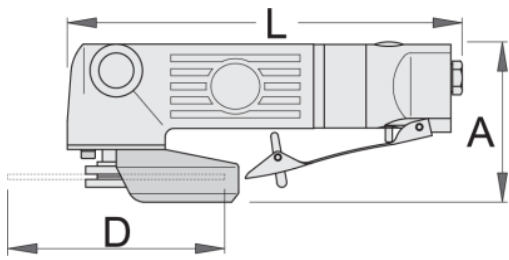

617730	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

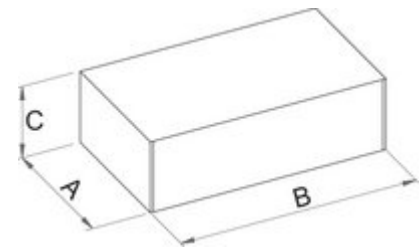

Ambalaj pentru retail

617730	MA	MB	MC	
617730	145	245	100	2245

Ambalaj pentru transport

617730		TA	TB	TC	
617730	1				