

Biax pneumatic unghiular

1516A



0



Profile



Caracteristicile produsului

- viteza de rotatie 20000 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 6 mm
- diametrul interior furtun 10mm


Avantaje:

- aceasta varianta unghiulara permite accesul in zone dificile in care in mod normal nu se poate face polizarea
- levier de siguranta care previne pornirea accidentală
- prindere simpla a discurilor de slefuire si a celoralte parti/extensii
- putere mare bazata pe marime

- scula mica si compacta
- reglare continua si variabila a rotatiei

Utilizare:

- polizare precisa
- polizare completa
- scula industriala
- industria auto
- industria aerospatiala
- curatarea sudurii
- curatarea betonului si a suprafetelor de pereti
- curatirea suprafetelor de lemn
- inlaturarea vopselelor si a lacurilor
- inlaturarea ruginii
- curatire rulmenti
- curatire valve motor
- curatire piniane si ambreiaje
- alte suprafete diverse

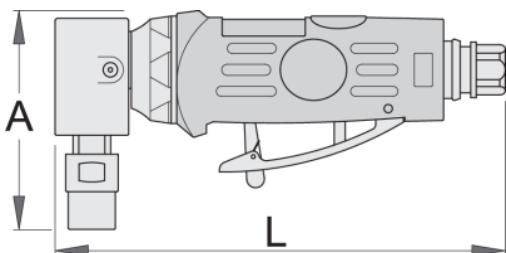


	L	A	
--	---	---	--

617732

162

76

740

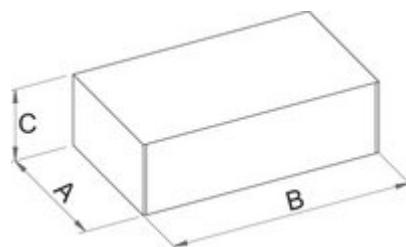

Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	--

617732

95

200

55

810

Ambalaj pentru transport



TA

TB

TC



617732

1