

Pistol de gaurire pneumatic

1515



0



Profile




Caracteristicile produsului

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 1800 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat:6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,0 - 10mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm


Avantaje:

- putere mare bazata pe marime
- greutate mica,compact si usor de manevrat

- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara effort
- maner protejat pentru micsorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida

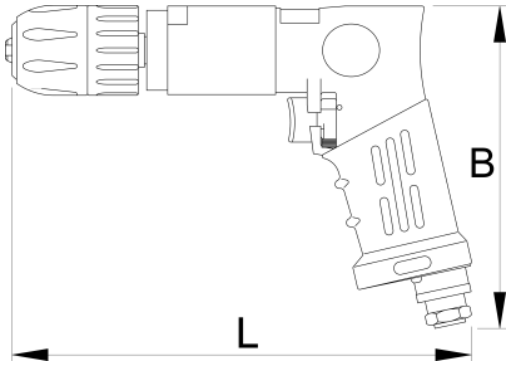

617726	L	B	1360
617726	190	150	1360

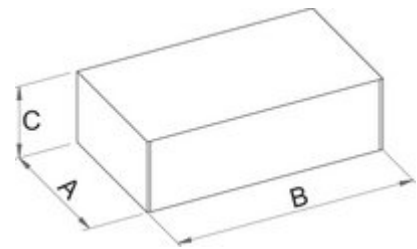

Ambalaj pentru retail

617726	MA	MB	MC	1430
617726	175	240	50	1430

Ambalaj pentru transport

617726	1	TA	TB	TC	1
617726	1				