


Filtru regulator si ungator pneumatic 1/4"

1500




Profile

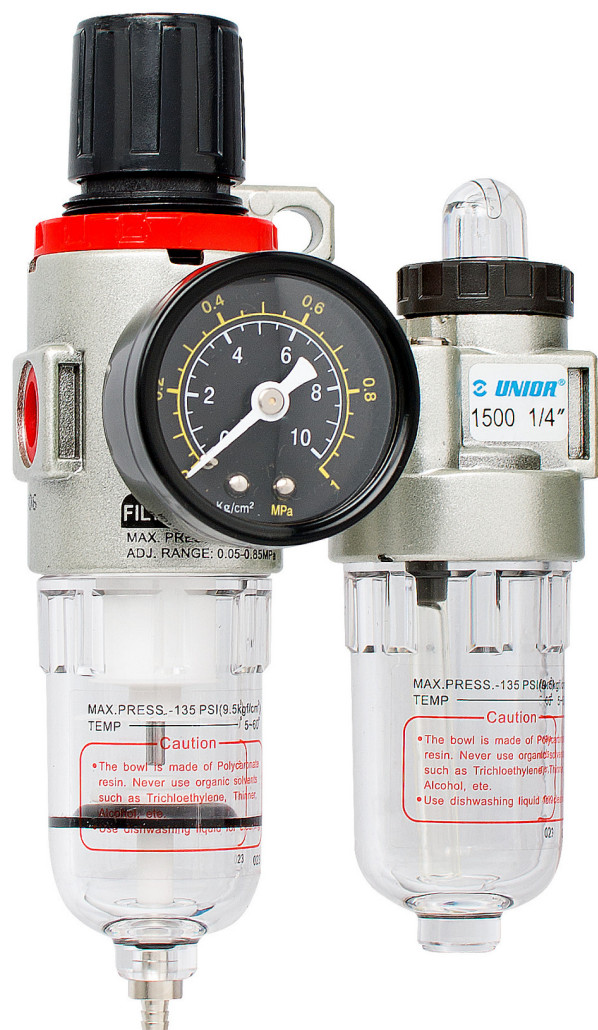


Caracteristicile produsului

- Racord de aer 1/4"
- presiune maxima de aer comprimat: 9,5 Bar
- consum de aer comprimat 600 l/min
- presiunea de lucru 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura de lucru 5 - 60 °C

- grad de filtrare 5 microni
- capacitate filtru 15ml
- capacitate lubrifiant 25ml

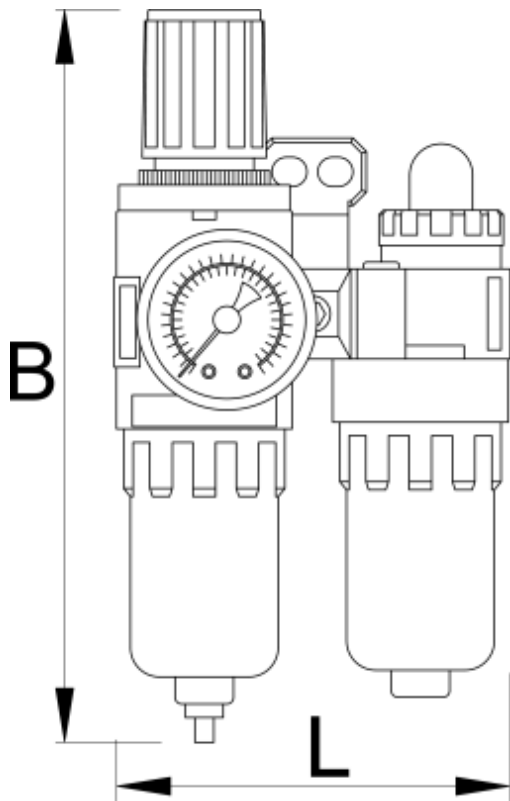

617735	L	B	
617735	90	155	491

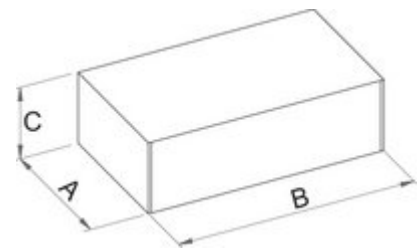

Ambalaj pentru retail

617735	MA	MB	MC	
617735	102	217	60	561

Ambalaj pentru transport

617735		TA	TB	TC	
617735	1				

Piese de schimb



Set de pahare pentru 1500



Manometru de presiune pentru 1500