

Tester optic in cutie de plastic

1980



0



Profile



Caracteristicile produsului

- Pentru masurarea concentratiei electrolitilor in baterie in plaja 1,10-1,40 KG/l
- Pentru masurarea gradului de eficacitate al antigelului (etilena sau propilena) pe o scara coborand pana la -50° Celsius
- Pentru masurarea gradului de eficacitate al lichidului spalare parbriz pe o scara coborand pana la -40° Celsius
- Scara gradata in intervale de 0.01 Kg/L pentru masurarea concentratiei electrolitului si de

5°C pentru masurarea altor doua lichide

- Ambalat intr-o cutie de plastic si tava de scule SOS, care permite ambalarea in siguranta a testerului
- Vandut cu pipeta si o surubelnita pentru ajustarea calibrarii
- instructiuni de folosire incluse

Important


- inainte si dupa folosire, testerul trebuie curatat



621403



315

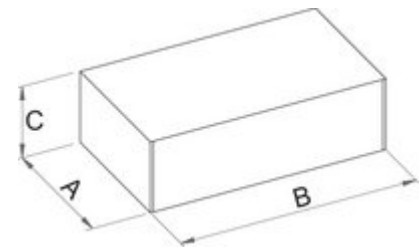

Ambalaj pentru retail

	MB	MC	MA	
621403	197	47	167	385

Ambalaj pentru transport

		TB	TC	TA	
621403	1				