


Kit pentru inlaturarea valvelor de supapa pentru motociclete

3059



0

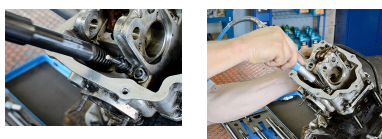

Profile



Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule, polietilena
- acoperire cromare conform ISO 1456:2009
- Dimensiunea cutiei : 321 x 198 x 54

Avantaje:

- permite scoaterea valvelor de supapa fara demontarea chiulasei
- Accesorii pentru montarea supapelor de diametru 5mm si 9mm

- Accesoriile acopera urmatoarele dimensiuni de bujii: M10x1, M12x1.25, M14x1.25 si M18x1.5
- Accesorii pentru scoaterea stifturilor de diametru 8mm, 13mm si 16mm
- Accesorii pentru montarea supapelor de diametru 12mm si 14mm

Utilizare:

- Pistonul individual trebuie sa fie in pozitie joasa. Conectati capatul unui furtun de presiune la bujie si umpleti cilindrul cu aer comprimat, ceea ce permite mentinerea supapelor (valvelor) in pozitia inalta.
- Pentru a scoate stiftul, alegeti si montati racordul potrivit, apoi positionati-l pe capacul arcului si apasati-l cu mana
- In acest fel stiftul va putea fi scos din locasul de pe tija supapei
- Scoateti capacul si arcurile
- Cu ajutorul clesilor de demontat garnituri de supape (art. 2201/2BI), demontati imbinarile si montati-le pe cele noi cu ajutorul accesoriilor destinate montarii imbinarilor.
- Puneti la loc arcurile si capacul; puneti stifturile si folositi accesoriile de asamblare pentru comprimarea arcurilor cu mana, ceea ce permite plasarea stifturilor pe supapa.
- Repetati aceeasi procedura la toate celelalte supape, apoi scoateti accesoriile pentru tubul de presiune si repetati procedura la cilindrul urmator.






623219



2100

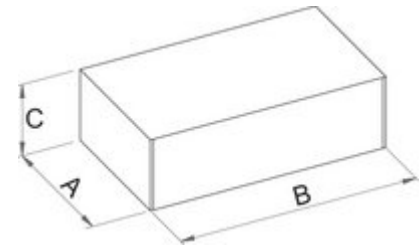

Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
623219	200	320	55	2100

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
623219	1				