

Stand de motociclete pentru aliniere roata

3302/6



Profile



Caracteristicile produsului

- material oțel special de scule
- Elemente de structura lacuite, alte elemente placate cu zinc
- Suportul este destinat în principal pentru folosire în atelierele de reparatii motociclete, dar și pentru utilizatori casnici.


Avantaje:

- Suportul are o nivela cu bula care permite reglarea în poziția orizontală.
- permite controlul poziției radiale a jentii cu ajutorul unui senzor


- Geometria calibrului de reglare asigura un control axial simultan pentru acuratețea reglării rotii
- Suportul permite ajustarea conurilor pa axa rotii pentru ca aceasta sa fie centrata pe rulmentul propriu, evitandu-se astfel eventualele erori de centrare
- are doua inaltimi pentru instalarea rotii, in functie de largime
- rotatia axei pe un rulment extern permite centrarea dupa metoda standard

Utilizare:

- Pot fi centrate roti cu dimensiuni pana la maximum 32"
- pentru arbori de dimensiuni intre 12mm si 36mm

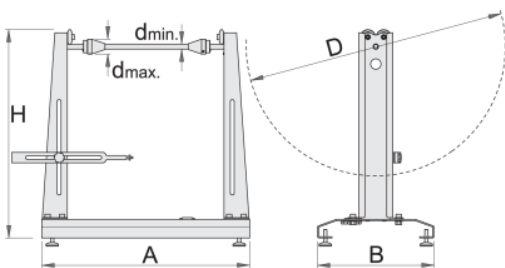

| 620297 | DT | Minimum diameter | Maximum diameter | A | B | H | |
|--------|-----|------------------|------------------|-----|-----|-----|------|
| 620297 | 32" | 12 | 36 | 500 | 280 | 525 | 9600 |

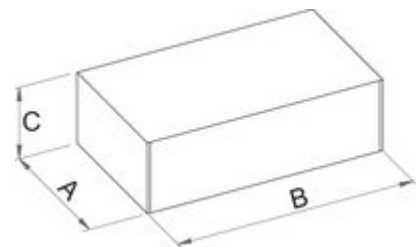

Ambalaj pentru retail

| 620297 | MA | MB | MC | |
|--------|-----|-----|----|-------|
| 620297 | 290 | 530 | 84 | 10500 |

Ambalaj pentru transport

| | TA | TB | TC | |
|--|----|----|----|--|
| | | | | |



TA

TB

TC



620297

1